


FASCETTE IN NYLON

TERMINALI E BLOCCHETTI

STANDARD

MATERIALE	POLIAMMIDE (PA66)
RANGE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -40°C A +85°C
INFIAMMABILITA'	UL 94V2

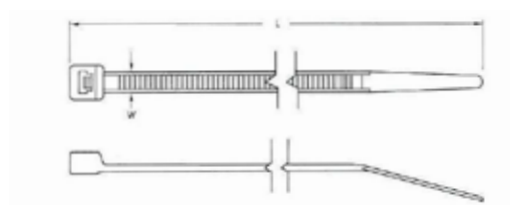

CODICE	LUNGH (L)	LARGH (W)	DIAM. MAX. DI LEGAT.	CARICO MIN DI ROTTURA IN KG	CONFEZ.	CODICE	LUNGH (L)	LARGH (W)	DIAM. MAX. DI LEGAT.	CARICO MIN DI ROTTURA IN KG	CONFEZ.																												
EK-80M	80	2.5	15	8	1.000	EK-150H	150	7.6	33	55	1.000																												
EK-90M	96	2.5	21			EK-200H	203	7.6	50																														
EK-100M	100	2.5	22			EK-250H	250	7.6	63																														
EK-120M	120	2.5	28			EK-280H	280	7.6	74																														
EK-140M	142	2.5	35			EK-300H	300	7.6	80																														
EK-165M	165	2.5	43			EK-340H	340	7.6	92																														
EK-200M	203	2.5	53			EK-370H	370	7.6	102																														
EK-140I	142	3.6	33	18	1.000	EK-380H	380	7.6	105			80	1.000																										
EK-150I	150	3.6	35			EK-450H	450	7.6	128																														
EK-180I	180	3.6	44			EK-500H	500	7.6	143																														
EK-200I	203	3.6	52			EK-550H	550	7.6	160																														
EK-250I	250	3.6	65			EK-750H	750	7.6	223																														
EK-300I	300	3.6	76			EK-430L	430	9.0	116																														
EK-370I	368	3.6	102			EK-450L	450	9.0	124																														
EK-120S	120	4.6	24	22	1.000	EK-550L	550	9.0	155	80	1.000																												
EK-160S	160	4.6	38			EK-610L	610	9.0	175																														
EK-190S	190	4.6	46			EK-710L	710	9.0	207																														
EK-200S	203	4.6	50			EK-780L	776	9.0	228																														
EK-250S	250	4.6	65			EK-810L	812	9.0	239																														
EK-280S	280	4.6	75			EK-920L	920	9.0	274																														
EK-300S	300	4.6	80			EK-1020L	1020	9.0	306																														
EK-370S	368	4.6	102			EK-1220L	1220	9.0	367																														
EK-385S	385	4.6	105			COLORI STANDARD: <table><tr><td></td><td>NATURALE (BIANCO)</td><td></td><td>PORPORA - PP</td><td></td><td>ARANCIONE - OR</td><td></td><td>GIALLO - GY</td></tr><tr><td></td><td>ROSSO - RE</td><td></td><td>NERO - BK</td><td></td><td>GIALLO FLUO - FYL</td><td></td><td>MARRONE - BR</td></tr><tr><td></td><td>VERDE - GN</td><td></td><td>AZZURRO - BL</td><td></td><td>GRIGIO - GY</td><td></td><td></td></tr></table>									NATURALE (BIANCO)		PORPORA - PP		ARANCIONE - OR		GIALLO - GY		ROSSO - RE		NERO - BK		GIALLO FLUO - FYL		MARRONE - BR		VERDE - GN		AZZURRO - BL		GRIGIO - GY				
	NATURALE (BIANCO)		PORPORA - PP												ARANCIONE - OR		GIALLO - GY																						
	ROSSO - RE		NERO - BK												GIALLO FLUO - FYL		MARRONE - BR																						
	VERDE - GN		AZZURRO - BL				GRIGIO - GY																																
EK-430S	432	4.6	120																																				
EK-530S	530	4.6	150																																				