

CATALOGO GENERALE

Connessioni per l'industria del cablaggio

Tutti i prodotti presentati in questo Catalogo sono conformi alla Direttiva Comunitaria Europea 2002/95/CE, meglio conosciuta come “Direttiva RoHS”, relativa alla restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose quali Piombo, Mercurio, Cromo, Cadmio, PBB, PBDE e successivi aggiornamenti come la Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS Recast).

Una nostra Dichiarazione di Conformità si trova disponibile in formato PDF sul sito www.elmac.it, scaricabile e stampabile.

Per una prima verifica in merito ai materiali di cui siete alla ricerca, nello stesso sito potete trovare tutti i nostri Cataloghi aggiornati con caratteristiche tecniche e disegni commerciali.

EDIZIONE AGGIORNATA A MARZO 2023



Condizioni di fornitura

CONSEGNE - La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente.

RECLAMI - Materiale mancante deve essere segnalato al momento del ricevimento della merce, presso la destinazione indicata dal cliente. Per materiale difettoso, deve essere segnalato dal cliente non oltre il mese successivo alla consegna presso la destinazione indicata, tramite una comunicazione scritta per mail o fax, dove vengono indicate le problematiche tecniche riscontrate dall'utilizzazione. **ELMAC** non accetterà resi di materiale oltre i 2 mesi dalla data di consegna e previa nostra autorizzazione a seguito di sopralluogo, verifica da parte di nostro incaricato, onde verificarne il buono stato di conservazione. La suddetta richiesta deve essere inoltrata con comunicazione scritta, tramite mail o fax. Per qualsiasi contestazione o vertenza è competente il Foro di Milano.

Indice

	Connessioni automotive Connessioni per applicazioni auto e moto, con blocchetti standard e connettori a tenuta stagna, complete dei relativi terminali, gommini e guarnizioni di tenuta, equivalenti ai più diffusi nel mercato e realizzati in diversi modelli e materiali.	10
	Terminali e connettori Connessioni per applicazioni su grandi e piccoli elet-trodomestici, automazione industriale, illuminazione, elet-tronica, ecc. Complete dei relativi terminali e maschi da C.S., equivalenti ai più diffusi nel mercato e realizzati in diversi modelli e materiali.	92
	Terminali e Blocchetti Blocchetti multivie, terminali standard, fascette in nylon, serie 2.8/4.8/6.3, terminali e blocchetti per ogni esigenze di cablaggio.	164
	Connettori idc/d-sub Connettori femmina IDC a perforazione d'isolante e maschi da C.S., transizioni e DIP per circuito, che utilizzano cavo piatto AWG28 passo 1,27 mm. D-Sub a crimpare, saldare, perforazione di isolante, alta densità, compresi di accessori.	180
	Cavo piatto Cavo piatto AWG 28 a passo 1,27mm, UL Stile 265I, in bobine da 153 metri (500 feet) da 9 a 64 poli. Oppure avvolto su bobine polywood (legno trattato antifungo) per lunghezze da 500 m o 1.000m, da 4 a 26 poli.	193
	Guaine termorestringenti Guaine in poliolefina, con rapporto di termorestringenza protezioni 2:1 / 3:1 / 4:1, Halogen free, UL 224, per tensioni di 300 e 600 D, disponibili in diversi colori con o senza collante. Guaine trecciate e guaine protettive.	206
	Preisolati Occhielli, forcelle, capricorda maschi e femmina, preisolati e non, disponibili in versione nylon e pvc sciolti e in bobina ad introduzione facilitata (easy entry). Pinze, spelafili standard.	216
	Attrezzature Disponibile una gamma completa di estrattori/inseritori per i più diffusi terminali/connettori, fascettatrici automatiche per fascette sciolte e in bobina, pistole termiche, avvitatori brushless/spazzole, con relativi sistemi di controllo della qualità di serraggio, settaggio misurazione della coppia, aspiratori di fumo, stazioni di saldatura manuali con relativi accessori/ricambi.	228

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

CODICE PAG

7-1452668-1	54
20PNT00030	75
20PNT00033	75
E106016	14
E106216	14
E1101A1000	12
E1211A1000	12
E1631BS-0	58 e 60
E1631BS-0	58 e 60
E1631BS-2	58 e 60
E16601BS	68
E1661BS	63 e 66
E172746	24
E1731BS-0	58
E1731BS-2	58
E1738BS	60
E1739BS-2	51
E17618BS	68
E1761BS	63 e 66
E310001179	30
E3102A1004	12
E3202A1004	12
E3103A1004	12
E3203A1004	12
E3104A1004	12
E3204A1004	12
E3108A1004	12
E3208A1004	12
E5900001200	33
E5901H00320	22
E5901000210	19 e 86
E5901000215	19
E5901000830	39
E5901000915	39
E5901009939	62
E5901001000	33
E5901001110	33
E5900101420	37
E5901001300	37
E5901001930	44
E5901002010	44
E5901009930	62
E5901017015	41
E5901107705	24
E5900102805	24
E603011	74
E604102	58
E604151	60
E604162	87
E604501	63 e 66
E604503	63 e 66
E604701	72
E605001	70
E605003	70
E605032	84
E605101	58 e 60
E605102	58 e 60
E605152	79 e 86
E605501	63 e 66
E605503	63 e 66
E605701	72

E605702	72
E606202	75
E606302	75
E608401	75
E610001	70
E616157	84
E616161	11 e 85
E616261	82
E616324	62
E616424	62
E617001	46 e 50
E617002	46 e 50
E617003	46 e 50
E617004	33 e 35
E617005	36
E617008	33 e 35
E617021	33 e 35
E617047	44
E617048	44
E617101	46 e 50
E617102	46 e 50
E617103	46 e 50
E617104	33 e 35
E617108	33 e 35
E617116	37
E617117	37
E617121	33 e 35
E617147	44
E617148	44
E617201	55
E617202	55
E617203	55
E617206	23 e 57
E617207	23 e 57
E617208	23 e 57
E617216	37
E617217	37
E617236	39
E617237	39
E617238	39
E617301	55
E617302	55
E617303	55
E617306	23 e 57
E617307	23 e 57
E617308	23 e 57
E617337	39
E617338	39
E617763	75
E618341	19
E618404	84
E618502	27
E618503	27
E618523	42
E618522	42
E618552	24
E618553	24
E618502	27
E618503	27
E618602	27
E618603	27
E618508	21
E618608	21
E618647	42
E618648	42

E618652	24
E618653	24
E618816	83
E619013	16
E619038	19
E619113	16
E619223	14
E619353	14
E619403	13
E619412	18
E619503	13
E619608	17
E630703	74
E630901	79
E679003	74
E689206	81
E689207	81
E689306	81
E689307	81
E762060	87
E762061	87
E806008	41
E806108	41
E810208	43
E8142580KS	83
E820008	83
E820402	21
E822001	11 e 82
E822103	85
E825206	29 e 31
E825207	29 e 31
E825208	29 e 31
E825306	29 e 31
E825308	29 e 31
E840002	71
E840007	84
E840102	71
E891401	76 e 78
E891402	76 e 78
E891506	76
E891507	76
E892202	80
E894017	78
E894202	87
E894207	22
EA02FW	13
EA02MW	13
EA03FW	13
EA03MW	13
EA04FW	13
EA04MW	13
EA06FW	13
EA06MW	13
EA08FW	13
EA08MW	13
EACS	73
EACU	73
EAH7351-1.3-21	83
EAH7231-1.3-21	83
EAS02FW	35
EAS02FWT	35
EAS02MW	35
EAS02MWT	35
EAS03FW	35
EAS03MW	35

EAS04FW	35
EAS04MW	35
EATS	73
EATM	73
EATU	73
EB-102	88
EB-104	88
EB-105	88
EB-106	88
EB-107	88
ECA02FOR	16
ECA02MOR	16
ECB02FOR	16
ECB02MOR	16
ECDC16MB	85
ECDC16FBK	85
ECDI02FN	36
ECDI04FN	36
ECLC02FB	86
ECNP02FB-BK	36
ECUMT26FBK-E	83
ECUMT26FBK-M	83
EDA16FB	86
EDH02FGY	14
EDH03FGY	14
EDH04FGY	14
EDH06FGY	14
EDH02MGY	14
EDH03MGY	14
EDH04MGY	14
EDH06MGY	14
EDH08FGY	15
EDH12FGY	15
EDH08MGY	15
EHD12MGY	15
EDLR02MB	40
EDLR02FGY	40
EDJ7021B-3,5-21	29
EDJ7025-1,2-21	54
EDJ7026-1,2-11	47
EDJ7027-2,8-21	53
EDJ7035-1,2-21	54
EDJ7037-2,8-21	53
EDJ7045-1,2-21	54
EDJ7047-2,8-21	53
EDJ7055-1,2-21	54
EDJ7061-3,5-21	47
EDJ8021-1,5-21	29
EFB-001	74
EFB-045U	74
EFH-350	74
EFW02FB	37
EFW02MB-M	37
EFW06FB-M	38
EFW06MB-M	38
EFW08MB-M	38
EFW08FB-M	38
EFW09FB-M	38
EFW09MB-M	38
EGSSA20G	30
EGSSA22V	30
EGSSA28R	30
EGSSA-TAP-R	30
EHD-2F	52
EHD-2M	52



TERMINALI CONNETTORI

XX= numero di poli

CODICE PAG

E100T	98
E125T	94
E10110BS-2	134
E10115BS-2	111
E10116BS-2	111
E10272BS-2	156
E10279BS-2	143
E11272BS-2	156
E11110BS-2	137
E11279BS-2	143
E2405PS-2	96
E24183BS-2	124
E24184BS-00	115
E24184BS-2	115
E24185BS-2	109
E2419PS-2	105
E24212BS-2	122
E24213BS-2	122
E2426PS-2	99
E2428PS-2	107
E2502-XX	111
E2540-XX	113
E41T	113
E5080-PN	130
E5080-PY	130
E54T	112
E55T	149
E56T	149
E7730TP	159
E7730TR-I	159
E7755TP	153
E7755TR	152
E7758TP	154
E7758TR	154
E8396T1	129
E8396T2	129
E8810T	119
E8850T	131
E8851T	132
E8991	147
EA2002-H	103
EA2002-TPE	103
EA2508-H	104
EA2508-TPE	104
EA2508-XXH	103
EBH1-XX	115
EBH2-2xXX	117
EC4201H02	135
EC4202H02	138
EH100-XX	98
EH125	94
E125T	94
E125402PS	114
EH2510-XX	119
EH5050	131
EH7619	143
EH7625	150
EH7730	160
EH7755PI-XX	152
EH7755R-XX	153

EH7758	155
EH8396-XX	126
EH8508-XX	129
EH8800F-XX	122
EH8800-XX	122
EH8851	132
EHL20	157
EHVH-XX	124
E125042	127
E125044	128
E125045	128
EM2405X	97
EM2405XR	97
EM2411X	120
EM2411XR	120
EM24184X	116
EM24184XXR	116
EM24185X	110
EM24185XR	110
EM2419X	106
EM2419XR	106
EM2426X	100
EM2426XR	100
EM2428X	108
EM2428XR	108
EMD24184X	118
EMD24184XR	118
EPI0115X	111
EPI0116X	111
EPI251	95
EPI25L	95
EP2405X	96
EP24185X	109
EP2419X	105
EP2426X	99
EP2428X	107
EP2502	112
EP88001-XX	123
EP8800L-XX	123
EPI25402	114
EPK242151	101
EPVHI-XX	125
EPVHL-XX	125
EY0600-HXX	93
EY0600-TTBP	93
EY110D-HXX	101
EY110D-TTAP	101
EY110D-WXXRT	102
EY110D-WXXST	102
EY5700-T	137
EY5750-HXX	140
EY5750-TTAP	140
EY5800-T	134
EY5800-HXX	136
EY5850-HXX	141
EY5850-HXXS	141
EY5850-TTAP	141
EY5900-WXXRT	139
EY5900-WXXST	139
EY5950-WXXRT	142
EY5950-WXXST	142
EYA2540-HXX	121
EYA2540-TTAP	121
EYY4000-H	162
EYY4000-TF	161

EYY4000-TMTAM	161
RAST	127

TERMINALI E BLOCCHETTI

CODICE PAG

200CC00006	170
200CC00008	170
20FST00123	172
25TER00016	166
25TER00017	166
25TER00018	166
25TER00019	166
25TER00020	168
25TER00021	168
25TER00022	168
25TER00023	168
25TER00025	166
25TER00026	168
25TER00027	168
25TER00028	166
25TER00029	166
25TER00030	166
25TER00031	166
25TER00032	169
25TER00033	169
25TER00034	169
25TER00035	169
25TER00046	166
25TER00047	166
25TER00048	166
25TER00049	166
25TER00055	165
25TER00056	165
25TER00057	165
25TER00058	165
25TER00059	167
25TER00060	167
25TER00062	167
25TER00068	171
25TER00071	168
25TER00072	168
25TER00075	169
25TER00077	167
25TER00078	167
25TER00079	167
25TER00080	167
25TER00082	166
25TER00083	171
25TER00086	166
25TER00088	170
25TER00089	170
25TER00091	170
25TER00095	170
25TER00096	170
25TER00098	170
25TER00100	170
25TER00114	169
25TER00127	169
25TER00129	167
25TER00130	167

25TER00135	166
25TER00148	166
25TER00155	168
25TER00156	168
20PNT00003	171
20PNT00004	171
20PNT00008	173
20PNT00022	172
20PNT00026	173
20PNT00028	172
20PNT00029	172
20PNT00030	172
20PNT00033	172
20PNT00035	173
20PNT00037	173
22CPF00001	175
22CPF00004	174
22CPF00006	175
22CPF00007	175
22CPF00009	175
22CPF00014	175
22CPF00018	175
22CPF00024	174
22CPF00028	174
22CPF00031	175
22CPF00034	174
22CPF00043	174
23BLC00001	178
23BLC00002	178
23BLC00004	176
23BLC00005	176
23BLC00006	176
23BLC00007	176
23BLC00008	176
23BLC00010	176
23BLC00013	177
23BLC00014	177
23BLC00016	177
23BLC00019	177
23BLC00020	177
23BLC00021	177
23BLC00022	178
23BLC00023	178
23BLC00024	178
23BLC00025	178
25PNT00018	171
25PNT00023	171
E606302BS-0	170
E606302BS-2	170
EY6025-V2-BK	176
EY6025-V2-RD	176
FASCETTE	179

CONNESSIONI IDC CAVO PIATTO

CODICE PAG

CAVO PIATTO	193
CAVO STYLE	195
E1SEDGKA-35	181
E1SEDGKA-38	182
E1SEDGKA-50	183
E1SEDGRC	186
E1SEDGK-35	181
E1SEDGK-38	182
E1SEDGK-50	183
E1SEDGVC	186
E2EDGKA-76	184
E2EDGK-76	184
E3000	187
E3001	188
E3100	189
E3510	190
E3960C	185
E4100	191
E4001	192
EHF04WR	194
EHF06WR	194
EHF08WR	194
EHF09	194
EHF10	194
EHF10WR	194
EHF14	194
EHF14WR	194
EHF16	194
EHF16WR	194
EHF20	194
EHF20WR	194
EHF26	194
EHF34	194
EHF40	194
EHF50	194
EHF60	194
EHF64	194
EUL1015	195
MORSETTI	181

CONNETTORI A VASCHETTA D-SUB

CODICE PAG

E5501	197
E5503	198
E5506-DIG	200
E5507	204
E5508	201
E5509	202
E5509TP/TS	203
EDT-F-S1-20	199
EDT-F-S1-26	199
EDT-M-S1-20	199
EDT-M-S1-26	199

TERMO-
RESTRINGENTI

CODICE	PAG
GUAINA PVC	215
GUAINA TRECCIATA CHIUSA	214
TERMOREST. 2:1	208
TERMOREST. 3:1	209
TERMOREST. 4:1	209
TERMOREST. CON COLLANTE	212
TERMOREST. PARETE SOTTILE	210

PREISOLATI

CODICE	PAG
EHP-SST	225
EHP-SGRS	225
EAPMY03B	226
EAPMY03C	226
EAPMYCE002	226
EAPTS4	226
ECTC305000	223
ECTC405500	223
ECTC507500	223
ECTC809200	223
ELT07508x2	223
ELT07510x2	223
ELT10008x2	223
ELT10010x2	223
ELT15008x2	223
ELT15012x2	223
ELT25010x2	223
ELT25013x2	223
ENOC/ENFO	224
EPI014060	222
EPI014080	222
EPI025060	222
EPI025080	222
EPI034060	222
EPI034080	222
EPI0500	221
EPI050060	222
EPI050080	222
EPI050100	222
EPI0750	221
EPI075060	222
EPI075080	222
EPI075100	222
EPI075120	222
EPI1000	221
EPI100012	222
EPI100018	222
EPI100060	222
EPI100080	222
EPI100100	222
EPI100120	222
EPI1500	221
EPI150080	222

EPI150100	222
EPI150120	222
EPI150180	222
EPI160012	222
EPI160018	222
EPI200270	222
EPI2500	221
EPI250016	222
EPI250025	222
EPI250080	222
EPI250100	222
EPI250120	222
EPI250180	222
EPI350016	222
EPI350018	222
EPI350025	222
EPI400100	222
EPI400120	222
EPI400180	222
EPI500020	222
EPI500025	222
EPI500320	222
EPI600120	222
EPI600180	222
EPBF280500	218
EPBF280800	218
EPBF480500	218
EPBF480800	218
EPBF630800	218
EPBFCI2805	218
EPBFCI2808	218
EPBFCI4805	218
EPBFCI4808	218
EPBFCI6308	218
EPBFO32000	217
EPBFO37000	217
EPBFO43000	217
EPBFO53000	217
EPBFO65000	217
EPBFO84000	217
EPBM280500	219
EPBM280800	219
EPBM480500	219
EPBM480800	219
EPBM630800	219
EPBMC40000	219
EPBMC40000	219
EPBMC50000	219
EPBMC50000	219
EPBOC10000	217
EPBOC32000	217
EPBOC37000	217
EPBOC43000	217
EPBOC53000	217
EPBOC65000	217
EPBOC84000	217
EPBPG6308	220
EPBPNT0000	220
EPBTT20000	221
EPGF630800	218
EPGFCI6308	218
EPGFO37000	217
EPGFO43000	217
EPGFO53000	217
EPGFO65000	217

EPGFO84000	217
EPGM630800	219
EPGMC50000	219
EPGMC50000	219
EPGOC10000	217
EPGOC13000	217
EPGOC43000	217
EPGOC53000	217
EPGOC65000	217
EPGOC84000	217
EPGPG6308	220
EPGPNT0000	220
EPGTT20000	221
EPIN 1.25	221
EPIN 2	221
EPIN 5.5	221
EPRF280500	218
EPRF280800	218
EPRF480500	218
EPRF480800	218
EPRF630800	218
EPRFCI2805	218
EPRFCI2808	218
EPRFCI4805	218
EPRFCI4808	218
EPRFCI6308	218
EPRFO32000	217
EPRFO37000	217
EPRFO43000	217
EPRFO53000	217
EPRFO65000	217
EPRFO84000	217
EPRM280500	219
EPRM280800	219
EPRM480500	219
EPRM480800	219
EPRM630800	219
EPRMC40000	219
EPRMC40000	219
EPROC10000	217
EPROC28000	217
EPROC32000	217
EPROC37000	217
EPROC43000	217
EPROC53000	217
EPROC65000	217
EPROC84000	217
EPRPG6308	220
EPRPNT0000	220
EPRTT20000	221
RC100	223
RC200	223
RC500	223

FASCETTATRICI AUTOMATICHE	234
FILTRI PER ASPIRATORI	243
INSERITORI	229
PUNTE PER SALDATURA	253
PISTOLE TERMICHE	255
PISTOLE A COLLA CALDA	263
SISTEMI DIGITALI DI CONTROLLO	249
STAZIONE DI SALDATURA	251

ATTREZZATURE

CODICE	PAG
ALIMENTATORI	251
ASPIRATORI DI FUMO	237
AVVITATORI	246
ESTRATTORI	230

Connessioni automotive

Connessioni per applicazioni auto e moto, con blocchetti standard e connettori a tenuta stagna, complete dei relativi terminali, gommini e guarnizioni di tenuta, equivalenti ai più diffusi nel mercato e realizzati in diversi modelli e materiali.



Serie 025

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori


Connettori: PA66

Terminale maschio: ottone

Terminale femmina: lega di rame

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

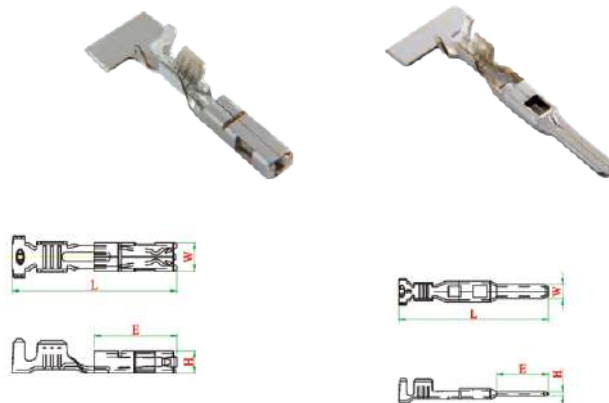

RIF	CODICE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.
F	E822001	KS S	1.25/2.00	2.65	345	20	10	0.35	3000
M	E822103	BS 2	0.8/2.00	0.8	27	28.4	9.8	0.30	3000

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EMTQ02FB-AHI
2VIE



A

CONNETTORE PORTA MASCHIO


EMTQ02MB-AHI
2VIE



B

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EMTQ03FB-AHI
3VIE



C

CONNETTORE PORTA MASCHIO


EMTQ03MB-AHI
3VIE



D

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMTQ04FB-AHI
4VIE



E

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EMTQ06FBR-AHI
6VIE



F

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMTQ06FB-AHI
6VIE



G

CONNETTORE PORTA MASCHIO

EMTQ06MB-AHI
6VIE



H

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EMTQ02FB-AHI	PA66	NERO	E822001/E822002	37.0	17.6	17.4	100	
B	EMTQ02MB-AHI	PA66	NERO	E822103	54.2	16.8	17.4	100	
C	EMTQ03FB-AHI	PA66	NERO	E822001/E822002	37.0	18.0	20.8	100	
D	EMTQ03MB-AHI	PA66	NERO	E822103	53.9	12.8	18.8	100	
E	EMTQ04FB-AHI	PA66	NERO	E822001/E822002	37.0	18.0	23.4	100	
F	EMTQ06FBR-AHI	PA66	MARRONE	E822001/E822002	36.8	16.7	34.9	100	
G	EMTQ06FB-AHI	PA66	NERO	E822001/E822002	36.8	16.7	34.9	100	
H	EMTQ06MB-AHI	PA66	NERO	E822103	55.5	16.8	35.0	100	

Serie 030

CONNESSIONI AUTOMOTIVE



Terminali + connettori

Connettori: PBT
 Terminale maschio: ottone
 Terminale femmina: lega di rame
 Temperature di lavoro: -40°C ~ +85°C
 Tensione di lavoro: 5mV/A
 Resistenza isolante: 800mΩ
 Resistenza dielettrica: 1000V
 Sezioni cavi per terminali: 26AWG~22AWG
 Maximum electric current: 3A

DISPONIBILE ANCHE IL 6 VIE

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

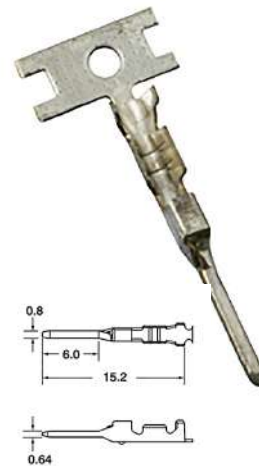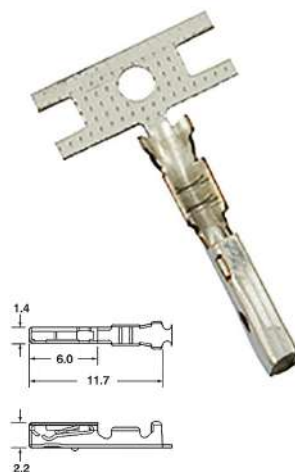

RIF	CODICE	SEZIONE CAVI		MATERIALE	FINITURA	CONF.	H	W	L	E
		A.W.G	mm ²							
F	E1211A1000	26-22	0.13-0.33	Lega di Rame	PreStagnato	8000	1.4	22	11.7	6.0
M	E1101A1000	26-22	0.13-0.33	Ottone	PreStagnato	8000	0.8	0.64	20.0	7.6


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

E3202A1004
2VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

E3102A1004
2VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

E3203A1004
3VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

E3103A1004
3VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

E3204A1004
4VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

E3104A1004
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

E3208A1004
8VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

E3108A1004
8VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
B	E3102A1004	PBT	Bianco	E1101A1000	15.7	8.1	7.05	100	
A	E3202A1004	PBT	Bianco	E1211A1000	16.5	7.0	6.75	200	
D	E3103A1004	PBT	Bianco	E1101A1000	25.8	8.4	9.0	100	
C	E3203A1004	PBT	Bianco	E1211A1000	16.5	7.0	8.8	100	
F	E3104A1004	PBT	Bianco	E1101A1000	25.8	8.4	11.0	100	
E	E3204A1004	PBT	Bianco	E1211A1000	16.5	10.8	7.0	100	
H	E3108A1004	PBT	Bianco	E1101A1000	16.5	10.7	8.7	100	
G	E3208A1004	PBT	Bianco	E1211A1000	16.5	9.5	8.7	100	

Serie 030


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + Connettori

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**

TERMINALE
MASCHIO **M**


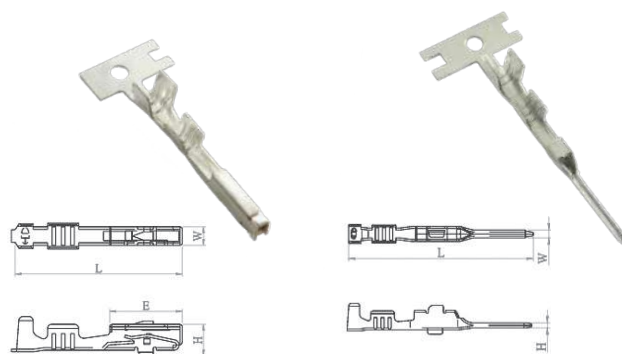


Questi prodotti sono disponibili fino a 24 vie

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E619403	BS	2	0.3 – 0.5	1.75	1.4	15.3	5.8	0.2	6000	
M	E619503	BS	2	0.3 - 0.5	0.63	0.8	20.0	7.6	0.2	6000	



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EA02FW
2VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EA02MW
2VIE





CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EA04FW
4VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EA04MW
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EA06FW
6VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EA06MW
6VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EA08FW
8VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EA08MW
8VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EA02FW	PBT	Bianco	E619403	20.0	5.6	8.1	200	
B	EA02MW	PBT	Bianco	E619503	29.1	10.3	8.3	200	
C	EA04FW	PBT	Bianco	E619403	20.2	6.8	12.3	200	
D	EA04MW	PBT	Bianco	E619503	29.1	12.8	12.4	200	
E	EA06FW	PBT	Bianco	E619403	19.8	9.75	13.95	100	
F	EA06MW	PBT	Bianco	E619503	29.0	12.5	16.3	100	
G	EA08FW	PBT	Bianco	E619403	20.1	6.8	20.2	300	
H	EA08MW	PBT	Bianco	E619503	29.0	12.5	16.3	300	

Serie DT-AT

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: Polyamide
 Terminale femmina: lega di rame
 Terminale maschio: Lega di rame

TERMINALE
FEMMINA **F**

TERMINALE
MASCHIO **M**



RIF	CODICE	MATERIALE	AWG	CORRENTE NOMINALE	CONF:	NOTE
F	EI062I6KS	Lega di rame	I6-22	7,5A	4.000	
M	EI060I6KS	Lega di rame	I4-18	I3A	4.000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EDH02FGY-M
2VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EDH02MGY-M
2VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EDH03FGY-M
3VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EDH03MGY-M
3VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EDH04FGY-M
4VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EDH04MGY-M
4VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EDH06FGY-M
6VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EDH06MGY-M
6VIE



Serie DT-AT

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EDH08FGY-M
8VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EDH08MGY-M
8VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EDH12FGY-M
12VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EDH12MGY-M
12VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	PROTEZIONE	TERMINALE	CONF.	COD. RETAINER
A	EDH02FGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106216KS	100	EDH02FGY-C
B	EDH02MGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106016KS	100	EDH02MGY-C
C	EDH03FGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106216KS	100	EDH03FGY-C
D	EDH03MGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106016KS	100	EDH03MGY-C
E	EDH04FGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106216KS	100	EDH04FGY-C
F	EDH04MGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106016KS	100	EDH04MGY-C
G	EDH06FGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106216KS	100	EDH06FGY-C
H	EDH06MGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106016KS	100	EDH06MGY-C
I	EDH08FGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106216KS	100	EDH08FGY-C
L	EDH08MGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106016KS	100	EDH08MGY-C
M	EDH12FGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106216KS	100	EDH12FGY-C
N	EDH12MGY-M	Polyamide	Grigio	IP68	E106016KS	100	EDH12MGY-C

Serie 050


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: PBT
 Terminale femmina: lega di rame
 Terminale maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

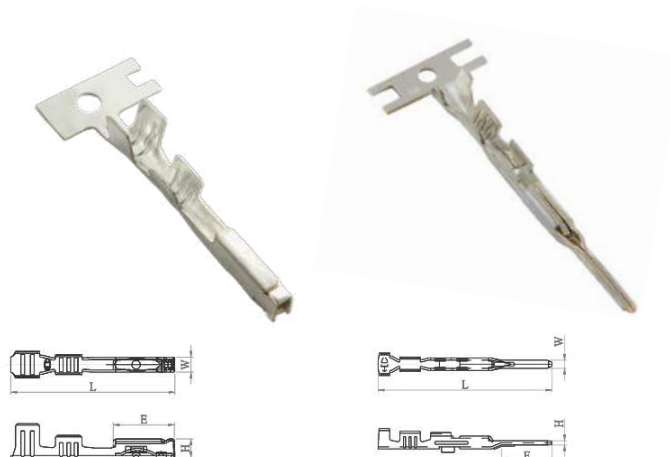

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E619013	KS	2	0.3 – 0.5	2.4	1.8	19.0	7.9	0.2	5000	
M	E619113	BS	2	0.3 - 0.5	0.6	1.3	25.5	7.3	0.3	5000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ECA02FOR
2VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ECA02MOR
2VIE

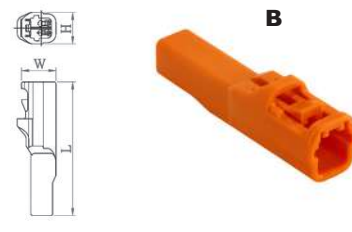


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ECB02FOR
2VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ECB02MOR
2VIE

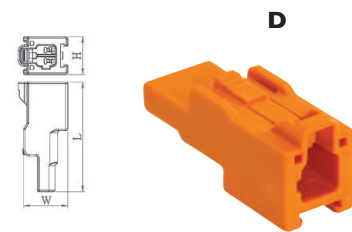

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ECA02FOR	PBT	Arancio	E619013	23.15	6.55	5.4	100	
B	ECA02MOR	PBT	Arancio	E619113	36.3	8.55	9.3	100	
C	ECB02FOR	PBT	Arancio	E619013	21.55	7.2	6.7	100	
D	ECB02MOR	PBT	Arancio	E619113	36.15	12.5	14.5	100	

Serie 050

TERMINALE
FEMMINA **F**

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori


Connettori: PBT
Terminale femmina: ottone
Terminale maschio: lega di rame



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E619608	PS	2	0.5 – 0.85	2.3	1.8	15.5	6.2	0.2	3000	



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESSD03FB-M
3VIE





RETAINER

ESSD03FB-C
3VIE





CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESSD06FB-M
6VIE



RETAINER

ESSD06FB-C
6VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESSD03FB-M	PBT	Nero	E619608	26.0	18.9	22.75	100	
B	ESSD03FB-C	PBT	Marrone		14.35	6.05	3.3	100	RETAINER
C	ESSD06FB-M	PBT	Nero	E619608	26.0	24.9	23.5	100	
D	ESSD06FB-C	PBT	Marrone		13.4	14.6	3.4	100	RETAINER


Serie 060

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: PA66
Terminale: bronzo fosforoso


TERMINALE
FEMMINA **F**

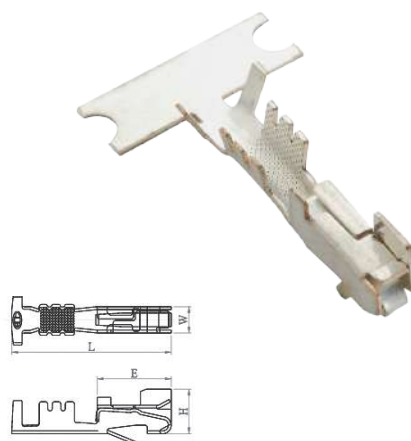

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E619412	PS	2	0.85	2.5	2.25	14.0	6.5	0.25	4000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESHP02FB
2VIE




A



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESHP02FGY
2VIE




B



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESHP03FGY
3VIE




C



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESHP04FB
4VIE



D



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESHP02FB	PA66	Nero	E619412	27.0	13.8	15.9	100	
B	ESHP02FGY	PA66	Grigio	E619412	27.0	13.8	15.9	100	
C	ESHP03FGY	PA66	Grigio	E619412	19.2	12.0	19.2	100	
D	ESHP04FB	PA66	Nero	E619412	27.0	13.7	22.8	100	

Serie 060

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + guarnizioni di tenuta + connettori


Connettori: PA66

Terminale femmina: bronzo fosforoso

Terminale maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

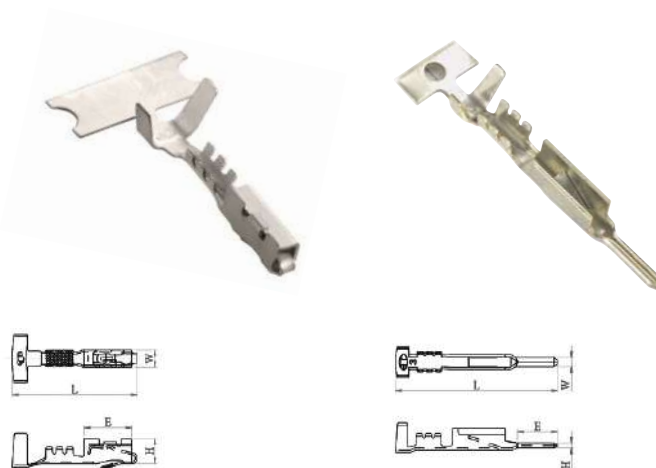

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E619038	PS	2	0.3 - 0.5	2.6	2.3	16.5	6.3	0.25	3000	
M	E618341	BS	2	0.5 - 1.25	0.8	1.5	26.7	6.6	0.4	3000	

GOMMINO DI TENUTA

E5901000210




A



GOMMINO DI TENUTA

E5901100215




B



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	DIAM. ISOLANTE	CONF.	NOTE
A	E5901000210	SIR-403	Grigio	E618341	1.4 - 2.0	1000	
B	E5901100215	SIR-403	Marrone	E619038	1.4 - 2.0	1000	

CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESH02MB-M
2VIE



C



RETAINER

PER ESH02MB-M
ESH02MB-C



D



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESH02FGY
2VIE




E



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESH02FGY
2VIE



F




Serie 060

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESH03FB
3VIE




G



CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESH03MB
3VIE




H



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESH03FGY
3VIE



I



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESH04FB
4VIE




L



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESH10FB
10VIE




M



CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESH10MB
10VIE



N



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
C	ESH02MB-M	PA66	Nero	E618341	46.2	13.80	20.0	100	
D	ESH02MB-C	PA66	Blu		12.0	10.50	23.20	200	RETAINER
E	ESH02FGY	PA66	Grigio	E619038	26.1	6.4	23.0	100	
F	ESHC02FGY	PA66	Grigio	E619038	26.1	12.2	24.7	100	RETAINER ESHC02FGY-C
G	ESH03FB-M	PA66	Nero	E619038	26.0	6.9	29.1	100	
H	ESH03MB-M	PA66	Nero	E618341	45.45	29.1	20.9	100	
I	ESH03FGY-M	PA66	Grigio	E619038	26.0	6.6	29.1	100	
L	ESH04FB	PA66	Nero	E619038	26.1	6.4	24.6	100	
M	ESH10FB	PA66	Nero	E619038	26.15	41.7	17.75	100	RETAINER ESH10FB-C
N	ESH10MB	PA66	Nero	E618341	29.30	28.0	23.15	100	


Serie 060

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: PA66
Terminale: bronzo fosforoso


TERMINALE
FEMMINA **F**

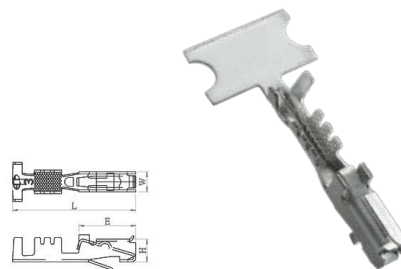

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E820402	PS	2	0.5 – 1.3	2.6	2.3	14.10	6.5	0.25	5000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESHPO3FB
3VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESHPO06FBK
6VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESHPO3FB	PA66	Nero	E820402	24.60	18.30	15.60	100	
B	ESHPO06FBK	PA66	Nero	E820402	27.25	12.30	30.15	100	


Serie 070

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori a tenuta stagna

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

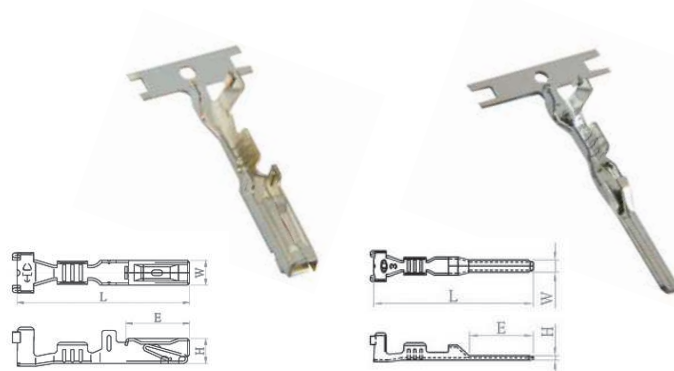

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E618608	BS	2	0.30 – 0.85	2.1	3.0	21.1	10.0	0.3	3000	
M	E618508	BS	2	0.30 – 0.85	0.6	1.9	25.9	8.9	0.3	4000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESWP02FGY-M
2VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ESWP02MGY
2VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESWP02FGY-M	PBT	Nero	E618608	23.80	17.60	13.50	100	ESWP02FGY-C
B	ESWP02MGY	PBT	Nero	E618508	42.20	19.50	16.50	100	ESWP02MGY-C


Serie 060

TERMINALE
FEMMINA **F**

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori


Connettori: PA66+GF
Terminali: lega di rame

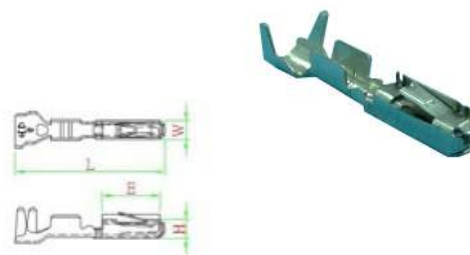

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E894207	KS	2	0.5 – 0.75	1.8	1.8	14.00	5.6	0.2	7000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EVFCA02FBK
2VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EVFCA04FBK
4VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EVFCA06FBK
6VIE



GOMMINO

E5901H00320



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EVFCA02FBK	PA66+GF	Nero	E894207	19.65	14.35	17.5	100	
B	EVFCA04FBK	PA66+GF	Nero	E894207	23.9	15.25	23.3	100	
C	EVFCA06FBK	PA66+GF	Nero	E894207	23.95	17	30.55	100	
D	E5901H00320	SI	Giallo		8.6	0.7	4.1		

Serie 070


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: BPT
 Terminale femmina: lega di rame
 Terminale maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

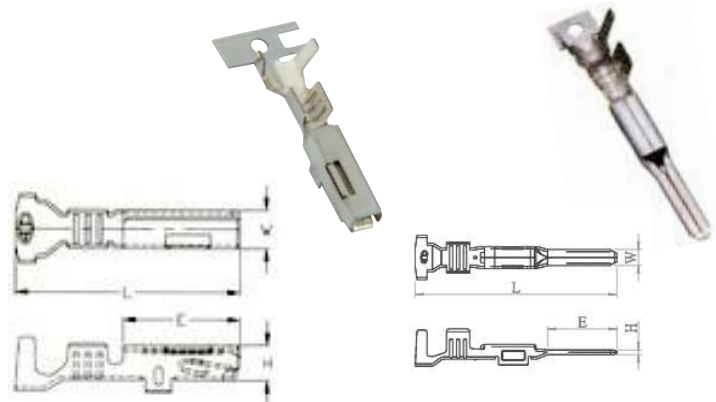

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617206	KS	2	2.0	2.7	2.95	17.1	8.9	0.25	2500	
	E617207	KS	2	0.85 - 1.25	2.7	2.95	17.1	8.9	0.25	2500	
	E617208	KS	2	0.3 - 0.5	2.7	2.95	17.1	8.9	0.25	3000	
M	E617306	BS	2	2.0	0.64	2.2	25.9	8.9	0.30	2500	
	E617307	BS	2	0.85 - 1.25	0.64	2.2	25.9	8.9	0.30	2500	
	E617308	BS	2	0.3 - 0.5	0.64	2.2	25.9	8.9	0.30	3000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ETSR02FGY
2VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ETSR02MGY
2VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EWP08FGY
8VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EWP08MGY
8VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ETSR02FGY	PBT	Grigio	E617207	26.0	24.0	15.0	100	
B	ETSR02MGY	PBT	Grigio	E617307	26.8	12.75	19.70	100	
C	EWP08FGY	PBT	Grigio	E617207	27.15	30.3	35.2	100	
D	EWP08MGY	PBT	Grigio	E617307	37.1	21.75	32.25	100	

Serie 070


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + guarnizioni di tenuta

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

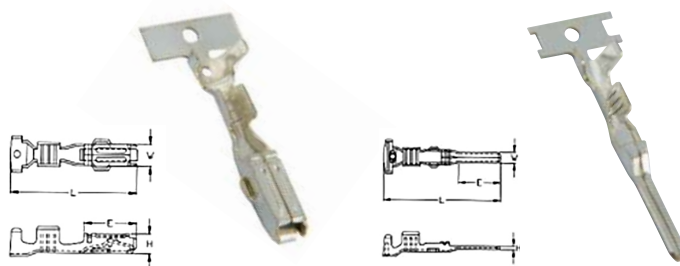

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E618652	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.8	16.6	6.9	0.3	4000	
	E618653	BS	2	0.3 – 0.5	2.5	2.8	16.6	6.9	0.3	5000	
M	E618552	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	1.8	20.2	7.2	0.3	4000	
	E618553	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	1.8	20.2	7.2	0.3	5000	


GOMMINO DI
TENUTA

E5901008505




GOMMINO DI
TENUTA

E5901113600




TAPPO

E5900102805



GOMMINO DI
TENUTA

E5901107705



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H (D2)	W (D1)	CONF.	NOTE
A	E5901008505	Silicone	Grigio	E618552 E618652	7.80	5.10	1.70	1000	
B	E5901113600	Silicone	Nero	E618553 E618653	7.50	4.80	1.30	1000	
C	E5900102805	Silicone	Grigio	Tappo	11.80	5.0	3.00	1000	
D	E5901107705	Silicone	Grigio	E618552 E618652	7.80	5.0	1.70	1000	


Serie 070

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori a tenuta stagna

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EJ02FB-M
2VIE




A



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EJ02MB-M
2VIE




B



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EJ03FB-M
3VIE




C



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EJ03MB-M
3VIE




D



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EJ04FB-M
04VIE




E



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EJ04MB-M
4VIE




F



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EJ06FB-M
6VIE




G



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EJ06MB-M
6VIE




H



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EJ08FB-M
8VIE




I



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EJ08MB-M
8VIE



L




Serie 070

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori a tenuta stagna

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EJ10FB-M
10VIE




M



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EJ10MB-M
10VIE




N



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EJ12FB-M
12VIE




O



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EJ12MB-M
12VIE



P



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EJ02FB-M	PBT	Nero	E618652 - E618653	27.65	22.85	20.65	100	EJ02FB-C
B	EJ02MB-M	PBT	Nero	E618552 - E618553	32.40	12.70	18.20	100	EJ02MB-C
C	EJ03FB-M	PBT	Nero	E618652 - E618653	27.60	22.80	25.60	100	EJ03FB-C
D	EJ03MB-M	PBT	Nero	E618552 - E618553	32.50	12.60	23.20	100	EJ03MB-C
E	EJ04FB-M	PBT	Nero	E618652 - E618653	27.50	27.30	20.80	100	EJ04FG-C
F	EJ04MB-M	PBT	Nero	E618552 - E618553	27.50	27.30	20.80	100	EJ04MB-C
G	EJ06FB-M	PBT	Nero	E618652 - E618653	27.70	27.50	25.40	100	EJ06FB-C
H	EJ06MB-M	PBT	Nero	E618552 - E618553	35.55	17.70	19.90	100	EJ06MB-C
I	EJ08FB-M	PBT	Nero	E618652 - E618653	27.35	33.4	31	100	EJ08FB-C
L	EJ08MB-M	PBT	Nero	E618552 - E618553	36.5	26.85	27.9	100	EJ08MB-C
M	EJ10FB-M	PBT	Nero	E618652 - E618653	27.50	30.70	35.65	100	EJ10FB-C
N	EJ10MB-M	PBT	Nero	E618552 - E618533	36.50	30.90	33.00	100	EJ10MB-C
O	EJ12FB-M	PBT	Nero	E618652 - E618653	27.55	30.6	40.65	100	EJ12FB-C
P	EJ12MB-M	PBT	Nero	E618552 - E618553	37.80	26.65	36.50	100	EJ12MB-C

Serie 070


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **A**


TERMINALE
MASCHIO **B**

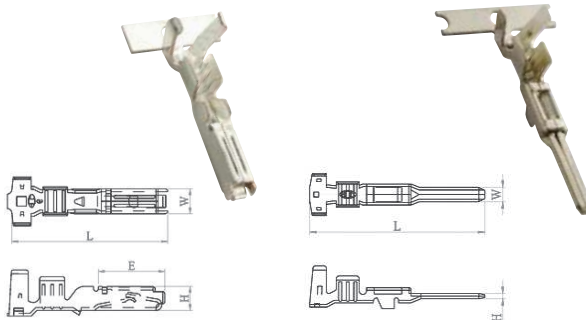

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
A	E618602	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.6	16.2	6.9	0.3	3000	
	E618603	BS	2	0.3 – 0.5	2.5	2.6	16.2	6.9	0.3	3000	
B	E618502	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	1.7	20.9	7.6	0.3	3000	
	E618503	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	1.7	20.9	7.6	0.3	4000	



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMS02FGY
2VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMS-2ASP
2VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMS02FW
2VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMS02MW
2VIE





CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMS-3BSL
3VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMS-3ASL
3VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMS-4ASL
4VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMS-6ASL
6VIE




Serie 070

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori


CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMS-8BSL
8VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EMS-8ASL
8VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMS-12BSL
12VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EMS-12ASL
12VIE



Questi prodotti sono disponibili fino a 20 vie

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	D	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
A	EMS02FGY	PBT	Grigio	E618602 E618603	21.05	9.1	10.4	100	6.9	0.3	100	
B	EMS-2ASP	PBT	Bianco	E618502 E618503	31.0	11.7	10.8	100	7.6 7.6	0.3 0.3	100 100	
C	EMS02FW	PBT	Bianco	E618602 E618603	21.05	9.1	10.4	100	6.9 6.9	0.3 0.3	100 100	
D	EMS02MW	PBT	Bianco	E618502 E618503	31.0	10.9	14.6	100	9.3 9.3	0.3 0.3	100 100	
E	EMS-3BSL	PBT	Bianco	E618602 E618603	21.6	9.2	13.8	100	6.7 6.7	0.25 0.25	100 100	
F	EMS-3ASL	PBT	Bianco	E618502 E618503	31.60	14.25	16.40	200	7.0 7.0	0.25 0.25	100 100	
G	EMS-4ASL	PBT	Bianco	E618502 E618503	31.6	11.9	17.8	100		0.3	100	
H	EMS-6ASL	PBT	Bianco	E618502 E618503	30.6	15.8	25.6	100		0.3 0.3	100 100	
I	EMS-8BSL	PBT	Bianco	E618602 E618603	21.9	14.1	24.9	100		0.3 0.3	100 100	
L	EMS-8ASL	PBT	Bianco	E618502 E618503	31.3	14.1	25.7	100		0.3 0.3	100 100	
M	EMS-12BSL	PBT	Bianco	E618602 E618603	21	14.1	31.9	100		0.25 0.25	100 100	
N	EMS-12ASL	PBT	Bianco	E618502 E618503	31.3	15.8	32.8	100		0.25 0.25	100 100	



Serie 070

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

TERMINALE
FEMMINA **F**



TERMINALE
MASCHIO **M**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E825206PS2	PS	2	0.8 – 1.30	2.50	2.60	16.50	7.00	0.30	3000	Estrattore: EU595F
	E825207PS2	PS	2	0.50 – 0.85	2.50	2.60	16.50	7.00	0.30	4000	
	E825208PS2	PS	2	0.35 – 0.50	2.50	2.60	16.50	7.00	0.30	3000	
M	E825306BS2	BS	2	0.8 – 1.30	0.80	1.50	22.70	10.40	0.30	3000	Estrattore: EU550F
	E825308BS2	BS	2	0.35 – 0.50	0.80	1.50	22.70	10.40	0.30	3000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESAV04FB
4VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EDJ802I-1.5-2I
2VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EDJ702IB-3.5-2I
2VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESAV04FB	NL 66	NERO	E825207	26.0	13.3	20.6	100	
B	EDJ802I-1.5-2I	PBT+GF	GRIGIO	-	33.9	24.3	17.0	100	
C	EDJ702IB-3.5-2I	PBT+GF	GRIGIO	-	33.2	24.6	24.2	100	

Serie 070

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Guarnizioni per serie essa



CODICE	MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	NOTE
EKSSA02	Gomma siliconica	Nero	200	Cappuccio di protezione per connettore a 2 vie
EKSSA03	Gomma siliconica	Nero	200	Cappuccio di protezione per connettore a 3 vie
EKSSA04	Gomma siliconica	Nero	200	Cappuccio di protezione per connettore a 4 vie
EKSSA05	Gomma siliconica	Nero	200	Cappuccio di protezione per connettore a 5 vie
EKSSA06	Gomma siliconica	Nero	200	Cappuccio di protezione per connettore a 6 vie



CODICE	MATERIALE	DIAM. ISOLANTE	DIAM. ESTERNO	COLORE	CONF.	NOTE
EGSSA22V	Silicone	1.2 - 1.6mm	6.1mm	Verde	1000	Per serie ESSA
EGSSA20G	Silicone	1.7 - 2.4mm	6.1mm	Giallo	1000	Per serie ESSA
EGSSA28R	Silicone	2.5 - 3.3mm	6.1mm	Rosso	1000	Per serie ESSA
EGSSA-TAP-R	Silicone	Tappo	6.1mm	Rosso	1000	Per serie ESSA
E310001179	Silicone	1.2 - 2.1mm	5.6mm	Blu	1000	Per serie ESSA

Serie 070



CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: NYLON66 + GF15 %
 Terminale Femmina: bronzo fosforoso
 Terminale Maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E825206PS2	PS	2	0.8 – 1.30	2.50	2.60	16.50	7.00	0.30	3000	Estrattore: EU595F
	E825207PS2	PS	2	0.50 – 0.85	2.50	2.60	16.50	7.00	0.30	4000	
	E825208PS2	PS	2	0.35 – 0.50	2.50	2.60	16.50	7.00	0.30	3000	
M	E825306BS2	BS	2	0.8 – 1.30	0.80	1.50	22.70	10.40	0.30	3000	Estrattore: EU550F
	E825308BS2	BS	2	0.35 – 0.50	0.80	1.50	22.70	10.40	0.30	3000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESSA01FB
1VIA



A



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ESSA01MB
1VIA



B



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESSA02FB
2VIE




C



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ESSA02MB
2VIE




D



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESSA03FB
3VIE



E



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ESSA03MB
3VIE




F



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESSA04FB
4VIE




G



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ESSA04MB
4VIE



H




Serie 070

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori


CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESSA05FB
5VIE





CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESSA05MB
5VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESSA06FB
6VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO


ESSA06MB
6VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESSA01FB	Nylon66+GF15%	Nero	E825206	28.00	11.20	3.60	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
B	ESSA01MB	Nylon66+GF15%	Nero	E825306	42.10	13.70	17.10	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
C	ESSA02FB	Nylon66+GF15%	Nero	E825206	25.50	13.00	10.45	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
D	ESSA02MB	Nylon66+GF15%	Nero	E825306	42.10	19.70	17.10	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
E	ESSA03FB	Nylon66+GF15%	Nero	E825206	32.30	9.30	24.50	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
F	ESSA03MB	Nylon66+GF15%	Nero	E825306	40.00	25.80	13.60	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
G	ESSA04FB	Nylon66+GF15%	Nero	E825206	26.50	25.00	22.45	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
H	ESSA04MB	Nylon66+GF15%	Nero	E825306	42.10	31.70	17.10	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
I	ESSA05FB	Nylon66+GF15%	Nero	E825206	26.50	31.00	28.45	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
L	ESSA05MB	Nylon66+GF15%	Nero	E825306	42.10	37.90	17.10	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
M	ESSA06FB	Nylon66+GF15%	Nero	E825206	26.50	37.00	34.45	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C
N	ESSA06MB	Nylon66+GF15%	Nero	E825306	42.10	43.90	17.10	100pz	Disponibile in versione GWT 750° C

TAPPO

ESSA02TAP-AHI
2VIE



TAPPO

ESSA04TAP-AHI
4VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESSA02TAP-AHI	Nylon	Nero	-	24.2	13.1	19.6	100	Tappo 2 vie
B	ESSA04TAP-AHI	Nylon	Nero	-	24.0	13.0	35.0	100	Tappo 4 vie

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

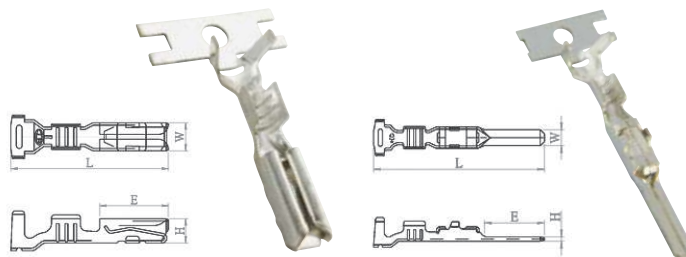

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617008	BS	2	0.3 – 0.5	2.5	2.9	16.3	7.1	0.25	4000	
	E617004	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.9	16.3	7.1	0.25	4000	
	E617021	BS	2	1.25 – 2.0	2.5	2.9	16.3	7.1	0.25	4000	
M	E617108	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	2.2	23.6	8.4	0.3	4000	
	E617104	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	2.2	23.6	8.4	0.3	4000	
	E617121	BS	2	1.25 – 2.0	0.6	2.2	23.6	8.4	0.3	4000	


GOMMINO DI
TENUTA

E5901001110




GOMMINO DI
TENUTA

E5901001000



TAPPO


E5900001200



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	TERMINALE	DIAM. ISOLANTE	NOTE
A	E5901001110	Silicone SIR-503	Verde	2000	E617008 - E617004 E617108 - E617104	1.2 – 2.0	
B	E5901001000	Silicone SIR-503	Nero	2000	E617021 - E617121	2.0 – 2.5	
C	E5900001200	NBR-507	Nero	1000	Tappo	Tappo	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHMA02FW
2VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EHMA-2ASL
2VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHMA03FW
3VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EHMA03MW
3VIE

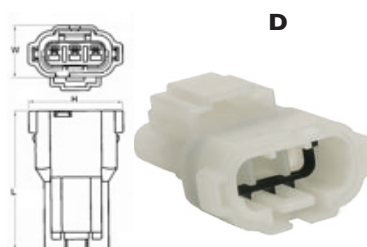


Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHMA04FW
4VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EHMA04MW
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHMA06FW
6VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EHMA06MW
6VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHMA12FGY
12VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EHMA12MGY
12VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHMA16FB
16VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EHMA16MB
16VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EHMA02FW	NL 66	Naturale	E617004 E617008	23.4	6.8	12.7	100	
B	EHMA-2ASL	NL 66	Naturale	E617104 E617108	40.7	21.2	15.0	100	
C	EHMA03FW	NL 66	Naturale	E617004 E617008	23.4	6.8	18.7	100	
D	EHMA03MW	NL 66	Naturale	E617104 E617108	40.4	27.3	14.95	100	
E	EHMA04FW	NL 66	Naturale	E617004	23.4	12.7	11.0	100	
F	EHMA04MW	NL 66	Naturale	E617104	35.8	20.6	19.5	100	
G	EHMA06MW	NL 66	Naturale	E617104 E617108	20.4	23.3	40.2	100	
H	EHMA06FW	NL 66	Naturale	E617004 E617008	23.4	12.8	18.7	100	
I	EHMA12FGY	NL66	Grigio	E617004 E617008	23	24.35	32	100	
L	EHMA12MGY	PBT	Grigio	E617104 E617108	38.90	24.75	30.80	50	
M	EHMA16FB	NL 66	Nero	E617004 E617008	23.00	24.60	27.40	50	
N	EHMA16MB	NL 66	Nero	E617104 E617108	38.70	30.65	32.00	50	

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Disponibile anche il 6 vie

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

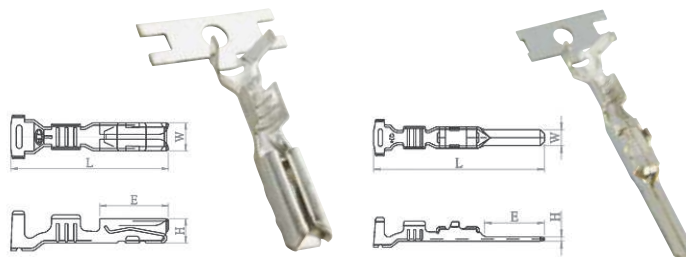

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617008	BS	2	0.3 – 0.5	2.5	2.9	16.3	7.1	0.25	4000	
	E617004	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.9	16.3	7.1	0.25	4000	
	E617021	BS	2	1.25 – 2.0	2.5	2.9	16.3	7.1	0.25	4000	
M	E617108	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	2.2	23.6	8.4	0.3	4000	
	E617104	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	2.2	23.6	8.4	0.3	4000	
	E617121	BS	2	1.25 – 2.0	0.6	2.2	23.6	8.4	0.3	4000	


CONNETTORE PORTA FEMMINA

EAS02FW
2VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EAS02MW
2VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EAS02FWT
2VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EAS02MWT
2VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EAS03FW
3VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

EAS03MW
3VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EAS04FW
4VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EAS04MW
4VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
O	EAS02FW	PBT	Bianco	E617004 E617008	23.0	11.6	11.1	100	
P	EAS02MW	PBT	Bianco	E617104 E617108	36.2	19.8	14.0	100	
Q	EAS02FWT	PBT	Bianco	E617004 E617008	23.1	11.8	11.6	100	
R	EAS02MWT	PBT	Bianco	E617104 E617108	36.2	19.8	14.0	100	
S	EAS03FW	PBT	Bianco	E617004 E617008	23.0	15.8	14.9	100	
T	EAS03MW	PBT	Bianco	E617104 E617108	36.2	17.8	18.0	100	
U	EAS04FW	PBT	Bianco	E617004 E617008	23.1	15.5	12.3	100	
V	EAS04MW	PBT	Bianco	E617104 E617108	40.1	18.4	20.0	100	


Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: NL66
Terminali: ottone



TERMINALE
FEMMINA **F**

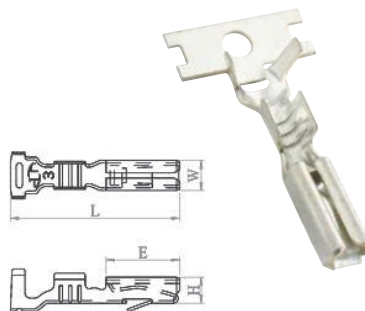

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617005	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.9	16.3	7.1	0.25	4000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ECDI02FN
2VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA



ECDI04FN
4VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ECDI02FN	NL66	Naturale	E617005	24.20	7.30	12.80	100	
B	ECDI04FN	NL66	Naturale	E617005	24.10	12.80	12.80	100	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ECNP02FB-BK
2VIE



CONNETTORE
PORTA RELE'

EPI7615LB



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ECNP02FB-BK	PA 66	Nero	E17618BS - pag. 68	25.60	6.85	24.20	100	
B	EPI7615LB	A.B.S.	Nero	E165BS - pag. 63	22.70	26.50	10.00	200	

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + guarnizioni di tenuta

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

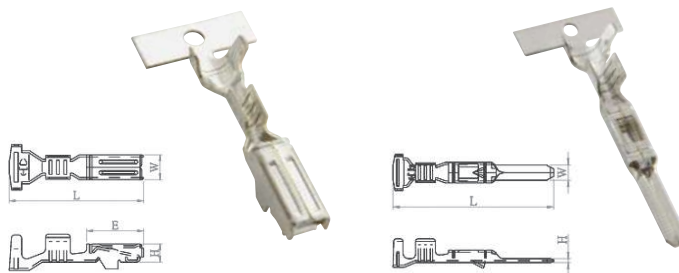

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617217	BS	2	0.85 – 1.25	2.2	3.0	16.3	6.9	0.25	3500	
	E617216	BS	2	1.25 – 2.0	2.2	3.0	16.3	6.9	0.25	3500	
M	E617117	BS	2	0.5 – 0.85	0.6	2.3	24.3	7.6	0.3	3000	
	E617116	BS	2	1.25 – 2.0	0.6	2.3	24.3	7.6	0.3	3000	

GOMMINO DI
TENUTA

E5901001300




A



TAPPO

E5900101420



B



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	TERMINALE	DIAM. ISOLANTE	NOTE
A	E5901001300	Silicone SIR-403	Nero	2000	E617116 E617216	2.2 – 3.0	
B	E5900101420	Silicone SIR-403	Giallo	1000	Tappo	Tappo	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EFVW02FB
2VIE




A




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EFVW02MB-M
2VIE



B




Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EFW06FB-M
6VIE




C



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EFW06MB-M
6VIE




D



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EFW08FB-M
8VIE




E



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EFW08MB-M
8VIE




F



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EFW09FB-M
9VIE




G



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EFW09MB-M
9VIE



H



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EFW02FB	PBT	Nero	E617216 E617218	26.00	19.30	18.70	100	EFW02FB-C
B	EFW02MB-M	PBT	Nero	E617116 E617117	35.6	15.8	14.0	100	EFW02MY-C
C	EFW06FB-M	PBT	Nero	E617216 E617218	25.7	23.7	31.6	100	EFW06FB-C
D	EFW06MB-M	PBT	Nero	E617116 E617117	35.6	22.6	19.4	100	EFW06MY-C
E	EFW08FB-M	PBT	Nero	E617216 E617218	25.70	23.70	31.60	100	EFW08FB-C
F	EFW08MB-M	PBT	Nero	E617116 E617117	35.5	19.7	27.7	100	EFW08MB-C
G	EFW09FB-M	PBT	Nero	E617216 E617217	26.0	29.5	30.7	100	EFW09FB-C
H	EFW09MB-M	PBT	Nero	E617116 E617117	25.7	25.1	25.1	100	EFW09MB-C

Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + guarnizioni di tenuta + connettori


Connettori: PBT

Terminale Femmina: lega di rame

Terminale Maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

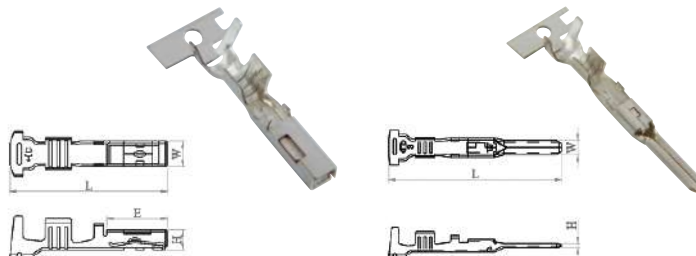

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617238	KS	2	0.85 – 1.25	2.3	2.95	18.0	6.9	0.25	3000	
	E617236	KS	2	0.3 – 0.5	2.3	2.95	18.0	6.9	0.25	3000	
	E617237	KS	2	1.25 – 2.0	2.3	2.95	18.0	6.9	0.25	3000	
M	E617338	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	2.2	26.4	8.8	0.3	3000	
	E617336	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	2.2	26.4	8.8	0.3	3000	
	E617337	BS	2	1.25 – 2.0	0.6	2.2	26.4	8.7	0.3	3000	

GOMMINO DI
TENUTA

E5901000830




A



GOMMINO DI
TENUTA

E5901000915




B



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	TERMINALE	DIAM. ISOLANTE	NOTE
A	E5901000830	SIR-503	Blu	2000	E617337 E617338	1.4 – 1.8	
B	E5901000915	SIR-503	Marrone	2000	E617236 E617237	1.8 – 2.5	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHX02FBD-M
2VIE



A



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EHX02MBD
2VIE




B



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHX02FB-M
2VIE




C



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHX04FB-M
4VIE



D




Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EDLR02FGY
2VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

EDLR02MB
2VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMW12FW
12VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EMW12MW
12VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
A	EHX02FBD-M	PBT	Nero	E617236 E617237 E617238	27.6	17.2	16.8	100	EHX02FBD-C
B	EHX02MBD	PBT	Nero	E617336 E617337 E617338	32.95	12.85	19	100	
C	EHX02FB-M	PBT	Nero	E617236 E617237 E617238	17.2	15.8	37.05	100	EHX02FB-C
D	EHX04FB-M	PBT	Nero	E617236 E617237 E617238	28.2	26.9	22.3	100	EHX04FB-C
E	EDLR02FGY	PBT	Grigio	E617237 E617238	27.90	22.75	18.10	100	
F	EDLR02MB	PBT	Nero	E617337 E617338	33.30	13.00	19.00	100	
G	EMW12FW	PBT	Bianco	E617238	28.0	30.8	32.2	100	
H	EMW12MW	PBT	Bianco	E617338	40.0	23.0	29.0	100	

Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori + gommini

Connettori: PBT
 Terminale femmina: lega di rame
 Terminale maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E806008	KS	2	0.30 - 0.50	1.9	1.5	16	6.5	0.25	8000	
M	E806108	BS	2	0.30	0.64	0.64	23.5	/	0.25	6000	

GOMMINO


E5901017015



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	TERMINALE	L	H	W
A	E5901017015	PBT	Rosso	1000	E806008	7.6	1	2.8


CONNETTORE FEMMINA

ETG02FB
2VIE

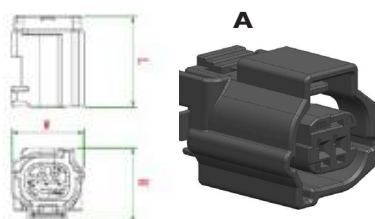


CONNETTORE PORTA FEMMINA

ETG06FWM
6VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

ETG06MW
6VIE

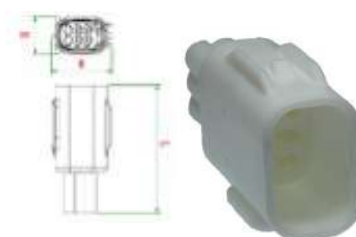

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
A	ETG02FB	PBT	Nero	E806008	21.8	17.8	17.3	100	ETG02FB-C
C	ETG06FWM	PBT	Bianco	E806008	21.7	24.7	15	100	
D	ETG06MW	PBT	Bianco	E806108	39.2	11.4	18.6	100	ETG06MW-C


Serie 090

TERMINALE
FEMMINA **F**

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: PBT
Terminale: lega di rame



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E618648	KS	2	0.30 - 0.50	2.2	3	21.1	10.2	0.25	3000	
F	E618647	KS	2	1.25 - 2.00	2.2	3	21	10.2	0.25	3000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ENMWP02FB
2VIE



A



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EMWP02MB
2VIE



B



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ENMWP06FB
6VIE



C



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
A	ENMWP02FB	PBT	Nero	E618647 E618648	30.1	21.3	24.6	100	ENMWP02FB-C
B	EMWP02MB	PA66	Nero	E618522 E618523	41.9	18	21.4	100	EMWP02MB-C
C	ENMWP06FB	PBT	Nero	E618647 E618648	29	29.9	27	100	ENMWP06FB-C

Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: PA66

Terminale femmina: ottone

Terminale maschio: lega di rame

TERMINALE
MASCHIO **M**

TERMINALE
FEMMINA **F**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
M	E618523	BS	2	0.30 - 0.50	0.6	1.9	25.9	/	0.30	4000	
	E618522	BS	2	1.25 - 2.00	0.6	1.9	25.9	/	0.30	5000	
F	E810208	KS	2	0,30 - 0.50	25.9	0.6	1.9	/	0.25	5000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHX02FGY
2VIE




A



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHX03FB
3VIE




B



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EHXB05FB
5VIE



C



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
A	EHX02FGY	PBT	Grigio	E810208	15.5	17.5	24.5	100	EHX02FGY-C
B	EHX03FB	PBT	Nero	E810208	24.4	15.4	21.6	100	EHX03FB-C
C	EHXB05FB	PA66	Nero	E810208	24.5	16.1	30.25	100	EHXB05FB-C

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + Terminali + Guarnizioni di tenuta

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **A**


TERMINALE
MASCHIO **B**

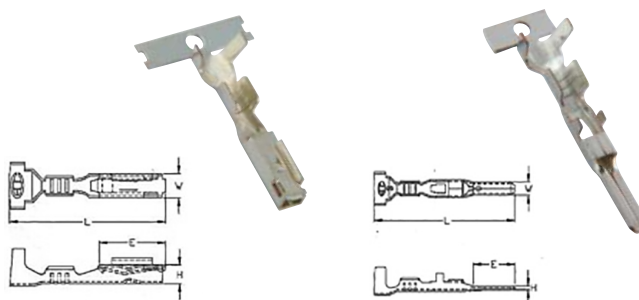

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617047	KS	2	0.85 – 2.0	2.3	3.0	18.2	7.5	1.25	3000	
	E617048	KS	2	0.3 – 0.5	2.3	3.0	18.2	7.5	0.25	3000	
M	E617147	KS	2	0.85 – 1.25	0.6	2.2	23.7	7.0	0.3	3000	
	E617148	KS	2	0.3 – 0.5	0.6	2.2	23.7	7.0	0.3	3000	


GOMMINO
DI TENUTA

E5901001930



GOMMINO
DI TENUTA

E5901002010



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	TERMINALE	DIAM. ISOLANTE	NOTE
A	E5901001930	SIR-503	Azzurro	1000	E617048 E617148	1.4 – 1.6	
B	E5901002010	SIR-503	Verde	1000	E617047 E617048	1.8 – 2.5	

Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

CONNETTORE
PORTA FEMMINA



ERS02FGY-M
2VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ERS02MGY-M
2VIE



D

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ERS04MGY-M
4VIE



E

CONNETTORE
PORTA FEMMINA



ERS06FGY-M
6VIE



F

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ERS06MGY-M
6VIE



G

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
C	ERS02FGY-M	PBT	Grigio	E617048	26.20	16.40	20.10	100	ERS02FDY-C
D	ERS02MGY-M	PBT	Grigio	E617148	41.8	22.0	22.7	100	ERS02MGY-C
E	ERS04MGY-M	PBT	Grigio	E617148	41.8	21.8	26.0	100	ERS04MGY-C
F	ERS06FGY-M	PBT	Grigio	E617048	26.30	24.60	23.25	100	ERS06FGY-C
G	ERS06MGY-M	PBT	Grigio	E617148	41.90	27.70	26.05	100	ERS06MGY-C

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + Terminali


Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**

TERMINALE
MASCHIO **M**

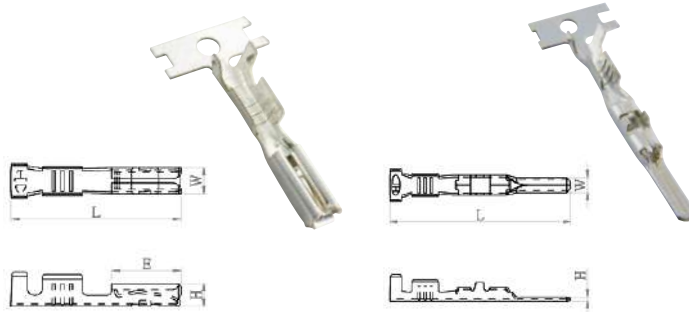

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617001	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617002	BS	2	0.5 – 0.85	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617003	BS	2	0.3 – 0.5	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
M	E617101	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617102	BS	2	0.5 – 0.85	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617103	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	

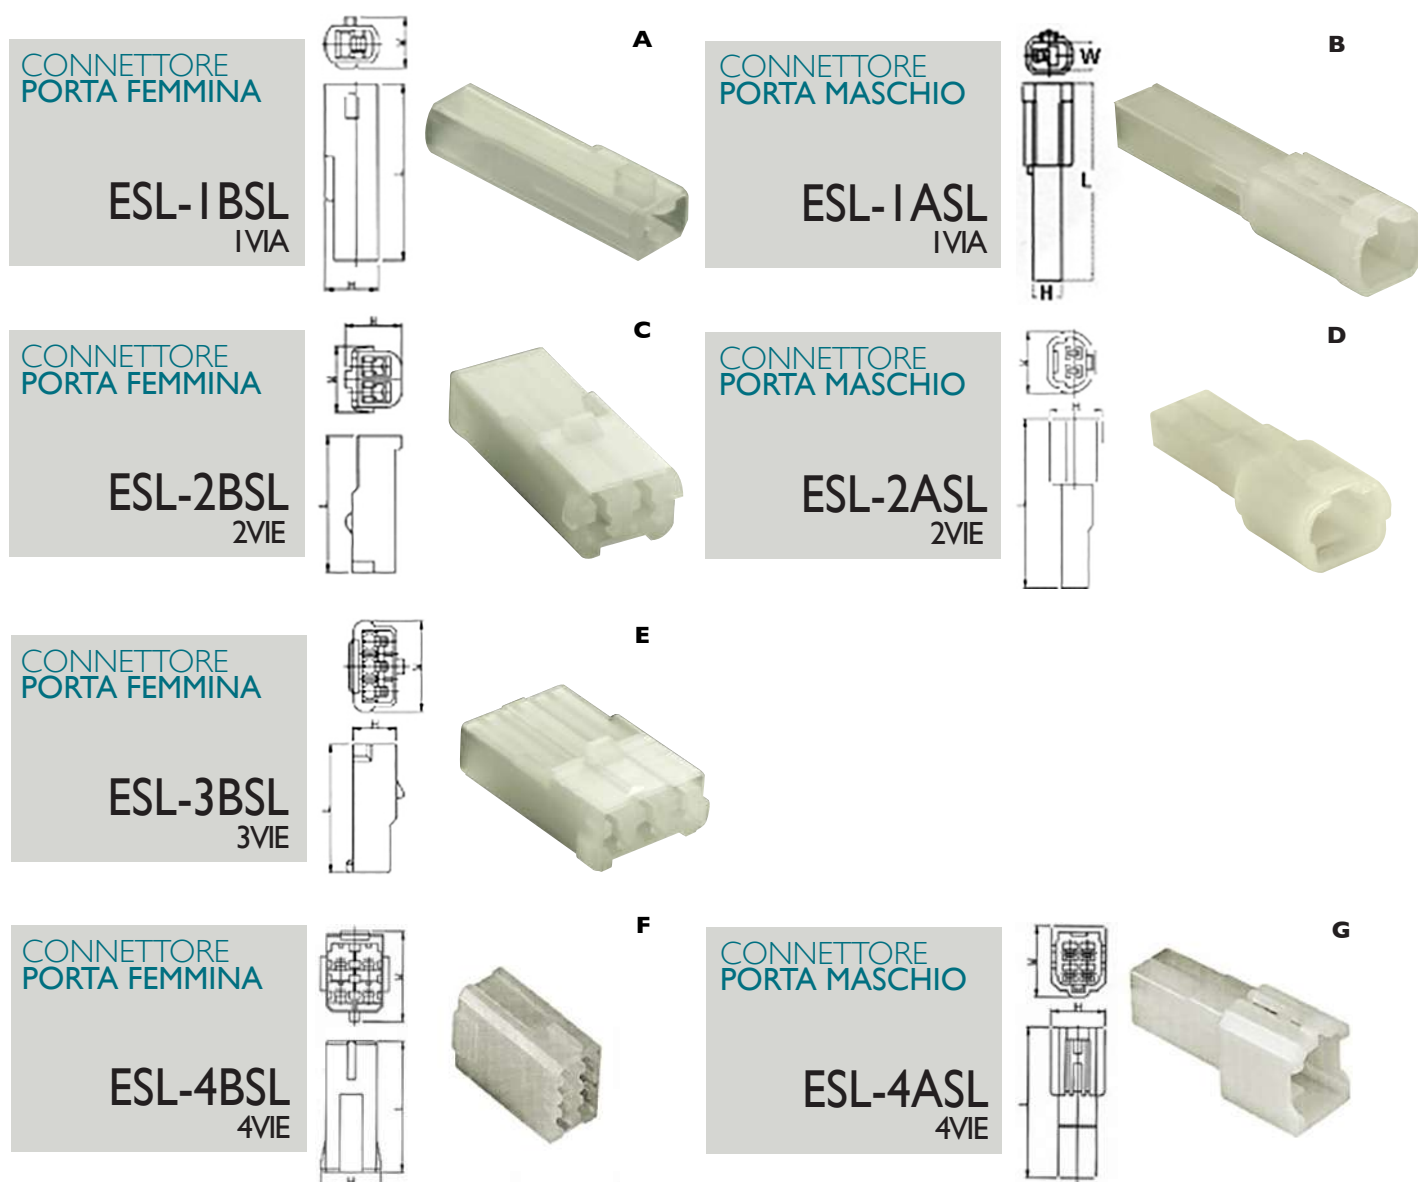


Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESL-6BSL
6VIE



H

CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESL-6ASL
6VIE




I

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESL-1BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.3	5.9	5.0	500	
B	ESL-1ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	33.50	4.70	4.70	500	
C	ESL-2BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.9	10.2	5.0	100	
D	ESL-2ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	35.8	10.5	12.5	100	
E	ESL-3BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.9	14.4	9.1	100	
F	ESL-4BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.9	10.6	12.0	100	
G	ESL-4ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	35.8	12.5	17.1	100	
H	ESL-6BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.9	13.6	13.1	100	
I	ESL-6ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	35.8	16.1	15.3	100	

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EDJ7061-3.5-21
6VIE



A

CONNETTORE PORTA MASCHIO

EDJ7026-1.2-11
2VIE



B

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EDJ7061-3.5-21	PA66+GF	Nero	EDJ623-E3.5	15.2	36.7	26.5	100	PER TERMINALI CONTATTARE UFF.COMMERCIALE
B	EDJ7026-1.2-11	PA66+GF	Nero	EDJ611-1.2-0.6	44.0	10.8	14.8	100	PER TERMINALI CONTATTARE UFF.COMMERCIALE

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

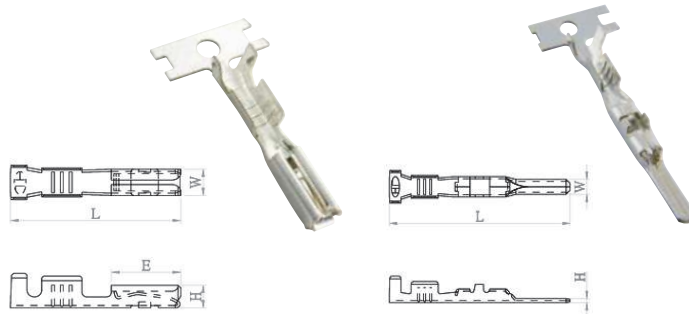

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617001	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617002	BS	2	0.5 – 0.85	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617003	BS	2	0.3 – 0.5	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
M	E617101	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617102	BS	2	0.5 – 0.85	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617103	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENTL-6BSL
6VIE



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENTL-6ASL
6VIE



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENTL-8BSL
8VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ENTL-8ASL
8VIE



D

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENTL-10BSL
10VIE



E

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ENTL-10ASL
10VIE



F

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENTL-12BSL
12VIE



G

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENTL-12ASL
12VIE



H


Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENTL-14BSL
14VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENTL-14ASL
14VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENTL-18FG
18VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENTL-22BSL
22VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ENTL-6BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.8	12.1	17.3	100	
B	ENTL-6ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	36.0	15.6	20.2	100	
C	ENTL-8BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.8	12.1	21.2	100	
D	ENTL-8ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	36.0	15.6	24.3	100	
E	ENTL-10BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.8	12.1	25.2	100	
F	ENTL-10ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	36.0	15.6	28.3	100	
G	ENTL-12BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.8	12.1	29.2	100	
H	ENTL-12ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	36.0	15.6	32.8	100	
I	ENTL-14BSL	NL 66	Naturale	E617001 E617002 E617003	20.8	12.1	39.2	100	
L	ENTL-14ASL	NL 66	Naturale	E617101 E617102 E617103	36.0	15.6	42.6	100	
M	ENTL-18FG	NL 66	Verde	E617001 E617002 E617003	20.8	12.1	55.2	100	
N	ENTL-22BSL	NL 66	Verde	E617001 E617002 E617003	20.8	12.1	55.2	100	

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

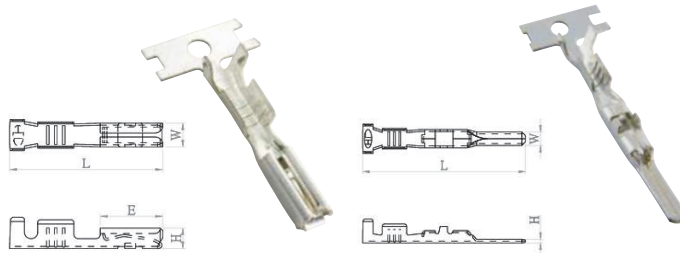

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617001	BS	2	0.85 - 1.25	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617002	BS	2	0.5 - 0.85	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617003	BS	2	0.3 - 0.5	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
M	E617101	BS	2	0.85 - 1.25	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617102	BS	2	0.5 - 0.85	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617103	BS	2	0.3 - 0.5	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EHM-2BI
2VIE



A

CONNETTORE PORTA MASCHIO


EHM-2ASL
2VIE



B

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EHM04FW
4VIE



C

CONNETTORE PORTA MASCHIO


EHM04MW
4VIE



D

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EHM-6BI
6VIE



E

CONNETTORE PORTA MASCHIO


EHM-6ASL
6VIE



F

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EHM-8BI
8VIE



G

CONNETTORE PORTA MASCHIO

EHM-3A
3VIE



H

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE			L	H	W	CONF.
A	EHM-2BI	NL 66	Naturale	E617001	E617002	E617003	20.6	14.0	11.8	500
B	EHM-2ASL	NL 66	Naturale	E617101	E617102	E617103	36.5	13.0	15.0	200
C	EHM04FW	NL 66	Naturale	E617001	E617002	E617003	20.6	19.2	12.2	100
D	EHM04MW	NL 66	Naturale	E617101	E617102	E617103	36.0	18.0	14.9	100
E	EHM-6BI	NL 66	Naturale	E617001	E617002	E617003	20.7	19.8	16.0	100
F	EHM-6ASL	NL 66	Naturale	E617101	E617102	E617103	36.3	18.3	19.1	100
G	EHM-8BI	NL 66	Naturale	E617001	E617002	E617003	20.7	19.0	17.2	100
H	EHM-3A	NL 66	Naturale	E617101	E617102	E617103	36.5	19.0	13.3	100


Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + Terminali

Connettori: NL66
Terminale: ottone


TERMINALE
FEMMINA **F**

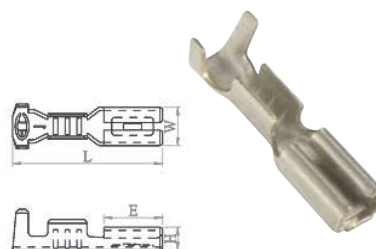

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E1739BS-2	BS	2	0.3 – 0.5	1.8	3.0	11.5	4.5	0.25	15000	
	E617012	BS	2	0.5 – 0.85	1.8	3.0	11.5	4.5	0.25	10000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA


ENPI7393
3VIE



A

CONNETTORE PORTA FEMMINA


ENPI7394
4VIE



B

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EJEY-5P
5VIE



C

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ENPI7393	NL 66	Naturale	E1739BS-2 E617012BS-2	15.0	12.9	4.3	200	EJEY-3P
B	ENPI7394	NL 66	Naturale	E1739BS-2 E617012BS-2	15.0	15.3	4.3	200	EJEY-4P
C	EJEY-5P	NL-66	Naturale	E1739BS-2 E617012BS-2	15.0	20.8	4.3	200	

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

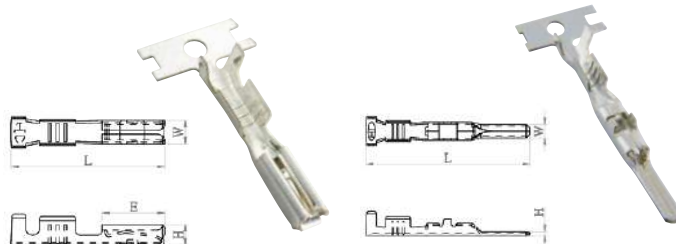

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617001	BS	2	0.85 – 1.25	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617002	BS	2	0.5 – 0.85	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
	E617003	BS	2	0.3 – 0.5	2.5	2.9	17.4	7.1	0.25	4000	
M	E617101	BS	2	0.85 – 1.25	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617102	BS	2	0.5 – 0.85	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	
	E617103	BS	2	0.3 – 0.5	0.6	2.2	26.7	8.0	0.3	4000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EHD-2F
2VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

EHD-2M
2VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EHD-3F
3VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

EHD-3M
3VIE





CONNETTORE PORTA FEMMINA

EHD-4F
4VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EHD-4M
4VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EHD-2F	PBT	Grigio	E617001 E617002 E617003	21.0	19.85	13.7	200	
B	EHD-2M	PBT	Grigio	E617101 E617102 E617103	36.5	14.4	13.6	200	
C	EHD-3F	PBT	Grigio	E617001 E617002 E617003	21.0	19.9	17.7	100	
D	EHD-3M	PBT	Grigio	E617101 E617102 E617103	36.5	14.4	17.6	100	
E	EHD-4F	PBT	Grigio	E617001 E617002 E617003	21.1	11.1	21.7	100	
F	EHD-4M	PBT	Grigio	E617101 E617102 E617103	36.5	14.4	21.5	100	

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + Terminali

Connettori: PBT + GF
Terminale femmina: lega di rame

TERMINALE
FEMMINA


F

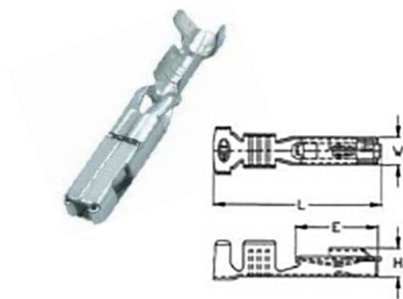

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E82200I	KS	S	1.25 – 2.0	2.65	3.45	20	10	0.35	3000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA



EDJ7027-2.8-2I
2VIE



A

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EDJ7037-2.8-2I
3VIE



B

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EDJ7047-2.8-2I
4VIE



C

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EDJ7027-2.8-2I	PBT+GF	Nero	E82200I	23.8	12.6	33.20	100	
B	EDJ7037-2.8-2I	PBT+GF	Nero	E82200I	23.8	12.6	40.5	100	
C	EDJ7047-2.8-2I	PBT+GF	Nero	E82200I	23.8	12.6	40.8	100	

Serie 090



CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali

Connettori: PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

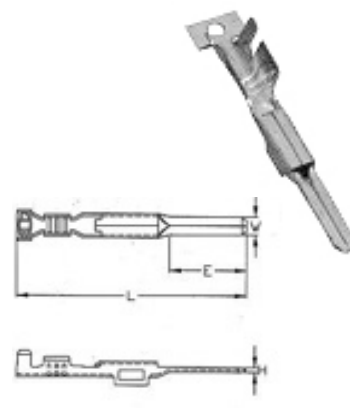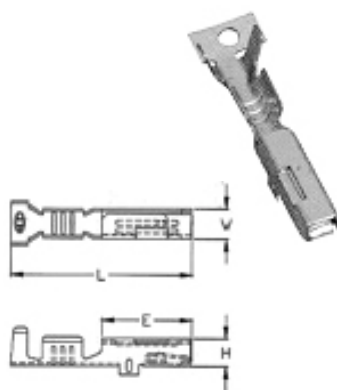

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617201	KS	2	2.0	2.8	3.0	18.1	8.9	0.25	3000	
	E617202	BS	2	0.85 - 1.25	2.8	3.0	18.1	8.9	0.25	3000	
	E617203	BS	2	0.3 - 0.5	2.8	3.0	18.1	8.9	0.25	4000	
M	E617301	BS	2	2.0	0.6	2.2	26.6	8.8	0.30	4000	
	E617302	BS	2	0.85 - 1.25	0.6	2.2	26.6	8.8	0.30	4000	
	E617303	BS	2	0.3 - 0.5	0.6	2.2	26.6	8.8	0.30	5000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ETS01FW
1VIA



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ETS01MW
1VIA



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ETS02FW
2VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ETS02MW
2VIE



D

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ETS04FW
4VIE



E

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ETS04MW
4VIE



F


Serie 090

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ETS06FW
6VIE



G

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ETS06MW
6VIE



H

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ETS10FW
10VIE



I

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ETS14FW
14VIE



L

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.
A	ETS01FW	PBT	Bianco	E617201 E617202 E617203	22.0	7.8	6.7	200
B	ETS01MW	PBT	Bianco	E617301 E617302 E617303	35.6	11.67	9.7	200
C	ETS02FW	PBT	Bianco	E617201 E617202 E617203	22.2	13.3	12.4	500
D	ETS02MW	PBT	Bianco	E617301 E617302 E617303	37.5	10.1	15.2	100
E	ETS04FW	PBT	Bianco	E617201 E617202 E617203	22.0	16.4	10.8	100
F	ETS04MW	PBT	Bianco	E617301 E617302 E617303	38.1	20.4	14.7	100
G	ETS06FW	PBT	Bianco	E617201 E617202 E617203	22.2	17.6	18.8	100
H	ETS06MW	PBT	Bianco	E617301 E617302 E617303	21.9	30.7	17.25	100
I	ETS10FW	PBT	Bianco	E617201 E617202 E617203	22.0	12.0	25.0	100
L	ETS14FW	PBT	Bianco	E617201 E617202 E617203	22.0	14.0	33.2	100

Serie 090


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + Connettori

Connettori: PBT
 Terminale femmina: lega di rame
 Terminale maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**

TERMINALE
MASCHIO **M**

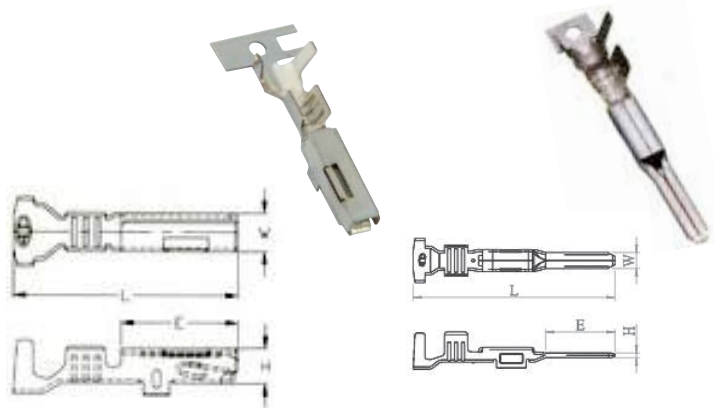

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617206	KS	2	2.0	2.7	2.95	17.1	8.9	0.25	2500	
	E617207	KS	2	0.85 – 1.25	2.7	2.95	17.1	8.9	0.25	2500	
	E617208	KS	2	0.3 – 0.5	2.7	2.95	17.1	8.9	0.25	3000	
M	E617306	BS	2	2.0	0.64	2.2	25.9	8.9	0.30	2500	
	E617307	BS	2	0.85 – 1.25	0.64	2.2	25.9	8.9	0.30	2500	
	E617308	BS	2	0.3 – 0.5	0.64	2.2	25.9	8.9	0.30	3000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA



EHS02FL
2VIE



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


EHS02ML
2VIE



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EHS02FGY
2VIE



C

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EWJPJ06FB
6VIE



D

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EHS02FL	PBT	Blu	E617206 E617207 E617208	24.1	17.1	20.5	100	
B	EHS02ML	PBT	Nero	E617306 E617307 E617308	34,25	16,30	17,30	100	CONTROPARTE EHS02FL
C	EHS02FGY	PBT	Grigio	E617206 E617207 E617208	27.0	15.6	27.8	100	
D	EWJPJ06FB	PBT	Nero	E617206 E617207 E617208	25.44	4.2	52.52	100	

Serie I 10


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + Connettori

Connettori: NL66
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

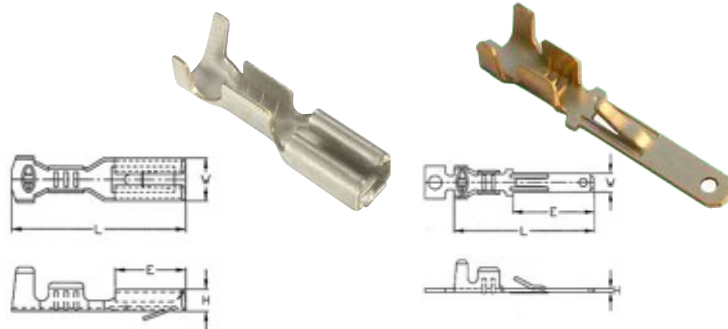

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E1731BS	BS	0 / 2	0.85 - 1.25	1.9	3.7	15.5	6.3	0.25	10000	
	E1731BS	BS	0 / 2	0.85 - 1.25	1.9	3.7	15.5	6.3	0.25	10000	
	E604102	BS	0 / 2	0.3 - 0.5	1.9	3.7	15.5	6.3	0.25	10000	
M	E1631BS	BS	0 / 2	0.85 - 1.25	/	2.8	20.7	12.0	0.5	10000	Estrattore: EU415F
	E1631BS	BS	0 / 2	0.85 - 1.25	/	2.8	20.7	12.0	0.5	10000	
	E605102	BS	0 / 2 2	0.3 - 0.5	/	2.8	20.7	12.0	0.5	10000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPK17312
2VIE



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ENPK16312
2VIE



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPK17313
3VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ENPK16313
3VIE



D

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPK17314
4VIE



E

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ENPK16314
4VIE



F

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPK17316
6VIE



G

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPK16316
6VIE



H


Serie I I 0

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPK17319
9VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPK16319
9VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ENPK17312	NL 66	Naturale	E173IBS E604102	19.5	16.3	11.0	200	
B	ENPK16312	NL 66	Naturale	E163IBS E605102	30.0	11.4	13.5	200	
C	ENPK17313	NL 66	Naturale	E173IBS E604102	19.6	20.3	11.0	200	
D	ENPK16313	NL 66	Naturale	E163IBS E605102	30.1	11.4	13.5	200	
E	ENPK17314	NL 66	Naturale	E173IBS E604102	19.5	15.5	13.3	200	
F	ENPK16314	NL 66	Naturale	E163IBS E605102	30.0	17.7	14.5	200	
G	ENPK17316	NL 66	Naturale	E173IBS E604102	19.5	20.6	16.0	200	
H	ENPK16316	NL 66	Naturale	E163IBS E605102	30.0	16.5	17.6	200	
I	ENPK17319	NL 66	Naturale	E173IBS E604102	19.5	20.3	21.2	200	
L	ENPK16319	NL 66	Naturale	E163IBS E605102	30.0	21.2	17.7	200	

Serie 110

CONNESSIONI AUTOMOTIVE


Terminali + Connettori

Connettori: NL66
Terminali: ottone

VERSIONE CON TERMINALE FEMMINA ANTISFILLAMENTO

TERMINALE
FEMMINA **F**

TERMINALE
MASCHIO **M**

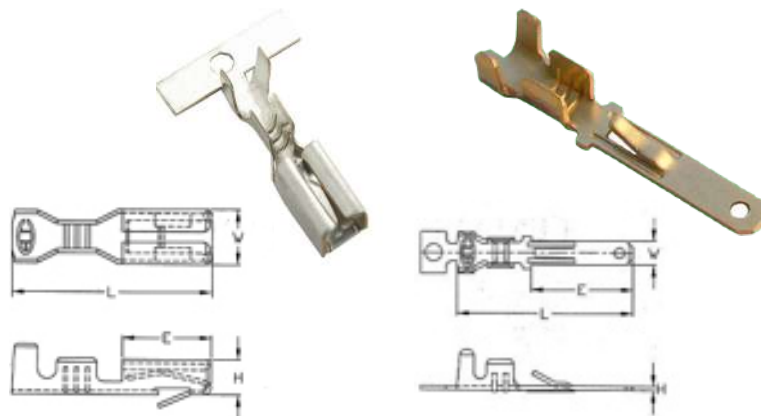

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E604151 E1738BS	BS BS	0 / 2 0 / 2	0.85 - 1.25 0.85 - 1.25	2.7 2.7	4.2 4.2	15.6 15.6	6.8 6.8	0.3 0.3	4000 4000	Estrattore: EU410F
M	E1631BS E605101 E605102	BS BS BS	0 / 2 0 / 2 0 / 2	0.85 - 1.25 0.85 - 1.25 0.3 - 0.5	/ / /	2.8 2.8 2.8	20.7 20.7 20.7	12.0 12.0 12.0	0.5 0.5 0.5	10000 10000 10000	Estrattore: EU415F

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ENPK17382
2VIE



A

CONNETTORE PORTA MASCHIO


ENPK16312
2VIE



B

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ENPK17383
3VIE



C

CONNETTORE PORTA MASCHIO


ENPK16313
3VIE



D

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ENPK17384
4VIE



E

CONNETTORE PORTA MASCHIO


ENPK16314
4VIE



F

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ENPK17386
6VIE



G

CONNETTORE PORTA MASCHIO

ENPK16316
6VIE



H

Serie I I 0

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori


CONNETTORE PORTA FEMMINA

ENPKI7389
9VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

ENPKI6319
9VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ENPKI7382	NL 66	Naturale	EI738BS	19.7	16.4	11.1	200	EML2BN
B	ENPKI6312	NL 66	Naturale	EI631BS	30.0	11.4	13.5	200	EML2AL
C	ENPKI7383	NL 66	Naturale	EI738BS	19.7	20.4	11.1	200	EML3BN
D	ENPKI6313	NL 66	Naturale	EI631BS	30.1	11.4	13.5	200	EML3AL
E	ENPKI7384	NL 66	Naturale	EI738BS	19.7	20.3	16.2	200	EML4BN
F	ENPKI6314	NL 66	Naturale	EI631BS	30.0	17.7	14.5	200	EML4AL
G	ENPKI7386	NL 66	Naturale	EI738BS	19.7	20.6	16.2	200	EML6BN
H	ENPKI6316	NL 66	Naturale	EI631BS	30.0	16.5	17.6	200	EML6AL
I	ENPKI7389	NL 66	Naturale	EI738BS	19.7	21.2	21.4	200	EML9BN
L	ENPKI6319	NL 66	Naturale	EI631BS	30.0	21.2	17.7	200	EML9AL

Serie 250


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + Guarnizioni di tenuta + Connettori

Connettori: NL66
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

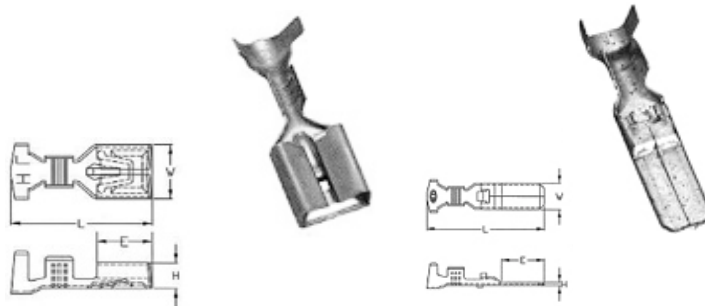

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E616424	BS	2	2.0 – 3.0	3.7	7.7	20.5	8.0	0.3	4000	
M	E616324	BS	2	2.0 – 3.0	0.8	6.3	28.3	10.3	0.4	3000	

GOMMINO
DI TENUTA

E5901119340




A



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	TERMINALE	DIAM. ISOLANTE	NOTE
A	E5901119340	SIR-503	Nero	1000	E616424	1.8 – 2.2	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EX02FW-M
2VIE




A



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EX02MW-M
2VIE




B



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EWPC02FGY-M
2VIE




C



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EWPC02MGY-M
2VIE



D



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
A	EX02FW-M	NL 66	Grigio	E616424	37.6	25.0	27.9	100	EX02FMW-C
B	EX02MW-M	NL 66	Grigio	E616324	48.2	25.6	27.3	50	EX02FMW-C
C	EWPC02FGY-M	PBT	Grigio	E616424	32.1	18.0	24.0	100	EWPC02FMGY-C
D	EWPC02MGY-M	PBT	Grigio	E616324	45.5	16.4	25.0	100	EWPC02FMGY-C

Serie 250

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + Connettori

Connettori: NL66
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E604501	BS	0 / 2	2.0 – 3.0	2.9	7.5	19.4	7.8	0.3	4.000	
	E1761BS	BS	0 / 2	0.85 – 1.25	2.9	7.5	19.3	7.8	0.3	5.000	
	E604503	BS	0 / 2	0.3 – 0.85	2.9	7.5	19.3	7.8	0.3	6.000	
M	E605501	BS	0 / 2	2.0 – 3.0	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	4.000	
	E1661BS	BS	0 / 2	0.85 – 1.25	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	5.000	
	E605503	BS	0 / 2	0.3 – 0.85	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	5.000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EPP17612L
2VIE



A

CONNETTORE PORTA FEMMINA


ENP17644
4VIE



B

CONNETTORE PORTA FEMMINA


ERB-4BU/XX
4VIE



C

CONNETTORE PORTA FEMMINA


EPPK17614H
4VIE



D

CONNETTORE PORTA FEMMINA


ERB-5F
5VIE



E

CONNETTORE PORTA MASCHIO

ERB-5M
5VIE



F

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EPP17612L	PP	Naturale	E604501 E1761BS-0 E604503	24.6	17.6	17.6	200	EL2B
B	ENP17644	NL 66	Naturale	E17618BS	23.4	7.4	36.8	200	Terminale a pag. 68
C	ERB-4BU/XX	NL 66	Rosso	E1761BS	23.4	7.4	36.8	100	
D	EPPK17614H	PP	Naturale	E604501 E1761BS-0 E604503	25.0	29.0	13.9	200	ERB4BLT
E	ERB-5F	ABS	Naturale	E604501 E1761BS-0 E604503	25.0	26.9	12.9	100	
F	ERB-5M	ABS	Naturale	E605501 E1661BS-0 E605503	30.0	30.5	15.3	100	

Serie 250


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PP
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

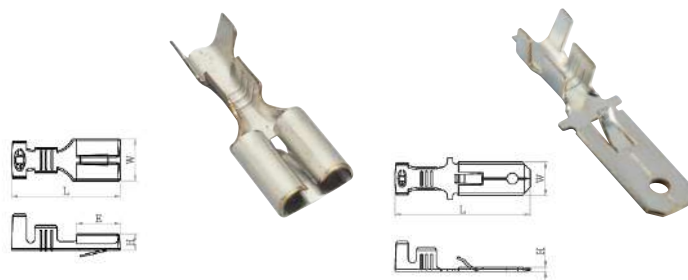

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E604501	BS	0 / 2	2.0 – 3.0	2.9	7.5	19.4	7.8	0.3	4.000	
	E1761BS	BS	0 / 2	0.85 – 1.25	2.9	7.5	19.3	7.8	0.3	5.000	
	E604503	BS	0 / 2	0.3 – 0.85	2.9	7.5	19.3	7.8	0.3	6.000	
M	E605501	BS	0 / 2	2.0 – 3.0	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	4.000	
	E1661BS	BS	0 / 2	0.85 – 1.25	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	5.000	
	E605503	BS	0 / 2	0.3 – 0.85	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	5.000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EPPK17612H
2VIE



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EPPK16612
2VIE



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EPPK17613
3VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


EPPK16613
3VIE



D

CONNETTORE
PORTA FEMMINA



EPPK17614
4VIE



E

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


EPPK16614
4VIE



F

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EPPK17616H
6VIE



G

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EPPK16616
6VIE



H


Serie 250

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori


CONNETTORE PORTA FEMMINA

EPPK17618H
8VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EPPK16618
8VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EPPK17612H	PP	Naturale	E60450I E1761BS E604503	25.0	14.0	19.0	200	ERB2BL
B	EPPK16612	PP	Naturale	E60550I E1661BS E605503	28.5	12.3	13.4	200	ERB2AL
C	EPPK17613	PP	Naturale	E60450I E1761BS E604503	25.0	21.5	14.9	200	ERB3BL
D	EPPK16613	PP	Naturale	E60550I E1661BS E605503	28.5	17.0	16.3	200	ERB3AL
E	EPPK17614	PP	Naturale	E60450I E1761BS E604503	25.0	14.0	19.0	200	ERB4BL
F	EPPK16614	PP	Naturale	E60550I E1661BS E605503	28.5	13.1	22.8	200	ERB4AL
G	EPPK17616H	PP	Naturale	E60450I E1761BS E604503	25.0	37.7	13.9	100	
H	EPPK16616	PP	Naturale	E60550I E1661BS E605503	28.5	12.2	31.6	100	
I	EPPK17618H	PP	Naturale	E60450I E1761BS E604503	25.0	47.1	13.9	100	
L	EPPK16618	PP	Naturale	E60550I E1661BS E605503	28.5	12.2	40.5	100	

Serie 250


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PP
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**

TERMINALE
MASCHIO **M**

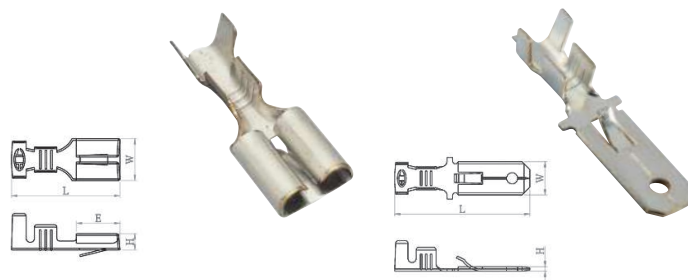

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E604501	BS	0 / 2	2.0 – 3.0	2.9	7.5	19.4	7.8	0.3	4.000	
	E1761BS	BS	0 / 2	0.85 – 1.25	2.9	7.5	19.3	7.8	0.3	5.000	
	E604503	BS	0 / 2	0.3 – 0.85	2.9	7.5	19.3	7.8	0.3	6.000	
M	E605501	BS	0 / 2	2.0 – 3.0	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	4.000	
	E1661BS	BS	0 / 2	0.85 – 1.25	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	5.000	
	E605503	BS	0 / 2	0.3 – 0.85	0.8	6.0	24.5	14.0	0.4	5.000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EPPKLI7711
1VIA



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


EPPKLI6611
1VIA



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EPPKLI7612T
2VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


EPPKLI6612T
2VIE



D

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EPPKLI7613
3VIE



E

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EPPKLI6613
3VIE



F

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EPPKLI7614
4VIE



G

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EPPKLI6614
4VIE



H


Serie 250

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EPPKLI76I6
6VIE



I

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


EPPKLI66I6
6VIE



L

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


EPPKLI76I8
8VIE



M

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EPPKLI66I8
8VIE



N

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.
A	EPPKLI77I1	PP	Naturale	E60490I	23.4	6.4	10.0	200
B	EPPKLI66I1	PP	Naturale	E60550I E166IBS E605503	28.5	12.6	13.3	200
C	EPPKLI76I2T	PP	Naturale	E60450I E176IBS-0 E604503	24.8	18.7	10.0	200
D	EPPKLI66I2T	PP	Naturale	E60550I E166IBS E605503	28.5	18.9	13.5	200
E	EPPKLI76I3	PP	Naturale	E60450I E176IBS E604503	28.3	31.9	21.7	200
F	EPPKLI66I3	PP	Naturale	E60550I E166IBS E605503	28.3	31.9	21.7	200
G	EPPKLI76I4	PP	Naturale	E60450I E176IBS E604503	24.8	17.8	19.1	200
H	EPPKLI66I4	PP	Naturale	E60550I E166IBS E605503	28.5	22.6	18.0	200
I	EPPKLI76I6	PP	Naturale	E60450I E176IBS E604503	24.8	21.2	13.0	100
L	EPPKLI66I6	PP	Naturale	E60550I E166IBS E605503	28.5	31.5	18.4	100
M	EPPKLI76I8	PP	Naturale	E60450I E176IBS E604503	24.8	21.2	13.0	100
N	EPPKLI66I8	PP	Naturale	E60550I E166IBS E605503	28.5	31.5	18.4	100

Serie 250


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + Connettori

Connettori: NL66
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**



TERMINALE
MASCHIO **M**

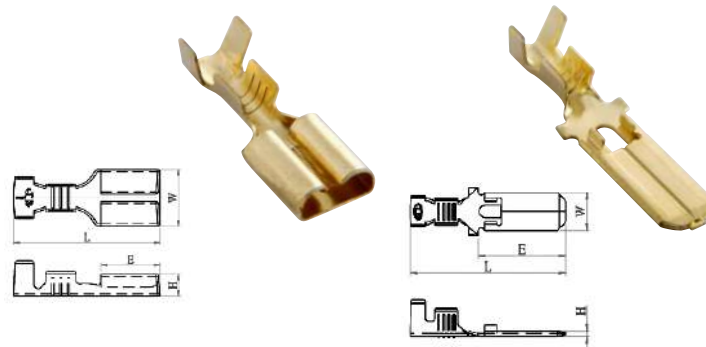

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	EI7618BS	BS	0 / 2	0.85 - 1.25	2.9	7.5	19.3	7.8	0.3	5.000	
M	EI6601BS	BS	0 / 2	0.85 - 1.25	0.8	6.0	24.5	13.8	0.4	5.000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENPKI762I
IVIA



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ENPKI660I
IVIA



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENPKI7622T
2VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPKI6602T
2VIE



D

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.
A	ENPKI762I	NL 66	Naturale	E60453I EI7618BS E604533	24.9	6.4	10.0	200
B	ENPKI660I	NL 66	Naturale	E60551I EI6601BS E605513	29.0	12.6	13.5	200
C	ENPKI7622T	NL 66	Naturale	E60453I EI7618BS E604533	25.0	15.3	10.0	200
D	ENPKI6602T	NL 66	Naturale	E60551I EI6601BS E605513	28.3	21.6	13.2	200

Serie 250

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPKI7623
3VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPKI6603
3VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPKI7624
4VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPKI6604
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPKI7626
6VIE




CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPKI6606
6VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ENPKI7628
8VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPKI6608
8VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
E	ENPKI7623	NL 66	Naturale	EI76I8BS	25.0	16.3	13.0	200	
F	ENPKI6603	NL 66	Naturale	EI660I8BS	28.5	23.0	16.6	200	
G	ENPKI7624	NL 66	Naturale	EI76I8BS	25.0	12.0	19.0	200	
H	ENPKI6604	NL 66	Naturale	EI660I8BS	28.5	18.5	22.5	200	
I	ENPKI7626	NL 66	Naturale	EI76I8BS	25.0	12.0	28.0	200	
L	ENPKI6606	NL 66	Naturale	EI660I8BS	28.5	18.5	31.7	200	
M	ENPKI7628	NL 66	Naturale	EI76I8BS	25.0	12.0	36.8	200	
N	ENPKI6608	NL 66	Naturale	EI660I8BS	28.5	18.8	40.7	200	

Serie 250


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + Connettori

Connettori: NL66 e PBT
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
FEMMINA **FI**

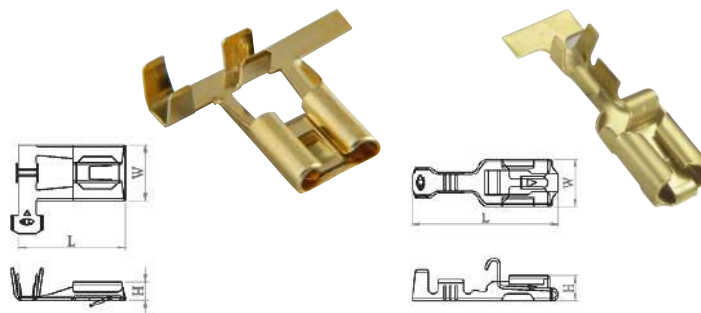

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E610001BS	BS	0 / 2	1.25 - 2.00	4.05	7.5	23.0	9.3	0.4	2.500	
FI	E605001	BS	0 / 2	0.85 - 1.25	4.05	7.5	23.0	9.3	0.4	2.000	
	E605003	BS	0 / 2	0.3 - 0.5	4.05	7.5	23.0	9.3	0.4	2.000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ERB-1BJ
IVIA



A

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ESL-3P
3VIE



B

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ERB-1BJ	NL 66	Naturale	E605001 E605003	24.2	7.3	9.6	100	
B	ESL-3P	ABS PBT+GF	Nero	E610001BS	20.2	27.31	24	100	

Serie EMID

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: PA66

Terminale Femmina: bronzo fosforoso

Terminale Maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**



TERMINALE
MASCHIO **M**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E840002PS	Phosphor Bronze	2	0.85 - 1.25	2.75	4.0	26.6	13.2	0.32	4000	
M	E840102BS	BS	2	0.85 - 1.25	0.80	2.80	26.6	8.70	0.32	4000	



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMID005FWH
5VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMID09FB
9VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

EMID09MB
9VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMID11FGY
11VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMID13FW
13VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

EMID13MW
13VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
A	EMID005FWH	PA66+GF	Bianco	E840002PS	26.5	11.8	24.0	100	
C	EMID09FB	PA66+GF	Nero	E840002PS	26.7	11.8	33.8	100	
D	EMID09MB	PA66+GF	Nero	E840201BS	37.1	17.6	37.1	100	
E	EMID11FGY	PA66+GF	Grigio	E840002PS	26.7	11.8	39.0	100	
F	EMID13FW	PA66+GF	Bianco	E840002PS	26.5	11.8	33.8	100	
G	EMID13MW	PA66+GF	Bianco	E840201PS	37.3	17.6	47.1	100	

SERIE 312


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: NL66
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

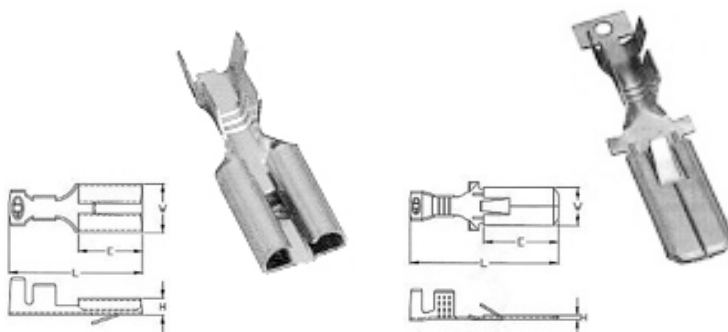

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E604701	BS	2	1.25 – 2.0	3.2	9.0	25.0	12.0	0.4	2.500	
M	E605701	BS	2	3.0 – 5.0	0.8	7.7	30.2	16.0	0.4	2.000	
	E605702	BS	2	0.85 – 1.25	0.8	7.7	30.2	16.0	0.4	2.500	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENPK17721
IVIA



A

CONNETTORE
PORTA MASCHIO


ENPK16721
IVIA



B

CONNETTORE
PORTA FEMMINA


ENPK17722
2VIE



C

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

ENPK16722
2VIE




D

RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ENPK17721	NL66	Naturale	E604701	30.0	9.3	12.0	200	
B	ENPK16721	NL 66	Naturale	E605701 E605702	33.7	16.4	15.7	100	
C	ENPK17722	NL66	Naturale	E604701	30.2	16.0	13.1	200	
D	ENPK16722	NL66	Naturale	E605701 E605702	33.8	19.0	16.2	100	

Portafusibili


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Portafusibili



Applicazione: Fusibili ATS
Contatti: Brass Tin Plated
Fusibili ATS (mini)

EJEF-709CA

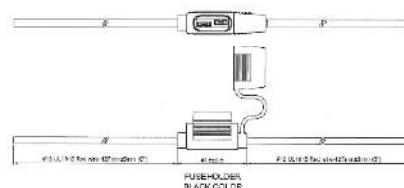


Applicazione: Fusibili ATU
Contatti: Brass Tin Plated
Fusibili ATU (medio)

EJEF-709J



Applicazione: Fusibili ATS (micro fusibile)
Contatti: ottone
Isolamento: nylon
Cavo: AWG 16

EACS



Applicazione: Fusibili ATU (medium fusibile)
Contatti: ottone
Isolamento: nylon
Cavo: AWG 16

EACU

ATS - Mini Type

Voltage Rating: 32V

Confezione da 1000 pz



ATU - Medium Type

Voltage Rating: 32V

Confezione da 1000 pz



ATM - Maxi Type

Voltage Rating: 32V

Confezione da 1000 pz



COLORE	Nero	Grigio	Viola	Rosa	Bronzo	Marrone	Rosso	Blu	Giallo	Naturale	Verde	Porpora	Arancio
ATS		2A	3A	4A	5A	7.5A	10A	15A	20A	25A	30A		
ATU	1A	2A	3A	4A	5A	7.5A	10A	15A	20A	25A	30A	35A	40A
ATM			100A	120A	70A		50A	60A	20A	80A	30A		40A

Portafusibili


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Porta lampada e portafusibili

Connettori: PA66 e PP
Terminali: bronzo fosforoso e ottone

TERMINALE **F**

TERMINALE **FI**

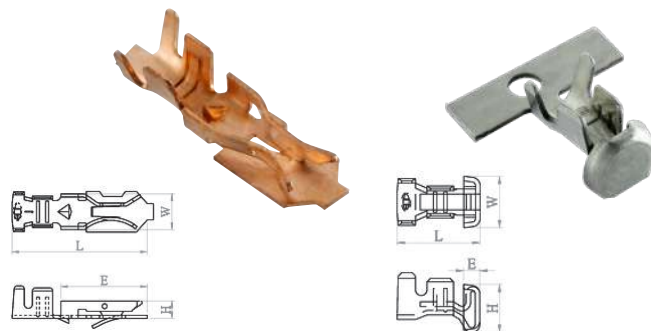

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E630703	PS	2	0.5 – 1.25	1.7	4.0	13.3	8.5	0.3	10000	
FI	E603011	BS	2	0.50 - 1.25	4.7	4.7	6.9	/	0.4	10000	

CONNETTORE
PORTA LAMPADA

ELS-21956P



A



PORTA
FUSIBILE

EFB-045U



B



PORTA
FUSIBILE

EFB-001



C



TERMINALE
PER FUSIBILE

E679003BS



D



PORTA
FUSIBILE

EFH-350-M




E



PORTA
FUSIBILE

EFH-350-C



F



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	E	CONF.	NOTE
A	ELS-21956P	NL 66 + GF	Nero	E630703	16.7	6.5	9.9		500	
B	EFB-045U	PA66	Nero	E604501 E1761BS E604503	28	18.2	24.1		100	
C	EFB-001	PP	Bianco	E679003BS	59.6	5.5	27.6		100	
D	E679003BS	BS	/	/	18	6.4	0	7.5	5000	Terminale per connettore EFB-001
E	EFH-350-M	PA66	Bianco	E603011BS	43.4	10	11.4		100	
F	EFH-350-C	PA66	Bianco	E603011BS	43.4	10	11.4		100	

Terminali


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Puntali e boccole

Terminali: ottone

BOCCOLA
FEMMINA


E606202BS



A

BOCCOLA
MASCHIO


E606302BS

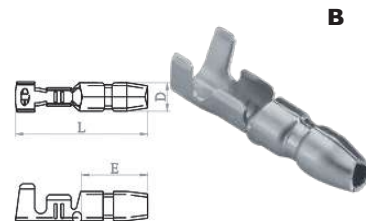

B

PUNTALE


20PNT00030



C

PUNTALE

20PNT00033



D

PUNTALE


E60840I



E

TERMINALE

E617763BS



F

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	D	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
A	E606202BS	BS	0 / 2	0.85 - 2.0	3.96	/	/	17.90	7.0	0.4	7000	
B	E606302BS	BS	0 / 2	0.85 - 2.0	3.96	/	/	17.80	9.3	0.4	7000	
C	20PNT00030	BS	0 / 2	2.5 - 4.0	/	3.9	3.4	6.4	/	0.35	12500	
D	20PNT00033	BS	0 / 2	4.0 - 6.0	/	6.3	5.0	6.5	/	0.5	5000	
E	E60840I	BS	0 / 2	9.0 - 14.0	/	8.6	8.2	7.6	/	0.5	2500	
F	E617763BS	BS	0 / 2	0.3 / 0.5	/	0.8	2.9	26.4	/	0.3	6000	*

* Terminale x EMTA-MB a pag. 76

Serie **TIMER**

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori


Connettori: NL66

Terminali femmine: bronzo fosforoso

Terminali maschio: lega di rame

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

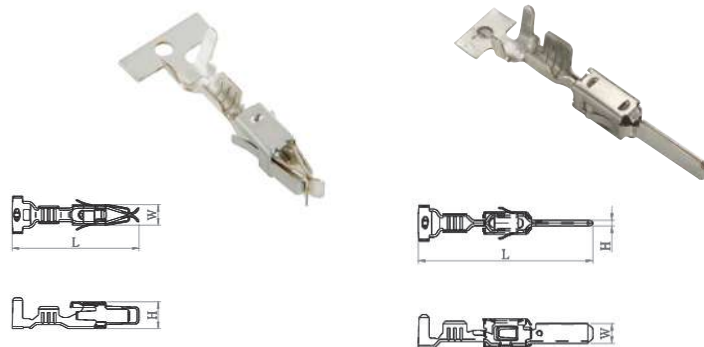

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E891402	PS	2	0.5 - 1.0	4.0	3.04	20.9		0.3	2500	
	E891401	PS		2	4.0	3.04	20.9		0.3	2500	
M	E891507	KS	2	0.5 - 1.0	0.8	2.8	29.3		0.3	2500	
	E891506	KS		1.0 - 2.5	0.8	2.8	29.3		0.3	2500	



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTA02FB
2VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMTA02MB
2VIE





CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTA03FB
3VIE





CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMTA03MB
3VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTA04FB
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTAA05FB
5VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTC02FB
2VIE



CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMTAA02MB
2VIE




Serie **TIMER**

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTB03FB
3VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTC06FB
6VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EMTA02FB	NL66	Nero	E891401 E891402	34.5	21.9	23.4	100	
B	EMTA02MB	NL66	Nero	E617763BS	32.4	19.6	13.3	100	Terminale a pag. 75
C	EMTA03FB	NL66	Nero	E891401 E891402	34.9	25.1	24.9	100	
D	EMTA03MB	PBT	Nero	E617763BS	32.4	16.15	11.6	100	Terminale a pag. 75
E	EMTA04FB	NL66	Nero	E891401 E891402	35.0	35.3	35.2	100	
F	EMTAA05FB	PA66	Nero	E891401 E891402	38.2	24.3	40.19	100	
G	EMTC02FB	PA66	Nero	E891401 E891402	34.0	17.5	24.0	100	
H	EMTAA02MB	NL66	Nero	E891506 E891507	19.5	36.3	17.15	100	
I	EMTB03FB	PA66	Nero	E891401 E891402	29.9	24.5	30.30	100	
L	EMTC06FB	PA66	Nero	E891401 E891402	33.05	35.1	17.0	100	

Serie **EMTS**


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PBT



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTS04FB
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTS04FG
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTS04FL
4VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTS04FW
4VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EMTS04FB	PBT+GF	Nero	E891401 E891402	38.1	19.0	32.0	100	
B	EMTS04FG	PBT+GF	Grigio	E891401 E891402	38.1	19.0	34.1	100	
C	EMTS04FL	PBT+GF	Blu	E891401 E891402	38.1	19.0	34.7	100	
D	EMTS04FW	PBT+GF	Bianco	E891401 E891402	38.1	19.0	32.0	100	

Serie EVMQ + EMTE


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PA66 + GF
Terminali femmine: bronzo fosforoso
Terminali maschio: lega di rame

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
FEMMINA **FI**

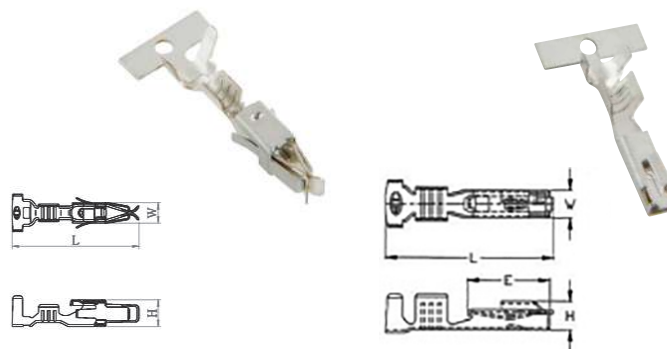

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E891402	PS	2	0.5 - 1.0	4.0	3.04	20.9		0.3	2500	
	E891401	PS		2	4.0	3.04	20.9		0.3	2500	
FI	E894017	KS	2	0.5 - 1.0	4.4	3.1	21	10.4	0.32	2500	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTE03FB
3VIE





CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTE04FB
4VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EVMQ02FB
2VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EVMQ03FB
3VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EVMQ04FB
4VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EVMQ06FB
6VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EMTE03FB	PBT	Nero	E891401 E891402	30.6	17.65	24.5	100	
B	EMTE04FB	PBT	Nero	E891401 E891402	30.4	18.17	29.25	100	
C	EVMQ02FB	PA66+GF	Nero	E894017	30.55	20.1	26.3	100	
D	EVMQ03FB	PA66+GF	Nero	E894017	30.55	20.0	31.4	100	
E	EVMQ04FB	PA66+GF	Nero	E894017	30.45	22.65	36.3	100	
F	EVMQ06FB	PA66+GF	Nero	E894017	30.5	19.0	39.6	100	

SERIE EMTN

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali e connettori


Connettori: PA66

Terminale femmina: bronzo fosforoso

Terminale maschio: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

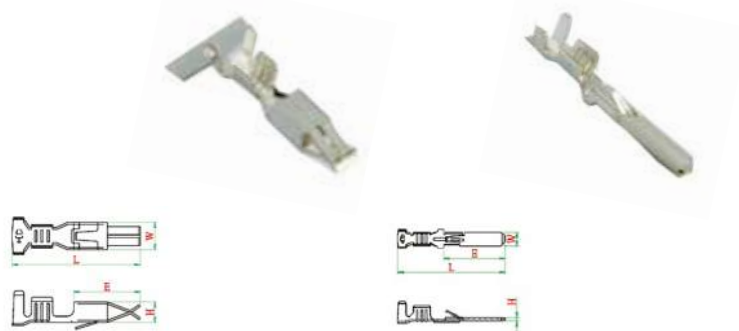

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E630901PS	PS	2	0.50 - 1.25	3	4	18.7	9.7	0.30	3000	
M	E605152BS	BS	2	0.85 - 1.25	0.75	2.8	21.7	12.4	0.35	8000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTN08FB
8VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTN08MB
8VIE




CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTN08FBR
8VIE



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTN08MBR
8VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EMTN08FB	PA66	Nero	E630901PS	22.1	36.6	12.6	100	
B	EMTN08MB	PA66	Nero	E605152BS	35	32.5	14.4	100	
C	EMTN08FBR	PA66	Marrone	E630901PS	23	36.6	12.6	100	
D	EMTN08MBR	PA66	Marrone	E605152BS	35	32.5	14.4	100	

Serie EMTN

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali e connettori

Connettori: PA66

Terminali femmine: bronzo fosforoso

Terminali maschio: ottone


TERMINALE
FEMMINA **F**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E892202PS	Phosphor Bronze	2	0.35 - 1.00	4.0	3.08	18.70	/	0.30	3000	



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMTNA08FNM
8VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMTNA08FBM
8VIE



COPERCHIO

EMTNA08FB-D
8VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
E	EMTNA08FNM	PA66	Bianco	E892202BS	23.70	12.80	12.6	300	
F	EMTNA08FBM	PA66	Nero	E892202BS	32.0	22.0	12.6	300	
G	EMTNA08FB-D	PA66 + GF	Nero	COPERCHIO	23.70	12.80	12.6	100	

Serie PIN-TYPE


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Terminali + connettori

Connettori: PA66
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
MASCHIO **M**

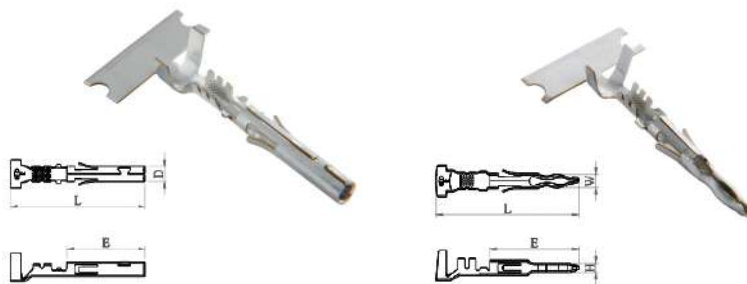

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	D	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E879206	BS		1.25 - 2.0	3.0	/	/	26.5	15.4	0.32	2000	
	E879207	BS		0.5 - 0.85	3.0	/	/	26.5	15.4	0.32	2000	
M	E879306	BS		1.25 - 2.0	3.0	1.8	2.6	28.2	17.6	0.32	2000	
	E879307	BS		0.5 - 0.85	3.0	1.8	2.6	28.2	17.6	0.32	2000	


CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESWA02FB
2VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESWA02MB
2VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESWA03FB
3VIE





CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESWA03MB
3VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESWA04FB
4VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESWA04MB
4VIE




CONNETTORE PORTA FEMMINA

ESWAA04FB
4VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

ESWAA04MB
4VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ESWA02FB	PA66	Nero	E879206-7	36.1	8.8	20.65	100	
B	ESWA02MB	PA66	Nero	E879306-7	42.75	13.45	22.85	100	
C	ESWA03FB	PA66	Nero	E879206-7	35.7	11.0	29.0	100	
D	ESWA03MB	PA66	Nero	E879306-7	42.6	18.9	30.55	100	
E	ESWA04FB	PA66	Nero	E879206-7	35.8	6.1	36.0	100	
F	ESWA04MB	PA66	Nero	E879306-7	42.15	16.6	38.15	100	
G	ESWAA04FB	PA66	Nero	E879206-7	36.2	13.8	20.8	100	
H	ESWAA04MB	PA66	Nero	E879306-7	42.95	24.95	22.75	100	

Serie **EMTP₅₆** + **EMTQ₂₄**


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connessione per centralina elettronica

Connettori: PBT
Terminali: lega di rame

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
FEMMINA **FI**

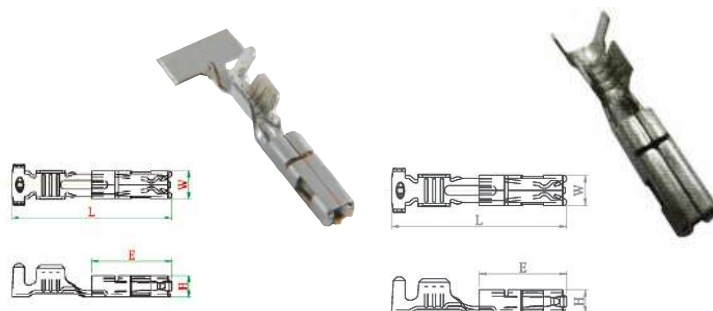

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E82200I	KS	S	1.25 - 2.0	2.65	3.45	20	10	0.35	3000	
FI	E61626I	KS	S	1.0 - 2.5	4.0	3.4	19.9	10.2	0.35	2000	


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTP56FBK
56VIE

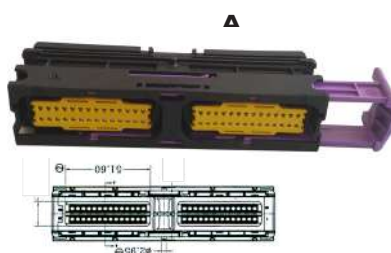


CONNETTORE
MASCHIO da C.S.

EMTP56MBK
56VIE

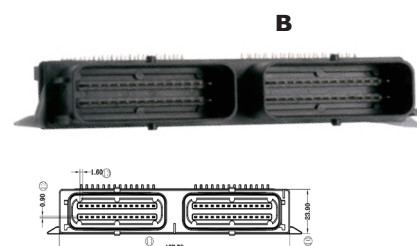


CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMTQ24F
24VIE




CONNETTORE
MASCHIO da C.S.

EMTQ24M
24VIE

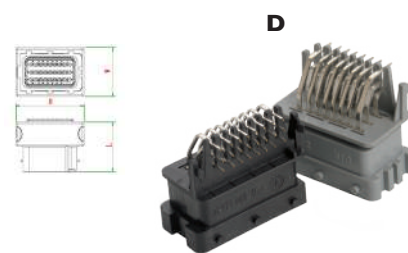

CONNETTORE
PORTA MASCHIO

EMTQV24MB
24VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COL.	GRADO DI PROTEZ.	TEMP. DI LAVORO	COP. PROTEZ.	TERMIN.	CONF.	NOTE
A	EMTP56FBK	PBT+GF 15%	Nero	IP67	-40°C / + 125°C	EMTP56B-KOVER	E82200I	23	
B	EMTP56MBK	PBT + GF 30%	Nero		-40°C / + 125°C			18	
C	EMTQ24F	PBT + GF 15%	Nero (EMTQ24FBK) Grigio (EMTQ24FGY)	IP67	-40°C / + 125°C		E82200I E61626I	80	
D	EMTQ24M	PBT + GF 30%	Nero (EMTQ24MB) Grigio (EMTQ24MGY)		-40°C / + 125°C			48	
E	EMTQV24MB	PBT + GF 30%	Nero		-40°C / + 125°C		E61616I		



Serie SPECIALI

CONNESSIONI AUTOMOTIVE


Connettori + terminali

Connettoe PBT
Terminale: lega di rame

TERMINALE
FEMMINA **F**




TERMINALE
FEMMINA **FI**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E618816KS	KS	2	2.0 - 3.0	3.7	5.9	19.6	7.8	0.3	2.000	
FI	E8142580KS	KS	2	0.75 - 1.5	2.3	2.35	19.5	7.5	0.3	5.000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

ECUMT26FBK-M
26VIE




E



COPERCHIO

ECUMT26FBK-E
26VIE




F



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EAH723I-1.3-2I
23VIE




G



COPERCHIO

EAH725I-1.3-2I
35VIE



H



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
E	ECUMT26FBK-M	PBT + GF	Nero	E618816KS/E820008KS	33.5	34.1	83	48	
F	ECUMT26FBK-E	PBT + GF	Nero	COPERCHIO	28.3	33.8	78.9	25	COPERCHIO
G	EAH723I-1.3-2I	PBT + GF	Nero	E8142580KS	47.4	27.70	38.1		23 POLI
H	EAH725I-1.3-2I	PBT + GF	Nero	E8142580KS/E8142580	63.4	34.2	38.25		35 POLI

Serie EST - EMQF


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + terminali

Connettori: PA66
Terminali: ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
FEMMINA **FI**

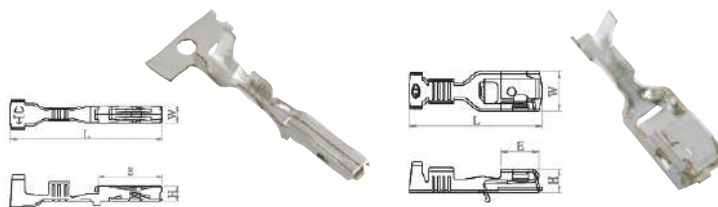

RIF	CODICE	MAT.	TRATTAM.	SEZ.FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.
F	E618404KS	KS	2	0.3 - 0.5	2.1	2.5	21	8.9	0.40	3.000
FI	E605032BS	KS	2	0.3 - 0.85	3.8	6.3	21	6	0.40	5.000

CONNETTORE PORTA FEMMINA

EZ02FGY-M
2VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA


ERE-3F
3VIE



RIF	CODICE	MAT.	COLORE	TERMINALE	H	W	L	CONF.	RETAINER
A	EZ02FGY-M	PBT	GRIGIO	E618404KS	13.1	13.85	28.6	100	EZ02FGY-C
B	ERE-3F	PA66	NERO	E605032BS	10	20.1	24.7	100	

TERMINALE
FEMMINA **F**



TERMINALE
MASCHIO **M**

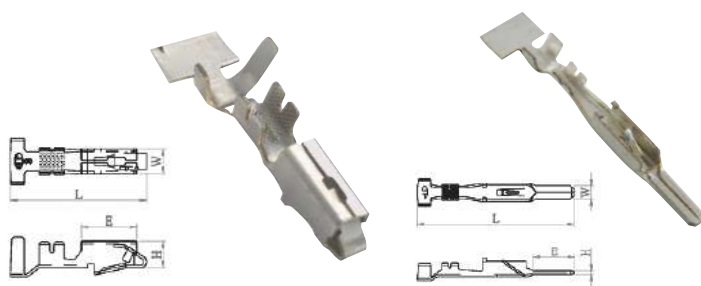

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E840007BS	BS	2	1.25	3.9	3.7	19.8	8.1	0.3	3.000	
M	E616157BS	BS	2	1.25 - 2	0.8	2.8	33.4	8.7	0.3	2.500	



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EST02FB-M
2VIE




CONNETTORE PORTA MASCHIO

EST02MB-M
2VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EMQFI8FB-M
18VIE



COPERCHIO

EMQFI8FB-C
18VIE



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	RETAINER
A	EST02MB-M	PA66	nero	E616157BS	53	19.7	24.2	100	
B	EST02FB-M	PA66	nero	E840007BS	29.75	24.95	8.1	100	EST02FB-C
C	EMQFI8FB-C	PBT-GF	nero	COPERCHIO	30.5	17.75	27.4	100	
D	EMQSI8FB-M	PBT-GF	nero	E894202KS	17	7.4	26.2	100	

Serie ECDC


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + terminali

Connettori: PBT+GF
Terminali: ottone

TERMINALE
MASCHIO **M**


TERMINALE
MASCHIO **MI**

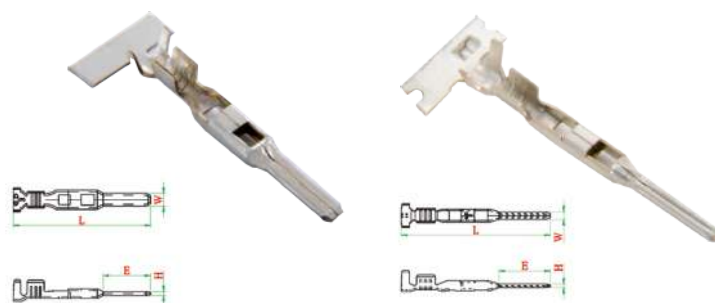

RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
M	E616161	BS	2	0.8 - 2.0	0.8	2.7	28.4	9.8	0.3	3.000	
MI	E822103	PS	2	0.3 - 0.50	0.8	1.5	29.0	10.0	0.3	4.000	


CONNETTORE PORTA MASCHIO

ECDC16MB
16VIE



CONNETTORE PORTA MASCHIO

ECDC16FBK
16VIE

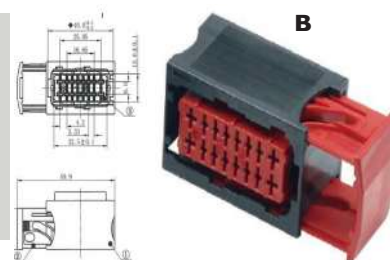

RIF	CODICE	MATERIALE	TERMINALE	TRATTAM.	H	W	L	CONF.	NOTE
A	ECDC16MB	PBT+GF	E616161 - E822103	Nero	37.1	19.90	38.0	100	
B	ECDC16FBK	PBT+GF	E822002 - E616261	Nero	25.3	27.70	42.0	100	

Serie EHS


CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori

Connettori: PBT


CONNETTORE PORTA FEMMINA

EHS02FGREY
2VIE



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ETSL02FGY
2VIE

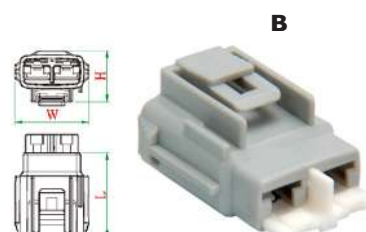

RIF	CODICE	MATERIALE	TERMINALE	TRATTAM.	H	W	L	CONF.	SEAL
A	EHS02FGREY	PBT	E617207 (pag 57)	Grigio	15.9	15.0	24.0	100	
B	ETSL02FGY	PBT	E867006	Grigio	13,4	28,7	33,4	100	E5901010005

Serie SPECIALI



CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + terminali

Connettori: PA66
Terminali: bronzo fosforoso

TERMINALE
FEMMINA **F**


TERMINALE
FEMMINA **FI**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E617207KS	KS	2	0.85-1.25	2.7	2.95	17.1	8.9	0.30	2.500	
FI	E605152	Phosphor Bronze	2	0.30 - 0.50	2.6	2.6	15.4	7.4	0.25	4000	

CONNETTORE PORTA FEMMINA

ECLC02FB
2VIE




A



CONNETTORE PORTA FEMMINA

EDA16FB-M
16VIE



B



CLIP

EWCLIP02BK




C



CONNETTORE PORTA FEMMINA

ETSS03FB
3VIE




D



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	ECLC02FB	PA46+GF	Nero		32.2	22.6	18.9	100	
B	EDA16FB-M	PA66	Nero	E605152BS	17.2	15.8	37.05	50	
C	EWCLIP02BK	PA66	Nero		49.7	4.5	11.3	100	
D	ETSS03FB	PA66	Nero	E617207KS	25.9	18.9	29.5	200	

GOMMINO

E5901000210



A



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	CONNETTORE	DIAMETRO	CONF.	NOTE
A	E5901000210	SIR403	Verde	E617207	ETSS03FB	1.50/2.20	1000	


Serie SPECIALI

CONNESSIONI AUTOMOTIVE


Connettori + terminali

Connettori: PBT, PA66
Terminali: lega di rame, ottone

TERMINALE
FEMMINA **F**




TERMINALE
FEMMINA **FI**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
F	E894202KS	KS	2	0.5-0.75	1.8	1.8	13.70	5.6	0.25	7.000	
FI	E604162BS	BS	2	0.85-1.25	2	3.70	15.50	6.30	0.25	10.000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EMQ02FL
2VIE




A



CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EML3BH
3VIE



B



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EMQ02FL	PBT-GF	grigio	E894202KS	21	42.9	15.3	100	
B	EML3BH	PA66	naturale	E604162BS	18	4.8	19.2	100	


Serie SPECIALI

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + terminali

Connettori: PBT
Terminali: lega di rame


TERMINALE
FEMMINA **FI**



RIF	CODICE	MATERIALE	TRATTAM.	SEZ. FILO	H	W	L	E	SPESS.	CONF.	NOTE
FI	E762060KSS E762061KSS	KS KS	2 2	0.5-0.85 0.2-0.5	2.3	1.9	14.3	6.2	0.30	4.000 4.000	

CONNETTORE
PORTA FEMMINA

EWQCA20FBK
20VIE




A



CONNETTORE
MASCHIO da C.S.

EWQCA20MBK
20VIE



B



RIF	CODICE	MATERIALE	COLORE	TERMINALE	L	H	W	CONF.	NOTE
A	EWQCA20FBK	PBT	Nero	E762060KS E762061KS	20.8	28.4	100	100	
B	EWQCA20MBK	PBT	Nero		16.9	40	120	100	


Serie CAPPUCCI

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

Connettori + terminali


CAPPUCCIO

EB-102

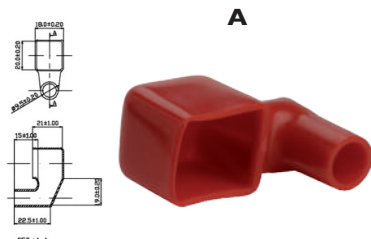


CAPPuccio

EB-104




CAPPUCCIO

EB- | 06

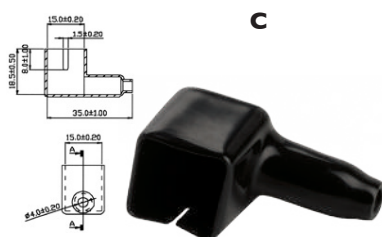


CAPPUCCIO

EB-107

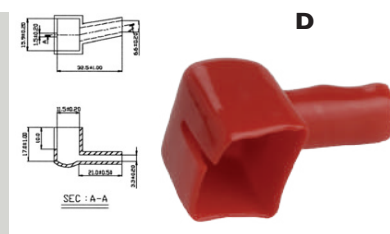


CAPPUCCIO

EKGB-9000

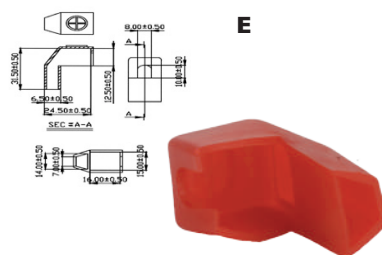

CAPPUCCIO

EB-105

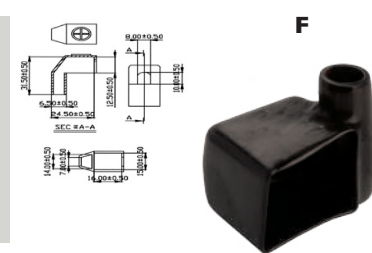


RIF	CODICE ELMAC	MATERIALE	CONFEZIONE	COLORE
A	EB-102	PVC Liquido	Buste da 200 pezzi	Rosso
B	EB-104	PVC Liquido	Buste da 200 pezzi	Rosso
C	EB-106	PVC Liquido	Buste da 200 pezzi	Nero
D	EB-107	PVC Liquido	Buste da 200 pezzi	Rosso
E	EKG8-9000	PVC Liquido	Buste da 200 pezzi	Rosso
F	EB-105	PVC Liquido	Buste da 200 pezzi	Nero

SLEEVES

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

* TEMPERATURA DI LAVORO Inferiore a 75°C - Non brucia al disotto di 80°C - ** TEMPERATURA MASSIMA Non subisce deformazioni fino a 105°C - *** NOTE Per ottenere lo stesso modello resistente alla fiamma, aggiungere una N in coda al codice. Es: EPI732M20N. Il colore è azzurro chiaro


SLEEVES BOCCOLA MASCHIO

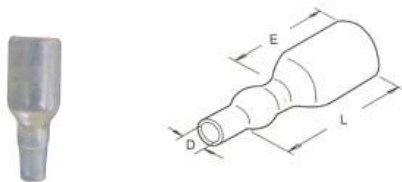

TERMINALE	Boccola maschio
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EPI051L30	15.00	22.50	3.00	PVC liquido	Trasparente	1.000pz	*	--	--


SLEEVES BOCCOLA MASCHIO

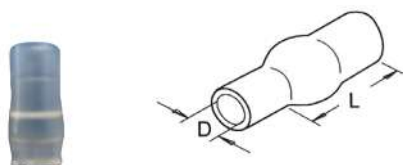

TERMINALE	Boccola maschio
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EPI051M35	--	7.50	3.50	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	--	--


SLEEVES BOCCOLA FEMMINA

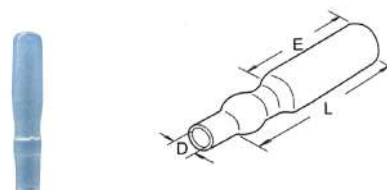

TERMINALE	Boccola femmina
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EPI151M35	20.00	25.00	3.50	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	--	--

SLEEVES SPECIALE

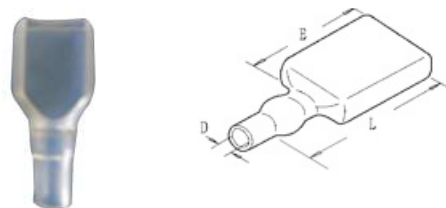

TERMINALE	Boccola speciale
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EPI251M32	22.00	29.00	3.20	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	--	--

SLEEVES

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

* TEMPERATURA DI LAVORO Inferiore a 75°C - Non brucia al disotto di 80°C - ** TEMPERATURA MASSIMA Non subisce deformazioni fino a 105°C - *** NOTE Per ottenere lo stesso modello resistente alla fiamma, aggiungere una N in coda al codice. Es: EP1732M20N. Il colore è azzurro chiaro


SLEEVES FEMMINA SERIE 110



TERMINALE	Femmina serie 110
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EP1732M30	10.00	17.50	3.50	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	*	--

SLEEVES FEMMINA SERIE 187

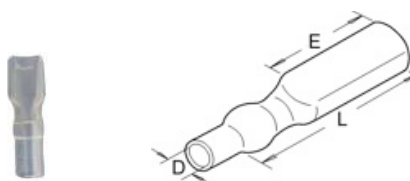

TERMINALE	Femmina serie 187
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EP1741M30	10.00	18.00	3.00	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	*	--


SLEEVES FEMMINA SERIE 250



TERMINALE	Femmina serie 250
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EP1764M30	15.00	23.00	3.00	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	--	--

SLEEVES SPECIALE

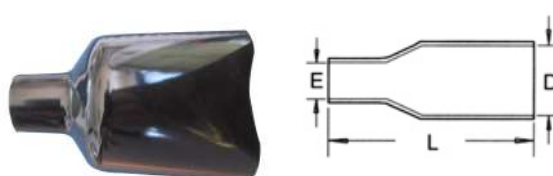

TERMINALE	Speciale
*	
**	


CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EP192986B	15.00	86.00	25.00	PVC Liquido	Nero	200pz	--	--	--

SLEEVES

CONNESSIONI AUTOMOTIVE

* TEMPERATURA DI LAVORO Inferiore a 75°C - Non brucia al disotto di 80°C - ** TEMPERATURA MASSIMA Non subisce deformazioni fino a 105°C - *** NOTE Per ottenere lo stesso modello resistente alla fiamma, aggiungere una N in coda al codice. Es: EPI 732M20N. Il colore è azzurro chiaro


SLEEVES

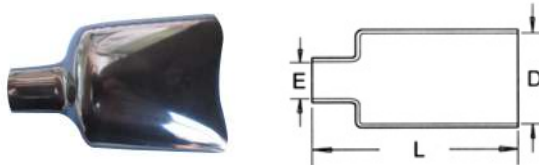

TERMINALE	Speciale
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EP2250100B	19.00	100	47.00	PVC Liquido	Nero	100pz	--	--	--


SLEEVES

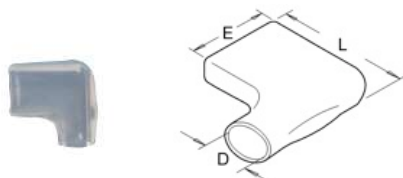

TERMINALE	Bandiera
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EP2362M40	8.00	18.00	4.00	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	--	--

SLEEVES

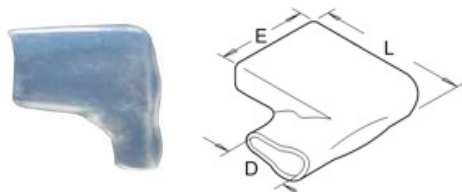

TERMINALE	Bandiera
*	
**	

CODICE	DIMENSIONI (mm)			MATERIALE	COLORE	CONFEZIONE	APPROVAZIONI		
	E	L	D				UL	CSA	TUV
EP2364M40	8.00	18.00	8.00	PVC Liquido	Trasparente	1.000pz	*	--	--

Terminali e connettori

Connessioni per applicazioni su grandi e piccoli elettrodomestici, automazione industriale, illuminazione, elettronica, ecc.

Complete dei relativi terminali e maschi da C.S., equivalenti ai più diffusi nel mercato e realizzati in diversi modelli e materiali.



EY0600-TTBP



TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso stagnato

Adatto a fili da AWG #32 - #28

Utilizzabile nella serie EY0600-Hxx

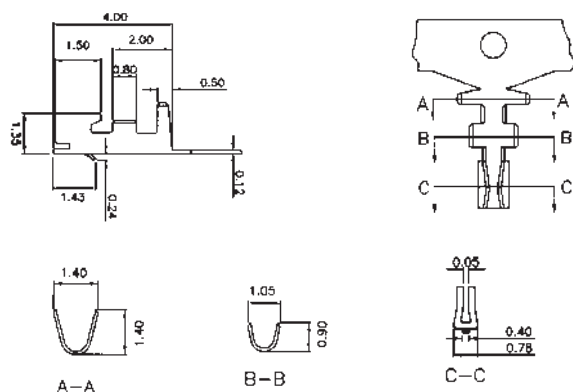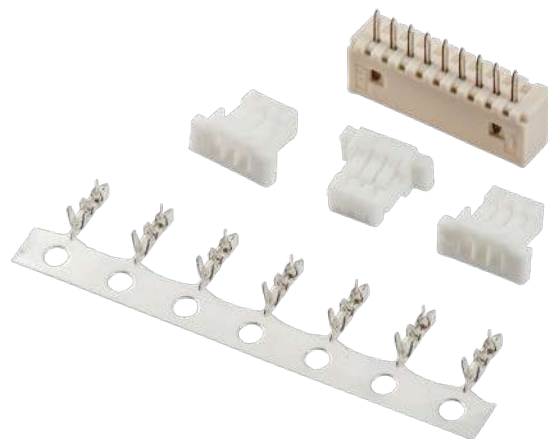

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EY0600-TTBP	AWG 28 - 32	Bronzo Fosf.	0,12	Stagnato	1,40	1,40	1,05	0,90	0,80	15.000pz

EY0600

TERMINALI + CONNETTORI


Connettore passo 1.00 mm

Materiale: P.B.T.+ 15% G.F.- UL 94V-0

Colore: Bianco

Utilizza terminali EY0600-T

Disponibile da 2 a 20 vie

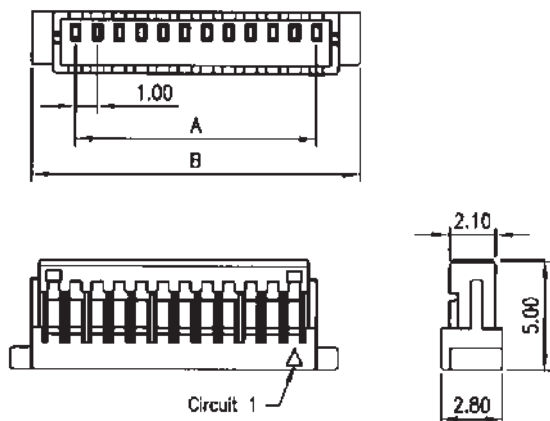

N° DI VIE	CODICE	DIMENSIONI (mm)	
		A	B
2	EY0600-H02	1.00	5.00
3	EY0600-H03	2.00	6.00
4	EY0600-H04	3.00	7.00
5	EY0600-H05	4.00	8.00
6	EY0600-H06	5.00	9.00
7	EY0600-H07	6.00	10.00
8	EY0600-H08	7.00	11.00
9	EY0600-H09	8.00	12.00
10	EY0600-H10	9.00	13.00
11	EY0600-H11	10.00	14.00
12	EY0600-H12	11.00	15.00
13	EY0600-H13	12.00	16.00
14	EY0600-H14	13.00	17.00
15	EY0600-H15	14.00	18.00
16	EY0600-H16	15.00	19.00
17	EY0600-H17	16.00	20.00
18	EY0600-H18	17.00	21.00
19	EY0600-H19	18.00	22.00
20	EY0600-H20	19.00	23.00

EI25T







TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso stagnato

Adatto a fili da AWG #32 - #28

Utilizzabile nella serie EH125

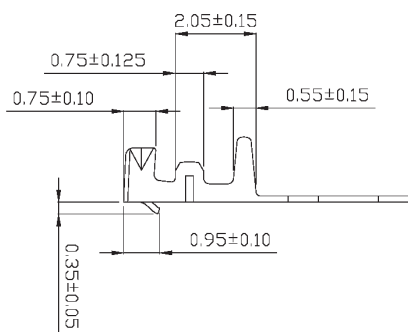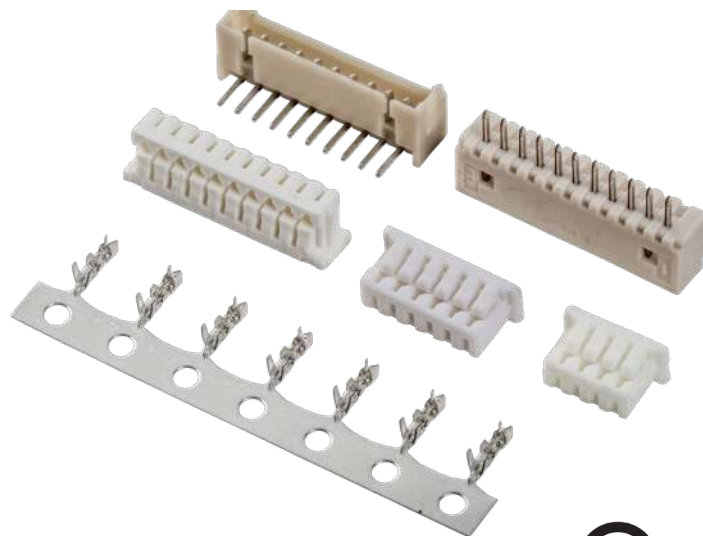

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EI25T	AWG 28 - 32	Bronzo Fosf.	0,15	Stagnato	1,35	1,60	1,00	1,00	1,00	20.000pz



EH125

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 1.25 mm

Materiale: P.B.T. UL 94V-0




Portata massima: 1A @ 100VAC/DC

Colore: Bianco

Utilizza terminali EI25T

Interconnessione diretta con le serie EP125I / EP125L

Disponibile da 2 a 15 vie



N° DI VIE	CODICE	DIMENSIONI (mm)		
		PI	L	LI
2	EH125-02	1.25	4.25	2.95
3	EH125-03	2.50	5.50	4.20
4	EH125-04	3.75	6.75	5.45
5	EH125-05	5.00	8.00	6.70
6	EH125-06	6.25	9.25	7.95
7	EH125-07	7.50	10.50	9.20
8	EH125-08	8.75	11.75	10.45
9	EH125-09	10.00	13.00	11.70
10	EH125-10	11.25	14.25	12.95
11	EH125-11	12.50	15.50	14.20
12	EH125-12	13.75	16.75	15.45
13	EH125-13	15.00	18.00	16.70
14	EH125-14	16.20	19.25	17.95
15	EH125-15	17.50	20.50	19.20


EPLI25I/EPI25L

TERMINALI + CONNETTORI


Maschi dritti e a 90°
passo 1.25 mm

CONNETTORE: Nylon UL 94V-0
Contatti: Bronzo fosforoso stagnato
Portata massima: 1A @ 100VAC/DC
Interconnessione diretta con la
Serie EH125
Disponibile da 2 a 15 vie

N° DI VIE	CODICE		DIMENSIONI (mm)	
	VERS. DITTA	VERS. A 90°	PI	L
2	EPI25I-02	EPI25L-02	1.25	4.25
3	EPI25I-03	EPI25L-03	2.50	5.50
4	EPI25I-04	EPI25L-04	3.75	6.75
5	EPI25I-05	EPI25L-05	5.00	8.00
6	EPI25I-06	EPI25L-06	6.25	9.25
7	EPI25I-07	EPI25L-07	7.50	10.50
8	EPI25I-08	EPI25L-08	8.75	11.75
9	EPI25I-09	EPI25L-09	10.00	13.00
10	EPI25I-10	EPI25L-10	11.25	14.25
11	EPI25I-11	EPI25L-11	12.50	15.50
12	EPI25I-12	EPI25L-12	13.75	16.75
13	EPI25I-13	EPI25L-13	15.00	18.00
14	EPI25I-14	EPI25L-14	16.25	19.25
15	EPI25I-15	EPI25L-15	17.50	20.50

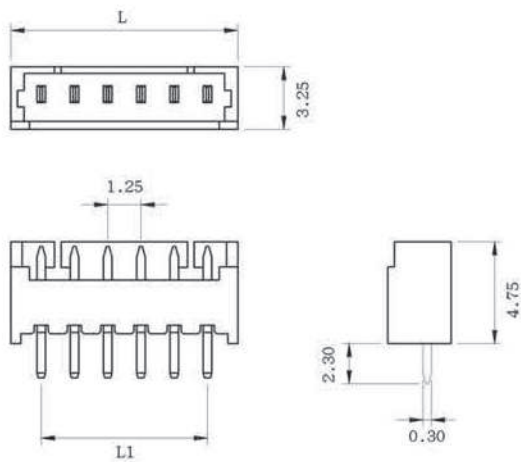

MASCHIO
DRITTO

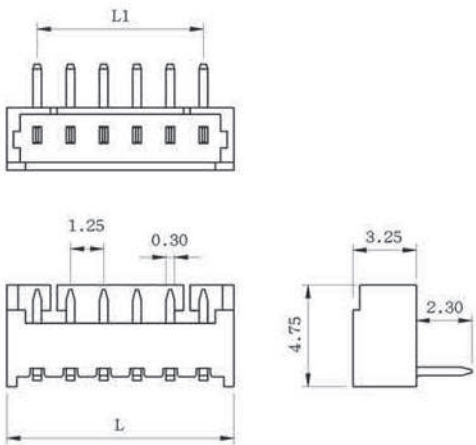





MASCHIO
A 90°

E2405PS-2

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
 Portata massima: 1A @ 100V AC/DC
 Adatto a fili da AWG #32 - #26
 Utilizzabile nella serie EP2405

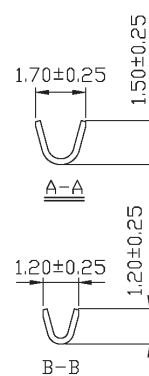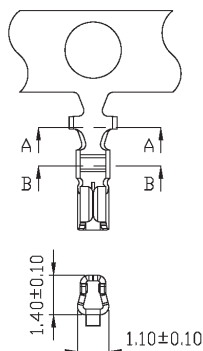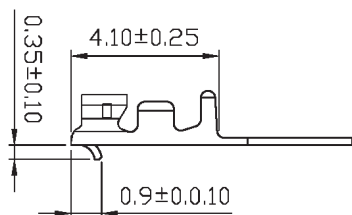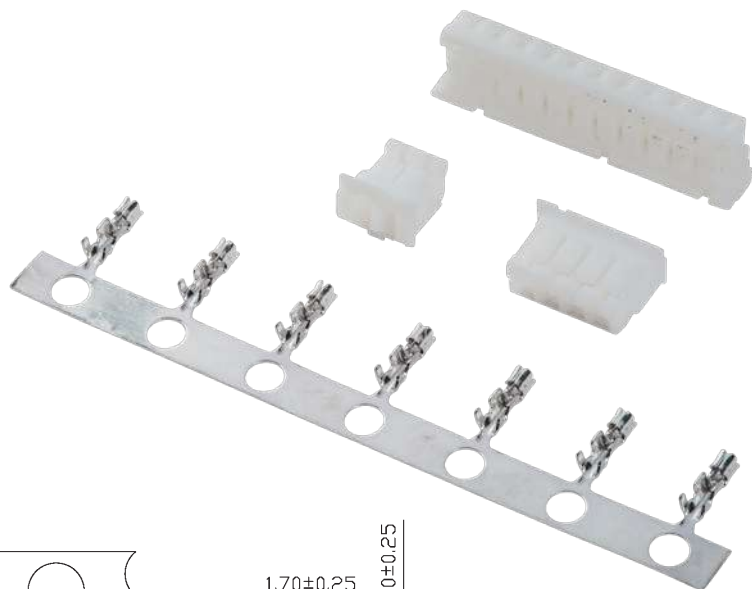

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E2405PS-2	AWG 26 - 32	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	1,70	1,50	1,20	1,20	1,10	15.000pz

EP2405




TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 1.50 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0
 Portata massima: 1A @ 100V AC/DC
 Utilizza terminali E2405PS-2
 Interconnessione diretta con
 Le serie EM2405 - EM2405R
 Disponibile da 2 a 13 vie

N° DI VIE	CODICE	L (MM)	PI (mm)
2	EP24052	3.30	1.50
3	EP24053	4.80	3.00
4	EP24054	6.30	4.50
5	EP24055	7.80	6.00
5	EP24056	9.30	7.50
7	EP24057	10.80	9.00
8	EP24058	12.30	10.50
9	EP24059	13.80	12.00
10	EP240510	15.30	13.50
11	EP240511	16.80	15.00
12	EP240512	18.30	16.50
13	EP240513	19.80	18.00

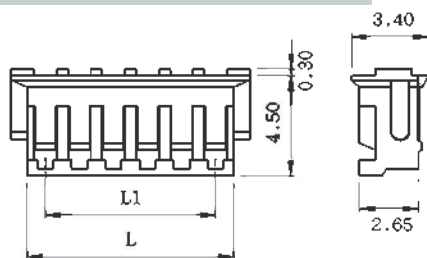



EM2405/EM2405R

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90°
passo 1.50 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0
Portata massima: 1A @ 100VAC/DC
Interconnessione diretta con la serie EP2405
Disponibile da 2 a 13 vie

N° DI VIE	CODICE VERS. DITTA	CODICE VERS. A 90°	L (mm)	PI (mm)
2	EM24052	EM24052R	3.30	1.50
3	EM24053	EM24053R	4.80	3.00
4	EM24054	EM24054R	6.30	4.50
5	EM24055	EM24055R	7.80	6.00
5	EM24056	EM24056R	9.30	7.50
7	EM24057	EM24057R	10.80	9.00
8	EM24058	EM24058R	12.30	10.50
9	EM24059	EM24059R	13.80	12.00
10	EM240510	EM240510R	15.30	13.50
11	EM240511	EM240511R	16.80	15.00
12	EM240512	EM240512R	18.30	16.50
13	EM240513	EM240513R	19.80	18.00

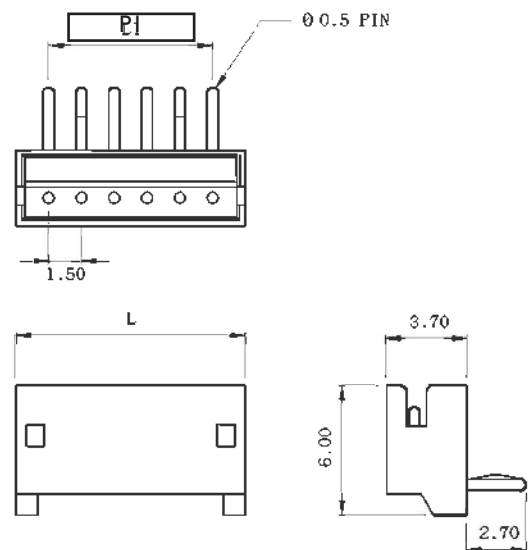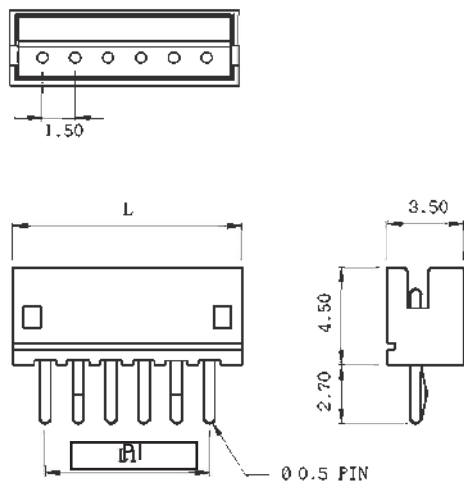

MASCHIO
DRITTO

MASCHIO
A 90°

EI00T

TERMINALI + CONNETTORI






Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 2A @ 250V AC/DC

Adatto a fili da AWG #30 - #24

Utilizzabile nella serie EH100

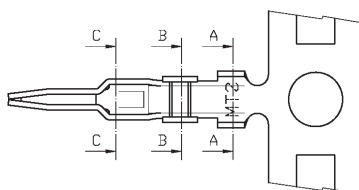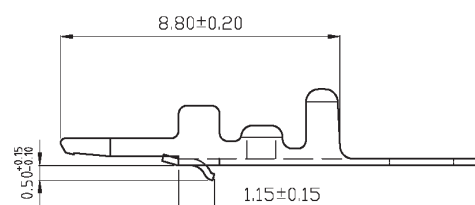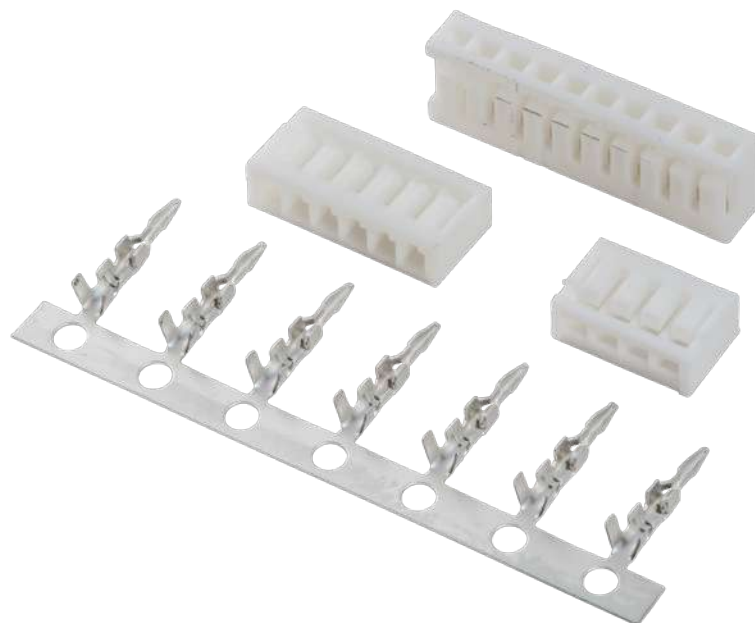

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EI00T	AWG 24 - 30	Ottone	0,20	Stagnato	2,10	2,40	1,70	1,20	1,20	10.000pz

EH100

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.00 mm

Materiale: Nylon 66 UL 94V-0



Portata massima: 2A @ 125V AC/DC

Colore: Bianco

Utilizza terminali EI00T

Disponibile da 2 a 16 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	EH100-02	2.00	5.20
3	EH100-03	4.00	7.20
4	EH100-04	6.00	9.20
5	EH100-05	8.00	11.20
6	EH100-06	10.00	13.20
7	EH100-07	12.00	15.20
8	EH100-08	14.00	17.20
9	EH100-09	16.00	19.20
10	EH100-10	18.00	21.20
11	EH100-11	20.00	23.20
12	EH100-12	22.00	25.20
13	EH100-13	24.00	27.20
14	EH100-14	26.00	29.20
15	EH100-15	28.00	31.20
16	EH100-16	30.00	33.20

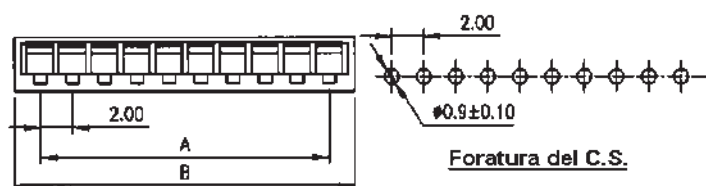

E2426PS-2

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale







Materiale: Bronzo fosforoso

Portata massima: 2A @ 250V AC/DC

Adatto a fili da AWG #30 - #24

Utilizzabile nella serie EP2426

Estrattore: EF594

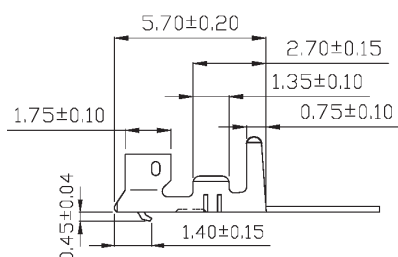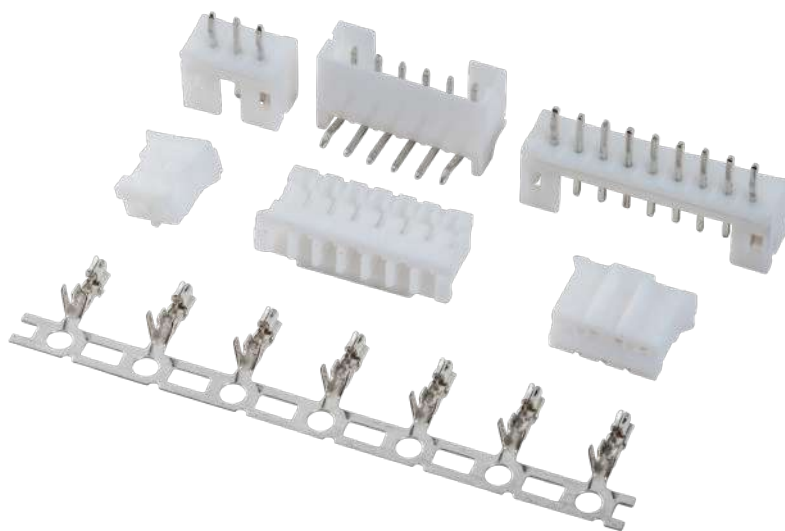

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E2426PS-2	AWG 24 - 30	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	2,10	2,80	1,60	1,30	1,50	10.000pz

EP2426

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.00 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0

Portata massima: 2A @ 250V AC/DC

Colore: Bianco



Utilizza terminali E2426PS-2

Interconnessione diretta con

Le serie EM2426/EM2426-R

Disponibile da 2 a 16 vie

N° DI VIE	CODICE	PI (mm)	LI (mm)	L (mm)
2	EP24262	2.00	4.90	6.00
3	EP24263	4.00	6.90	8.10
4	EP24264	6.00	8.90	10.10
5	EP24265	8.00	10.90	12.10
6	EP24266	10.00	12.90	14.15
7	EP24267	12.00	14.90	16.10
8	EP24268	14.00	16.90	18.10
9	EP24269	16.00	18.90	20.10
10	EP242610	18.00	20.90	22.20
11	EP242611	20.00	22.90	24.20
12	EP242612	22.00	24.90	26.20
13	EP242613	24.00	26.90	28.20
14	EP242614	26.00	28.90	30.10
15	EP242615	28.00	30.90	32.20
16	EP242616	30.00	32.90	34.20

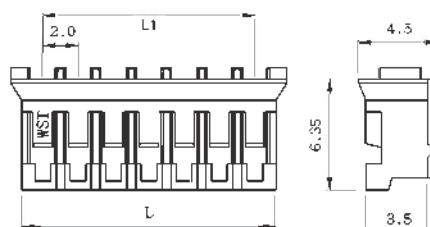

EM2426/EM2426R

TERMINALI + CONNETTORI

**Maschi dritti e a 90°
passo 2.00 mm**


Materiale: Nylon UL 94V-0

Portata massima: 2A @ 250V AC/DC


Pin quadro da 0.50mm (.020") in bronzo
fosforoso stagnato

Interconnessione diretta con la serie EP2426

N° DI VIE	CODICE		DIMENSIONI (mm)		
	VERS. DITTA	VERS. A 90°	L	LI	PI
2	EM24262	EM24262R	6.00	4.90	2.00
3	EM24263	EM24263R	8.10	6.90	4.00
4	EM24264	EM24264R	10.10	8.90	6.00
5	EM24265	EM24265R	12.10	10.90	8.00
6	EM24266	EM24266R	14.15	12.90	10.00
7	EM24267	EM24267R	16.10	14.90	12.00
8	EM24268	EM24268R	18.10	16.90	14.00
9	EM24269	EM24269R	20.10	18.90	16.00
10	EM242610	EM242610R	22.20	20.90	18.00
11	EM242611	EM242611R	24.20	22.90	20.00
12	EM242612	EM242612R	26.20	24.90	22.00
13	EM242613	EM242613R	28.20	26.90	24.00
14	EM242614	EM242614R	30.10	28.90	26.00
15	EM242615	EM242615R	32.20	30.90	28.00

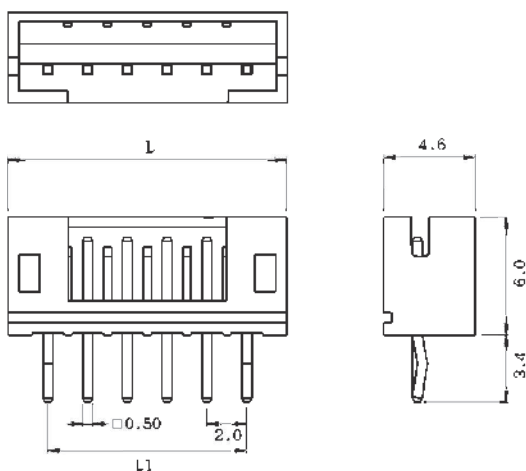

MASCHIO
DRITTO

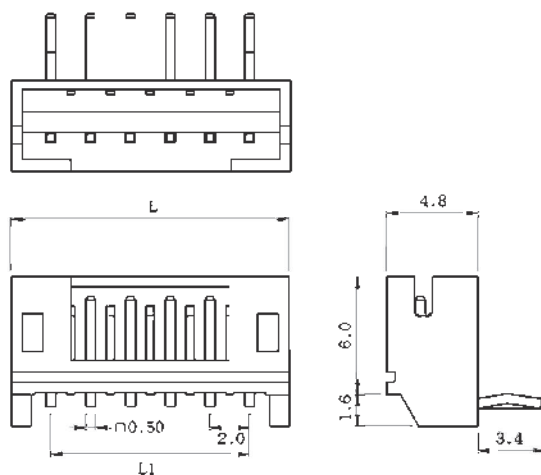

MASCHIO
A 90°

EYI I0D-TTAP

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale






Materiale: Bronzo fosforoso stagnato

Utilizzato nella serie EYI I0D-H

Adatto a fili da AWG # 24 - 28

Spessore: 0,2mm

Bobine da 10.000pz

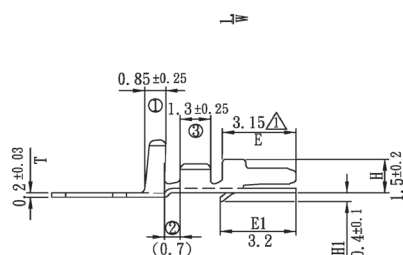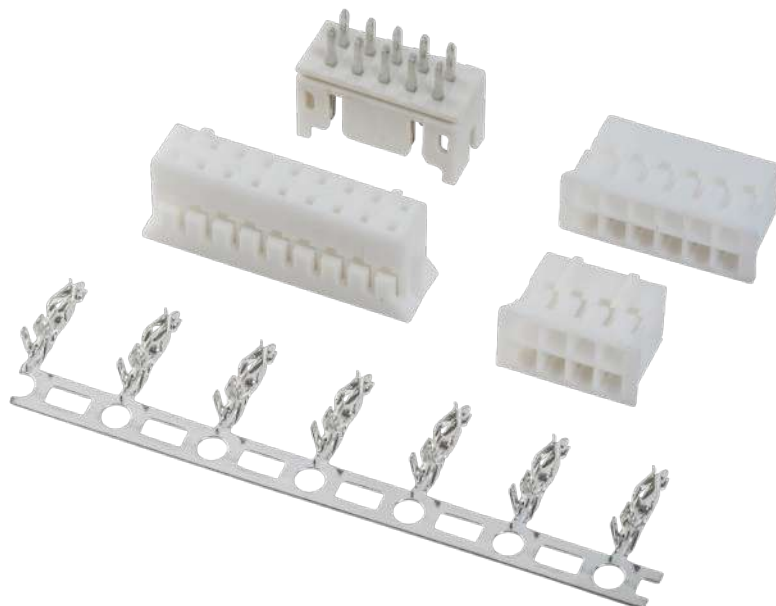

A-A Section

B-B Section

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EYI I0D-TTAP	AWG 24 - 28	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	2,00	2,55	1,70	1,50	1,60	10.000pz

EYI I0D-H

TERMINALI + CONNETTORI



Connettore doppia fila passo 2.00 mm

Materiale: Nylon 66 UL94V-0

Disponibile da 2x2 a 2x20 vie

Interconnessione diretta con la serie: EYI I0D-WS
o EYI I0D-WR

Utilizza il terminale EYI I0D-TTAP







N° DI VIE	CODICE	DIMENSIONI (MM)		
		A	B	C
2x2	EYI I0D-H04	2.00	5.90	4.60
2x3	EYI I0D-H06	4.00	7.90	6.60
2x4	EYI I0D-H08	6.00	9.90	8.60
2x5	EYI I0D-H10	8.00	11.90	10.60
2x6	EYI I0D-H12	10.00	13.90	12.60
2x7	EYI I0D-H14	12.00	15.90	14.60
2x8	EYI I0D-H16	14.00	17.90	16.60
2x9	EYI I0D-H18	16.00	19.90	18.60
2x10	EYI I0D-H20	18.00	21.90	20.60
2x11	EYI I0D-H22	20.00	23.90	22.60
2x12	EYI I0D-H24	22.00	25.90	24.60
2x13	EYI I0D-H26	24.00	27.90	26.60
2x14	EYI I0D-H28	26.00	29.90	28.60
2x15	EYI I0D-H30	28.00	31.90	30.60
2x16	EYI I0D-H32	30.00	33.90	32.60
2x17	EYI I0D-H34	32.00	35.90	34.60
2x18	EYI I0D-H36	34.00	37.90	36.60
2x19	EYI I0D-H38	36.00	39.90	38.60
2x20	EYI I0D-H40	38.00	41.90	40.60

EA2002-TPE

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso
Adatto a: Fili da AWG 30 / 24
Utilizzabile nella serie. EA2002H
Bobine da: 10.000

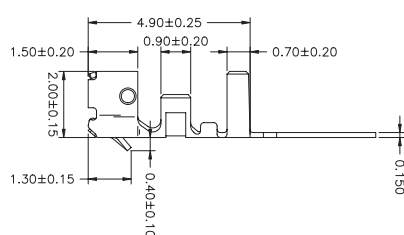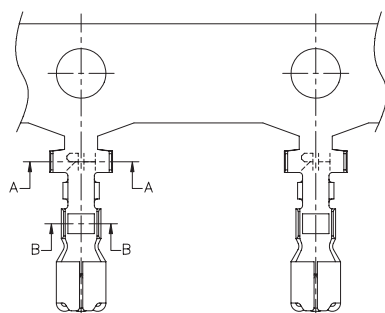




CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	CONF.
EA2002-TPE	AWG 24-30	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	10.000pz

EA2002-H

Connettore passo 2.00 mm

Materiale: Nylon 66 UL94V-0
Colore: Bianco
Disponibile da 2 A 15 VIE
Utilizza terminale EA2002-TPE

N° DI VIE	CODICE	DIMENSIONI (mm)		CONF.
		A	B	
2	EA2002H-02P	2.00	4.90	1.000
3	EA2002H-03P	4.00	6.90	1.000
4	EA2002H-04P	6.00	8.90	1.000
5	EA2002H-05P	8.00	10.90	1.000
6	EA2002H-06P	10.00	12.90	1.000
7	EA2002H-07P	12.00	14.90	1.000
8	EA2002H-08P	14.00	16.90	1.000
9	EA2002H-09P	16.00	18.90	1.000
10	EA2002H-10P	18.00	20.90	1.000
11	EA2002H-11P	20.00	22.90	1.000
12	EA2002H-12P	22.00	24.90	1.000

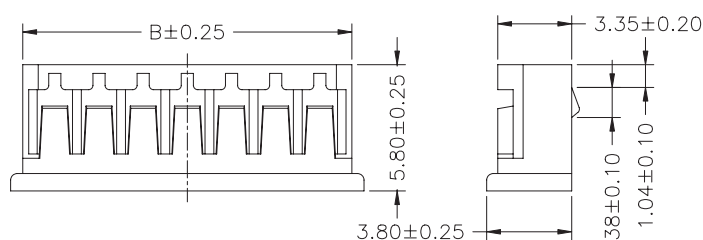

EA2508-TPE

TERMINALI + CONNETTORI






Terminale

Materiale: Bronzo Fosfo

Portata: 3A

Adatto a fili 20/28 AWG

Utilizza serie EA2508-H

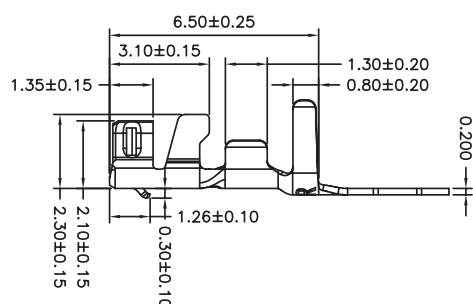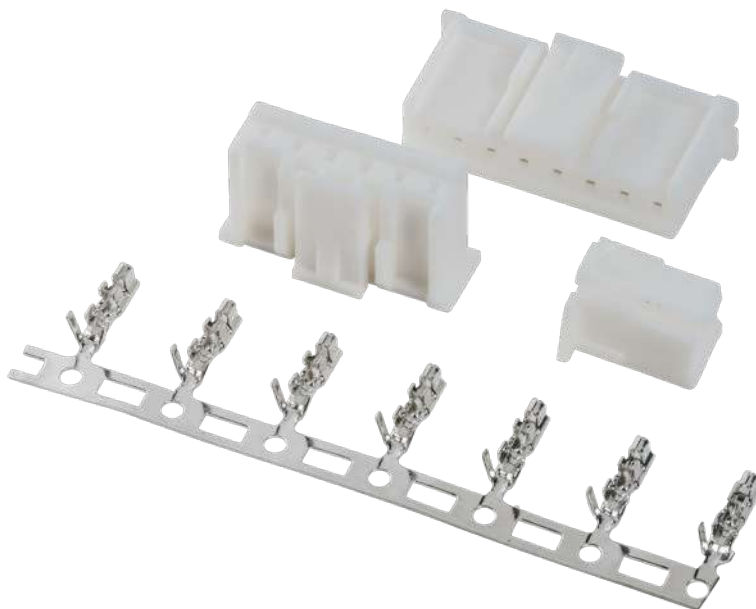

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	CONF.
EA2508-TPE	AWG 20-28	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	8.000pz

EA2508-H

TERMINALI + CONNETTORI


Connettore passo 2.50 mm

Materiale: Nylon 66 UL 94V-0


Colore: bianco

Disponibile da 2 a 12 vie

Utilizza terminale EA2508-TE

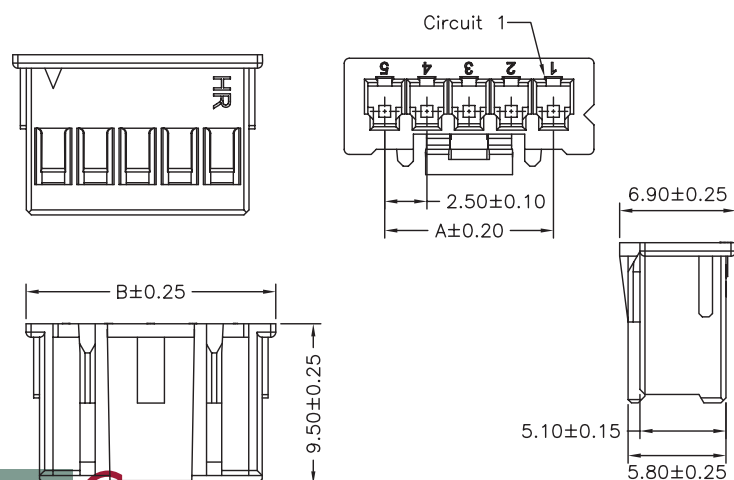

CODICE	DIMENSIONI (mm)		CONF.
	A	B	
EA2508H-02P	2.50	7.30	1.000
EA2508H-03P	5.00	9.80	1.000
EA2508H-04P	7.50	12.30	1.000
EA2508H-05P	10.00	14.80	1.000
EA2508H-06P	12.50	17.30	1.000
EA2508H-07P	15.00	19.80	1.000
EA2508H-08P	17.50	22.30	1.000
EA2508H-09P	20.00	24.80	1.000
EA2508H-10P	22.50	27.30	1.000
EA2508H-11P	25.00	29.80	1.000
EA2508H-12P	27.50	32.30	1.000



E24 I9PS-2

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale






Materiale: Bronzo fosforoso

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC

Adatto a fili da AWG #28 - #22

Utilizzabile nella serie EP2419

Estrattore: EF597

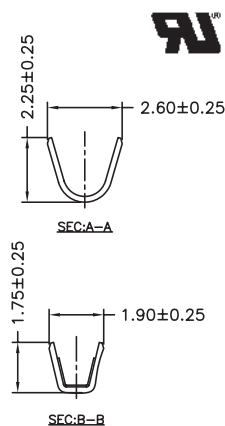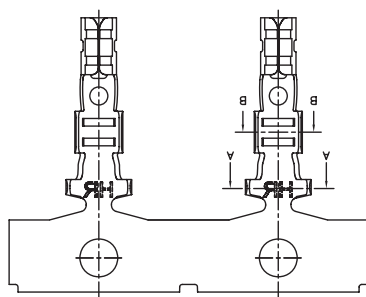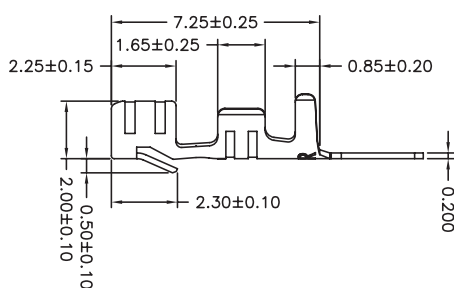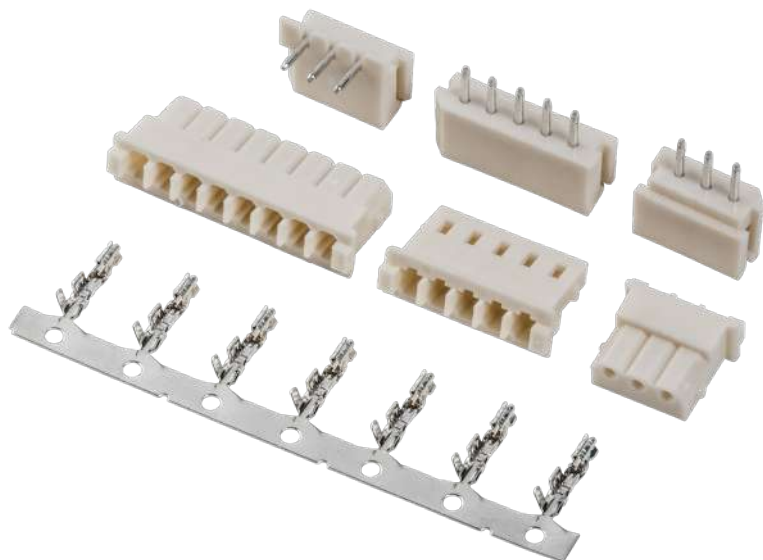

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E24I9PS-2	AWG 22 - 28	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	2,50	2,30	1,77	1,80	1,90	10.000pz

EP24 I9

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 2.50 mm

Materiale: Nylon 66 UL 94V-0

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC

Colore: Bianco




Bloccaggio a frizione

Utilizza terminali E24I9PS-2

Interconnessione diretta con le serie EM2419

Disponibile da 2 a 15 vie

N° DI VIE	CODICE	L (mm)	LI (mm)	PI (mm)
2	EP24I92	7.40	5.80	2.50
3	EP24I93	9.90	8.30	5.00
4	EP24I94	12.40	10.80	7.50
5	EP24I95	14.90	13.30	10.00
6	EP24I96	17.40	15.80	12.50
7	EP24I97	19.90	18.30	15.00
8	EP24I98	22.40	20.80	17.50
9	EP24I99	24.90	23.30	20.00
10	EP24I910	27.40	25.80	22.50
11	EP24I911	29.90	28.30	25.00
12	EP24I912	32.40	30.80	27.50
13	EP24I913	34.90	33.30	30.00
14	EP24I914	37.40	35.80	32.50
15	EP24I915	39.90	38.30	35.00

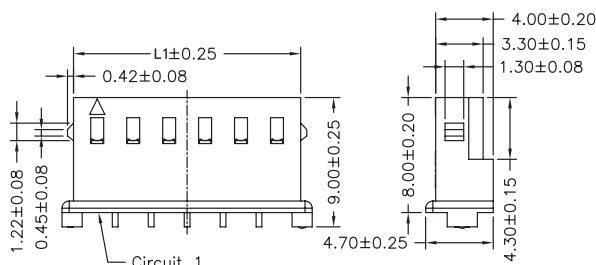

EM24I9/EM24I9R

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90° passo 2.50 mm

Materiale: Nylon 66 UL 94V-0

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC



Pin tondo da 0.70mm (.027") in ottone stagnato

Bloccaggio a frizione & Polarizzato

Interconnessione diretta con la serie EP24I9

Disponibile da 2 a 15 vie

N° DI VIE	CODICE		DIMENSIONI (MM)	
	VERS. DITTA	VERS. A 90°	L	PI
2	EM24I92	EM24I92R	7.50	2.50
3	EM24I93	EM24I93R	10.00	5.00
4	EM24I94	EM24I94R	12.50	7.50
5	EM24I95	EM24I95R	15.00	10.00
6	EM24I96	EM24I96R	17.50	12.50
7	EM24I97	EM24I97R	20.00	15.00
8	EM24I98	EM24I98R	22.50	17.50
9	EM24I99	EM24I99R	25.00	20.00
10	EM24I910	EM24I910R	27.50	22.50
11	EM24I911	EM24I911R	30.00	25.00
12	EM24I912	EM24I912R	32.50	27.50
13	EM24I913	EM24I913R	35.00	30.00
14	EM24I914	EM24I914R	37.50	32.50
15	EM24I915	EM24I915R	40.00	35.00

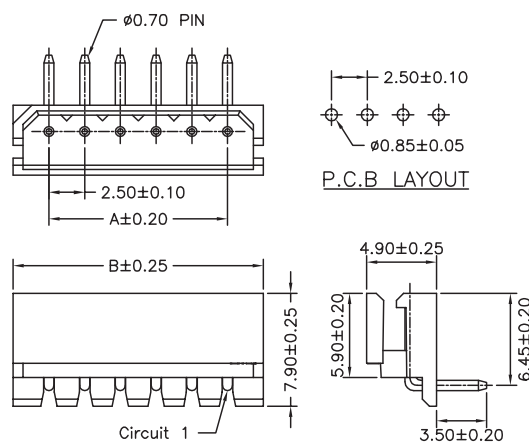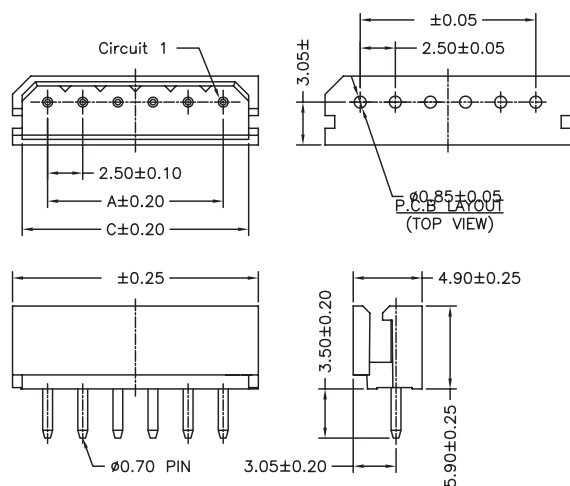

MASCHIO
DRITTO

MASCHIO
A 90°

E2428PS-2

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale







Materiale: Bronzo fosforoso

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC

Adatto a fili da AWG #30 - #22

Utilizzabile nella serie EP2428

Estrattore: EF594

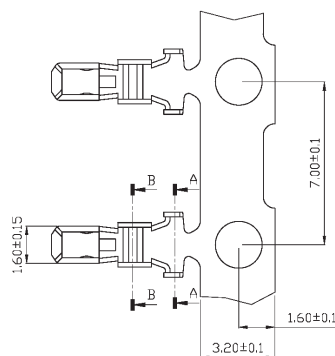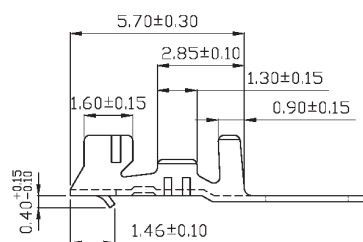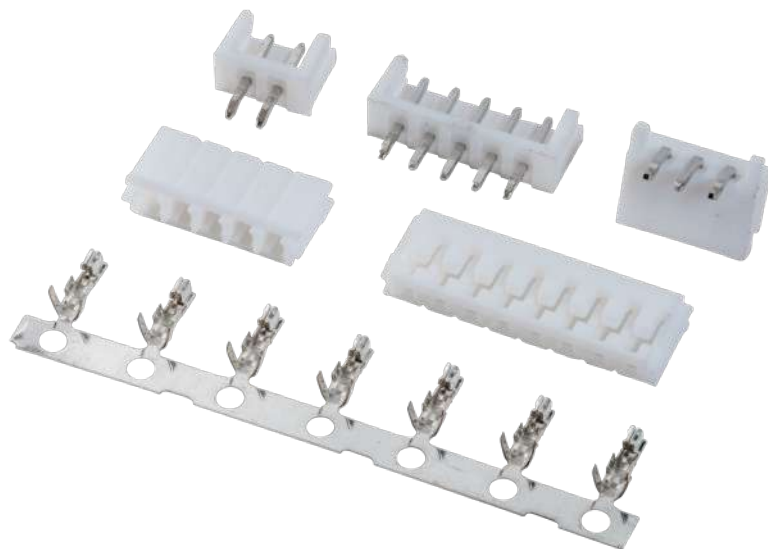

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E2428PS-2	AWG 22 - 30	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	2,80	2,65	1,90	1,50	1,70	10.000pz

EP2428

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.50 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC




Colore: Bianco

Utilizza terminali E2428PS-2

Interconnessione diretta con le serie EM2428/EM2428R

Disponibile da 2 a 15 vie

N° DI VIE	CODICE	L (mm)	LI (mm)	PI (mm)
2	EP24282	6.90	5.30	2.50
3	EP24283	9.40	7.80	5.00
4	EP24284	11.90	10.30	7.50
5	EP24285	14.40	12.80	10.00
6	EP24286	16.90	15.30	12.50
7	EP24287	19.40	17.80	15.00
8	EP24288	21.90	20.30	17.50
9	EP24289	24.40	22.80	20.00
10	EP242810	27.50	25.30	22.50
11	EP242811	30.00	27.80	25.00
12	EP242812	32.50	30.30	27.50
13	EP242813	35.00	32.80	30.00
14	EP242814	37.50	35.30	32.50
15	EP242815	40.00	37.80	35.00



EM2428/EM2428R

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90° passo 2.50 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC



Colore standard: Bianco

Pin quadro da 0.64mm (0.025")

Interconnessione diretta con la serie EP2428

Disponibile da 2 a 15 vie

N° DI VIE	VERS. DRIITA	VERS. A 90°	L (mm)	LI (mm)	PI (mm)
2	EM24282	EM24282R	7.50	5.50	2.50
3	EM24283	EM24283R	10.00	8.00	5.00
4	EM24284	EM24284R	12.50	10.50	7.50
5	EM24285	EM24285R	15.00	13.00	10.00
6	EM24286	EM24286R	17.50	15.50	12.50
7	EM24287	EM24287R	20.00	18.00	15.00
8	EM24288	EM24288R	22.50	20.50	17.50
9	EM24289	EM24289R	25.00	23.00	20.00
10	EM242810	EM242810R	27.50	25.50	22.50
11	EM242811	EM242811R	30.00	28.00	25.00
12	EM242812	EM242812R	32.50	30.50	27.50
13	EM242813	EM242813R	35.00	33.00	30.00
14	EM242814	EM242814R	37.50	35.50	32.50
15	EM242815	EM242815R	40.00	38.00	35.00

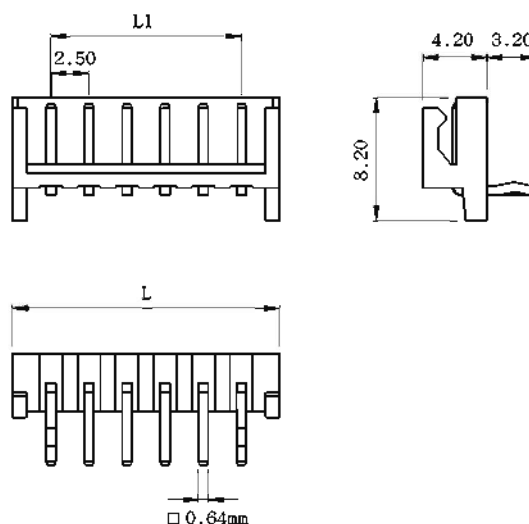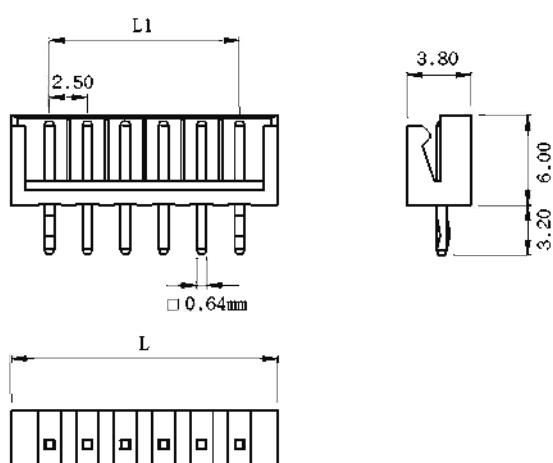

MASCHIO
Dritto



MASCHIO
A 90°

E24 I 85BS-2

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

- Materiale: Ottone stagnato (**E24 I 85BS-2**)
- Portata massima: 3A @ 250V AC/DC
- Adatto a fili da AWG #26 - #22
- Utilizzabile nella serie EP24 I 85
- Estrattore: **EF589**

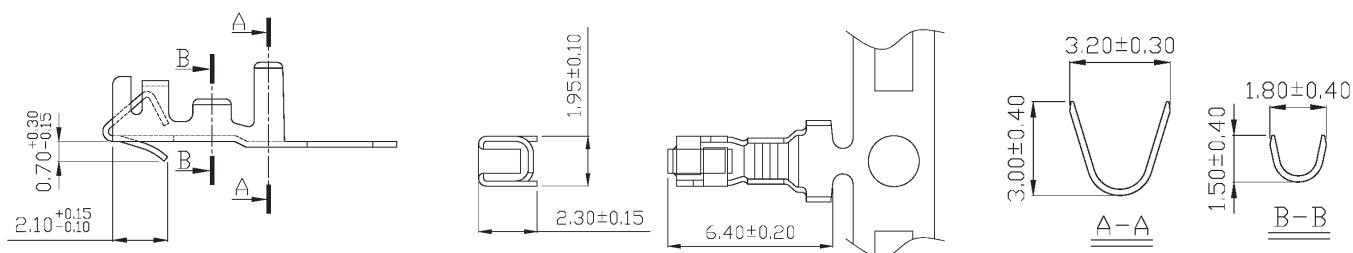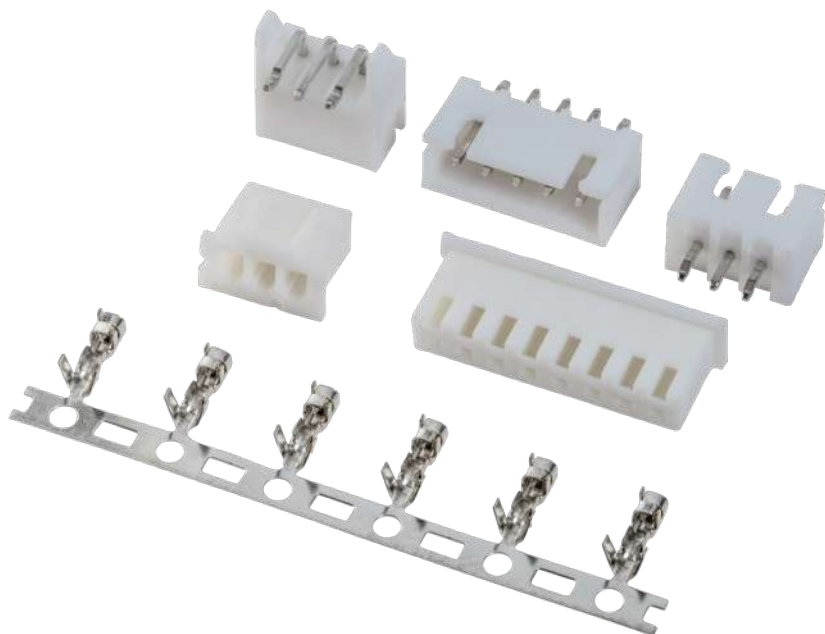

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E24 I 85BS-2	AWG 22 - 26	Ottone	0,20	Stagnato	3,20	3,00	1,80	1,50	2,20	7.500pz
E24 I 85PS-2	AWG 22 - 26	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	3,20	3,00	1,80	1,50	2,20	7.500pz

EP24 I 85


TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.50 mm

- Materiale: Nylon UL 94V-0
- Portata massima: 3A @ 250V AC/DC
- Colore: Bianco
- Utilizza terminali E24 I 85BS-2
- Interconnessione diretta con le serie EM2428/EM2428R
- Disponibile da 2 a 15 vie

N° DI VIE	CODICE	PI (mm)	L (mm)
2	EP24 I 852	2.50	5.70
3	EP24 I 853	5.00	8.20
4	EP24 I 854	7.50	10.70
5	EP24 I 855	10.00	13.20
6	EP24 I 856	12.50	15.70
7	EP24 I 857	15.00	18.20
8	EP24 I 858	17.50	20.70
9	EP24 I 859	20.00	23.20
10	EP24 I 8510	22.50	25.70
11	EP24 I 8511	25.00	28.20
12	EP24 I 8512	27.50	30.70
13	EP24 I 8513	30.00	33.20
14	EP24 I 8514	32.50	35.70
15	EP24 I 8515	35.00	38.20
16	EP24 I 8516	37.50	40.70
17	EP24 I 8517	40.00	43.20
18	EP24 I 8518	42.50	45.70
19	EP24 I 8519	45.00	48.20
20	EP24 I 8520	47.50	50.70

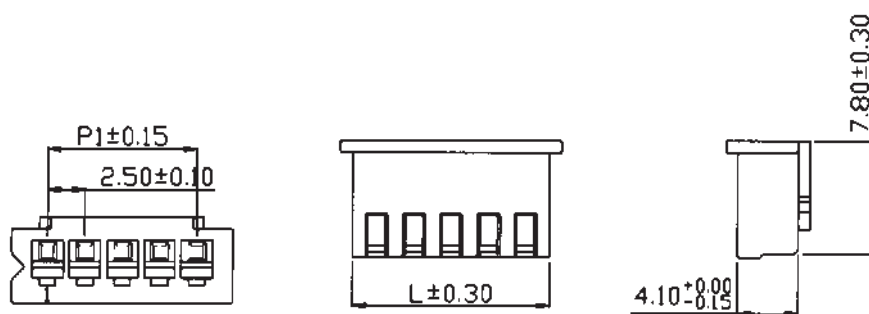


EM24I85/EM24I85R

TERMINALI + CONNETTORI


Maschi dritti e a 90°
passo 2.50 mm

- Materiale: Nylon UL 94V-0
- Portata massima: 3A @ 250V AC/DC
- Pin quadro da 0.64mm (0.025")
- Interconnessione diretta con la serie EP24I85
- Disponibile da 2 a 20 vie

N° DI VIE	CODICE ELMAC		DIMENSIONI (mm)	
	VERSIONE DITTA	VERSIONE A 90°	P1	L
2	EM24I852	EM24I852R	2.50	7.40
3	EM24I853	EM24I853R	5.00	9.90
4	EM24I854	EM24I854R	7.50	12.40
5	EM24I855	EM24I855R	10.00	14.90
6	EM24I856	EM24I856R	12.50	17.40
7	EM24I857	EM24I857R	15.00	19.90
8	EM24I858	EM24I858R	17.50	22.40
9	EM24I859	EM24I859R	20.00	24.90
10	EM24I8510	EM24I8510R	22.50	27.40
11	EM24I8511	EM24I8511R	25.00	29.90
12	EM24I8512	EM24I8512R	27.50	32.40
13	EM24I8513	EM24I8513R	30.00	34.90
14	EM24I8514	EM24I8514R	32.50	37.40
15	EM24I8515	EM24I8515R	35.00	39.90
16	EM24I8516	EM24I8516R	37.50	42.40
17	EM24I8517	EM24I8517R	40.00	44.90
18	EM24I8518	EM24I8518R	42.50	47.40
19	EM24I8519	EM24I8519R	45.00	49.90
20	EM24I8520	EM24I8520R	47.50	52.40

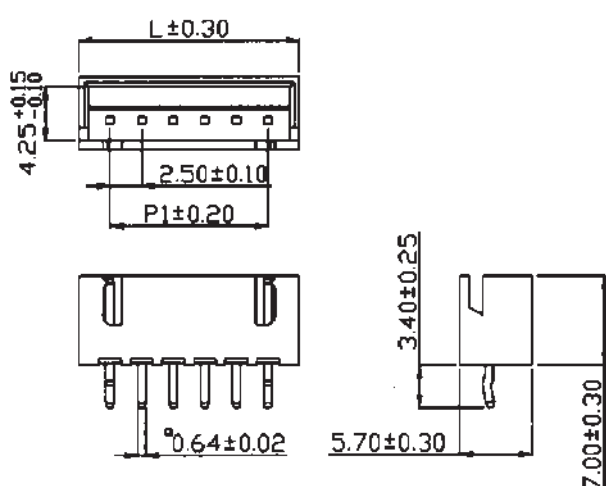

MASCHIO
DRITTO

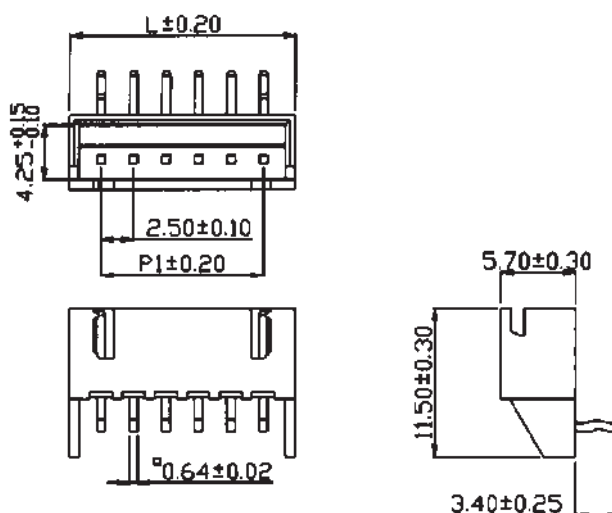

MASCHIO
A 90°

EI0115BS-2/EI0116BS-2

TERMINALI + CONNETTORI






Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 2.5A @ 250V AC/DC

Adatto a fili da AWG #28 - #22

Utilizzabile nella serie EPI0115

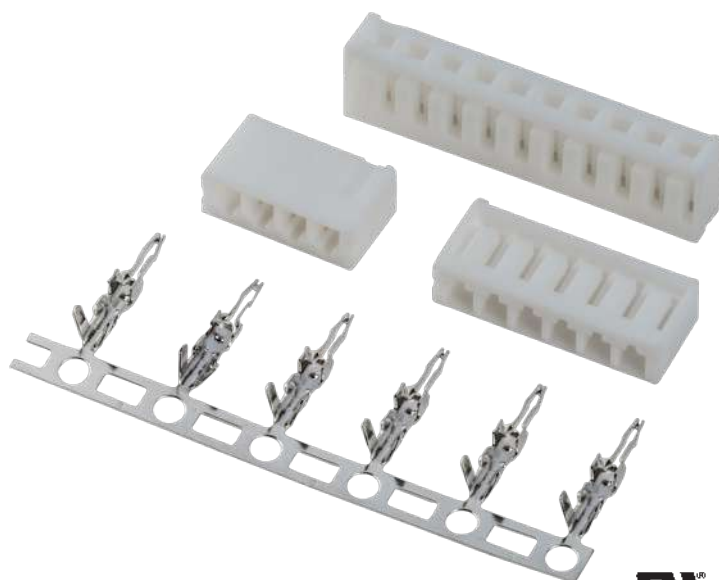

MASCHIO
DRITTO

EI0115BS-2

MASCHIO
A 90°

EI0116BS-2

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EI0115BS-2	AWG 22 - 28	Ottone	0,20	Stagnato	2,40	3,00	1,80	1,50	1,60	10.000pz
EI0116BS-2	AWG 22 - 28	Ottone	0,20	Stagnato	2,40	3,00	1,80	1,50	1,60	10.000pz

EPI0115/EPI0116

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.50 mm





Materiale: Nylon

Portata massima: 2.5A @ 250V AC/DC

Utilizza terminali EI0115BS-2

Disponibile da 2 a 16 vie

N° DI VIE	CODICE	COD. 90°	L (mm)	PI (mm)
2	EPI01152	EPI01162	6.50	2.50
3	EPI01153	EPI01163	9.00	5.00
4	EPI01154	EPI01164	11.50	7.50
5	EPI01155	EPI01165	14.00	10.00
6	EPI01156	EPI01166	16.50	12.50
7	EPI01157	EPI01167	19.00	15.00
8	EPI01158	EPI01168	21.50	17.50
9	EPI01159	EPI01169	24.00	20.00
10	EPI011510	EPI011610	26.50	22.50
11	EPI011511	EPI011611	29.00	25.00
12	EPI011512	EPI011612	31.50	27.50
13	EPI011513	EPI011613	34.00	30.00
14	EPI011514	EPI011614	36.50	32.50
15	EPI011515	EPI011615	39.00	35.00
16	EPI011516	EPI011616	41.50	37.50



Circuit 1

MASCHIO
DRITTO
EPI0115

MASCHIO
A 90°
EPI0116







E54T

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
 Portata massima: 1.5A @ 250V AC/DC
 Basso profilo
 4 punti di contatto
 Adatto a fili da AWG #28 - #22
 Utilizzabile nella serie E2502

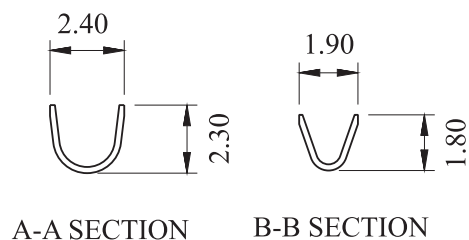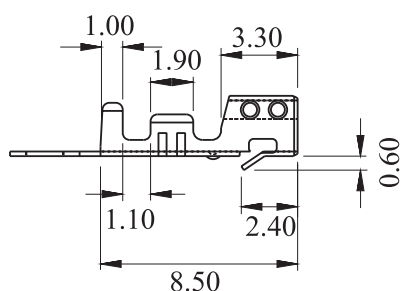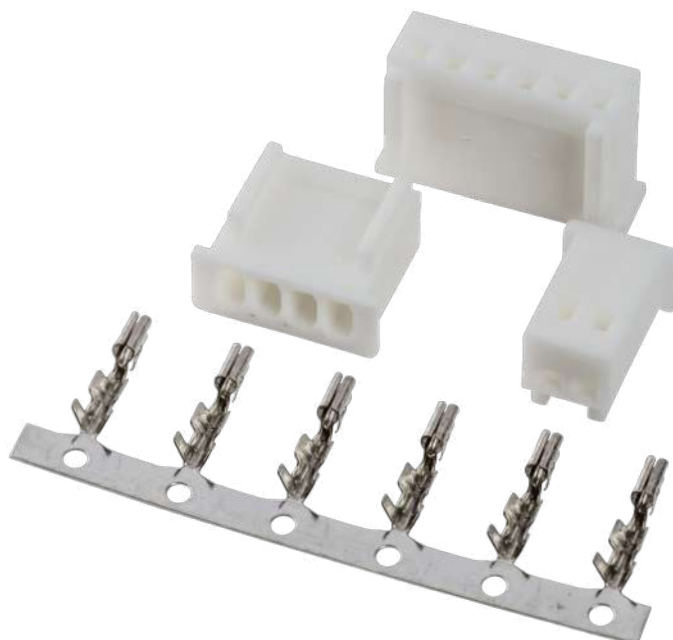

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E54T	AWG 22 - 28	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	2,40	2,20	1,80	1,85	1,90	10.000pz



E2502

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.50 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0
 Portata massima: 1.5A @ 250V AC/DC
 Colore: Bianco
 Utilizza terminali E54T
 Interconnessione diretta con
 la serie E2540 / E2541
 Disponibile da 2 a 20 vie



N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	E2502-02	2.50	6.00
3	E2502-03	5.00	8.50
4	E2502-04	7.50	11.00
5	E2502-05	10.00	13.50
6	E2502-06	12.50	16.00
7	E2502-07	15.00	18.50
8	E2502-08	17.50	21.00
9	E2502-09	20.00	23.50
10	E2502-10	22.50	26.00
11	E2502-11	25.00	28.50
12	E2502-12	27.50	31.00
13	E2502-13	30.00	33.50
14	E2502-14	32.50	36.00
15	E2502-15	35.00	38.50
16	E2502-16	37.50	41.00
17	E2502-17	40.00	43.50
18	E2502-18	42.50	46.00
19	E2502-19	45.00	48.50
20	E2502-20	47.50	51.00

E4IT

TERMINALI + CONNETTORI







Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso

Portata massima: 1.5A @ 250V AC/DC

Adatto a fili da AWG #22 - #28

Utilizzabile nella serie E2540 / E2541

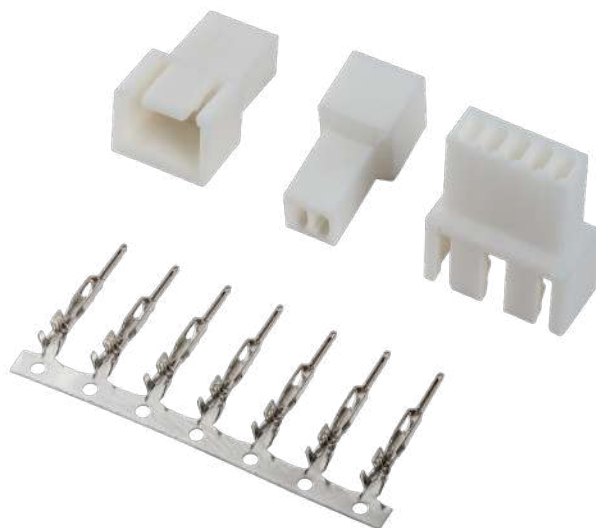

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E4IT	AWG 22 - 28	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	2,40	2,20	1,80	1,85	1,90	15.000pz

E2540

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.50 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0 o UL 94V-2

Portata massima: 1.5A @ 250V AC/DC

Colore: Bianco

Con alette di fissaggio (E2541)




Senza alette di fissaggio (E2540)

Utilizza terminali E4IT

Interconnessione diretta con la serie E2502

Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE ELMAC	DIMENS. (mm)	
	SENZA ALETTE	A	B
2	E2540-02	2.50	8.60
3	E2540-03	5.00	11.10
4	E2540-04	7.50	13.60
5	E2540-05	10.00	16.10
6	E2540-06	12.50	18.60
7	E2540-07	15.00	21.10
8	E2540-08	17.50	23.60
9	E2540-09	20.00	26.10
10	E2540-10	22.50	28.60
11	E2540-11	25.00	31.10
12	E2540-12	27.50	33.60



EI 25402PS-2

TERMINALI + CONNETTORI



Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Corrente massima: 3A

Massima tensione applicabile: 250V AC/DC

Utilizzabile nella Serie EP I25402

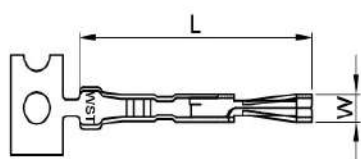

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	L	W	T	H	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EI25402PS-2	AWG 24 - 28	Bronzo fosforoso	0,25	Stagnato	12.88	1.32	0.2	1.52	3,20	15,000pz

EPI25402

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.50 mm

Materiale: PA66





Portata massima: 3A @ 250V AC/DC

Colore: nero

Utilizza terminali Serie EI25402-PS

Disponibile da 2 a 18 vie

N° DI VIE	CODICE	L (mm)	L1 (mm)
2	EP2-I25402	5.18	2.54
3	EP3-I25402	7.72	5.08
4	EP4-I25402	10.26	7.62
5	EP5-I25402	12.80	10.16
6	EP6-I25402	15.34	12.70
7	EP7-I25402	17.88	15.24
8	EP8-I25402	20.42	17.78
9	EP9-I25402	22.96	20.32
10	EI0-I25402	25.50	22.86
11	EPI1-I25402	28.04	25.40
12	EPI2-I25402	30.58	27.94
13	EPI3-I25402	33.12	30.48
14	EPI4-I25402	35.66	33.02
15	EPI5-I25402	38.10	35.56
16	EPI6-I25402	40.64	38.10
17	EPI7-I25402	43.28	40.64
18	EPI8-I25402	45.82	43.18



E24 I 84BS

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Ottone

Portata massima: 1A @ 125V AC/DC







Adatto a filo da AWG #28-#22

Finitura: Stagnato E24I84BS-2

Flash d'Oro E24I84BS-00

Utilizzabile nelle serie EBHI / EBH2

Estrattore: EU594F

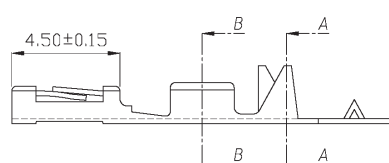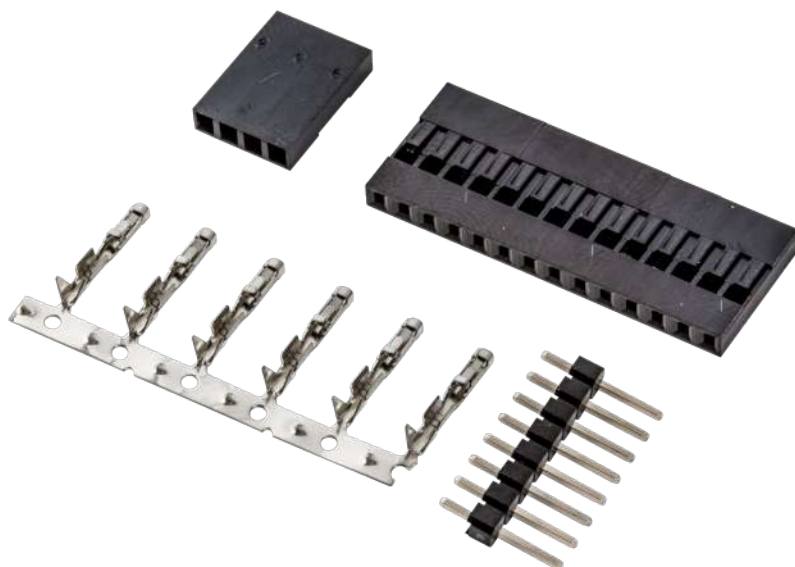

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E24I84BS-2	AWG 22 - 28	Ottone	0,20	Stagnato	2,40	2,40	1,60	1,70	1,50	10.000pz
E24I84BS-00	AWG 22 - 28	Ott.-Dorato	0,20	Flash oro	2,40	2,40	1,60	1,70	1,50	10.000pz

EBHI

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.54 mm

Materiale: Nylon UL 94V-I



Portata massima: 1A @ 125V AC/DC

Colore standard: Nero

Utilizza entrambi i terminali serie E24I84BS

Interconnessione diretta con le serie: EM24I84/R

Disponibile da 1 a 40 vie



N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
1	EBHI-01	--	2.54
2	EBHI-02	2.54	5.08
3	EBHI-03	5.08	7.62
4	EBHI-04	7.62	10.16
5	EBHI-05	10.16	12.70
6	EBHI-06	12.70	15.24
7	EBHI-07	15.24	17.78
8	EBHI-08	17.78	20.32
9	EBHI-09	20.32	22.86
10	EBHI-10	22.86	25.40
11	EBHI-11	25.40	27.94
12	EBHI-12	27.94	30.48
13	EBHI-13	30.48	33.02
14	EBHI-14	33.02	35.56
15	EBHI-15	35.56	38.10
16	EBHI-16	38.10	40.64
17	EBHI-17	40.64	43.18
18	EBHI-18	43.18	45.72
19	EBHI-19	45.72	48.26
20	EBHI-20	48.26	50.80

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
21	EBHI-21	50.80	53.34
22	EBHI-22	53.34	55.88
23	EBHI-23	55.88	58.42
24	EBHI-24	58.42	60.96
25	EBHI-25	60.96	63.50
26	EBHI-26	63.50	66.04
27	EBHI-27	66.04	68.58
28	EBHI-28	68.58	71.12
29	EBHI-29	71.12	73.66
30	EBHI-30	73.66	76.20
31	EBHI-31	76.20	78.74
32	EBHI-32	78.74	81.28
33	EBHI-33	81.28	83.82
34	EBHI-34	83.82	86.36
35	EBHI-35	86.36	88.90
36	EBHI-36	88.90	91.44
37	EBHI-37	91.44	93.98
38	EBHI-38	93.98	96.52
39	EBHI-39	96.52	99.06
40	EBHI-40	99.06	101.60

EM24I84/EM24I84R

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90°
passo 2.54 mm

Materiale: P.B.T. UL 94V-0

Portata massima: 1A @ 125V AC/DC




Contatti: Ottone

Pin quadro (0.64mm)



Finitura: Flash d'oro

Interconnessione diretta con la serie EBHI

Disponibile da 1 a 40 vie

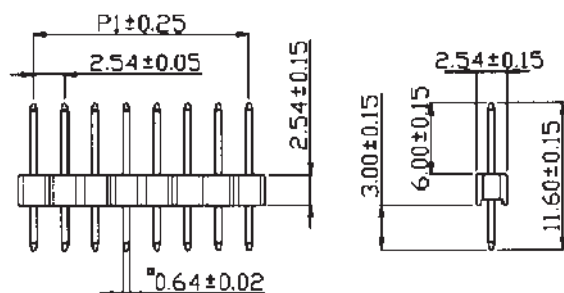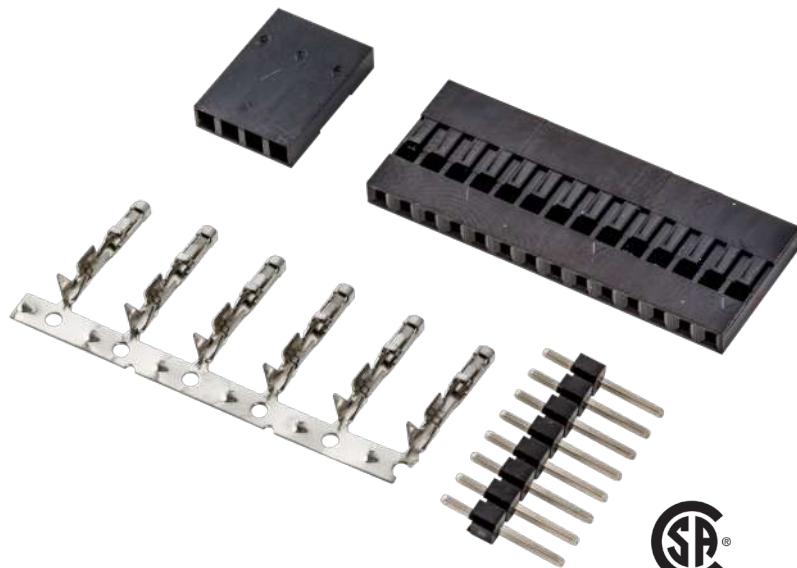

MASCHIO
DRITTO

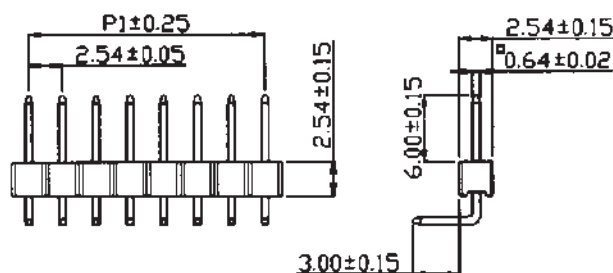

MASCHIO
A 90°

N° DI VIE	CODICE		DIMENS. (mm)	
	DRITTI	A 90°	PI	L
1	EM24I841	EM24I841R	--	2.54
2	EM24I842	EM24I842R	2.54	5.08
3	EM24I843	EM24I843R	5.08	7.62
4	EM24I844	EM24I844R	7.62	10.16
5	EM24I845	EM24I845R	10.16	12.70
6	EM24I846	EM24I846R	12.70	15.24
7	EM24I847	EM24I847R	15.24	17.78
8	EM24I848	EM24I848R	17.78	20.32
9	EM24I849	EM24I849R	20.32	22.86
10	EM24I8410	EM24I8410R	22.86	25.40
11	EM24I8411	EM24I8411R	25.40	27.94
12	EM24I8412	EM24I8412R	27.94	30.48
13	EM24I8413	EM24I8413R	30.48	33.02
14	EM24I8414	EM24I8414R	33.02	35.56
15	EM24I8415	EM24I8415R	35.56	38.10
16	EM24I8416	EM24I8416R	38.10	40.64
17	EM24I8417	EM24I8417R	40.64	43.18
18	EM24I8418	EM24I8418R	43.18	45.72
19	EM24I8419	EM24I8419R	45.72	48.26
20	EM24I8420	EM24I8420R	48.26	50.80

N° DI VIE	CODICE		DIMENS. (mm)	
	DRITTI	A 90°	PI	L
21	EM24I8421	EM24I8421R	50.80	53.34
22	EM24I8422	EM24I8422R	53.34	55.88
23	EM24I8423	EM24I8423R	55.88	58.42
24	EM24I8424	EM24I8424R	58.42	60.96
25	EM24I8425	EM24I8425R	60.96	63.50
26	EM24I8426	EM24I8426R	63.50	66.04
27	EM24I8427	EM24I8427R	66.04	68.58
28	EM24I8428	EM24I8428R	68.58	71.12
29	EM24I8429	EM24I8429R	71.12	73.66
30	EM24I8430	EM24I8430R	73.66	76.20
31	EM24I8431	EM24I8431R	76.20	78.74
32	EM24I8432	EM24I8432R	78.74	81.28
33	EM24I8433	EM24I8433R	81.28	83.82
34	EM24I8434	EM24I8434R	83.82	86.36
35	EM24I8435	EM24I8435R	86.36	88.90
36	EM24I8436	EM24I8436R	88.90	91.44
37	EM24I8437	EM24I8437R	91.44	93.98
38	EM24I8438	EM24I8438R	93.98	96.52
39	EM24I8439	EM24I8439R	96.52	99.06
40	EM24I8440	EM24I8440R	99.06	101.60

EBH2

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.54 mm

Materiale: P.B.T. - UL 94V-0

Portata massima: 1A @ 125V AC/DC





Colore standard: Nero

Utilizza i terminali serie E24184BS

Interconnessione diretta con le serie: EMD24184/R

Disponibile da 4 a 80 vie con o senza

PEG di polarizzazione

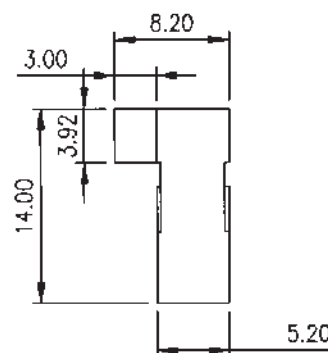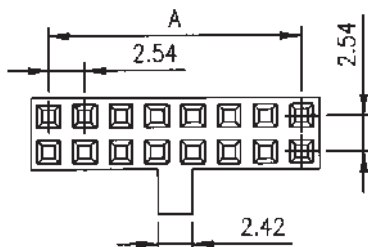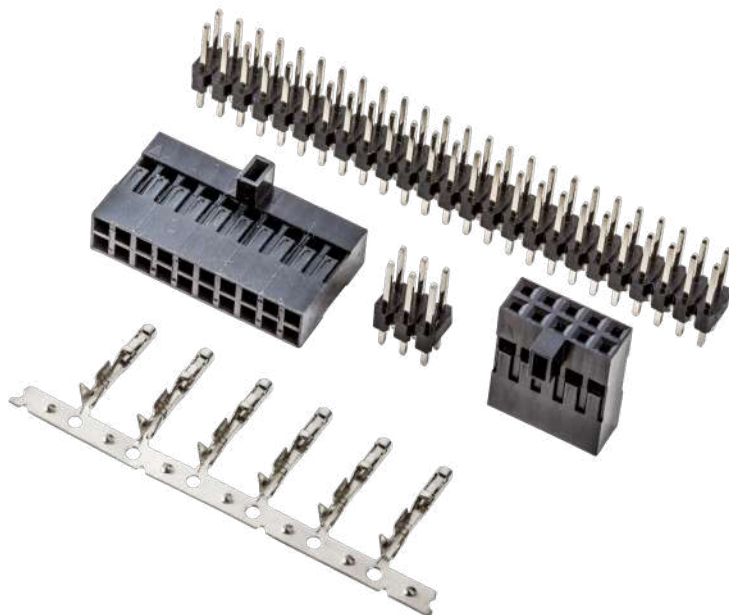

PEG = polarizzazione centrale

VIE	CODICE ELMAC	DIMENS.(MM)	
	CON PEG	A	B
2 x 1	EBH2-2x1Peg		2.54
2 x 2	EBH2-2x2Peg	2.54	5.08
2 x 3	EBH2-2x3Peg	5.08	7.62
2 x 4	EBH2-2x4Peg	7.62	10.16
2 x 5	EBH2-2x5Peg	10.16	12.70
2 x 6	EBH2-2x6Peg	12.70	15.24
2 x 7	EBH2-2x7Peg	15.24	17.78
2 x 8	EBH2-2x8Peg	17.78	20.32
2 x 9	EBH2-2x9Peg	20.32	22.86
2 x 10	EBH2-2x10Peg	22.86	25.40
2 x 11	EBH2-2x11Peg	25.40	27.94
2 x 12	EBH2-2x12Peg	27.94	30.48
2 x 13	EBH2-2x13Peg	30.48	33.02
2 x 14	EBH2-2x14Peg	33.02	35.56
2 x 15	EBH2-2x15Peg	35.56	38.10
2 x 16	EBH2-2x16Peg	38.10	40.64
2 x 17	EBH2-2x17Peg	40.64	43.18
2 x 18	EBH2-2x18Peg	43.18	45.72
2 x 19	EBH2-2x19Peg	45.72	48.26
2 x 20	EBH2-2x20Peg	48.26	50.80

VIE	CODICE ELMAC	DIMENS.(MM)	
	CON PEG	A	B
2 x 21	EBH2-2x21Peg	50.80	53.34
2 x 22	EBH2-2x22Peg	53.34	55.88
2 x 23	EBH2-2x23Peg	55.88	58.42
2 x 24	EBH2-2x24Peg	58.42	60.96
2 x 25	EBH2-2x25Peg	60.96	63.50
2 x 26	EBH2-2x26Peg	63.50	66.04
2 x 27	EBH2-2x27Peg	66.04	68.58
2 x 28	EBH2-2x28Peg	68.58	71.12
2 x 29	EBH2-2x29Peg	71.12	73.66
2 x 30	EBH2-2x30Peg	73.66	76.20
2 x 31	EBH2-2x31Peg	76.20	78.74
2 x 32	EBH2-2x32Peg	78.74	81.28
2 x 33	EBH2-2x33Peg	81.28	83.82
2 x 34	EBH2-2x34Peg	83.82	86.36
2 x 35	EBH2-2x35Peg	86.36	88.90
2 x 36	EBH2-2x36Peg	88.90	91.44
2 x 37	EBH2-2x37Peg	91.44	93.98
2 x 38	EBH2-2x38Peg	93.98	96.52
2 x 39	EBH2-2x39Peg	96.52	99.06
2 x 40	EBH2-2x40Peg	99.06	101.60

EMD24I84/EMD24I84R

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90° passo 2.54 mm

Materiale: P.B.T. UL 94V-0

Portata massima: 1A @ 125V AC/DC




Contatti: Ottone

Pin quadro (0.64mm)

Finitura: Flash d'oro

Interconnessione diretta con la serie EBHI

Disponibile da 1 a 40 vie

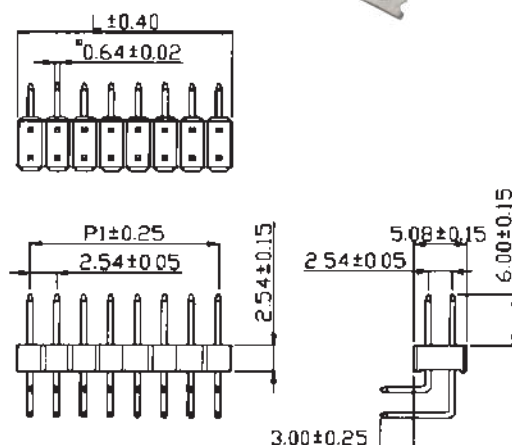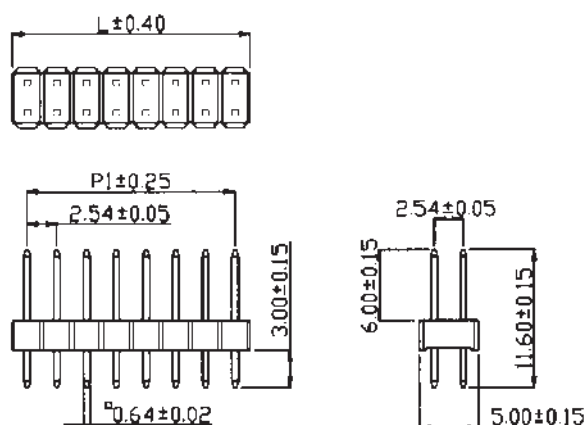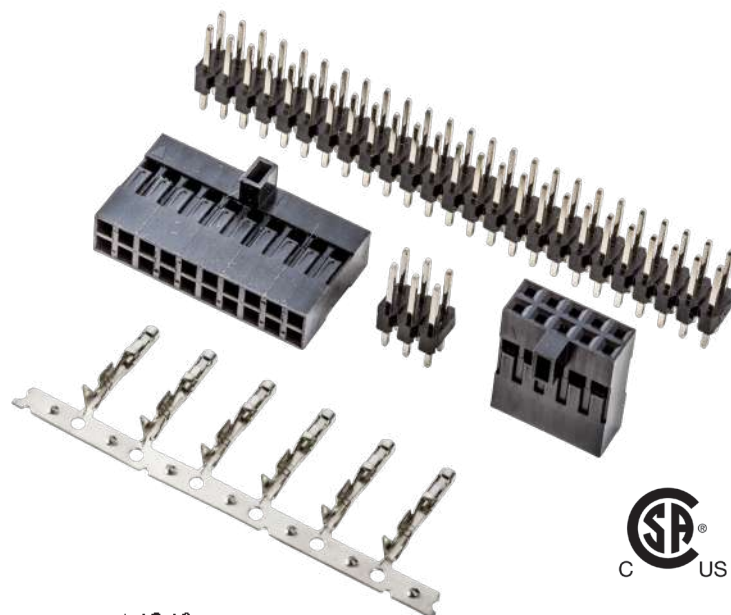

MASCHIO
DRITTO

MASCHIO
A 90°

N° DI VIE	CODICE		DIMENS. (MM)	
	DRITTI	A 90°	PI	L
2 x 1	EMD24I841	EMD24I841R	--	2.54
2 x 2	EMD24I842	EMD24I842R	2.54	5.08
2 x 3	EMD24I843	EMD24I843R	5.08	7.62
2 x 4	EMD24I844	EMD24I844R	7.62	10.16
2 x 5	EMD24I845	EMD24I845R	10.16	12.70
2 x 6	EMD24I846	EMD24I846R	12.70	15.24
2 x 7	EMD24I847	EMD24I847R	15.24	17.78
2 x 8	EMD24I848	EMD24I848R	17.78	20.32
2 x 9	EMD24I849	EMD24I849R	20.32	22.86
2 x 10	EMD24I8410	EMD24I8410R	22.86	25.40
2 x 11	EMD24I8411	EMD24I8411R	25.40	27.94
2 x 12	EMD24I8412	EMD24I8412R	27.94	30.48
2 x 13	EMD24I8413	EMD24I8413R	30.48	33.02
2 x 14	EMD24I8414	EMD24I8414R	33.02	35.56
2 x 15	EMD24I8415	EMD24I8415R	35.56	38.10
2 x 16	EMD24I8416	EMD24I8416R	38.10	40.64
2 x 17	EMD24I8417	EMD24I8417R	40.64	43.18
2 x 18	EMD24I8418	EMD24I8418R	43.18	45.72
2 x 19	EMD24I8419	EMD24I8419R	45.72	48.26
2 x 20	EMD24I8420	EMD24I8420R	48.26	50.80

N° DI VIE	CODICE		DIMENS. (MM)	
	DRITTI	A 90°	PI	L
2 x 21	EMD24I8421	EMD24I8421R	50.80	53.34
2 x 22	EMD24I8422	EMD24I8422R	53.34	55.88
2 x 23	EMD24I8423	EMD24I8423R	55.88	58.42
2 x 24	EMD24I8424	EMD24I8424R	58.42	60.96
2 x 25	EMD24I8425	EMD24I8425R	60.96	63.50
2 x 26	EMD24I8426	EMD24I8426R	63.50	66.04
2 x 27	EMD24I8427	EMD24I8427R	66.04	68.58
2 x 28	EMD24I8428	EMD24I8428R	68.58	71.12
2 x 29	EMD24I8429	EMD24I8429R	71.12	73.66
2 x 30	EMD24I8430	EMD24I8430R	73.66	76.20
2 x 31	EMD24I8431	EMD24I8431R	76.20	78.74
2 x 32	EMD24I8432	EMD24I8432R	78.74	81.28
2 x 33	EMD24I8433	EMD24I8433R	81.28	83.82
2 x 34	EMD24I8434	EMD24I8434R	83.82	86.36
2 x 35	EMD24I8435	EMD24I8435R	86.36	88.90
2 x 36	EMD24I8436	EMD24I8436R	88.90	91.44
2 x 37	EMD24I8437	EMD24I8437R	91.44	93.98
2 x 38	EMD24I8438	EMD24I8438R	93.98	96.52
2 x 39	EMD24I8439	EMD24I8439R	96.52	99.06
2 x 40	EMD24I8440	EMD24I8440R	99.06	101.60

E8810T

TERMINALI + CONNETTORI

Terminali






Materiale: Ottone (8810T)

Portata massima: 2A @ 250V AC/DC

Adatti a fili da AWG #28 - #22

Estrattore: EF589

Utilizzabili nelle serie: EH2510

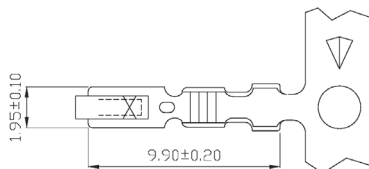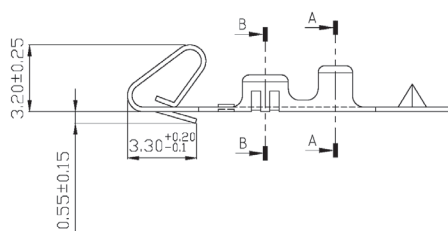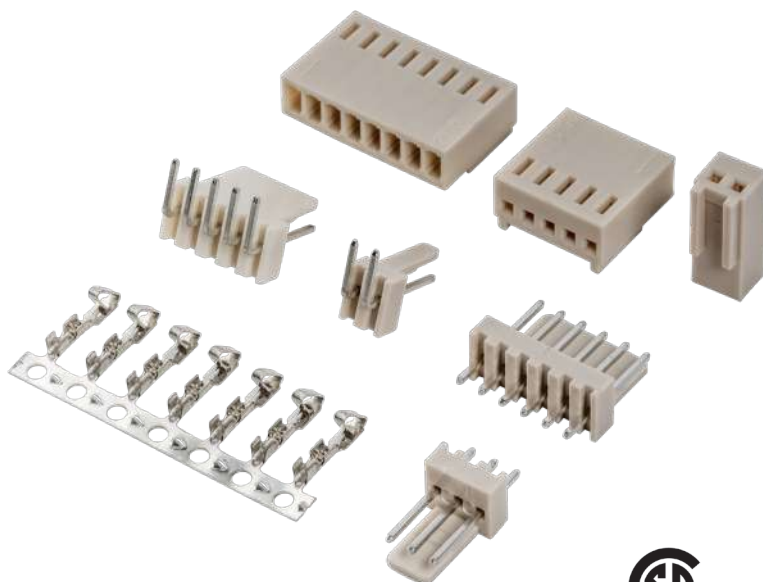

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E8810T	AWG 20 - 26	Ottone	0,20	Stagnato	1,90	1,90	1,60	1,70	1,80	10.000pz

EH2510

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.54 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2




Colore standard: Bianco

Polarizzazione con "locking ramp"

Utilizza Terminali Serie E8810T

Interconnessione diretta con le serie: EM2411-xx / EM2411-xxR

Disponibile da 2 a 20 vie



N° DI VIE	CODICE	DIMENSIONE (MM)	
		PI	L
2	EH2510-02	2.54	5.74
3	EH2510-03	5.08	8.28
4	EH2510-04	7.62	10.82
5	EH2510-05	10.16	13.36
6	EH2510-06	12.70	15.90
7	EH2510-07	15.24	18.44
8	EH2510-08	17.78	20.98
9	EH2510-09	20.32	23.52
10	EH2510-10	22.86	26.06
11	EH2510-11	25.40	28.60
12	EH2510-12	27.94	31.14
13	EH2510-13	30.48	33.68
14	EH2510-14	33.02	36.22
15	EH2510-15	35.56	38.76
16	EH2510-16	38.10	41.30
17	EH2510-17	40.64	43.84
18	EH2510-18	43.18	46.38
19	EH2510-19	45.72	48.92
20	EH2510-20	48.26	51.46

EM24I I / EM24I I R

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90°
passo 2.54 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2



Portata massima: 2A @ 250V AC/DC

Pin quadro (0.64mm) dritto in ottone stagnato


Blocco a frizione

Interconnessione diretta con le serie: EH25I0 / EH25I0F

Disponibili da 2 a 20 vie

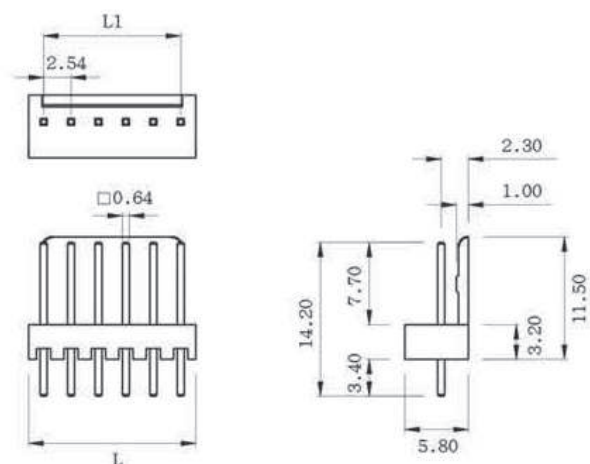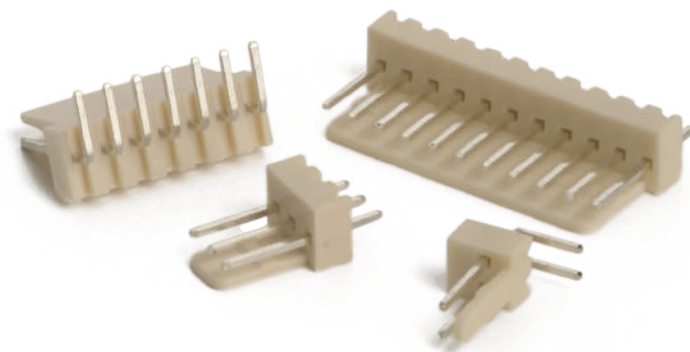

MASCHIO
DRITTO

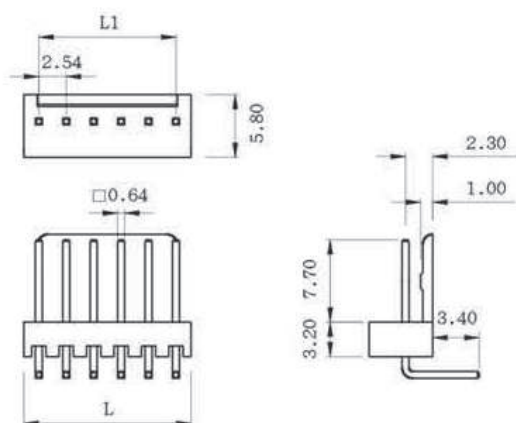

MASCHIO
A 90°


N° DI VIE	CODICE		DIMENSIONI (MM)	
	VERSIONE DRITTA	VERSIONE A 90°	PI	L
2	EM24I I 2	EM24I I 2R	2.54	5.08
3	EM24I I 3	EM24I I 3R	5.08	7.62
4	EM24I I 4	EM24I I 4R	7.62	10.16
5	EM24I I 5	EM24I I 5R	10.16	12.70
6	EM24I I 6	EM24I I 6R	12.70	15.24
7	EM24I I 7	EM24I I 7R	15.24	17.78
8	EM24I I 8	EM24I I 8R	17.78	20.32
9	EM24I I 9	EM24I I 9R	20.32	22.86
10	EM24I I 10	EM24I I 10R	22.86	25.40
11	EM24I I 11	EM24I I 11R	25.40	27.94
12	EM24I I 12	EM24I I 12R	27.94	30.48
13	EM24I I 13	EM24I I 13R	30.48	33.02
14	EM24I I 14	EM24I I 14R	33.02	35.56
15	EM24I I 15	EM24I I 15R	35.56	38.10
16	EM24I I 16	EM24I I 16R	38.10	40.64
17	EM24I I 17	EM24I I 17R	40.64	43.18
18	EM24I I 18	EM24I I 18R	43.18	45.72
19	EM24I I 19	EM24I I 19R	45.72	48.26
20	EM24I I 20	EM24I I 20R	48.26	50.80

EYA2540-T

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso stagnato
 Utilizzato nella Serie: EYA2540-Hxx
 Portata massima: 3A @ 250V AC/DC
 AWG #26 – 30
 Estrattore: **EF589**

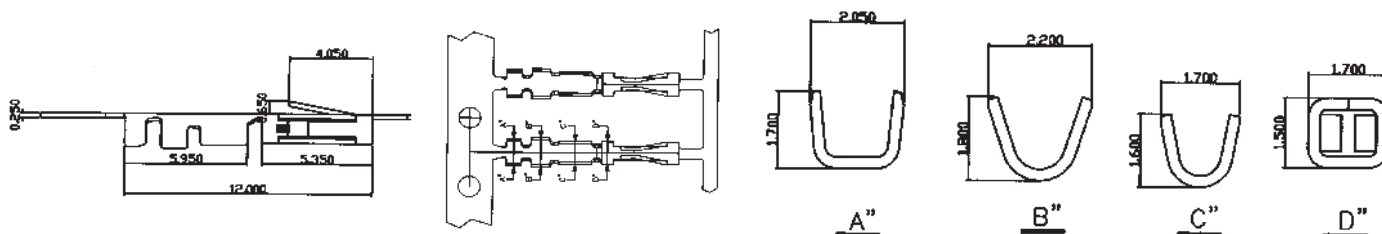

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EYA2540-TTAP	AWG 26 - 30	Bronzo Fosf.	0,25	Stagnato	2,20	1,80	1,70	1,60	1,30	20.000pz

* Gestito anche il terminale maschio ETMOI 128 e le sue plastiche

EYA2540-H




TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.54 mm

Materiale: P.P.O. - UL94V-I
 Colore: Nero
 Passo: 2.54mm
 Portata massima: 5A @ 250V AC/DC
 Temperatura di lavoro: da -25° a +85°C
 Utilizza il terminale EYA2540-T
 Disponibile da 2 a 22 vie

N° DI POLI	CODICE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2	EYA2540-H02	2.54	5.60	7.00
4	EYA2540-H04	7.62	10.68	12.08
6	EYA2540-H06	12.70	15.76	17.16
8	EYA2540-H08	17.78	20.84	22.24
9	EYA2540-H09	20.23	23.38	24.78
10	EYA2540-H10	22.86	25.92	27.32
12	EYA2540-H12	27.94	31.00	32.40
15	EYA2540-H15	35.56	38.62	40.02
22	EYA2540-H22	53.34	56.40	57.80

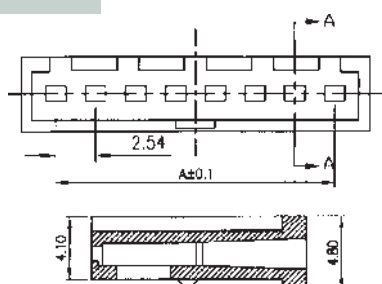

Sezione A - A

E242I3BS-2

TERMINALI + CONNETTORI



Terminali

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Utilizzabile nelle serie EH8800 / E5080

Estrattore: **EF589**

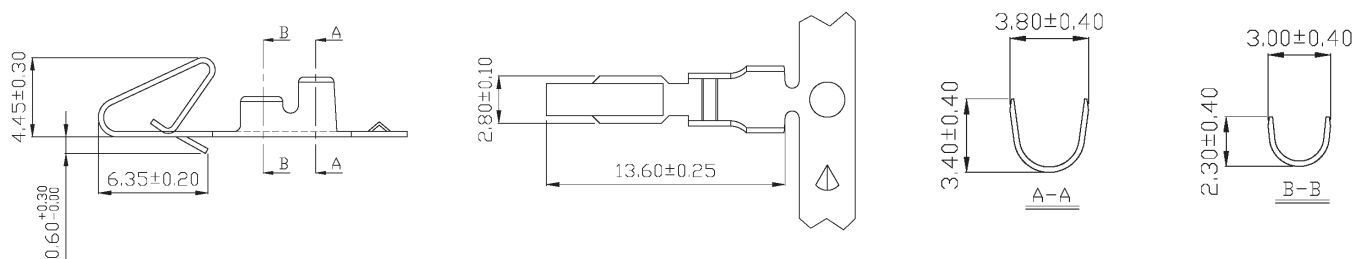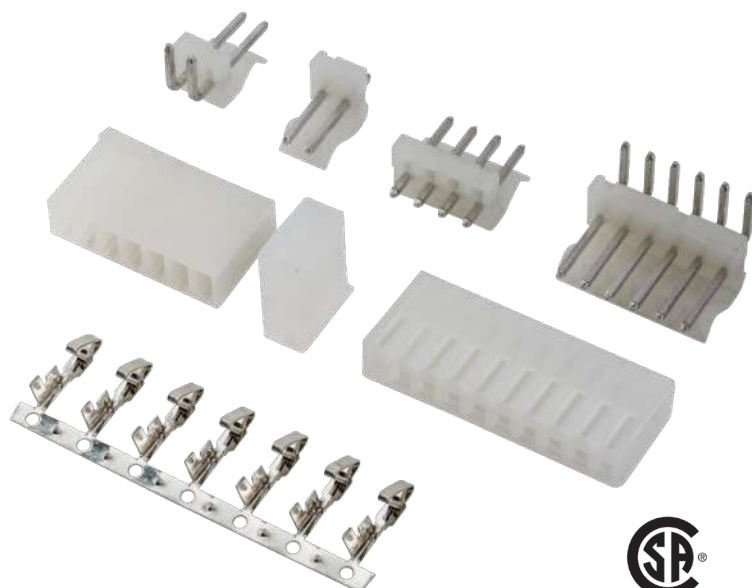

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E242I3BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,30	Stagnato	3,80	3,40	3,00	2,30	2,10	5.000pz
E242I2BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,25	Stagnato	3,80	3,40	3,00	2,30	1,50	5.000pz

EH8800

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 3.96 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Colore naturale

Con Dentino di aggancio (**EH8800**)


Senza dentino di aggancio (**EH8800F**)

Utilizza terminale E242I3BS-2

Interconnessione diretta con le serie P8800L/I/LF/IF

Disponibile da 2 a 20 vie

N° DI VIE	CODICE CON DENTINO	CODICE SENZA DENTINO	A (mm)	B (mm)
2	EH8800-02	EH8800F-02	3.96	8.70
3	EH8800-03	EH8800F-03	7.92	12.66
4	EH8800-04	EH8800F-04	11.88	16.62
5	EH8800-05	EH8800F-05	15.84	20.58
6	EH8800-06	EH8800F-06	19.80	24.54
7	EH8800-07	EH8800F-07	23.76	28.50
8	EH8800-08	EH8800F-08	27.72	32.46
9	EH8800-09	EH8800F-09	31.68	36.42
10	EH8800-10	EH8800F-10	35.64	40.38
11	EH8800-11	EH8800F-11	39.60	44.34
12	EH8800-12	EH8800F-12	43.56	48.30
13	EH8800-13	EH8800F-13	47.52	52.26
14	EH8800-14	EH8800F-14	51.48	56.22
15	EH8800-15	EH8800F-15	55.44	60.18
16	EH8800-16	EH8800F-16	59.40	64.14
17	EH8800-17	EH8800F-17	63.36	68.10
18	EH8800-18	EH8800F-18	67.32	72.06
19	EH8800-19	EH8800F-19	71.28	76.02
20	EH8800-20	EH8800F-20	75.24	79.98

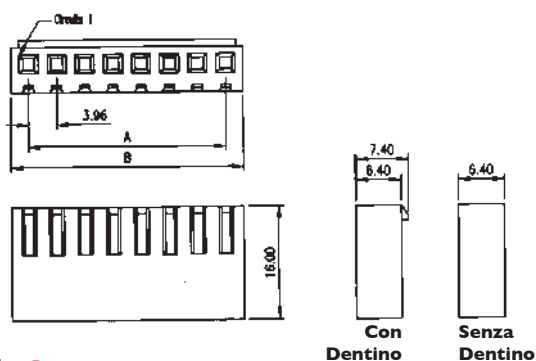

EP8800 I / EP8800 L

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90°
passo 3.96 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC


Terminale quadro (1.14mm) stagnato

Spalla di blocco


Interconnessione diretta con le serie EH8800(F) e EH8396

Disponibile da 2 a 20 vie

N° DI VIE	CODICE ELMAC		DIMENSIONI (MM)	
	MASCHIO DITTO	MASCHIO A 90°	A	B
2	EP8800I-02	EP8800L-02	3.96	8.70
3	EP8800I-03	EP8800L-03	7.92	12.66
4	EP8800I-04	EP8800L-04	11.88	16.62
5	EP8800I-05	EP8800L-05	15.84	20.58
6	EP8800I-06	EP8800L-06	19.80	24.54
7	EP8800I-07	EP8800L-07	23.76	28.50
8	EP8800I-08	EP8800L-08	27.72	32.46
9	EP8800I-09	EP8800L-09	31.68	36.42
10	EP8800I-10	EP8800L-10	35.64	40.38
11	EP8800I-11	EP8800L-11	39.60	44.34
12	EP8800I-12	EP8800L-12	43.56	48.30
13	EP8800I-13	EP8800L-13	47.52	52.26
14	EP8800I-14	EP8800L-14	51.48	56.22
15	EP8800I-15	EP8800L-15	55.44	60.18
16	EP8800I-16	EP8800L-16	59.40	64.14
17	EP8800I-17	EP8800L-17	63.36	68.10
18	EP8800I-18	EP8800L-18	67.32	72.06
19	EP8800I-19	EP8800L-19	71.28	76.02
20	EP8800I-20	EP8800L-20	75.24	79.98

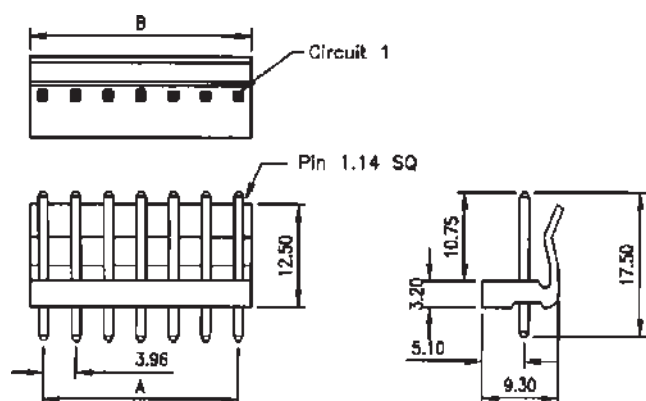

MASCHIO
DITTO

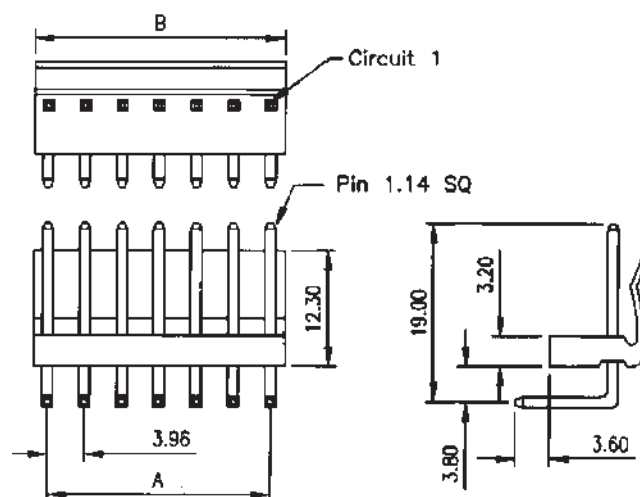

MASCHIO
A 90°

EVHT

TERMINALI + CONNETTORI

Terminali







Materiale: Ottone o Bronzo fosforoso

Portata massima: 6A @ 250V AC/DC

Adatto a fili da AWG #22 - #18

Utilizzabile nella serie EHVH

Estrattore: **EF589**

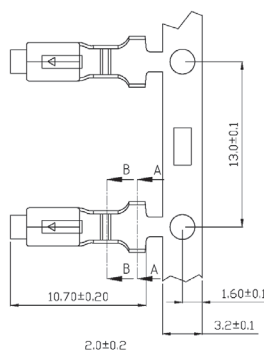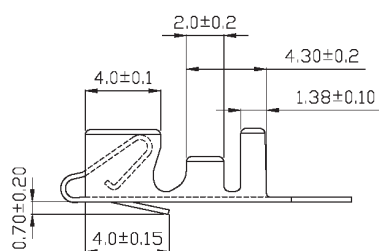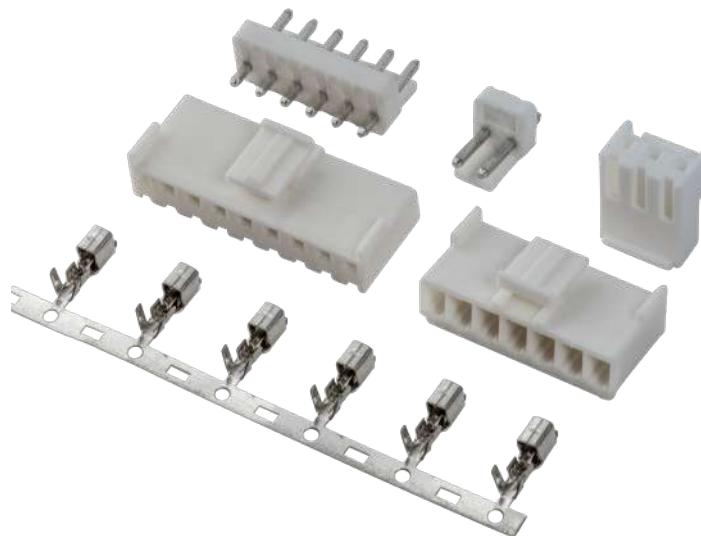

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E24183BS-2	AWG 18 - 22	Ottone	0,25	Stagnato	4,10	3,90	2,60	2,40	2,70	3.500pz

EHVH

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 3.96 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0

Portata massima: 6A @ 250V AC/DC




Colore: Bianco

Utilizza terminali EVHT-I oppure E24183BS-2

Interconnessione diretta con le serie EPVHI / EPVHL

Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE	DIMENSIONI (mm)	
		A	B
2	EHVH-02	3.96	8.12
3	EHVH-03	7.92	12.08
4	EHVH-04	11.88	16.04
5	EHVH-05	15.84	20.00
6	EHVH-06	19.80	23.96
7	EHVH-07	23.76	27.82
8	EHVH-08	27.72	31.88
9	EHVH-09	31.68	35.84
10	EHVH-10	35.64	39.80
11	EHVH-11	39.60	43.76
12	EHVH-12	43.56	47.72



EPVHI/EPVHL

TERMINALI + CONNETTORI

Maschi dritti e a 90°
passo 3.96 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC



Terminale quadro (1.14mm) stagnato

Spalla di blocco




Interconnessione diretta con le serie EH8800(F)
e EH8396

Disponibile da 2 a 20 vie


N° DI VIE	CODICE ELMAC		DIMENSIONI (mm)	
	MASCHIO DITTO	MASCHIO A 90°	A	B
2	EPVHI-02	EPVHL-02	3.96	7.92
3	EPVHI-03	EPVHL-03	7.92	11.88
4	EPVHI-04	EPVHL-04	11.88	15.84
5	EPVHI-05	EPVHL-05	15.84	19.80
6	EPVHI-06	EPVHL-06	19.80	23.76
7	EPVHI-07	EPVHL-07	23.76	27.72
8	EPVHI-08	EPVHL-08	27.72	31.68
9	EPVHI-09	EPVHL-09	31.68	35.64
10	EPVHI-10	EPVHL-10	35.64	39.60
11	EPVHI-11	EPVHL-11	39.60	43.56
12	EPVHI-12	EPVHL-12	43.56	47.56



A



B



MASCHIO
DRITTO

MASCHIO
A 90°

E8396T

TERMINALI + CONNETTORI







Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Corrente massima: 3A

Massima tensione applicabile: 250V AC/DC

Utilizzabile nella Serie EH8396

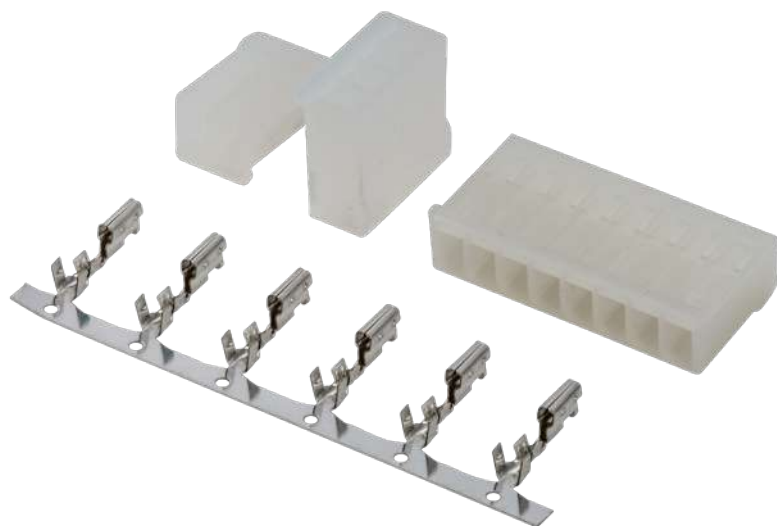

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E8396T1	AWG 18 - 24	Ottone	0,25	Stagnato	4,00	3,90	2,45	2,40	3,20	5,000pz
E8396T2	AWG 22 - 28	Ottone	0,25	Stagnato	3,20	2,25	2,10	1,80	2,60	5,000pz

EH8396

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 3.96 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC




Colore naturale

Utilizza terminali Serie E8396T

Interconnessione diretta con le serie EP8800L/I/LF/IF

Disponibile da 2 a 15 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	EH8396-02	3.96	9.06
3	EH8396-03	7.92	13.02
4	EH8396-04	11.88	16.98
5	EH8396-05	15.84	20.94
6	EH8396-06	19.80	24.90
7	EH8396-07	23.76	28.86
8	EH8396-08	27.72	32.82
9	EH8396-09	31.68	36.78
10	EH8396-10	35.64	40.74
11	EH8396-11	39.60	44.70
12	EH8396-12	43.56	48.66
13	EH8396-13	47.52	52.62
14	EH8396-14	51.50	56.58
15	EH8396-15	55.46	60.54



EYA5005-T

TERMINALI + CONNETTORI



Terminale

Materiale: Bronzo fosforoso

Finitura: Stagnato

Portata massima: 5.0A @ 250V AC/DC

Utilizzabile nella serie EYA5005-Hxx

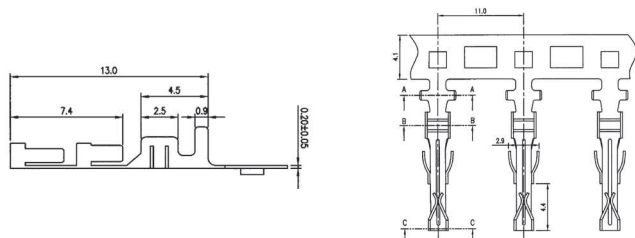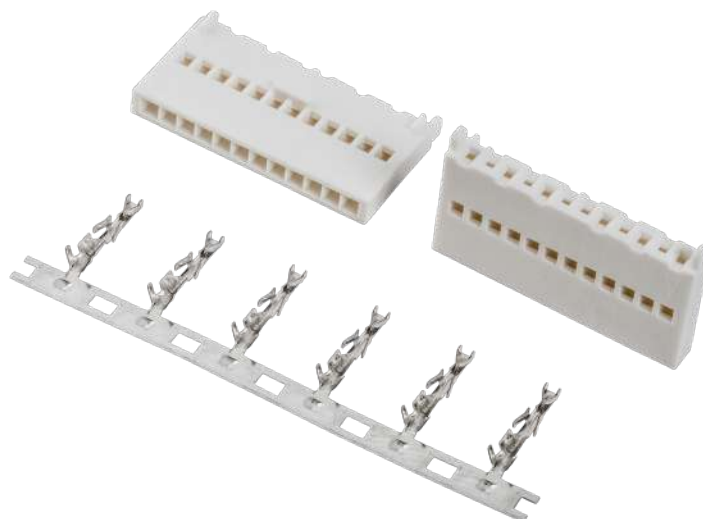

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EYA5005-TTA	0,3 - 0,6mm ²	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	3,40	2,70	2,40	2,20	2,10	8.000 pz

EYA5005-H

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 2.50 mm

Materiale: Nylon UL 94V-0

GWT 750°C secondo IEC 60335-1 NF


Portata massima: 5.0A @ 250V AC/DC

Temperatura di utilizzo: -40°C / +120°C

Colore: Bianco

Disponibile con varie polarizzazioni (Vedi tabella)

Utilizza terminali EYA5005-TTA

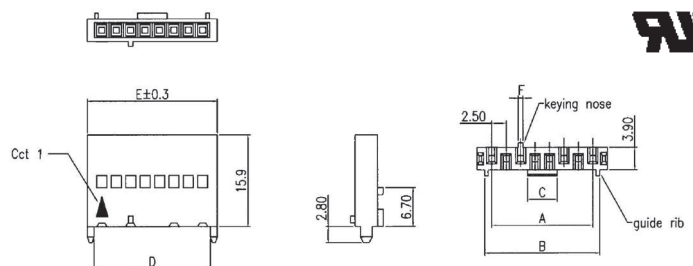

N.RO VIE	KEYING	COD. ELMAC	A	B	C	D	E	F	CONFIGURAZIONE
2	00	EYA5005-H02-00	2.5	5.2	1.2	5.2	7.5	---	
3	00	EYA5005-H03-00	5.0	7.7	3.2	7.7	10.0	---	
4	00	EYA5005-H04-00	7.5	10.2	5.1	10.2	12.5	---	
5	01	EYA5005-H05-01	10.0	12.4	5.1	12.7	15.0	0.8	
6	00	EYA5005-H06-00	12.5	14.9	5.1	15.2	17.5	---	
6	02	EYA5005-H06-02	12.5	14.9	5.1	15.2	17.5	0.8	
7	00	EYA5005-H07-00	15.0	17.4	5.1	17.7	20.0	---	
8	03	EYA5005-H08-03	17.5	19.9	5.1	20.2	22.5	0.8	
9	03	EYA5005-H09-03	20.0	22.4	5.1	22.7	25.0	0.8	
10	00	EYA5005-H10-00	22.5	24.9	5.1	25.2	24.5	---	
11	04	EYA5005-H11-04	25.0	27.4	5.1	27.7	30.0	0.8	
12	00	EYA5005-H12-00	27.5	29.9	5.1	30.2	32.5	---	
13	05	EYA5005-H13-05	30.0	32.4	5.1	32.7	35.0	0.8	

E8396T

TERMINALI + CONNETTORI







Terminali

Materiale: Ottone stagnato

Corrente massima: 3A

Massima tensione applicabile: 250V AC/DC

Utilizzabile nella Serie EH8508

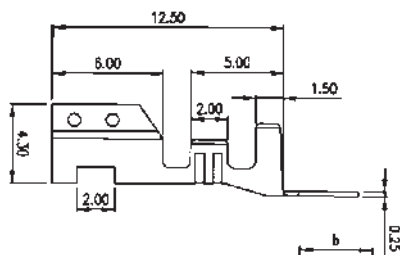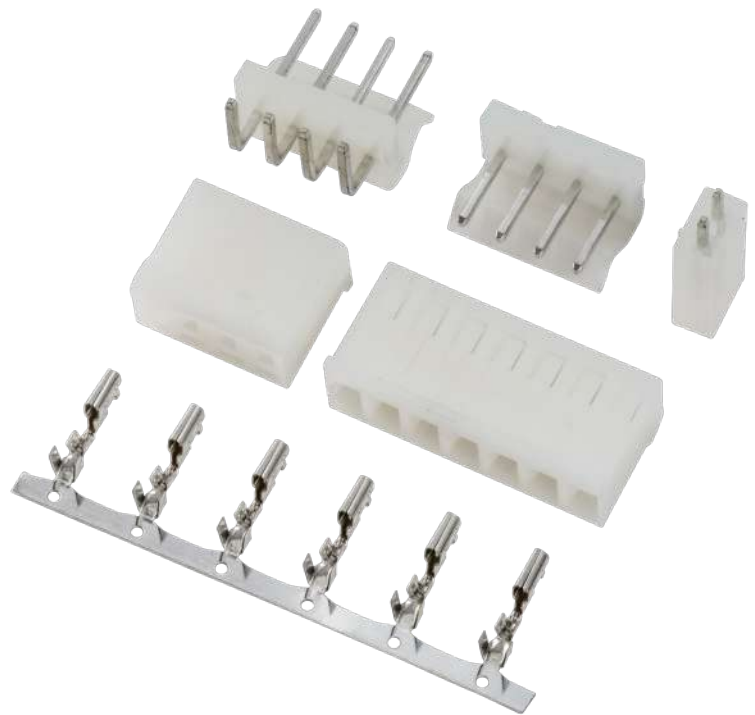

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E8396T1	AWG 18 - 24	Ottone	0,25	Stagnato	4,00	3,90	2,45	2,40	3,20	5,000pz
E8396T2	AWG 22 - 28	Ottone	0,25	Stagnato	3,20	2,25	2,10	1,80	2,60	5,000pz

EH8508

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 5.08 mm

Materiale: UL 94V-2

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC

Colore: Naturale

Con blocco a frizione ed estrattore





Utilizza terminali E8396T

Interconnessione diretta con

Le serie EP8508I / L / IF / LF

Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	EH8508-02	5.08	10.08
3	EH8508-03	10.16	15.16
4	EH8508-04	15.24	20.24
5	EH8508-05	20.32	25.32
6	EH8508-06	25.40	30.40
7	EH8508-07	30.48	35.48
8	EH8508-08	35.56	40.56
9	EH8508-09	40.64	45.64
10	EH8508-10	45.72	50.72
11	EH8508-11	50.80	55.80
12	EH8508-12	55.88	60.88

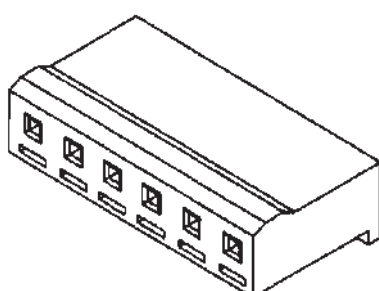


EP8508I/EP8508L

TERMINALI + CONNETTORI


Maschi dritti e a 90°
passo 5.08 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2
Contatti: Ottone stagnato
Pin quadro da 1.14mm (.045")
Interconnessione diretta con
la serie EH8508
Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE ELMAC		DIMENSIONI (MM)	
	MASCHIO DITTO	MASCHIO A 90°	A	B
2	EP8508I-02	EP8508L-02	5.08	10.16
3	EP8508I-03	EP8508L-03	10.16	15.24
4	EP8508I-04	EP8508L-04	15.24	20.32
5	EP8508I-05	EP8508L-05	20.32	25.40
6	EP8508I-06	EP8508L-06	25.40	30.48
7	EP8508I-07	EP8508L-07	30.48	35.56
8	EP8508I-08	EP8508L-08	35.56	40.64
9	EP8508I-09	EP8508L-09	40.64	45.72
10	EP8508I-10	EP8508L-10	45.72	50.80
11	EP8508I-11	EP8508L-11	50.80	55.88
12	EP8508I-12	EP8508L-12	55.88	60.96

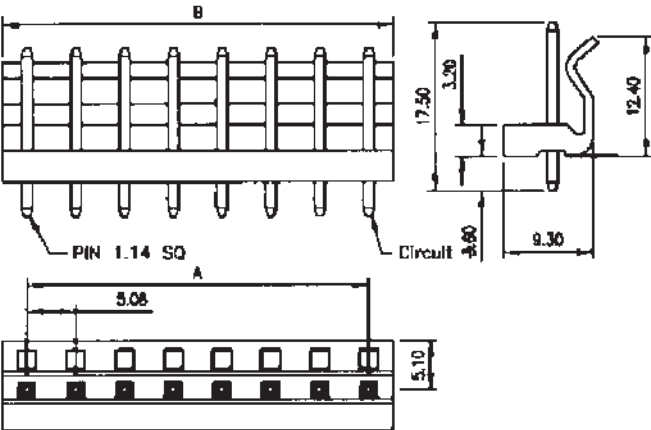

MASCHIO
DRITTO

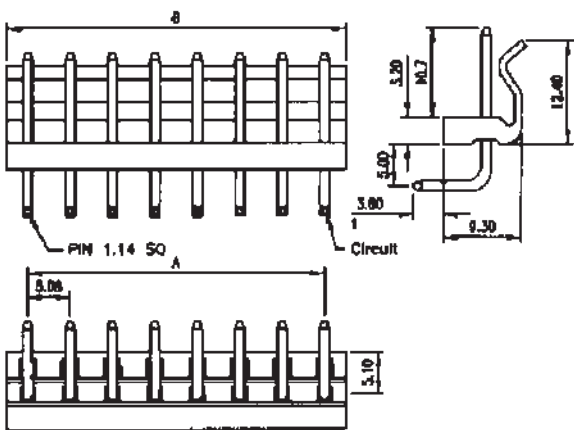

MASCHIO
A 90°

E242I3BS-2

TERMINALI + CONNETTORI






Terminali

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Utilizzabile nelle serie EH8800 / E5080

Estrattore: **EF589**

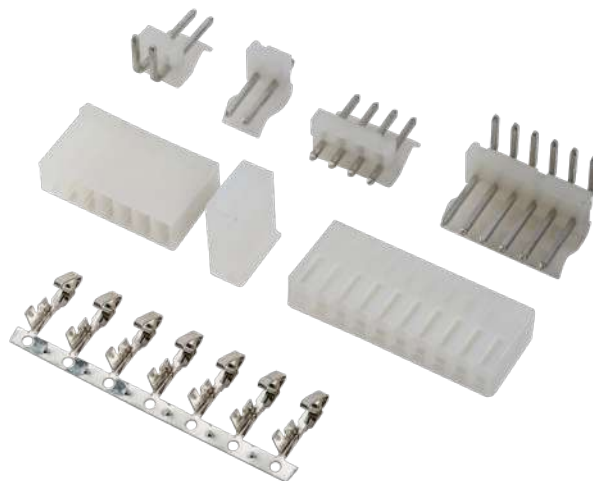

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E242I3BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,30	Stagnato	3,80	3,40	3,00	2,30	2,10	5.000pz
E242I2BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,25	Stagnato	3,80	3,40	3,00	2,30	1,50	5.000pz

E5080-PY

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 5.08 mm con dentino

Materiale: Nylon 66 UL 94V-2


Utilizza il terminale E242I3BS-2

Interconnessione diretta con

La serie EP8508I / L

Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	E5080-02PY	5.08	10.08
3	E5080-03PY	10.16	15.16
4	E5080-04PY	15.24	20.24
5	E5080-05PY	20.32	25.32
6	E5080-06PY	25.40	30.40
7	E5080-07PY	30.48	35.48
8	E5080-08PY	35.56	40.56
9	E5080-09PY	40.64	45.64
10	E5080-10PY	45.72	50.72
11	E5080-11PY	50.80	56.02
12	E5080-12PY	55.88	61.10

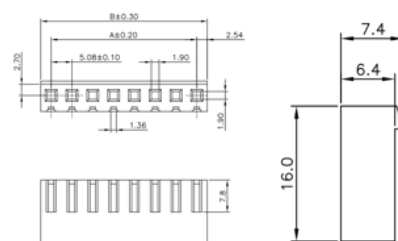

E5080-PN

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 5.08 mm senza dentino

Materiale: Nylon UL 94V-2


Utilizza terminali E242I3BS-2

Interconnessione diretta con

La serie EP8508I / L

Disponibile da 2 a 20 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	E5080-02PN	5.08	10.16
3	E5080-03PN	10.16	15.24
4	E5080-04PN	15.24	20.32
5	E5080-05PN	20.32	25.40
6	E5080-06PN	25.40	30.48
7	E5080-07PN	30.48	35.56
8	E5080-08PN	35.56	40.64
9	E5080-09PN	40.64	45.72
10	E5080-10PN	45.72	50.80
11	E5080-11PN	50.80	55.88
12	E5080-12PN	55.88	60.96

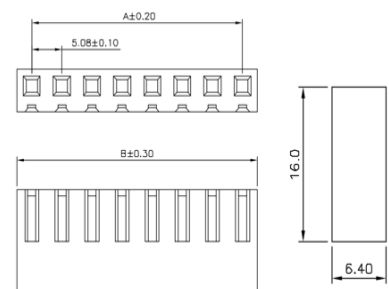

E8850T

TERMINALI + CONNETTORI



Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

AWG #18-20

Utilizzato nella serie CONNETTORE EH5050

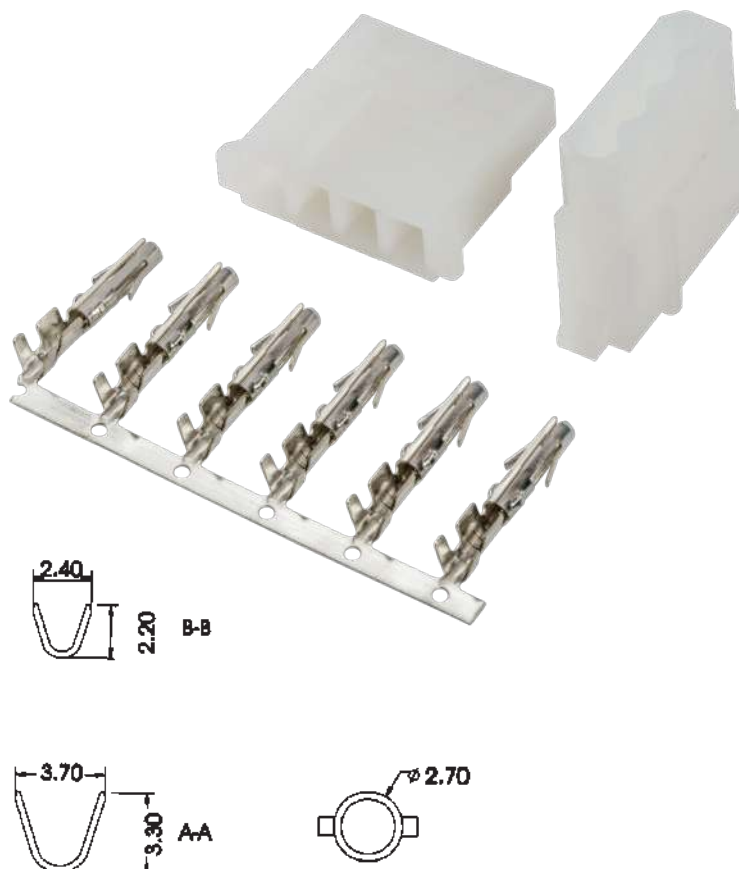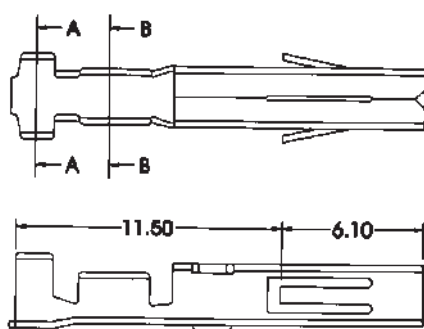

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E8850T	AWG 18 - 20	Ottone	0,30	Stagnato	3,80	3,30	2,60	2,30	2,55	6,000pz

EH5050

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore 4 vie passo 5.08 mm

Materiale: Poliestere UL94V-2


Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Temperatura di lavoro: da -25° a +105°C

Bloccaggio a frizione

Utilizza il terminale E8850T

Interconnessione diretta con la serie: EH885 I

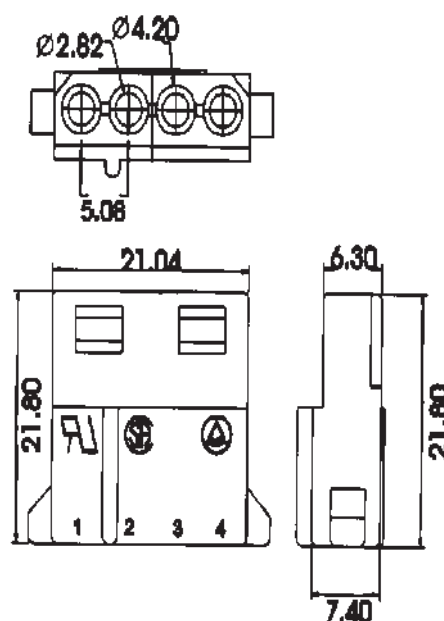

E885 I T

TERMINALI + CONNETTORI



Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

AWG #18-20

Utilizzato nella serie CONNETTORE EH885 I

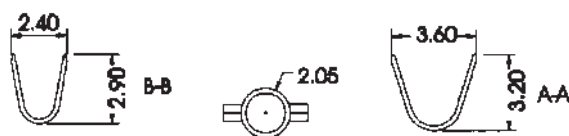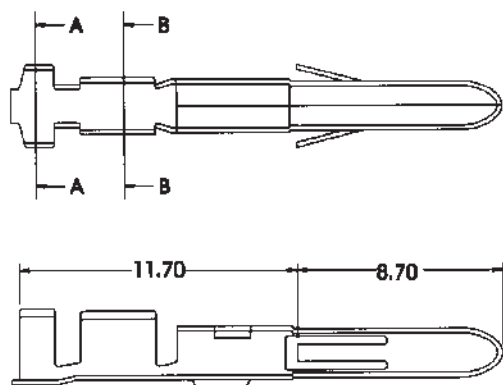

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E885 I T	AWG 18 - 22	Ottone	0,25	Stagnato	3,30	3,50	2,40	2,40	2,55	7.000pz

EH885 I -04

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore 4 vie passo 5.08 mm

Materiale: Poliestere UL94V-2


Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Temperatura di lavoro: da -25° a +105°C

Bloccaggio a frizione

Utilizza il terminale E885 I T



Interconnessione diretta con la serie: EH5050

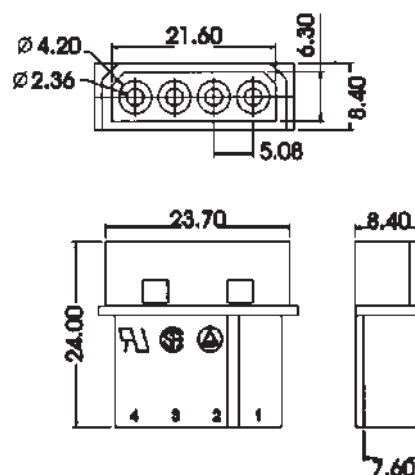

EC4201/EC4202



TERMINALI + CONNETTORI

Connettore
passo 4.20 mm

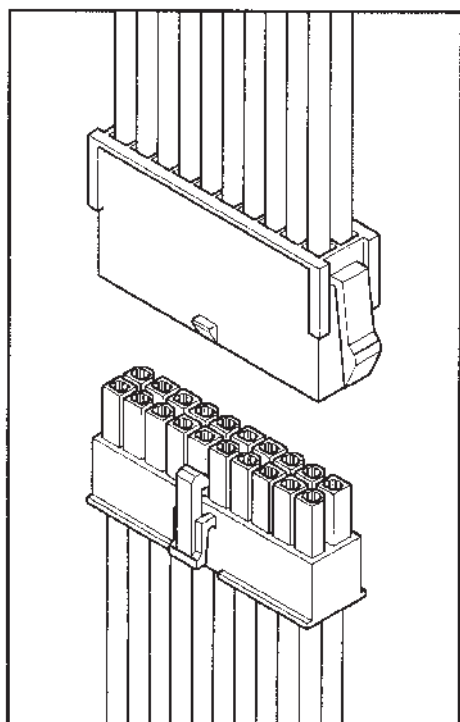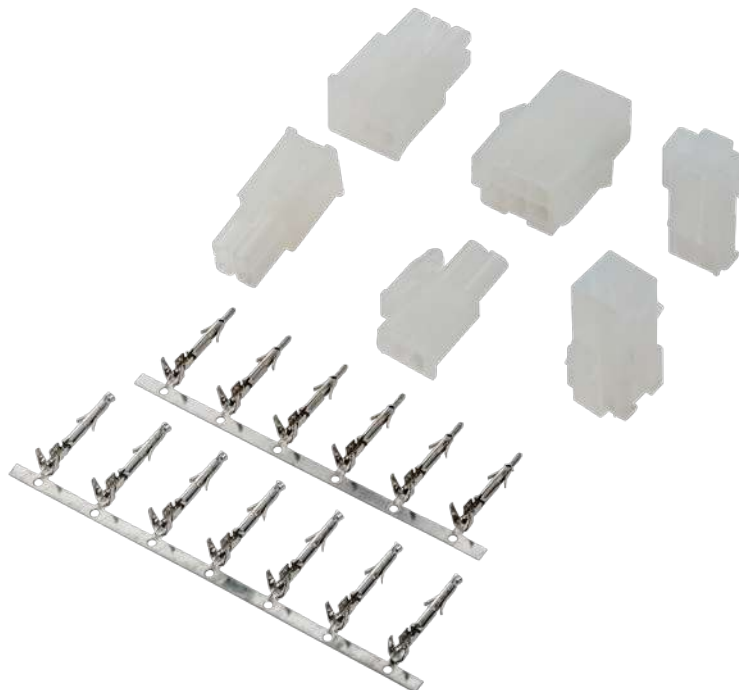

Caratteristiche Tecniche Generali:

N° DI VIE	2 // 24 POLI
Passo	4.2mm
Tensione di lavoro	250V AC – DC
Corrente di lavoro	3 // 7A
Tensione massima applicabile	1500V AC/1 minuto
Resistenza di contatto	10mΩ (massimo)
Resistenza di isolamento	1000MΩ (minimo)
Temperatura di lavoro	-25C° / +85C°
Massimo spessore del pannello	0.8 – 2.0mm
Diametro del filo	AWG #16 // #22
Forza di inserzione del terminale	1.5 Kg (massimo)
Forza di ritenzione del terminale	3.0 Hg (minimo)
Forza di inserzione (per pin)	600 g (massimo)
Forza di estrazione (per pin)	380 g (minimo)

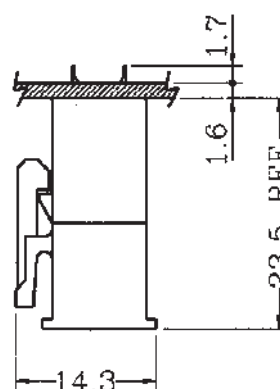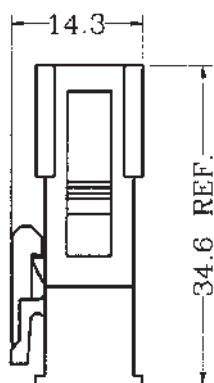

Assemblaggio tipo
filo - Scheda





Assemblaggio tipo
Filo - Filo

EI0110BS-2

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Per l'uso in tutti gli CONNETTORE serie EC4201H
Per fili da 18 a 22 AWG
Estrattore: **EG171**

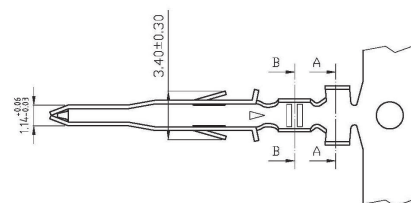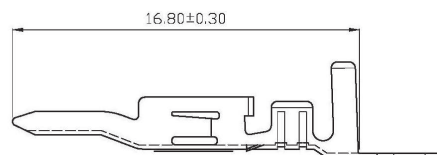






CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EI0110BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,20	Stagnato	3,50	4,60	2,00	2,30	2,90	5,000pz

EY5800-T

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Per l'uso in tutti gli CONNETTORE serie EC4201H0
Per fili da 16 a 22 AWG

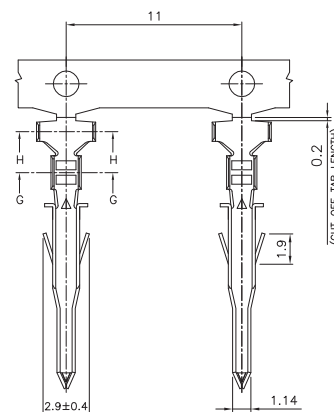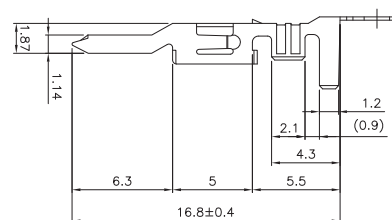

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EY5800-TTAL	AWG 16	Ottone	0,20	Stagnato	3,60	4,50	2,30	2,70	3,10	5,000pz

EC420IH

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 4.20 mm

Doppia Fila da 2 a 24 poli

Singola Fila da 3 a 5 poli

Materiale: Nylon 66 UL 94V-2 (UL 94V-0 a richiesta)





Accetta i terminali serie EI01 I0BS-2 / EY5800

Interconnessione con la serie EC4202H0

Disponibile anche in versione senza ali di fissaggio

NR DI VIE	CODICE DOPPIA FILA	DIMENSIONI (MM)	
		A	B
2 x 1	EC420IH02-2x1		5.40
2 x 2	EC420IH02-2x2	4.20	9.60
2 x 3	EC420IH02-2x3	8.40	13.80
2 x 4	EC420IH02-2x4	13.60	18.00
2 x 5	EC420IH02-2x5	16.80	22.20
2 x 6	EC420IH02-2x6	21.00	26.40
2 x 7	EC420IH02-2x7	25.20	30.60
2 x 8	EC420IH02-2x8	29.40	34.80
2 x 9	EC420IH02-2x9	33.60	39.00
2 x 10	EC420IH02-2x10	37.80	43.20
2 x 11	EC420IH02-2x11	42.00	47.40
2 x 12	EC420IH02-2x12	46.20	51.60

NR DI VIE	CODICE FILA SINGOLA	DIMENSIONI (MM)	
		A	B
1 x 3	EC420IH02-1x3	13.80	8.40
1 x 4	EC420IH02-1x4	18.00	13.60
1 x 5	EC420IH02-1x5	22.20	16.80

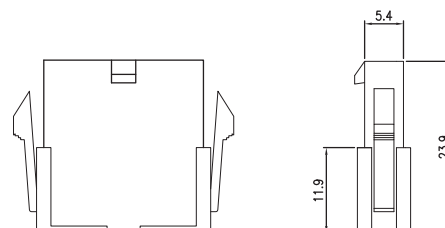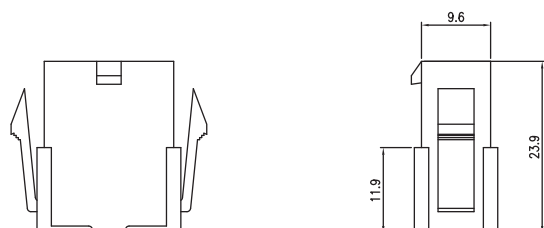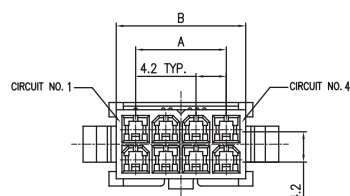

Doppia
Fila (standard)

EC420IH02-2X...

Singola
Fila

EC420IH02-1x3
EC420IH02-1x4
EC420IH02-1x5



E5800-HS

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 4.20 mm senza ali di fissaggio

Doppia Fila da 2 a 24 poli senza ali di fissaggio

Singola Fila da 3 a 5 poli senza ali di fissaggio







Materiale: Nylon 66 UL 94V-2 (UL 94V-0 a richiesta)

Accetta i terminali serie E10110BS-2 / EY5800

Interconnessione con la serie EC4202H0

N° DI VIE	CODICE DOPPIA FILA	DIMENSIONI (mm)	
		A	B
2 x 1	EY5800-H02S		5.40
2 x 2	EY5800-H04S	4.20	9.60
2 x 3	EY5800-H06S	8.40	13.80
2 x 4	EY5800-H08S	13.60	18.00
2 x 5	EY5800-H10S	16.80	22.20
2 x 6	EY5800-H12S	21.00	26.40
2 x 7	EY5800-H14S	25.20	30.60
2 x 8	EY5800-H16S	29.40	34.80
2 x 9	EY5800-H18S	33.60	39.00
2 x 10	EY5800-H20S	37.80	43.20
2 x 11	EY5800-H22S	42.00	47.40
2 x 12	EY5800-H24S	46.20	51.60

N° DI VIE	CODICE FILA SINGOLA	DIMENSIONI (mm)	
		A	B
1 x 3	EY5800-H03SF	13.80	8.40
1 x 4	EY5800-H04SF	18.00	13.60
1 x 5	EY5800-H05SF	22.20	16.80

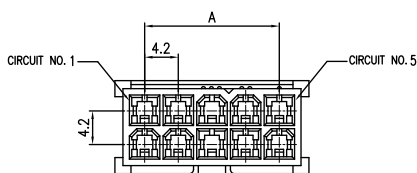

Doppia Fila
senza ali di fissaggio

EY5800H...S

Lineari
senza linea di fissaggio

EY5800H03SF
EY5800H04SF
EY5800H05SF

EIIII0BS-2



TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Per l'uso in tutti gli CONNETTORE serie EC4202H0

Per fili da 18 a 22 AWG

Estrattore EG171

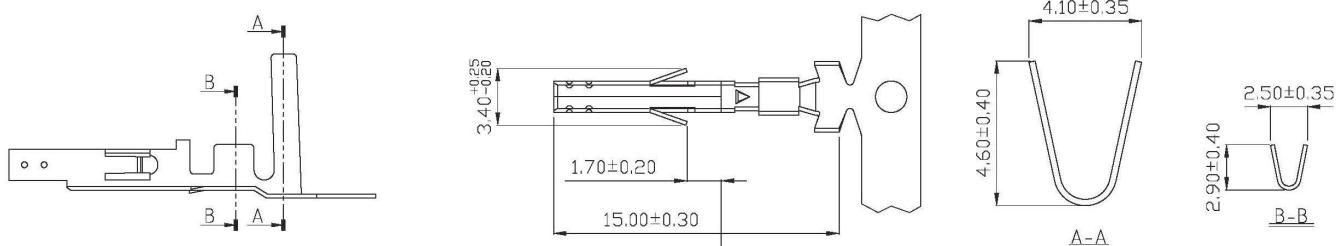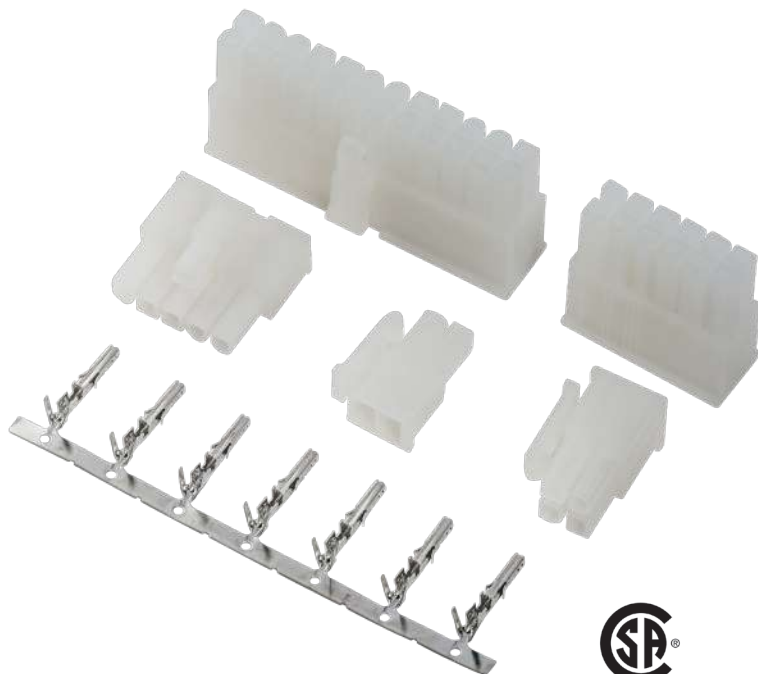

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EIIII0BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,20	Stagnato	4,10	4,60	2,50	2,90	2,90	5.000pz





EY5700-T

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Per l'uso in tutti gli CONNETTORE serie EC4202H0

Per fili da 16 a 22 AWG

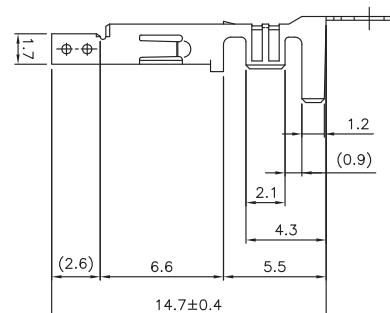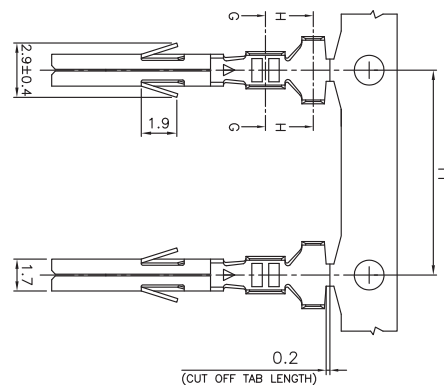

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EY5700-TTAL	AWG 16	Ottone	0,20	Stagnato	3,60	4,50	2,30	2,70	3,10	6.000pz

EC4202H





TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 4.20 mm


Doppia Fila da 2 a 24 poli
Singola fila da 3 a 5 poli
Materiale: Nylon 66 UL 94V-2 (UL 94V-0 a richiesta)
Accetta terminali serie E11110BS-2 / EY5700-TTAB / EY5700-TTABL
Interconnessione con la serie EC4201H02

NR DI VIE	CODICE DOPPIA FILA	DIMENSIONI (MM)	
		A	B
2 x 1	EC4202H02-2x1		5.60
2 x 2	EC4202H02-2x2	4.20	9.80
2 x 3	EC4202H02-2x3	8.40	14.00
2 x 4	EC4202H02-2x4	13.60	18.20
2 x 5	EC4202H02-2x5	16.80	22.40
2 x 6	EC4202H02-2x6	21.00	26.60
2 x 7	EC4202H02-2x7	25.20	30.80
2 x 8	EC4202H02-2x8	29.40	35.00
2 x 9	EC4202H02-2x9	33.60	39.20
2 x 10	EC4202H02-2x10	37.80	43.40
2 x 11	EC4202H02-2x11	42.00	47.60
2 x 12	EC4202H02-2x12	46.20	51.80



NR DI VIE	CODICE FILA SINGOLA	DIMENSIONI (MM)	
		A	B
1 x 3	EC4202H02-1x3	13.80	8.40
1 x 4	EC4202H02-1x4	18.00	13.60
1 x 5	EC4202H02-1x5	22.20	16.80

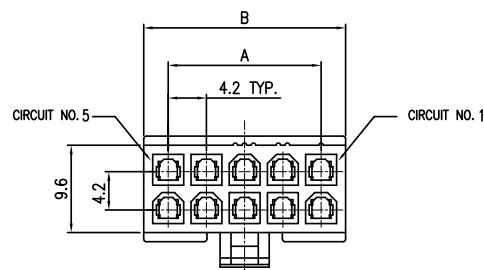

2 CIRCUIT



4~24 CIRCUIT



Doppia
Fila

EC4202H02-2x...

Fila
Singola

EC4202H02-1x3
EC4202H02-1x4
EC4202H02-1x5

EY5900-WST

TERMINALI + CONNETTORI



Maschi dritti passo 4.20mm

Disponibile da 2 a 24 poli

Isolante: Nylon 66 UL 94V-2

Contatti: Pin quadro
da 1.14mm – Ottone stagnato

Interconnessione con la serie: EC4202H

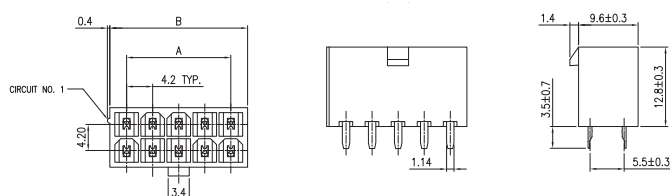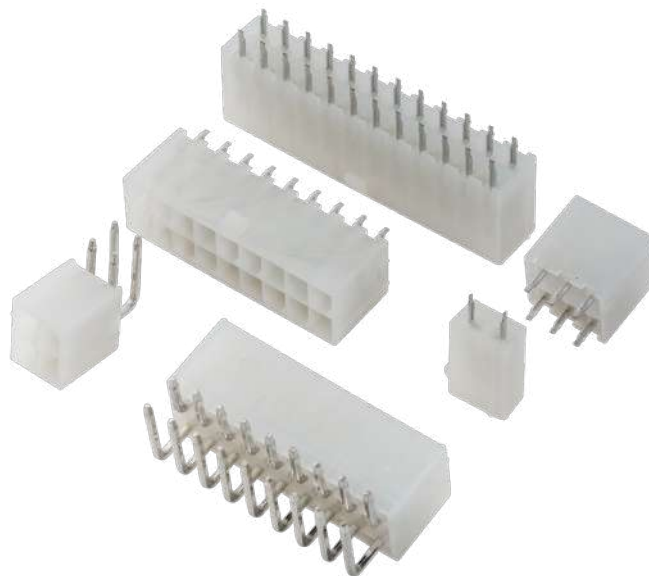

NR DI VIE	COD. ELMAC SENZA PEG	DIMENSIONI (MM)	
		A	B
2 x 1	EY5900-W02ST		5.40
2 x 2	EY5900-W04ST	4.20	9.60
2 x 3	EY5900-W06ST	8.40	13.80
2 x 4	EY5900-W08ST	12.60	18.00
2 x 5	EY5900-W10ST	16.80	22.20
2 x 6	EY5900-W12ST	21.00	26.40
2 x 7	EY5900-W14ST	25.20	30.60
2 x 8	EY5900-W16ST	29.40	34.80
2 x 9	EY5900-W18ST	33.60	39.00
2 x 10	EY5900-W20ST	37.80	42.20
2 x 11	EY5900-W22ST	42.00	47.40
2 x 12	EY5900-W24ST	46.20	51.60

EY5900-WRT

TERMINALI + CONNETTORI


Maschi a 90° passo 4.20 mm

Disponibile da 2 a 24 Poli

Isolante Nylon 66 UL 94V-2 (UL 94V-0 a richiesta)

Contatti: Pin quadro da 1.14mm – Ottone stagnato

Interconnessione con la serie EC4202H0

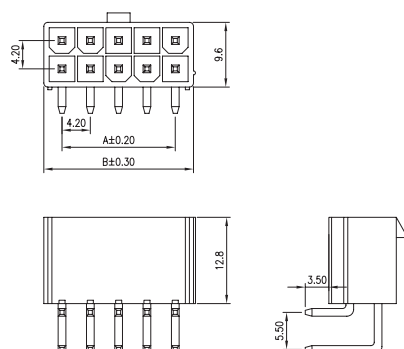

NR DI VIE	COD. ELMAC SENZA ALI	DIMENSIONI (MM)	
		A	B
2 x 1	EY5900-W02RT		5.60
2 x 2	EY5900-W04RT	4.20	9.80
2 x 3	EY5900-W06RT	8.40	14.00
2 x 4	EY5900-W08RT	12.60	18.20
2 x 5	EY5900-W10RT	16.80	22.40
2 x 6	EY5900-W12RT	21.00	26.60
2 x 7	EY5900-W14RT	25.20	30.80
2 x 8	EY5900-W16RT	29.40	35.00
2 x 9	EY5900-W18RT	33.60	39.20
2 x 10	EY5900-W20RT	37.80	43.40
2 x 11	EY5900-W22RT	42.00	47.60
2 x 12	EY5900-W24RT	46.20	51.80

EY5750-T

TERMINALI + CONNETTORI




Connettore porta femmina

Passo 3.00 mm


Per l'uso in tutti gli CONNETTORE serie EC420IH

Per fili da 18 a 22 AWG

Estrattore: **EG177**

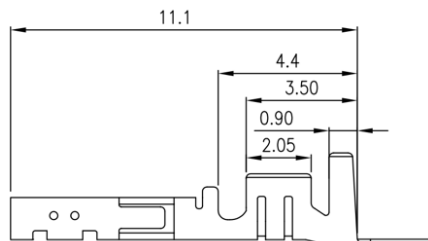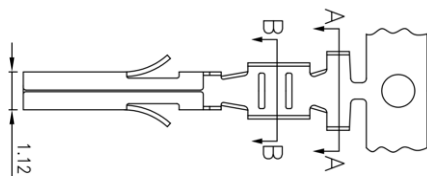

SECT G-G



SECT H-H

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EY5750-TTAP	AWG 18 - 22	Ottone	0,20	Stagnato	2,70	2,50	2,00	2,30	2,90	10,000pz

EY5750-H

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

Doppia fila da 2 a 24 poli (Standard)

Singola fila da 2 a 12 poli

Materiale: Nylon 66 UL 94V-0

Portata: 5A @ 600V AC/DC







Utilizza terminali EY5750T

Interconnessione diretta con la serie EY5850-H

Colore: Nero

CODICE DOPPIA FILA	A (mm)	B (mm)
EY5750-H02		3.85
EY5750-H04	3.00	6.85
EY5750-H06	6.00	9.85
EY5750-H08	9.00	12.85
EY5750-H10	12.00	15.85
EY5750-H12	15.00	18.85
EY5750-H14	18.00	21.85
EY5750-H16	21.00	24.85
EY5750-H18	24.00	27.85
EY5750-H20	27.00	30.85
EY5750-H22	30.00	33.85
EY5750-H24	33.00	36.85

CODICE SINGOLA FILA	A (mm)	B (mm)
EY5750-H02S	3.00	7.00
EY5750-H03S	6.00	10.00
EY5750-H04S	9.00	13.00
EY5750-H05S	12.00	16.00
EY5750-H06S	15.00	19.00
EY5750-H07S	18.00	22.00
EY5750-H08S	21.00	25.00
EY5750-H09S	24.00	28.00
EY5750-H10S	27.00	31.00
EY5750-H11S	30.00	34.00
EY5750-H12S	33.00	37.00



Doppia Fila EY5750-H...S

Fila Singola EY5750-H...S

EY5850-T

TERMINALI + CONNETTORI




Connettore porta maschio passo 3.00 mm

Materiale: Bronzo fosf. stagnato

Per fili da AWG 20 -26

Utilizzato nella serie EY5850-H

Estrattore: **EG177**



CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EY5850-TTAP	AWG 20 - 26	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	2,70	2,40	2,10	2,10	1,85	10,000pz

EY5850-H

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore porta maschio passo 3.00 mm

Doppia fila da 2 a 24 poli (Standard)

Singola fila da 2 a 12 poli

Materiale: Nylon 66 UL 94V-0






Portata: 5A @ 600V AC/DC

Utilizza terminali EY5850-T

Interconnessione diretta con la serie EY5750-H

Disponibile in versione con alette di fissaggio a pannello (**versione "E" con ali**) o senza.

Colore: Nero



CODICE (DOPPIA FILA)	A (mm)	B (mm)
EY5850-H02(E)		3.85
EY5850-H04(E)	3.00	6.85
EY5850-H06(E)	6.00	9.85
EY5850-H08(E)	9.00	12.85
EY5850-H10(E)	12.00	15.85
EY5850-H12(E)	15.00	18.85
EY5850-H14(E)	18.00	21.85
EY5850-H16(E)	21.00	24.85
EY5850-H18(E)	24.00	27.85
EY5850-H20(E)	27.00	30.85
EY5850-H22(E)	30.00	33.85
EY5850-H24(E)	33.00	36.85
CODICE (SINGOLA FILA)	A (mm)	B (mm)
EY5850-H02S(E)	3.00	7.00
EY5850-H03S(E)	6.00	10.00
EY5850-H04S(E)	9.00	13.00
EY5850-H05S(E)	12.00	16.00
EY5850-H06S(E)	15.00	19.00
EY5850-H07S(E)	18.00	22.00
EY5850-H08S(E)	21.00	25.00
EY5850-H09S(E)	24.00	28.00
EY5850-H10S(E)	27.00	31.00
EY5850-H11S(E)	30.00	34.00
EY5850-H12S(E)	33.00	37.00

Doppia
Fila

EY5850-H...(E)

Fila
Singola

EY5850-H...S(E)

EY5950-WST/RT

TERMINALI + CONNETTORI


Maschi dritti a 90°

Passo 3.00 mm

Corpo plastico: PBT 30% GF - UL 94V-0



Contatti: Ottone stagnato

Portata: 5A @ 250VAC o DC

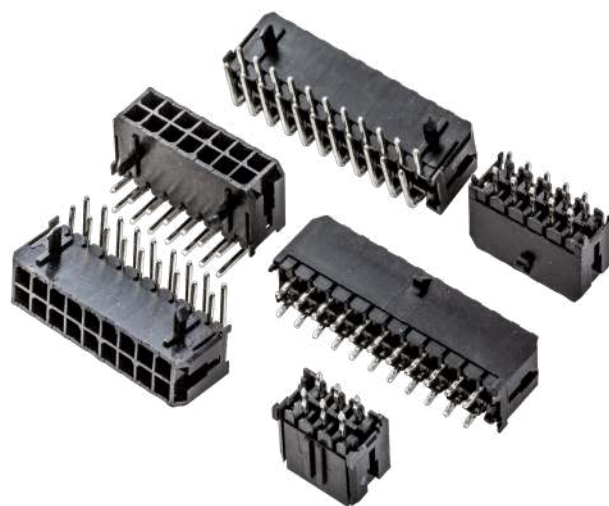

CODICE (TERMINALI DRITTI)	A (mm)	B (mm)
EY5950-W02ST		6.65
EY5950-W04ST	3.00	9.65
EY5950-W06ST	6.00	12.65
EY5950-W08ST	9.00	15.65
EY5950-W10ST	12.00	18.65
EY5950-W12ST	15.00	21.65
EY5950-W14ST	18.00	24.65
EY5950-W16ST	21.00	27.65
EY5950-W18ST	24.00	30.65
EY5950-W20ST	27.00	33.65
EY5950-W22ST	30.00	36.65
EY5950-W24ST	33.00	39.65

CODICE (TERMINALI A 90°)	A (mm)	B (mm)
EY5950-W02RT		6.65
EY5950-W04RT	3.00	9.65
EY5950-W06RT	6.00	12.65
EY5950-W08RT	9.00	15.65
EY5950-W10RT	12.00	18.65
EY5950-W12RT	15.00	21.65
EY5950-W14RT	18.00	24.65
EY5950-W16RT	21.00	27.65
EY5950-W18RT	24.00	30.65
EY5950-W20RT	27.00	33.65
EY5950-W22RT	30.00	36.65
EY5950-W24RT	33.00	39.65

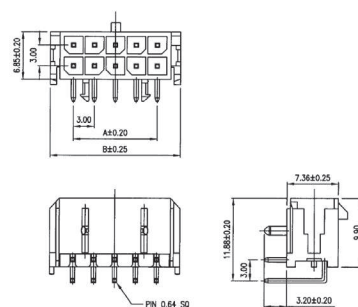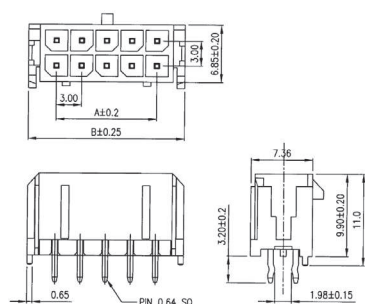

MASCHIO
DRITTO

MASCHIO
A 90°

EI0279BS/EI1279BS

TERMINALI + CONNETTORI

Terminali


Materiale: Ottone stagnato

Utilizzabili nelle Serie EH7619 e E8991, 2.36mm



Estrattore ER785



CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EI0279BS-WST	AWG 18 - 22	Ottone	0,25	Stagnato	3,70	3,60	2,90	3,30	2,50	4,000pz
EI1279BS-WST	AWG 18 - 22	Ottone	0,25	Stagnato	3,70	3,60	2,90	3,30	2,50	4,000pz
EI0279BS-2A	AWG 14 - 20	Ottone	0,25	Stagnato	3,70	3,60	2,90	3,30	2,50	4,000pz
EI1279BS-2A	AWG 14 - 20	Ottone	0,25	Stagnato	3,70	3,60	2,90	3,30	2,50	4,000pz



EI1279BS-2



EI0279BS-2

EH7619

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore standard passo 2.36 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2

Possibilità di fissaggio con alette integrate

Richiede terminali maschi e femmine serie EI0279 e EI1279



N° di Vie	DIMENSIONI	
1	EH7619PI-01 (Senza Alette)	EH7619RI-01 (Senza Alette)

EH7619

TERMINALI + CONNETTORI

Connettori

standard passo 2.36 mm



N° di Vie	DIMENSIONI	
2	EH7619P - 02 (Con alette) EH7619PI - 02 (Senza Alette)	EH7619R - 02 (Con alette) EH7619RI - 02 (Senza Alette)
3	EH7619P - 03 (Con alette) EH7619PI - 03 (Senza Alette)	EH7619R - 03 (Con alette) EH7619RI - 03 (Senza Alette)
4	EH7619P - 04 (Con alette) EH7619PI - 04 (Senza Alette)	EH7619R - 04 (Con alette) EH7619RI - 04 (Senza Alette)







EH7619

TERMINALI + CONNETTORI

Connettori

standard passo 2.36 mm

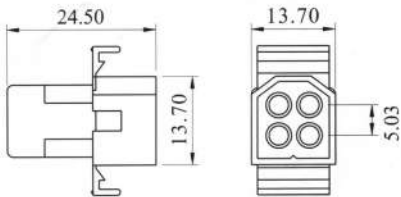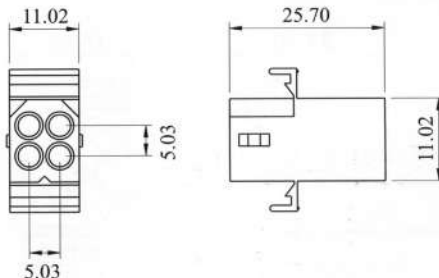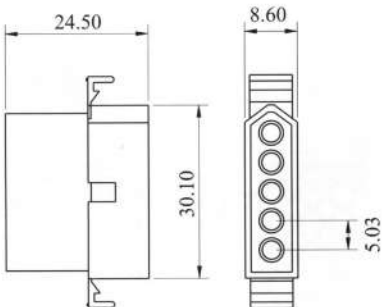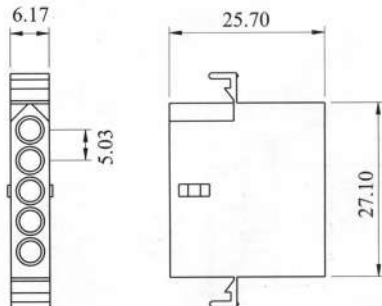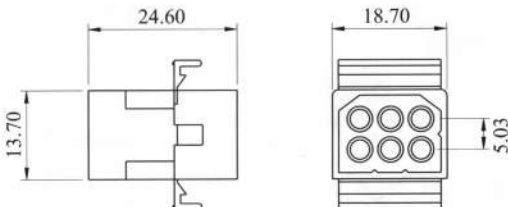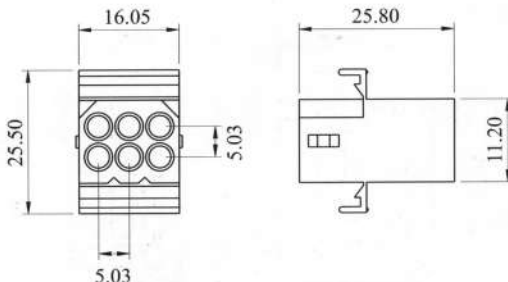







N° di Vie	DIMENSIONI	
2x2	 EH7619P - 2x2 (Con alette) EH7619PI - 2x2 (Senza Alette)	 EH7619R - 2x2 (Con alette) EH7619RI - 2x2 (Senza Alette)
5	 EH7619P - 05 (Con alette) EH7619PI - 05 (Senza Alette)	 EH7619R - 05 (Con alette) EH7619RI - 05 (Senza Alette)
6	 EH7619P - 06 (Con alette) EH7619PI - 06 (Senza Alette)	 EH7619R - 06 (Con alette) EH7619RI - 06 (Senza Alette)

EH7619

TERMINALI + CONNETTORI

Connettori
standard 2.36 mm

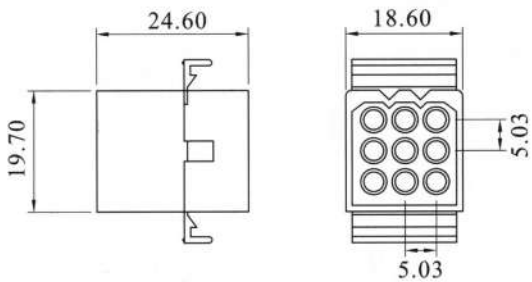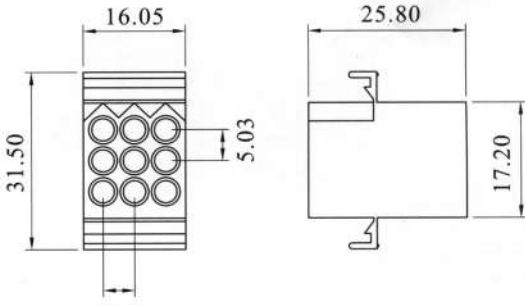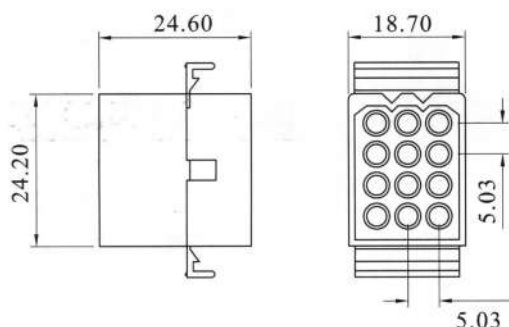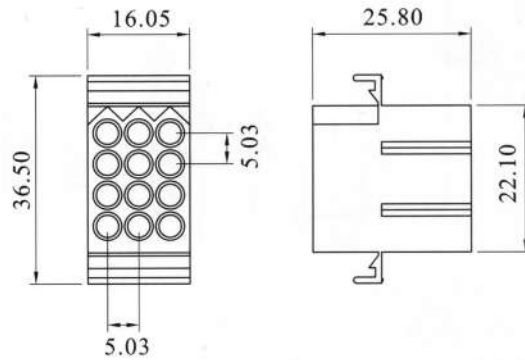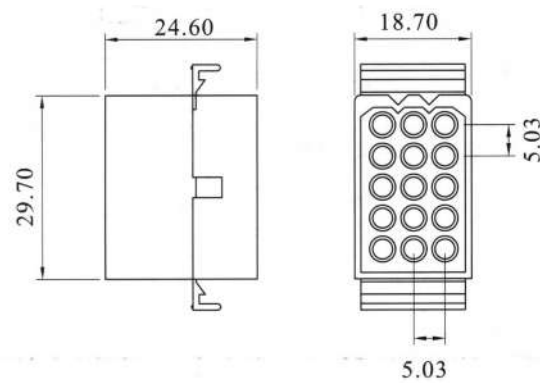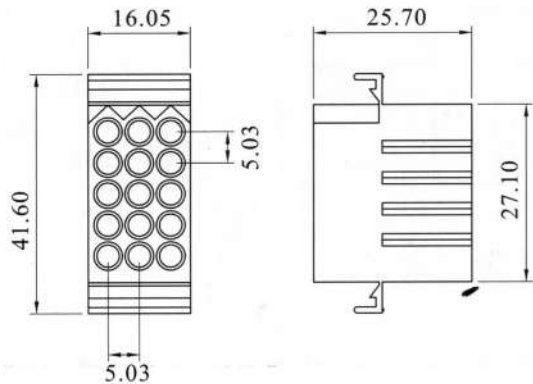


N° di Vie	DIMENSIONI	
9	 EH7619P - 09 (Con alette) EH7619PI - 09 (Senza Alette)	 EH7619R - 09 (Con alette) EH7619RI - 09 (Senza Alette)
12	 EH7619P - 12 (Con alette) EH7619PI - 12 (Senza Alette)	 EH7619R - 12 (Con alette) EH7619RI - 12 (Senza Alette)
15	 EH7619P - 15 (Con alette) EH7619PI - 15 (Senza Alette)	 EH7619R - 15 (Con alette) EH7619RI - 15 (Senza Alette)

E899I

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

- Materiale: Nylon UL 94V-2 o UL 94V-0 (a richiesta)
- Polarizzazione integrata
- Possibilità di fissaggio con alette integrate
- Aggancio di sicurezza
- Utilizza i terminali Serie EI0279 / EI1279

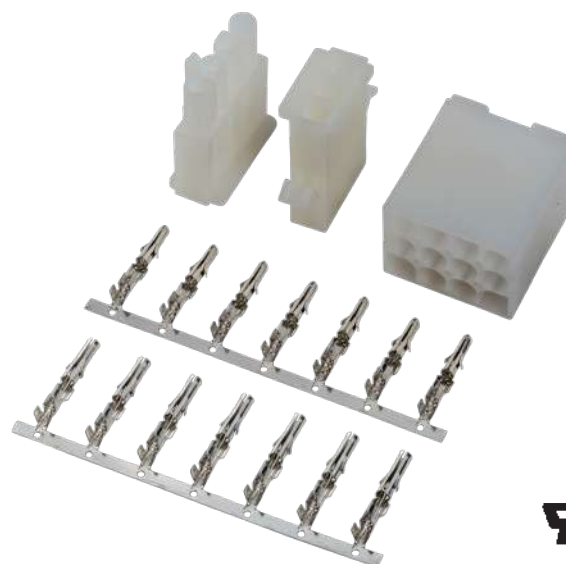

N° di Vie	DIMENSIONI	
1	E899I-01PI (Senza Alette)	E899I-01RI
2	E899I-02P (Con alette) E899I-02PI (Senza Alette)	E899I-02RI
3	E899I-03P (Con alette) E899I-03PI (Senza Alette)	E899I-03RI
4	E899I-04P (Con alette) E899I-04PI (Senza Alette)	E899I-04RI

E899 I

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore



N° di Vie	DIMENSIONI	
6	 E899 I -06P (Con alette) E899 I -06PI (Senza Alette)	 E899 I -06RI
9	 E899 I -09P (Con alette) E899 I -09PI (Senza Alette)	 E899 I -09RI
12	 E899 I -12P (Con alette) E899 I -12PI (Senza Alette)	 E899 I -12RI
15	 E899 I -15P (Con alette) E899 I -15PI (Senza Alette)	 E899 I -15RI

E55T/E56T

TERMINALI + CONNETTORI










Terminali

Materiale: Ottone

Adatto a filo da AWG #18-#24

Utilizzabile nelle serie EH7625

Estrattore E55T - ER756 - E56T - ER758

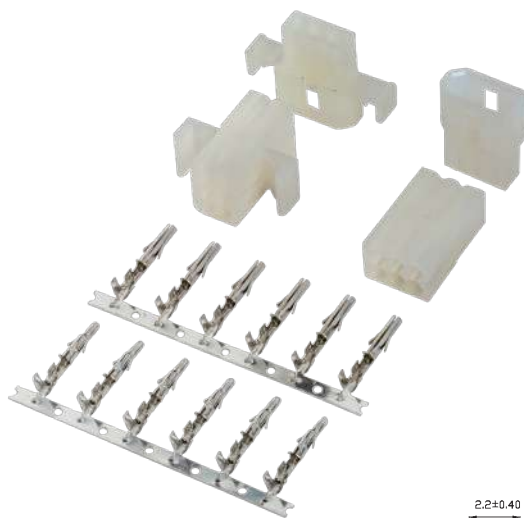

FEMMINA
E55T - EI1274BS-2

MASCHIO
E56T - EI0274BS-2


CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E55T	AWG 18 - 24	Ottone	0,20	Stagnato	3,60	3,30	2,20	2,20	2,10	7.500pz
E56T	AWG 18 - 24	Ottone	0,20	Stagnato	3,60	3,30	2,20	2,20	2,10	7.500pz

EH7625

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

- Materiale: Nylon UL 94V-2
- Colore standard: Naturale
- Alette di fissaggio integrate a richiesta
- Adatto per terminali Serie 55T / 56T
- Massima tensione applicabile: 250V

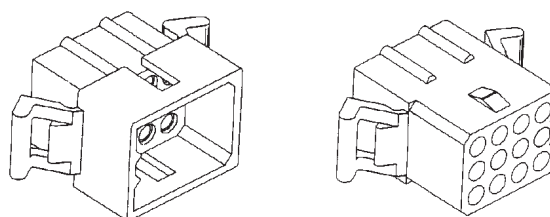











N° di Vie	DIMENSIONI	
I	EH7625PI-01 (Senza Alette)	EH7625RI-01 (Senza Alette)

EH7625

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

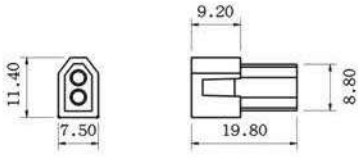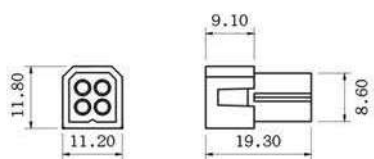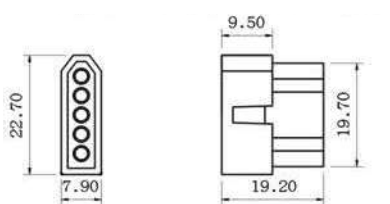

N° di Vie	DIMENSIONI	
2	 EH7625P-02 (Con alette) EH7625PI-02 (Senza Alette)	 EH7625R-02 (Con alette) EH7625RI-02 (Senza Alette)
3	 EH7625P-03 (Con alette) EH7625PI-03 (Senza Alette)	 EH7625R-03 (Con alette) EH7625RI-03 (Senza Alette)
4	 EH7625P-04 (Con alette) EH7625PI-04 (Senza Alette)	 EH7625R-04 (Con alette) EH7625RI-04 (Senza Alette)
2x2	 EH7625P-2x2 (Con alette) EH7625PI-2x2 (Senza Alette)	 EH7625R-2x2 (Con alette) EH7625RI-2x2 (Senza Alette)
5	 EH7625P-05 (Con alette) EH7625PI-05 (Senza Alette)	 EH7625R-05 (Con alette) EH7625RI-05 (Senza Alette)

EH7625

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore



N° di Vie	DIMENSIONI	
6	EH7625P-06 (Con alette) EH7625PI-06 (Senza Alette)	EH7625R-06 (Con alette) EH7625RI-06 (Senza Alette)
9	EH7625P-09 (Con alette) EH7625PI-09 (Senza Alette)	EH7625R-09 (Con alette) EH7625RI-09 (Senza Alette)
12	EH7625P-12 (Con alette) EH7625PI-12 (Senza Alette)	EH7625R-12 (Con alette) EH7625RI-12 (Senza Alette)
15	EH7625P-15 (Con alette) EH7625PI-15 (Senza Alette)	EH7625R-15 (Con alette) EH7625RI-15 (Senza Alette)

E7755TR





TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Adatto a fili da AWG #28 - #22

Utilizzabile nella serie EH7755PI-xx

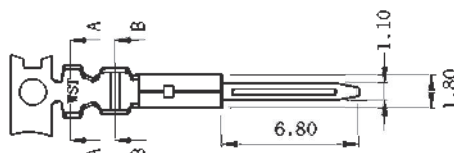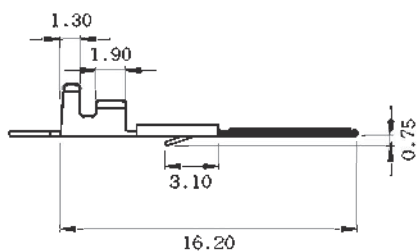

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E7755TR	AWG 22 - 28	Ottone	0,25	Stagnato	2,80	2,75	2,10	2,15	1,70	10.000pz

EH7755PI

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 2.50mm

Materiale: Nylon UL 94V-0





Colore standard: Nero

Utilizza terminali E7755TR

Senza ali di fissaggio a pannello

Interconnessione diretta con la serie EH7755R / RI

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	EH7755PI-02	2.50	8.00
3	EH7755PI-03	5.00	10.50
4	EH7755PI-04	7.50	13.00
5	EH7755PI-05	10.00	15.50
6	EH7755PI-06	12.50	18.00
7	EH7755PI-07	15.00	20.50
8	EH7755PI-08	17.50	23.00
9	EH7755PI-09	20.00	25.50
10	EH7755PI-10	22.50	28.00
11	EH7755PI-11	25.00	30.50
12	EH7755PI-12	27.50	33.00



E7755TP




TERMINALI + CONNETTORI

Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Adatto a fili da AWG #28 - #22

Utilizzabile nella serie EH7755R/R1-xx

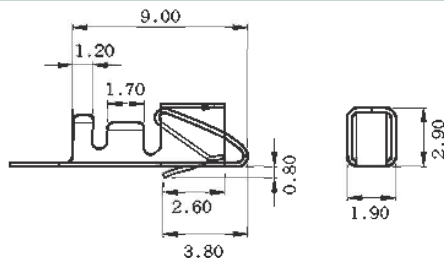

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E7755TP	AWG 22 - 28	Ottone	0,25	Stagnato	3,00	2,50	1,95	2,00	1,70	7.000pz

EH7755R

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 2.50mm

Materiale: Nylon UL 94V-0

Colore standard: Nero





Utilizza terminali E7755TP

Versione standard con ali di fissaggio (EH7755R)

Versione senza ali di fissaggio (EH7755R1)

Interconnessione diretta con la serie EH7755PI

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
	CON ALI		
2	EH7755R-02	2.50	8.00
3	EH7755R-03	5.00	10.50
4	EH7755R-04	7.50	13.00
5	EH7755R-05	10.00	15.50
6	EH7755R-06	12.50	18.00
7	EH7755R-07	15.00	20.50
8	EH7755R-08	17.50	23.00
9	EH7755R-09	20.00	25.50
10	EH7755R-10	22.50	28.00
11	EH7755R-11	25.00	30.50
12	EH7755R-12	27.50	33.00

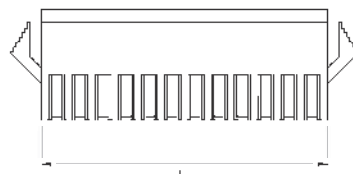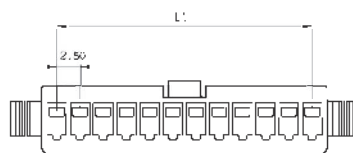

E7758TR/E7758TP

TERMINALI + CONNETTORI



Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Per fili da AWG 18 - 22

Utilizzabili nella serie:

EH7758



MASCHIO
E7758TR

FEMMINA
E7758TP

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E7758TR	AWG 18 - 22	Ottone	0,20	Stagnato	4,40	4,20	2,90	2,60	3,40	7.000pz
E7758TP	AWG 18 - 22	Ottone	0,20	Stagnato	4,80	4,10	2,70	2,60	3,40	7.000pz

EH7758

TERMINALI + CONNETTORI


Connettore passo 1.30mm





Materiale: Nylon UL 94V-0

Colore standard: Bianco

Polarizzazione e blocco integrati

Utilizza terminali E7758TR / TP












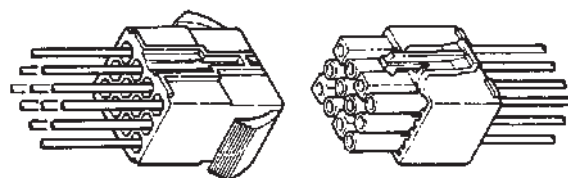


N° di Vie	DIMENSIONI	
2	 EH7758P-02 (Con Alette)	 EH7758RI-02
3	 EH7758P-03 (Con Alette)	 EH7758RI-03

EH7758

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 1.30 mm

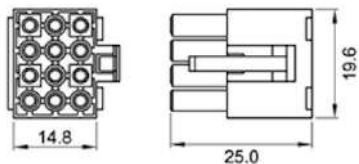N° di Vie	DIMENSIONI	
4	 EH7758P-04 (Con Alette)	 EH7758RI-04
2x2	 EH7758P-2x2 (Con Alette)	 EH7758RI-2x2
6	 EH7758P-06 (Con Alette)	 EH7758RI-06
9	 EH7758P-09 (Con Alette)	 EH7758RI-09
12	 EH7758P-12 (Con Alette)	 EH7758RI-12
15	 EH7758P-15 (Con Alette)	 EH7758RI-15

EI0272BS-2/EI1272BS-2


TERMINALI + CONNETTORI

Terminali


Materiale: Ottone stagnato

Utilizzati nella serie EHL20

Accetta filo da AWG # 14 - 18

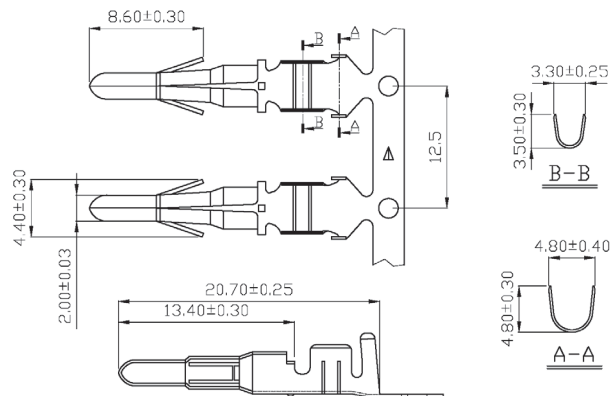

MASCHIO
EI0272BS-2

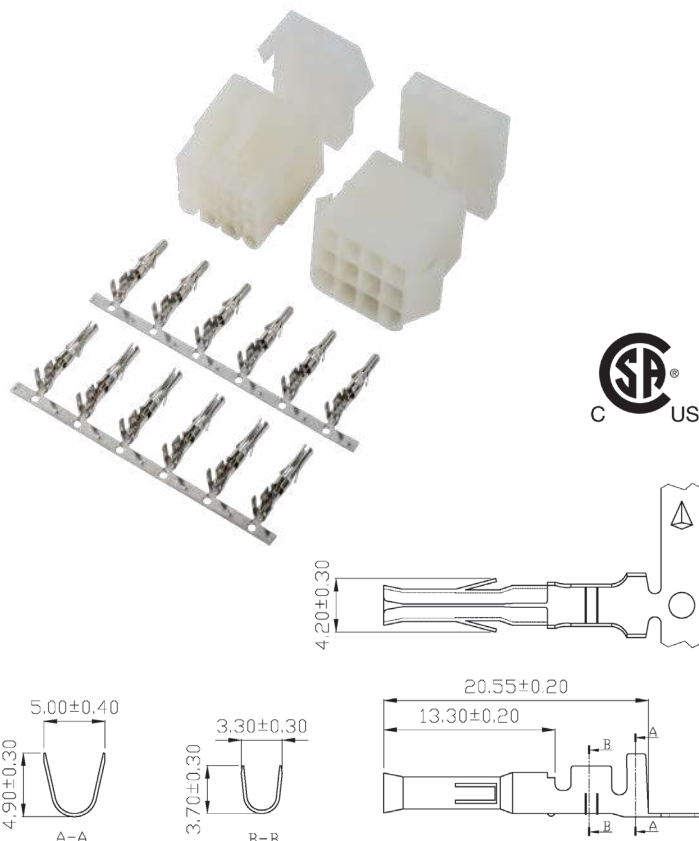

FEMMINA
EI1272BS-2

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EI1272BS-2	AWG 14 - 18	Ottone	0,25	Stagnato	5,00	4,90	3,30	3,70	3,60	3.500pz
EI0272BS-2	AWG 14 - 18	Ottone	0,25	Stagnato	4,80	4,80	3,30	3,50	3,60	3.500pz

EHL20


TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 2.00mm

Materiale: Nylon UL 94V-2

Polarizzazione integrata

Utilizza i terminali EL20T / EL21T








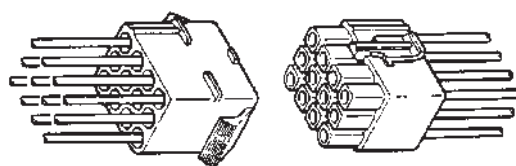


N° di Vie	DIMENSIONI	
1	EHL20P-01 (Con Alette) EHL20PI-01 (Senza Alette)	EHL20RI-01

EHL20

TERMINALI + CONNETTORI









Connettore passo 2.00 mm

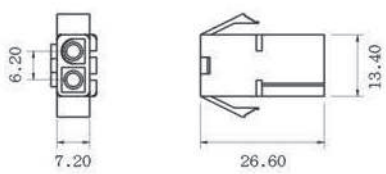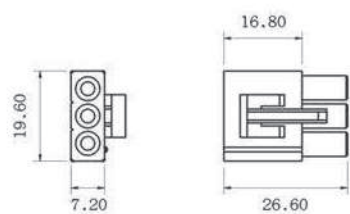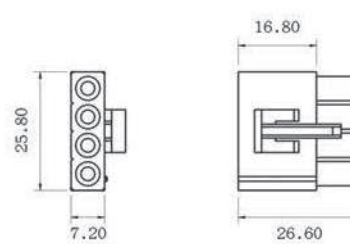N° di Vie	DIMENSIONI	
2	 EHL20P-02 (Con Alette) EHL20PI-02 (Senza Alette)	 EHL20RI-02
3	 EHL20P-03 (Con Alette) EHL20PI-03 (Senza Alette)	 EHL20RI-03
4	 EHL20P-04 (Con Alette) EHL20PI-04 (Senza Alette)	 EHL20RI-04
2x2	 EHL20P-2x2 (Con Alette) EHL20PI-2x2 (Senza Alette)	 EHL20RI-2x2

EHL20

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore
passo 2.00mm

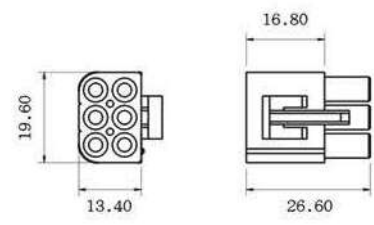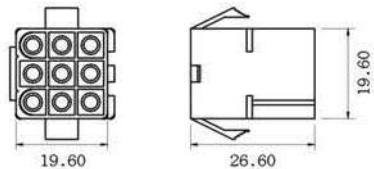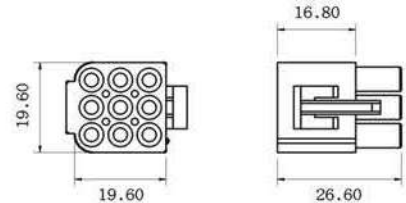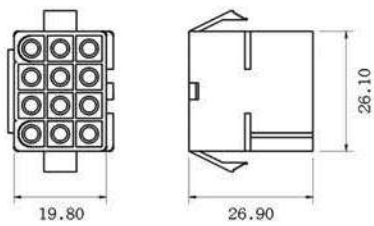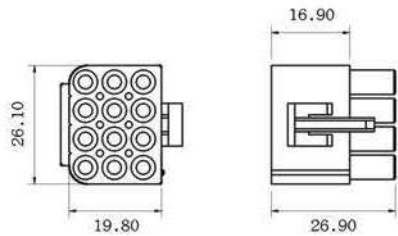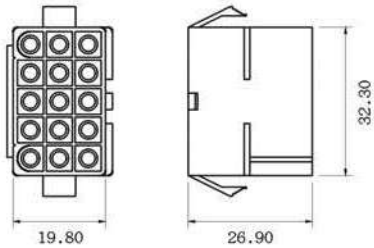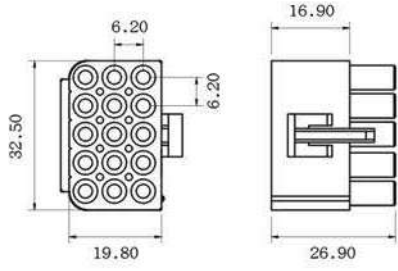N° di Vie	DIMENSIONI	
6	 EHL20P-06 (Con Alette) EHL20PI-06 (Senza Alette)	 EHL20RI-06
9	 EHL20P-09 (Con Alette) EHL20PI-09 (Senza Alette)	 EHL20RI-09
12	 EHL20P-12 (Con Alette) EHL20PI-12 (Senza Alette)	 EHL20RI-12
15	 EHL20P-15 (Con Alette) EHL20PI-15 (Senza Alette)	 EHL20RI-15

E7730TR/E7730TP

TERMINALI + CONNETTORI

Terminale




Materiale: Bronzo fosforoso

Utilizzabili nelle Serie EH7730,

Connessione a passo 4.14mm

Accetta filo da AWG #22-#18 (E7730TR-I/TP)

Estrattore ER755

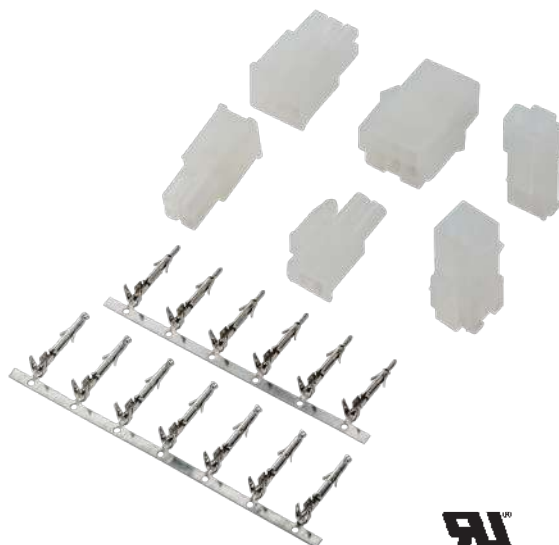

MASCHIO
E7730TR

FEMMINA
E7730TP

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E7730TR-I	AWG 18 - 22	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	3,90	4,40	2,10	2,20	3,40	4.000pz
E7730TP	AWG 18 - 22	Bronzo Fosf.	0,20	Stagnato	3,90	4,40	2,10	2,20	3,40	4.000pz

EH7730

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 4.14mm

Materiale: Nylon UL 94V-2 & UL 94V-0

Aggancio di sicurezza

Utilizza i terminali Serie 7730TP,TR-I















N° di Vie	DIMENSIONI	
1	EH7730PI-01 (Senza Alette)	EH7730RI-01
2	EH7730P-02 (Con alette) EH7730PI-02 (Senza Alette)	EH7730RI-02

EH7730

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore
passo 4.14mm

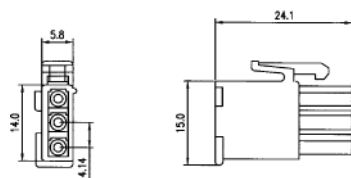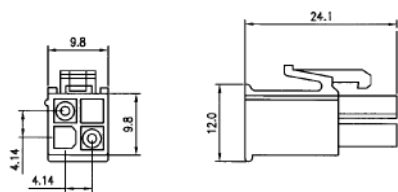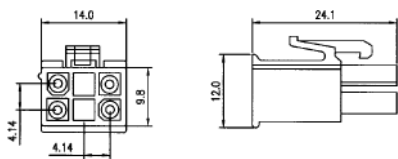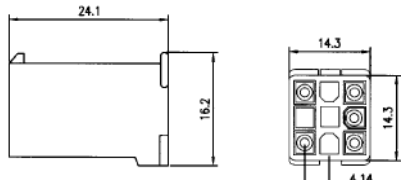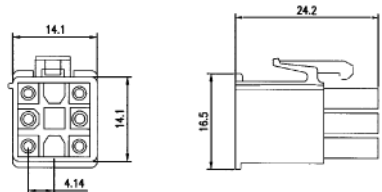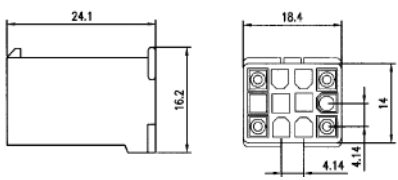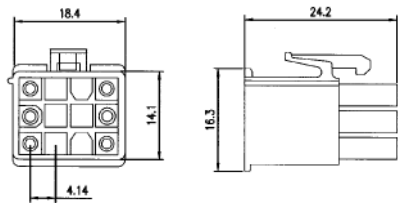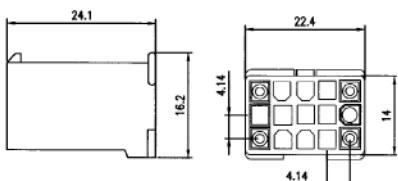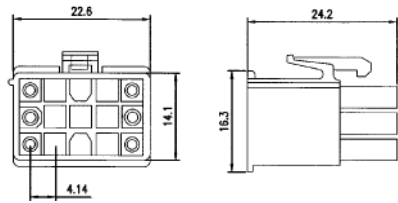

N° di Vie	DIMENSIONI	
3	 EH7730P-03 (Con alette) EH7730PI-03 (Senza Alette)	 EH7730RI-03
4	 EH7730P-04 (Con alette) EH7730PI-04 (Senza Alette)	 EH7730RI-04
6	 EH7730P-06 (Con alette) EH7730PI-06 (Senza Alette)	 EH7730RI-06
9	 EH7730P-09 (Con alette) EH7730PI-09 (Senza Alette)	 EH7730RI-09
12	 EH7730P-12 (Con alette) EH7730PI-12 (Senza Alette)	 EH7730RI-12
15	 EH7730P-15 (Con alette) EH7730PI-15 (Senza Alette)	 EH7730RI-15

EYY4000-T


TERMINALI + CONNETTORI

Terminale


Materiale: Ottone Stagnato

Utilizzabile negli CONNETTORE serie EY4000-H

Estrattore ER765

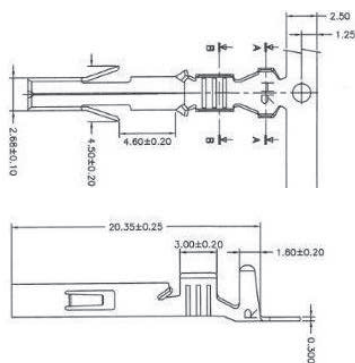

FEMMINA
EYY4000-TF



MASCHIO
EYY4000-TMTAM

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
EYY4000-TF	AWG 14 - 20	Ottone	0,30	Stagnato	4,50	4,40	2,90	3,50	3,30	5,000pz
EYY4000-TMTAM	AWG 14 - 20	Ottone	0,30	Stagnato	4,00	4,50	3,50	3,20	3,30	5,000pz

EYY4000-H

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 6.35mm

Materiale: Nylon, UL 94V-2 (94V-0 a richiesta)

Colore standard: Naturale

Bloccaggio a frizione

Accetta terminali serie EY4000-T

Disponibile nel formato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 vie



N° di Vie	DIMENSIONI	
1	EYY4000-H01M	EYY4000-H01F









EYY4000-H

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore
passo 6.35mm

Disponibili le guarnizioni blu per questa famiglia

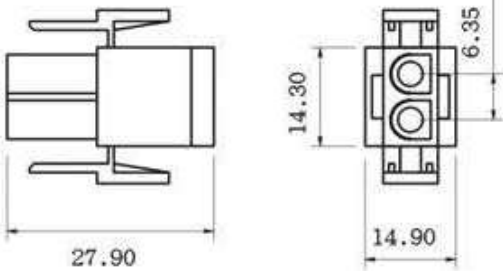
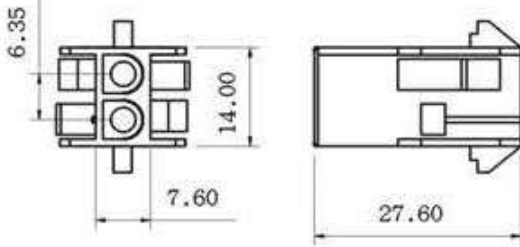
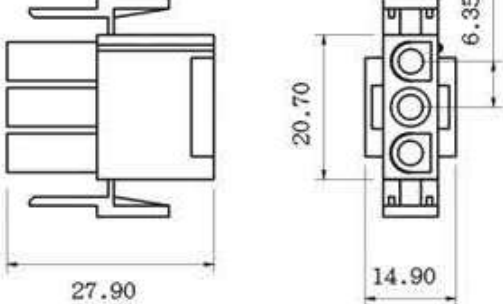
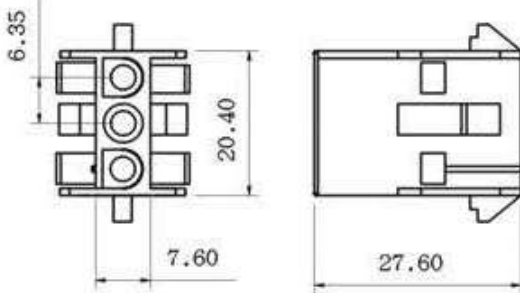
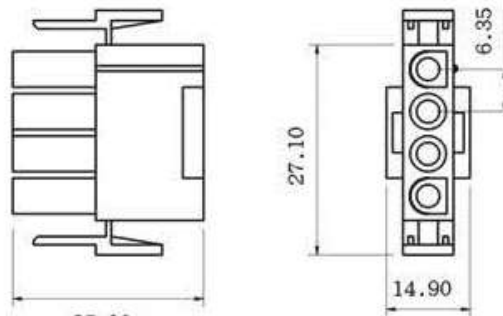
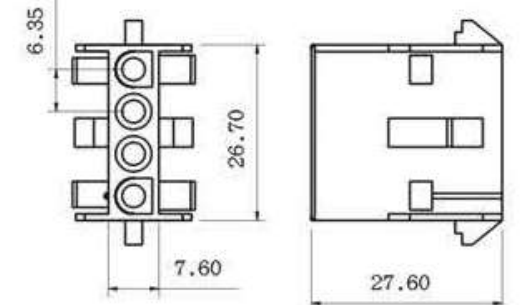
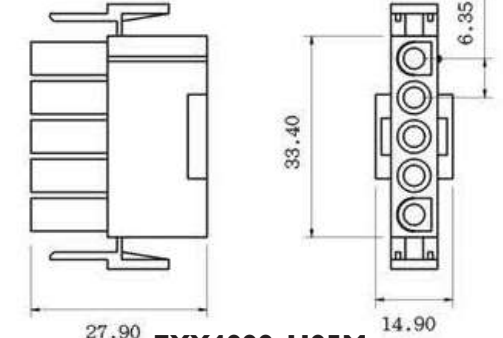
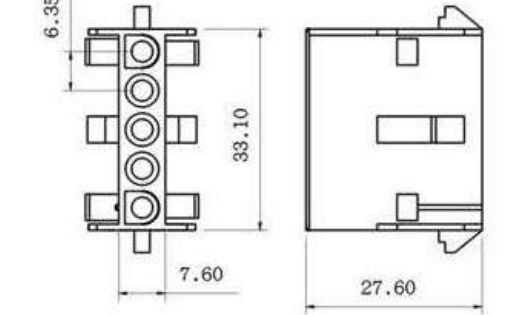


N° di Vie	DIMENSIONI	
2		
	EYY4000-H02M	EYY4000-H02F
3		
	EYY4000-H03M	EYY4000-H03F
4		
	EYY4000-H04M	EYY4000-H04F
5		
	EYY4000-H05M	EYY4000-H05F

EYY4000-H

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore
passo 6.35 mm

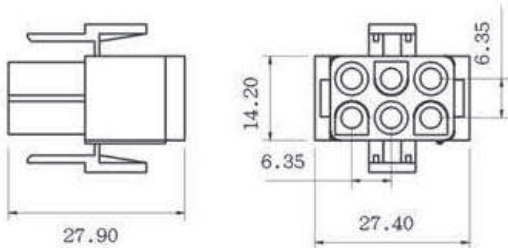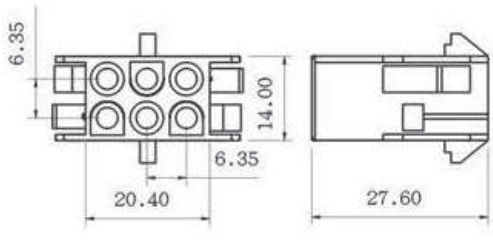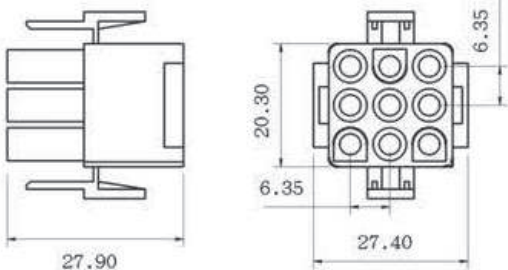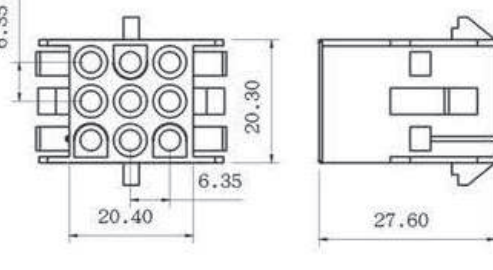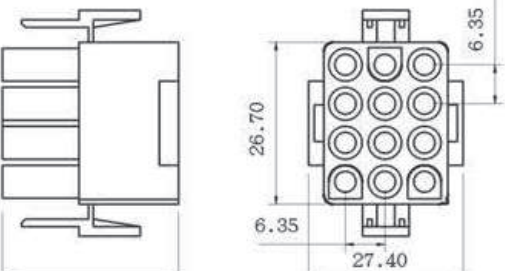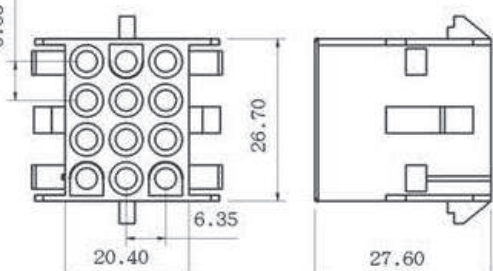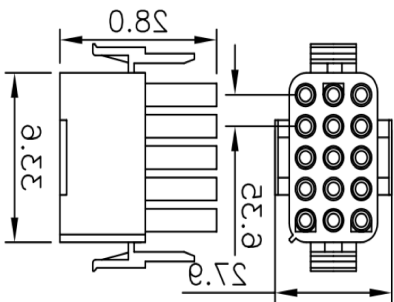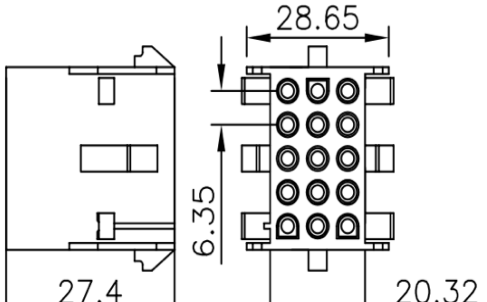N° di Vie	DIMENSIONI	
6	 EYY4000-H06M	 EYY4000-H06F
9	 EYY4000-H09M	 EYY4000-H09F
12	 EYY4000-H12M	 EYY4000-H12F
15	 EYY4000-H15M	 EYY4000-H15F

Terminali e Blocchetti

Blocchetti multivie, terminali standard, fascette in nylon, serie 2.8/4.8/6.3,
terminali e blocchetti per ogni esigenze di cablaggio.






TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina da 2.8 mm di vari spessori

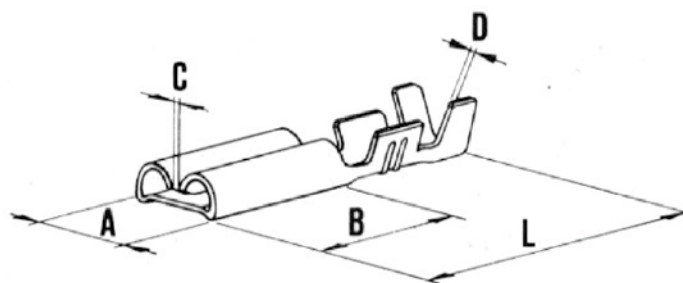


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00057	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone	15.000	0.8	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2
25TER00058	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone Stagnato	15.000	0.8	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2
25TER00055	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone	15.000	0,5	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2
25TER00056	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone Stagnato	15.000	0,5	3.80	6.20	0.60	0.30	13.2

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina da 4.8 mm di vari spessori

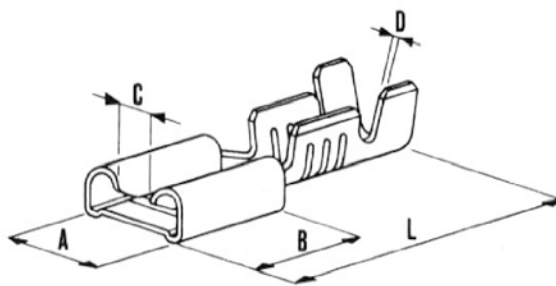


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00028	0,5 – 1,0	2 – 3,3	Ottone	10.000	0,8
25TER00029	0,5 – 1,0	2 – 3,3	Ottone Stagnato	10.000	0,8
25TER00030	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone	10.000	0,8
25TER00031	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone Stagnato	10.000	0,8
25TER00046	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone	10.000	0,5
25TER00047	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone Stagnato	10.000	0,5
25TER00048	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone	10.000	0,5
25TER00049	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone Stagnato	10.000	0,5

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina a bandiera rollato da 4.8 mm di vari spessori

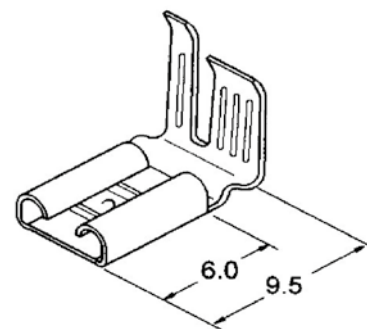


CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESSORE DEL MASCHIO
25TER00148	0,5 – 1,0	Ottone	4.000	0,5
25TER00082	0,5 – 1,0	Ottone Stagnato	4.000	0,5
25TER00086	0,5 – 1,0	Ottone	4.000	0,8
25TER00135	0,5 – 1,0	Ottone Stagnato	4.000	0,8

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm, spessore 0.8 mm

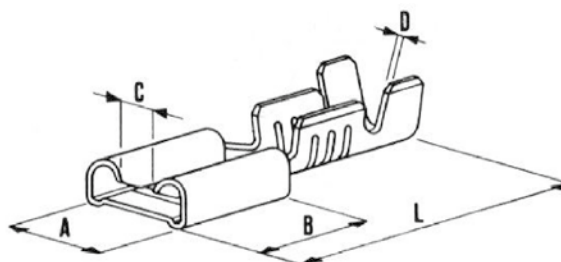


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00016	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone	7.000	0,8
25TER00017	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone Stagnato	7.000	0,8
25TER00018	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone	6.500	0,8
25TER00019	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone Stagnato	6.500	0,8
25TER00025	4,0 – 6,0	3,8 – 5,1	Ottone Stagnato	5.000	0,8

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina antisfilamento da 6.3 mm, spessore 0.8 mm

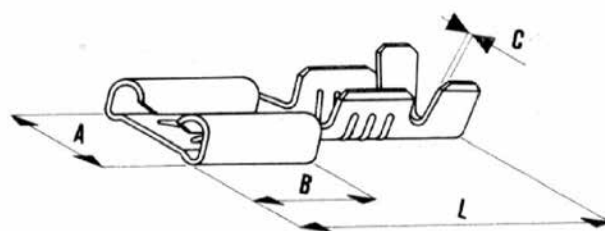


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00129	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	6.500	0,8
25TER00130	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	6.500	0.8

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm a bandiera, spessore 0.8 mm

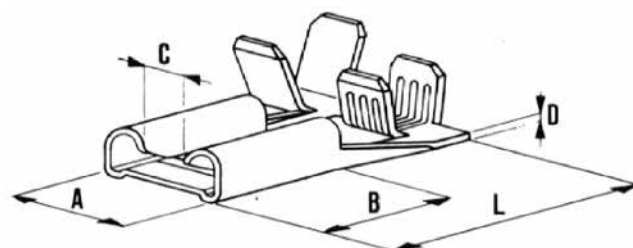


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00059	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	5.500	0,8
25TER00060	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	5.500	0,8
25TER00062	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	5.000	0.8

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm a bandiera rollata, spessore 0.8 mm

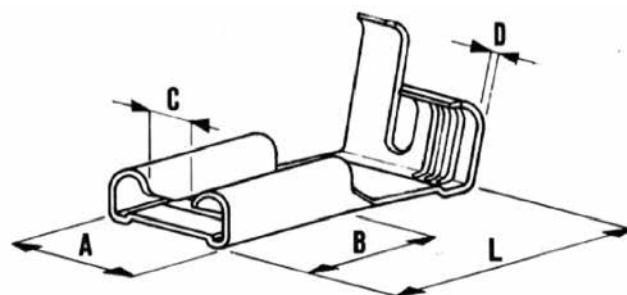


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO
25TER00077	0.5 – 1.8	2.2 – 3.5	Ottone	2.500	0,8
25TER00078	0.5 – 1.8	2.2 – 3.5	Ottone Stagnato	2.500	0,8
25TER00079	1.5 – 3.0	3.2 – 4.0	Ottone	2.000	0.8
25TER00080	1.5 – 3.0	3.2 – 4.0	Ottone Stagnato	2.000	0.8

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm con dentino di aggancio, spessore 0.8 mm

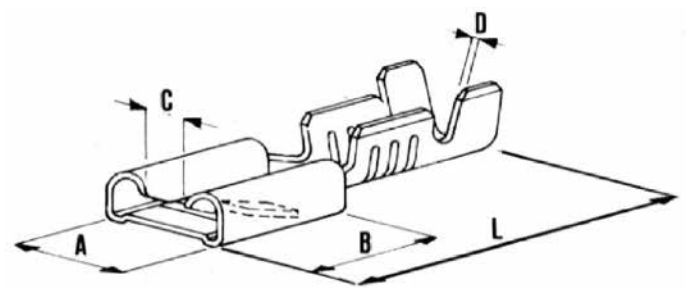


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00020	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	7.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00021	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	7.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00022	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	6.500	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00023	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	6.500	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00026	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone	4.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00027	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone Stagnato	4.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm, spessore 0.8 mm, ferro nichelato

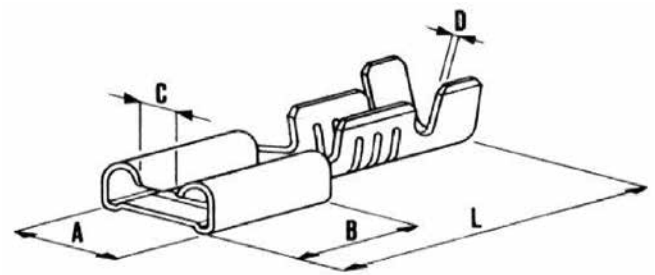


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00155	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ferro nichelato	6.000	0,8	7.6	7.7	1.5	0.42	19.2
25TER00156	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ferro nichelato	7.000	0,8	7.6	7.7	1.5	0.42	19.2

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Piggy Back da 6.3 mm, spessore 0.8 mm

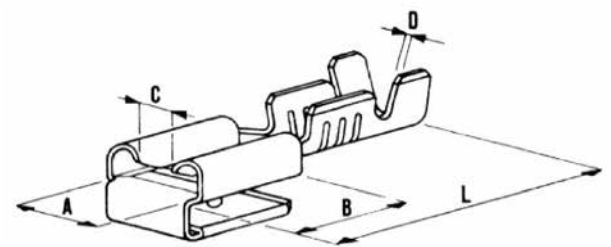


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00071	0.75 – 2.00	2.7 – 4.3	Ottone	1.800	0,8	7.5	7.7	1.6	0.4	19.3
25TER00072	0.75 – 2.00	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	1.800	0,8	7.5	7.7	1.6	0.4	19.3

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Maschio da 6.3 mm con dentino di aggancio, spessore 0.8 mm

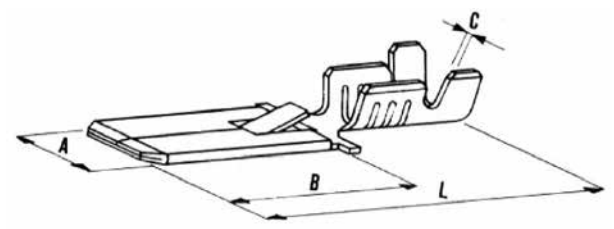


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00032	0.5-1.0	2.0 - 3.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00033	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00034	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00035	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Maschio da 6.3 mm con dentino di aggancio e foro, spessore 0.8 mm

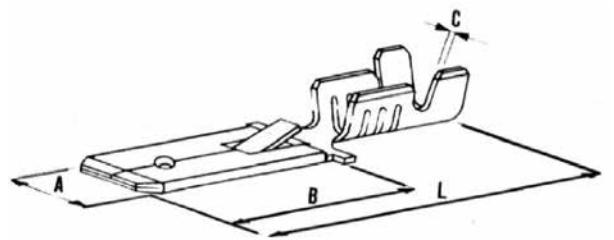


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00075	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00076	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00114	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00065	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	4.000	0.8	6.3	15.7	0.4	/	28

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Occhiello vari fori, lunghezza 20 mm

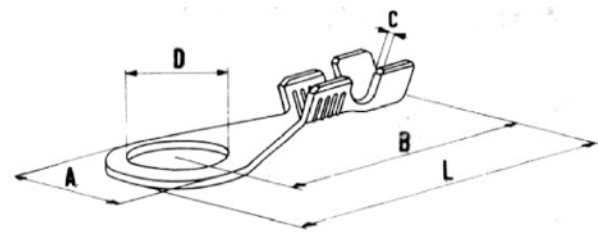


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00095	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00096	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00088	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00089	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	4.3	20
25TER00098	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	5.2	20
25TER00091	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	5.2	20
25TER00100	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	6.3	20

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Occhiello vari fori, lunghezza 32 mm

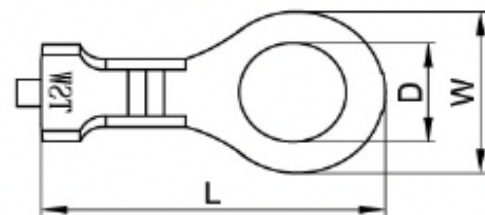


CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
				L	B	C	W	D
200CC00007	0.75 – 2.5	Ottone Stagnato	10.000	15	/	/	6.7	3.2
200CC00008	0.75 – 2.5	Ottone Stagnato	10.000	15	/	/	6.7	4.2

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Boccola maschio, ø 3.96 mm

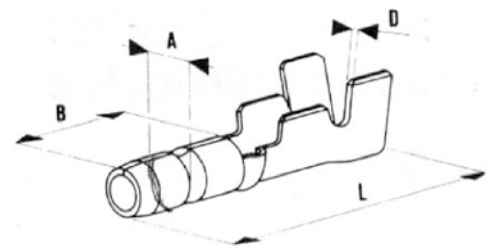


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
E606302BS-0	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	7.000	4.0	7.9	/	0.5	19.3
E606302BS-2	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	7.000	4.0	7.9	/	0.5	19.3

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Boccola femmina, $\varnothing$ 3.96 mm

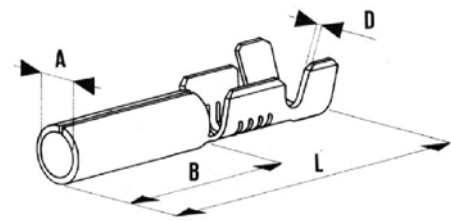


CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00068	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	8.000	3.9	10	/	0.32	20.6
25TER00083	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	8.000	3.9	10	/	0.32	20.6

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Puntalino, lunghezza 5 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00003	0,5 – 1.0	Ottone	50.000	0.4	5.0
20PNT00004		Ottone Stagnato	50.000		

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Puntalino zigrinato, lunghezza 7 mm

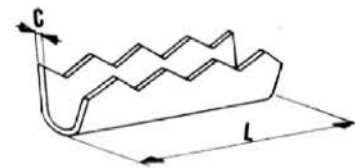


CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
25PNT00018	0.8	Ottone	50.000	0.25	7
25PNT00023		Ottone Stagnato	50.000		

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Puntalino zigrinato, lunghezza 7 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00022	0.5 - 1.5	Ottone	40.000	0.3	7

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Puntalino, lunghezza 6 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00030	2.5 - 4.0	2.5 - 4.0 Ottone	12.500	0.4	6

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Puntalino, lunghezza 6 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00033	4.0 - 6.0	Ottone	6.250	0.5	6

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Puntalino, lunghezza 9 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00028	2.5 - 4.0	Ottone	15.000	0.35	9
20PNT00029		Ottone Stagnato	15.000		

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Terminale a crimpare

Puntalino, lunghezza 1.5 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00035	0.75 - 2.5	Ottone	100.000	0.25	1.5
20PNT00037		Ottone Stagnato	100.000		

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Puntalino con premi-guaina, lunghezza 5.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	DIAM ISOL. mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (MM)			
					A	B	C	L
20PNT00026	0.75 - 1.0	3.0	Ottone Stagnato	15.000	5.8	/	0.35	9

TERMINALI

TERMINALI E BLOCCHETTI

Puntalino con premi-guaina, lunghezza 7 mm




CODICE	SEZ FILO mm ²	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00008	0.5 - 1.0	Ottone Stagnato	20.000	0.3	7.0

BLOCCHETTI

Terminali e Blocchetti

Copertura frontale 6.3 mm **lungo 25**



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ.
22CPF00004	Copertura frontale 6.3 Nylon V2	Naturale	1.000
EY6025-V2-RD	Copertura frontale 6.3 Nylon V2	Rosso	1.000
EY6025-V2-BK	Copertura frontale 6.3 Nylon V2	Nero	1.000


Copertura porta-femmina 6.3 mm posteriore

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ.
22CPF00024	Copertura posteriore 6.3 Nylon V2	Naturale	1.000
22CPF00034	Copertura posteriore 6.3 Nylon V2	Nero	1.000



Copertura porta-maschio 6.3 mm posteriore

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ.
22CPF00028	Copertura posteriore 6.3 Nylon V2	Naturale	1.000



Copertura a bandiera 6.3 mm

CODICE	MAT.	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
22CPF00001	Nylon 66	Naturale	1.000	18.5	12	5



Copertura bandiera rollato 6.3 mm


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ.
22CPF00007	Copertura bandiera rollato 6.3 Nylon V2	Naturale	1.000
22CPF00014	Copertura bandiera rollato 6.3 Nylon V2	Nero	1.000



BLOCCHETTI


TERMINALI E BLOCCHETTI

Copertura frontale **corto** 6.3 mm



CODICE	MATER.	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
22CPF00043	Nylon 66	Nero	1.000	22	9	5


Copertura frontale corto 4.8 mm



CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.
22CPF00031	Copertura frontale 4.8 Nylon V2	Naturale	1.000


Copertura bandiera rollato 4.8 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ.
22CPF00006	Copertura bandiera rollato 4.8 Nylon V2	Naturale	1.000




Copertura frontale 2.8 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ.
22CPF00009	Copertura frontale 2.8 Nylon V2	Naturale	1.000



Copertura posteriore 2.8 mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ.
22CPF00018	Copertura posteriore 2.8 Nylon V2	Naturale	1.000




BLOCCHETTI

TERMINALI E BLOCCHETTI


Blocchetto a **1 via** Porta Femmina

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00006	Nylon 66	Naturale	1.000	24	10	6.5




Blocchetto a **1 via** Porta Maschio

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00007	Nylon 66	Naturale	1.000	32	12.5	9.5




Blocchetto a **2 vie** Porta Femmina

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00005	Nylon 66	Naturale	1.000	23	13	10.3




Blocchetto a **2 vie** Porta Maschio

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00004	Nylon 66	Naturale	1.000	32.3	15.5	13.3




Blocchetto a **2 vie** Porta Femmina a T

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00008	Nylon 66	Naturale	1.000	24.2	10	16.5



Blocchetto a **2 vie** Porta Maschio a T

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00010	Nylon 66	Naturale	1.000	32.2	12.4	19.7




BLOCCHETTI

TERMINALI E BLOCCHETTI


Blocchetto a **3 vie** Porta Femmina

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00013	Nylon 66	Naturale	1.000	23	15.3	18




Blocchetto a **3 vie** Porta Maschio

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00014	Nylon 66	Naturale	1.000	32	15.3	20




Blocchetto a **4 vie** Porta Femmina

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00016	Nylon 66	Naturale	1.000	24	23	14




Blocchetto a **4 vie** Porta Maschio

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00019	Nylon 66	Naturale	1.000	32.4	27.6	16.8




Blocchetto a **6 vie** Porta Femmina

CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00020	Nylon 66	Naturale	1.000	24	28	15.5



Blocchetto a **6 vie** con agganci Porta Femmina


CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00021	Nylon 66	Naturale	1.000	24	28	15

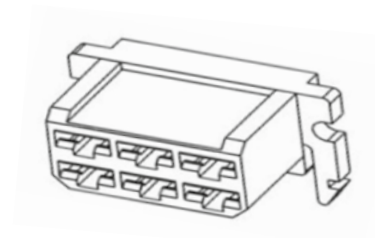

BLOCCHETTI


TERMINALI E BLOCCHETTI

Blocchetto a **6 vie** Porta Maschio




CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00022	Nylon 66	Naturale	1.000	32.5	31.5	18.2

Blocchetto a **8 vie** Porta Femmina




CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00023	Nylon 66	Naturale	1.000	24	37.6	15

Blocchetto a **8 vie** con agganci Porta Maschio




CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00025	Nylon 66	Naturale	1.000	32.5	40.5	18.2

Blocchetto a **8 vie** senza agganci Porta Maschio




CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00024	Nylon 66	Naturale	1.000	33	40	18.8

Blocchetto a **11 vie** Porta Femmina



CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00001	Nylon 66	Naturale	1.000	24.2	29.2	26

Blocchetto a **11 vie** Porta Maschio




CODICE	MATERIALE	COLORE	CONF.	DIMENSIONI (mm)		
				L	W	H
23BLC00002	Nylon 66	Naturale	1.000	32.5	30	29.4

FASCETTE IN NYLON

TERMINALI E BLOCCHETTI

STANDARD

MATERIALE	POLIAMMIDE (PA66)
RANGE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -40°C A +85°C
INFIAMMABILITA'	UL 94V2

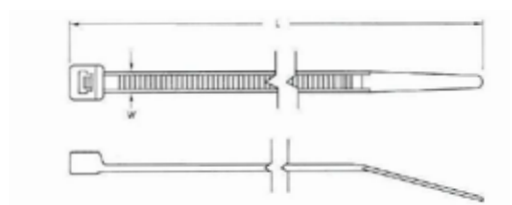

CODICE	LUNGH (L)	LARGH (W)	DIAM. MAX. DI LEGAT.	CARICO MIN DI ROTTURA IN KG	CONFEZ.	CODICE	LUNGH (L)	LARGH (W)	DIAM. MAX. DI LEGAT.	CARICO MIN DI ROTTURA IN KG	CONFEZ.				
EK-80M	80	2.5	15	8	1.000	EK-150H	150	7.6	33	55	1.000				
EK-90M	96	2.5	21			EK-200H	203	7.6	50						
EK-100M	100	2.5	22			EK-250H	250	7.6	63						
EK-120M	120	2.5	28			EK-280H	280	7.6	74						
EK-140M	142	2.5	35			EK-300H	300	7.6	80						
EK-165M	165	2.5	43			EK-340H	340	7.6	92						
EK-200M	203	2.5	53			EK-370H	370	7.6	102						
EK-140I	142	3.6	33	18	1.000	EK-380H	380	7.6	105			80	1.000		
EK-150I	150	3.6	35			EK-450H	450	7.6	128						
EK-180I	180	3.6	44			EK-500H	500	7.6	143						
EK-200I	203	3.6	52			EK-550H	550	7.6	160						
EK-250I	250	3.6	65			EK-750H	750	7.6	223						
EK-300I	300	3.6	76			EK-430L	430	9.0	116						
EK-370I	368	3.6	102			EK-450L	450	9.0	124						
EK-120S	120	4.6	24	22	1.000	EK-550L	550	9.0	155	80	1.000				
EK-160S	160	4.6	38			EK-610L	610	9.0	175						
EK-190S	190	4.6	46			EK-710L	710	9.0	207						
EK-200S	203	4.6	50			EK-780L	776	9.0	228						
EK-250S	250	4.6	65			EK-810L	812	9.0	239						
EK-280S	280	4.6	75			EK-920L	920	9.0	274						
EK-300S	300	4.6	80			EK-1020L	1020	9.0	306						
EK-370S	368	4.6	102			EK-1220L	1220	9.0	367						
EK-385S	385	4.6	105			COLORI STANDARD: ROSSO - RE NERO - BK VERDE - GN AZZURRO - BL ARANCIONE - OR GIALLO FLUO - FYL GRIGIO - GY PORPORA - PP MARRONE - BR GIALLO - GY									
EK-430S	432	4.6	120												
EK-530S	530	4.6	150												

Morsetti, Connessioni IDC, D-Sub Cavo piatto

Connettori femmina IDC a perforazione d'isolante e maschi da C.S., transizioni e DIP per circuito, che utilizzano cavo piatto AWG28 passo 1,27 mm. D-Sub a crimpare, saldare, perforazione di isolante, alta densità, compresi di accessori.

Cavo piatto AWG 28 a passo 1,27mm, UL Stile 265 I, in bobine da 153 metri (500 feet) da 9 a 64 poli. Oppure avvolto su bobine polywood (legno trattato antifungo) per lunghezze da 500 m o 1.000m, da 4 a 26 poli.



EI5EDGK

MORSETTI

PASSO 3,50 a 90°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 16 poli
Passo: 3.5
Piegatura : 90 Gradi
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0




CODICE	PASSO	VIE
EI5EDGK-35002	3.50 a 90°	2 VIE
EI5EDGK-35003	3.50 a 90°	3 VIE
EI5EDGK-35004	3.50 a 90°	4 VIE
EI5EDGK-35005	3.50 a 90°	5 VIE
EI5EDGK-35006	3.50 a 90°	6 VIE
EI5EDGK-35007	3.50 a 90°	7 VIE
EI5EDGK-35008	3.50 a 90°	8 VIE
EI5EDGK-35009	3.50 a 90°	9 VIE
EI5EDGK-35010	3.50 a 90°	10 VIE
EI5EDGK-35011	3.50 a 90°	11 VIE
EI5EDGK-35012	3.50 a 90°	12 VIE
EI5EDGK-35013	3.50 a 90°	13 VIE
EI5EDGK-35014	3.50 a 90°	14 VIE
EI5EDGK-35015	3.50 a 90°	15 VIE
EI5EDGK-35016	3.50 a 90°	16 VIE

EI5EDGKA

MORSETTI

PASSO 3,50 a 180°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 12 poli
Passo: 3.5
Piegatura : Diritta
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0

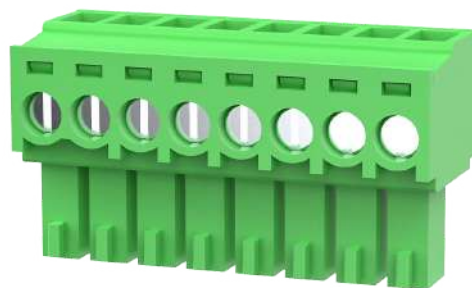

CODICE	PASSO	VIE
EI5EDGKA-35002	3.50 a 180°	2 VIE
EI5EDGKA-35003	3.50 a 180°	3 VIE
EI5EDGKA-35004	3.50 a 180°	4 VIE
EI5EDGKA-35005	3.50 a 180°	5 VIE
EI5EDGKA-35006	3.50 a 180°	6 VIE
EI5EDGKA-35007	3.50 a 180°	7 VIE
EI5EDGKA-35008	3.50 a 180°	8 VIE
EI5EDGKA-35009	3.50 a 180°	9 VIE
EI5EDGKA-35010	3.50 a 180°	10 VIE
EI5EDGKA-35011	3.50 a 180°	11 VIE
EI5EDGKA-35012	3.50 a 180°	12 VIE

EI5EDGK

MORSETTI

PASSO 3,81 a 90°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 16 poli
Passo: 3.81
Piegatura : 90 Gradi
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300 VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0




CODICE	PASSO	VIE
EI5EDGK-38102	3.81 a 90°	2 VIE
EI5EDGK-38103	3.81 a 90°	3 VIE
EI5EDGK-38104	3.81 a 90°	4 VIE
EI5EDGK-38105	3.81 a 90°	5 VIE
EI5EDGK-38106	3.81 a 90°	6 VIE
EI5EDGK-38107	3.81 a 90°	7 VIE
EI5EDGK-38108	3.81 a 90°	8 VIE
EI5EDGK-38109	3.81 a 90°	9 VIE
EI5EDGK-38110	3.81 a 90°	10 VIE
EI5EDGK-38111	3.81 a 90°	11 VIE
EI5EDGK-38112	3.81 a 90°	12 VIE
EI5EDGK-38113	3.81 a 90°	13 VIE
EI5EDGK-38114	3.81 a 90°	14 VIE
EI5EDGK-38115	3.81 a 90°	15 VIE
EI5EDGK-38116	3.81 a 90°	16 VIE

EI5EDGKA

MORSETTI

PASSO 3,81 a 180°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 12 poli
Passo: 3.81
Piegatura : Diritta
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300 VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0

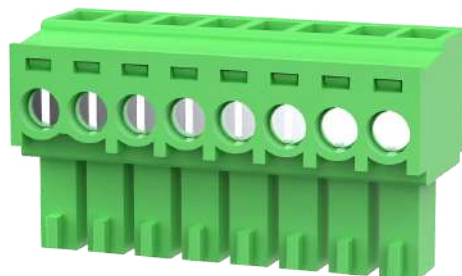

CODICE	PASSO	VIE
EI5EDGKA-38102	3.81 a 180°	2 VIE
EI5EDGKA-38103	3.81 a 180°	3 VIE
EI5EDGKA-38104	3.81 a 180°	4 VIE
EI5EDGKA-38105	3.81 a 180°	5 VIE
EI5EDGKA-38106	3.81 a 180°	6 VIE
EI5EDGKA-38107	3.81 a 180°	7 VIE
EI5EDGKA-38108	3.81 a 180°	8 VIE
EI5EDGKA-38109	3.81 a 180°	9 VIE
EI5EDGKA-38110	3.81 a 180°	10 VIE
EI5EDGKA-38111	3.81 a 180°	11 VIE
EI5EDGKA-38112	3.81 a 180°	12 VIE

E2EDGK

MORSETTI

PASSO 5,00 a 90°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 16 poli
Passo: 5.00
Piegatura : 90 Gradi
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300 VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0




CODICE	PASSO	VIE
E2EDGK-50002	5.00 a 90°	2 VIE
E2EDGK-50003	5.00 a 90°	3 VIE
E2EDGK-50004	5.00 a 90°	4 VIE
E2EDGK-50005	5.00 a 90°	5 VIE
E2EDGK-50006	5.00 a 90°	6 VIE
E2EDGK-50007	5.00 a 90°	7 VIE
E2EDGK-50008	5.00 a 90°	8 VIE
E2EDGK-50009	5.00 a 90°	9 VIE
E2EDGK-50010	5.00 a 90°	10 VIE
E2EDGK-50011	5.00 a 90°	11 VIE
E2EDGK-50012	5.00 a 90°	12 VIE
E2EDGK-50013	5.00 a 90°	13 VIE
E2EDGK-50014	5.00 a 90°	14 VIE
E2EDGK-50015	5.00 a 90°	15 VIE
E2EDGK-50016	5.00 a 90°	16 VIE

E2EDGKA

MORSETTI

PASSO 5,00 a 180°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 12 poli
Passo: 5.00
Piegatura : Diritta
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300 VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0

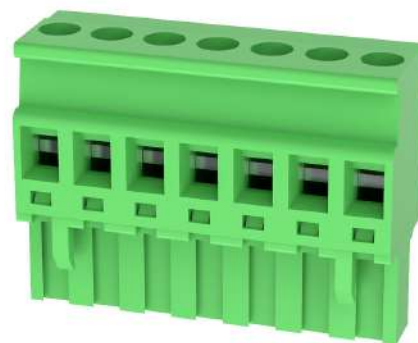

CODICE	PASSO	VIE
E2EDGKA-50002	5.00 a 180°	2 VIE
E2EDGKA-50003	5.00 a 180°	3 VIE
E2EDGKA-50004	5.00 a 180°	4 VIE
E2EDGKA-50005	5.00 a 180°	5 VIE
E2EDGKA-50006	5.00 a 180°	6 VIE
E2EDGKA-50007	5.00 a 180°	7 VIE
E2EDGKA-50008	5.00 a 180°	8 VIE
E2EDGKA-50009	5.00 a 180°	9 VIE
E2EDGKA-50010	5.00 a 180°	10 VIE
E2EDGKA-50011	5.00 a 180°	11 VIE
E2EDGKA-50012	5.00 a 180°	12 VIE

E2EDGK

MORSETTI

PASSO 5,08 a 90°

Prodotto: Morsetto
 Number of Positions: da 2 a 16 poli
 Passo: 5.08
 Piegatura : 90 Gradi
 Corrente Massima: 20 A
 Tensione: 300VAC
 Sezione Cavo Min: 24 AWG
 Sezione Cavo Max: 12 AWG
 Colore: Verde
 Materiale Terminale: Ottone
 Materiale Connettore: UL 94V-0




CODICE	PASSO	VIE
E2EDGK-50802	5.08 a 90°	2 VIE
E2EDGK-50803	5.08 a 90°	3 VIE
E2EDGK-50804	5.08 a 90°	4 VIE
E2EDGK-50805	5.08 a 90°	5 VIE
E2EDGK-50806	5.08 a 90°	6 VIE
E2EDGK-50807	5.08 a 90°	7 VIE
E2EDGK-50808	5.08 a 90°	8 VIE
E2EDGK-50809	5.08 a 90°	9 VIE
E2EDGK-50810	5.08 a 90°	10 VIE
E2EDGK-50811	5.08 a 90°	11 VIE
E2EDGK-50812	5.08 a 90°	12 VIE
E2EDGK-50813	5.08 a 90°	13 VIE
E2EDGK-50814	5.08 a 90°	14 VIE
E2EDGK-50815	5.08 a 90°	15 VIE
E2EDGK-50816	5.08 a 90°	16 VIE

E2EDGKA

MORSETTI

PASSO 5,08 a 180°

Prodotto: Morsetto
 Number of Positions: da 2 a 12 poli
 Passo: 5.08
 Piegatura : Diritta
 Corrente Massima: 20 A
 Tensione: 300VAC
 Sezione Cavo Min: 24 AWG
 Sezione Cavo Max: 12 AWG
 Colore: Verde
 Materiale Terminale: Ottone
 Materiale Connettore: UL 94V-0

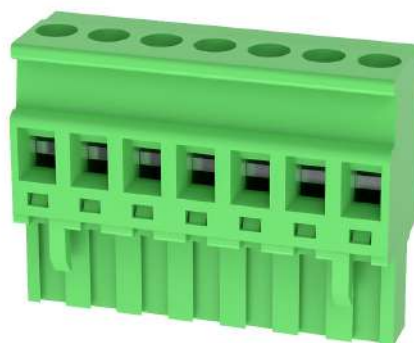

CODICE	PASSO	VIE
E2EDGKA-50802	5.08 a 180°	2 VIE
E2EDGKA-50803	5.08 a 180°	3 VIE
E2EDGKA-50804	5.08 a 180°	4 VIE
E2EDGKA-50805	5.08 a 180°	5 VIE
E2EDGKA-50806	5.08 a 180°	6 VIE
E2EDGKA-50807	5.08 a 180°	7 VIE
E2EDGKA-50808	5.08 a 180°	8 VIE
E2EDGKA-50809	5.08 a 180°	9 VIE
E2EDGKA-50810	5.08 a 180°	10 VIE
E2EDGKA-50811	5.08 a 180°	11 VIE
E2EDGKA-50812	5.08 a 180°	12 VIE

E2EDGK

MORSETTI

PASSO 7,62 a 90°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 10 poli
Passo: 7.62
Piegatura : 90 Gradi
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300 VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0




CODICE	PASSO	VIE
E2EDGK-76202	7,62 a 90°	2 VIE
E2EDGK-76203	7,62 a 90°	3 VIE
E2EDGK-76204	7,62 a 90°	4 VIE
E2EDGK-76205	7,62 a 90°	5 VIE
E2EDGK-76206	7,62 a 90°	6 VIE
E2EDGK-76207	7,62 a 90°	7 VIE
E2EDGK-76208	7,62 a 90°	8 VIE
E2EDGK-76209	7,62 a 90°	9 VIE
E2EDGK-76210	7,62 a 90°	10 VIE

E2EDGKA

MORSETTI

PASSO 7,62 a 180°

Prodotto: Morsetto
Number of Positions: da 2 a 10 poli
Passo: 7.62
Piegatura : Diritta
Corrente Massima: 20 A
Tensione: 300 VAC
Sezione Cavo Min: 24 AWG
Sezione Cavo Max: 12 AWG
Colore: Verde
Materiale Terminale: Ottone
Materiale Connettore: UL 94V-0

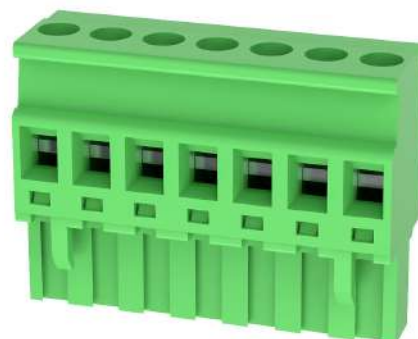

CODICE	PASSO	VIE
E2EDGKA-76202	7,62 a 180°	2 VIE
E2EDGKA-76203	7,62 a 180°	3 VIE
E2EDGKA-76204	7,62 a 180°	4 VIE
E2EDGKA-76205	7,62 a 180°	5 VIE
E2EDGKA-76206	7,62 a 180°	6 VIE
E2EDGKA-76207	7,62 a 180°	7 VIE
E2EDGKA-76208	7,62 a 180°	8 VIE
E2EDGKA-76209	7,62 a 180°	9 VIE
E2EDGKA-76210	7,62 a 180°	10 VIE

EI5EDGRC

MORSETTI A SALDARE

90° A SALDARE

Prodotto: Morsetto

Number of Positions: dal 2 poli al 16 poli

Passo: 3.5 o 3.81 o 5.00 o 5.08

Piegatura : 90 Gradi

Corrente Massima: 20 A

Tensione: 300 VAC

Sezione Cavo Min: 24 AWG

Sezione Cavo Max: 12 AWG

Colore: Verde

Materiale Terminale: Ottone

Materiale Connettore: UL 94V-0



CODICE	PASSO	VIE
EI5EDGRC-35002	3,50 a 90°	2 VIE FINO A 12
EI5EDGRC-38102	3,81 a 90°	2 VIE FINO A 12
E2EDGRC-50002	5,00 a 90°	2 VIE FINO A 12
E2EDGRC-50802	5,08 a 90°	2 VIE FINO A 12

EI5EDGVC

MORSETTI A SALDARE

DIRITTO A SALDARE

Prodotto: Morsetto

Number of Positions: dal 2 poli al 16 poli

Passo: 3.5 o 3.81 o 5.00 o 5.08

Piegatura : Diritta

Corrente Massima: 20 A

Tensione: 300 VAC



Sezione Cavo Min: 24 AWG

Sezione Cavo Max: 12 AWG

Colore: Verde

Materiale Terminale: Ottone

Materiale Connettore: UL 94V-0

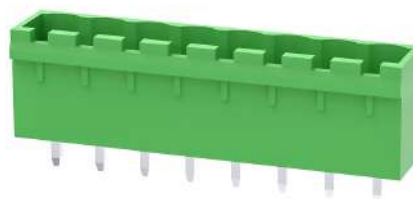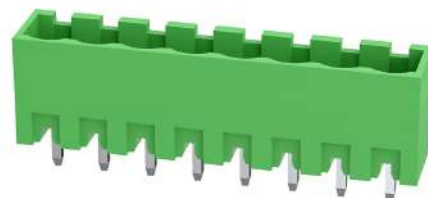

CODICE	PASSO	VIE
EI5EDGVC-35002	3,50 a 180°	2 VIE FINO A 12
EI5EDGVC-38102	3,81 a 180°	2 VIE FINO A 12
E2EDGVC-50002	5,00 a 180°	2 VIE FINO A 12
E2EDGVC-50802	5,08 a 180°	2 VIE FINO A 12

E3000

CONNETTORI IDC

Maschi da c.s. passo 2.54 mm con estrattori

Caratteristiche generali:

10 – 64 Pin

PBT + 30% Fibra di vetro (UL 94V-O)

Chiavi di polarizzazione a incastro

Versioni con Pin dritti o ad angolo retto

Disponibili estrattori lunghi o corti con blocco

Specifiche elettriche:


Portata dei contatti: 3A AC o DC

Tensione di lavoro: 250V AC Massimo




Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Può sopportare 1500V AC per 1 minuto.



Spessore massimo del C.S.: 1.6mm




TERMINALI DRITTI



TERMINALI a 90°



Foratura del C.S.

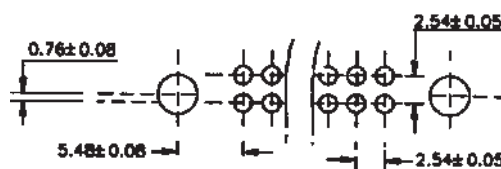

CODICE
E3000-(X)PAGI
x=numero di vie

TERMINALI
DRITTI

CODICE
E3000(X)SRAGI
x=numero di vie

TERMINALI
90°

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie	N° di Poli	Tipo di terminali	Tipo di blocco	Finitura dei contatti
E3000	-26P	-S	-A	-GI
E3000	10-12-14-16-20-24-26-30-34-40-50-60-64	S: Diritto R: Angolo Retto	A: Lungo	GI: Flash d'oro

E300 I

CONNETTORI IDC



Femmina IDC passo 2.54 mm

Caratteristiche generali:

- 6 – 64 Pin
- PBT + 30% Fibra di vetro (UL 94V-O)
- Compatibile con tutti i maschi standard
- Coperchio a incastro con scanalature per il corretto posizionamento del cavo
- Disponibilità di contatti stagnati, con doratura massiva o selettiva

Specifiche elettriche:

- Portata dei contatti: 3A AC o DC
- Tensione di lavoro: 250V AC Massimo
- Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C
- Può sopportare 1500V AC per 1 minuto.
- Accetta Flat Cable da 28 AWG, 7 trefoli, passo 1,27mm

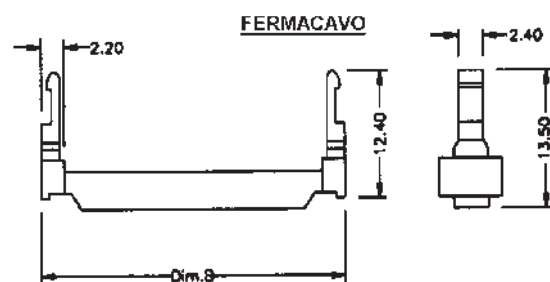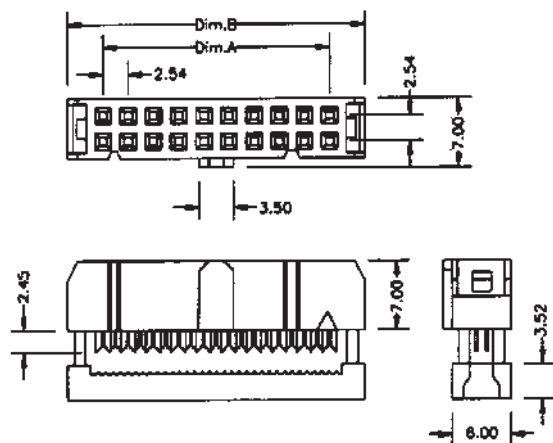

CODICE
E300I-(X)PYASI
x=numero di vie

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie	N° di Poli	Fermacavo	Polarizzazione centrale	Finitura Contatti
E300 I	-26P	-Y	-A	-SI
E300 I	06-08-10 14-16-20 24-26-30 34-40-50 60-64	Y: Con	A: Con	SI: Flash d'oro

E3 I 00

CONNETTORI IDC

Transizione IDC passo 2.54 mm

Caratteristiche generali:

08 – 64 Pin

PBT + 30% Fibra di vetro (UL 94V-O)

Progettata per inserirsi nella griglia standard

Coperchio a incastro con scanalature per il corretto posizionamento del cavo

Disponibilità di contatti stagnati o con doratura flash

Specifiche elettriche:

Specifiche elettriche:





Portata dei contatti: 3A AC o DC

Tensione di lavoro: 250V AC Massimo

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Può sopportare 1500V AC per 1 minuto.

Accetta Flat Cable da 28 AWG, 7 trefoli, passo 1,27mm

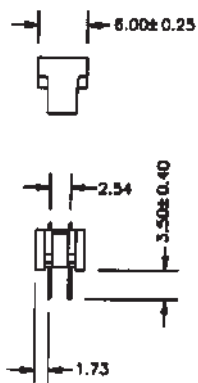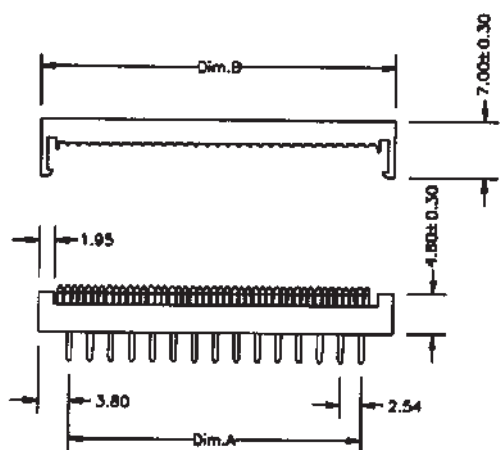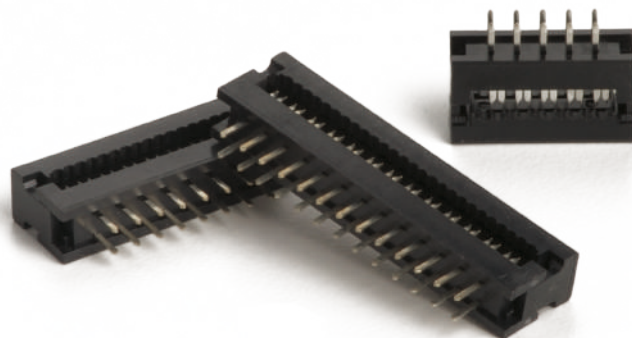

CODICE
E3I00-(X)PT

x=numero di vie

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie	N° di Poli	Finitura Contatti
E3 I 00	-26P	-T
E3I00	08-10-14 16-20-24 26-30-34 40-50-60-64	T: Stagnati

E3510

CONNETTORI IDC

Femmina IDC passo 2.54 mm

Caratteristiche generali:

10 – 64 Pin

PBT + 30% Fibra di vetro (UL 94V-O)

Completamente chiuso offre la massima protezione dei contatti

Pin dritti o ad angolo retto

Specifiche elettriche:


Portata dei contatti: 3A AC o DC

Tensione di lavoro: 250V AC Massimo



Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Può sopportare 1500V AC per 1 minuto.

Spessore massimo del C.S.: 1.6mm

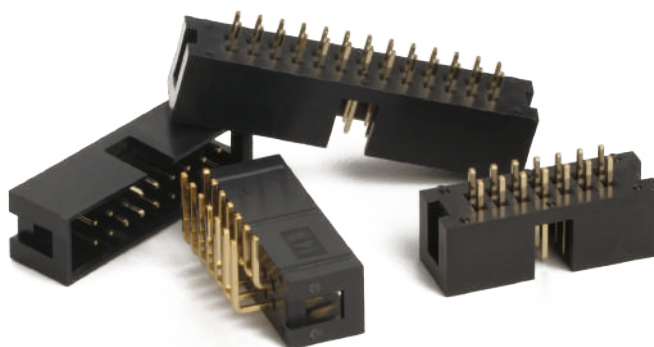


Foratura del C.S.

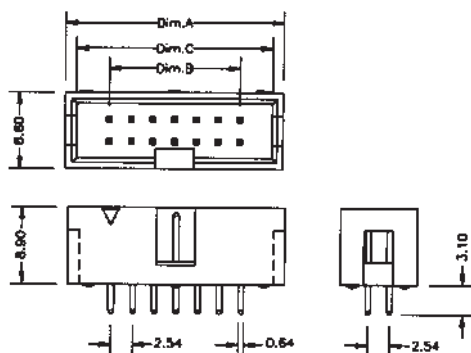

CODICE
E3510-(X)PSGI
x=numero di vie

MASCIO
DRITTO

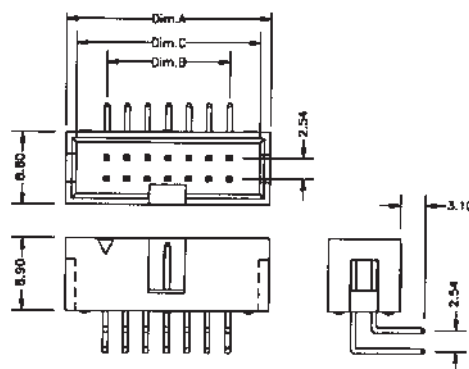

CODICE
E3510(X)PRGI
x=numero di vie

MASCHIO
A 90°

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie	N° di Poli	Tipo di terminali	Finitura dei Contatti
E3510	-26P	-S	-GI
E3510	10P-14P-16P 20P-26P-30P 34P-40P-50P 60P-64P	S: Dritto R: Angolo Retto	GI: Flash d'oro

SERIE E4100

CONNETTORI IDC



Transizione IDC passo 2.54 mm ROSSO

Caratteristiche generali:

- Poli: 4-26 PIN
- Materiale: Polyester (UL94V-0)
- Materiale Contatti: Ottone
- Finitura Contatti: Stagno Nichel

Specifiche elettriche:

- Temperatura di Lavoro: -40°C/+105°C
- Tensione di Lavoro: 500V AC/DC
- Corrente Nominale: 1.0 AMP
- Corrente di esercizio: 20 mΩ Min

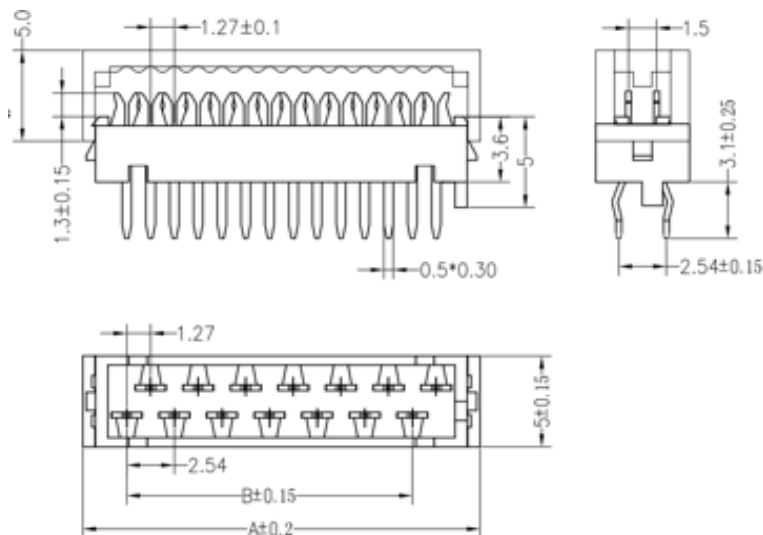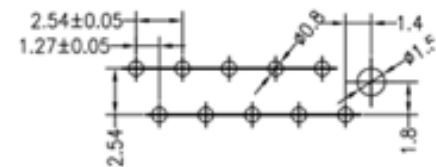

PINS	A	B
4	8.45	2.54
6	10.99	5.08
8	13.53	7.62
10	16.07	10.16
12	18.61	12.70
14	21.15	15.24
16	23.69	17.78
18	26.23	20.32
20	28.77	22.86
22	31.31	25.40
24	33.85	27.94
26	36.39	30.48

N° di Poli	Codice Elmac	Confezione
4	E4100-04ENT-04	71
6	E4100-06ENT-04	55
8	E4100-08ENT-04	45
10	E4100-10ENT-04	38
12	E4100-12ENT-04	33
14	E4100-14ENT-04	28
16	E4100-16ENT-04	25
18	E4100-18ENT-04	23
20	E4100-20ENT-04	21
22	E4100-22ENT-04	19
24	E4100-24ENT-04	18
26	E4100-26ENT-04	16

SERIE E400 I

CONNETTORI IDC



Maschio IDC passo 2.54 mm ROSSO

Caratteristiche generali:


- Poli: 4-26 PIN
- Materiale: Polyester (UL94V-0)
- Materiale Contatti: Ottone
- Finitura Contatti: Stagno Nichel

Specifiche elettriche:

- Temperatura di Lavoro: -40°C/+105°C
- Tensione di Lavoro: 500V AC/DC
- Corrente Nominale: 1.0 AMP
- Corrente di esercizio: 20 mΩ Min

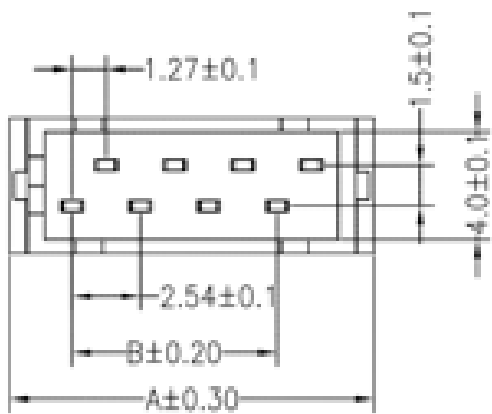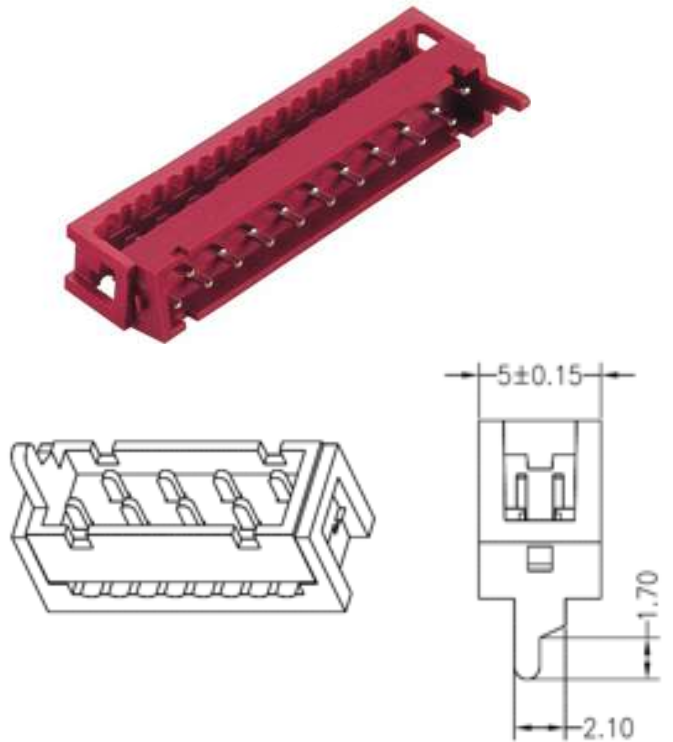

N° di Poli	DMA	DMB
4	8.45	2.54
6	10.99	5.08
8	13.53	7.62
10	16.07	10.16
12	18.61	12.7
14	21.15	15.24
16	23.69	17.78
18	26.23	20.32
20	28.77	22.55
26	36.39	30.48

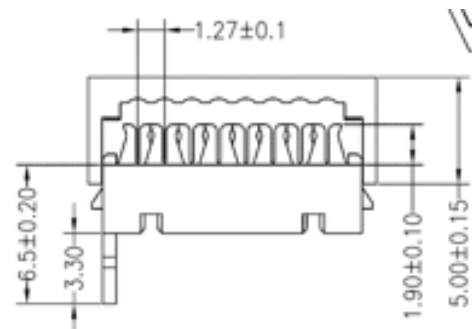

N° di Poli	Codice Elmac	Confezione
4	E400I-04ENT-01	71
6	E400I-06ENT-01	55
8	E400I-08ENT-01	45
10	E400I-10ENT-01	38
12	E400I-12ENT-01	33
14	E400I-14ENT-01	28
16	E400I-16ENT-01	25
18	E400I-18ENT-01	23
20	E400I-20ENT-01	21
26	E400I-26ENT-01	16

FLAT CABLE

CAVO PIATTO

Passo: 1.27 mm

Sezione: AWG #28

Conduttori trefolati flessibili

UL Style 265 I

Caratteristiche generali:

Temperatura di lavoro: 105°C

Tensione di lavoro: 300V

Test di infiammabilità: VW-I

Classe di omologazione CSA: C22.2 N° 210.2

Temperatura di lavoro: 105°C

Tensione di lavoro: 300V

Test di infiammabilità: FT I, FT2

Isolamento:

Composizione dell'isolante: Polivinil cloruro (PVC) grigio

Spessore medio dell'isolante: 9 mil

Spessore minimo dell'isolante: 7 mil

Proprietà fisiche:

Dopo 7 giorni in forno ad aria a 136°C:

Resistenza media alla trazione: 1.500 lbs/inch²

Percentuale sull'originale: 70% minimo

Allungamento medio: 200%

Percentuale sull'originale: 65%



CAVO PIATTO

Cavo piatto a passo 1.27 mm - AWG #28

Caratteristiche generali:

UL Style: 2651

Tipo di conduttore: trefolato flessibile

Numero di trefoli per conduttore: 7 / 0.125mm

Sezione dei conduttori: AWG #28

Passo tra i conduttori: 1.27mm

Disponibile in bobine da 153m da 8 a 64 poli.

Bobine in Polywood da 500-1000-2000m


dependentemente dal N° di poli (4 – 20)

Specifiche elettriche:

Resistenza dielettrica: 3000VAC 60Hz / minuto

Resistenza dei conduttori: 237.5 ohm/Km

Resistenza di isolamento: 10M ohm / Km

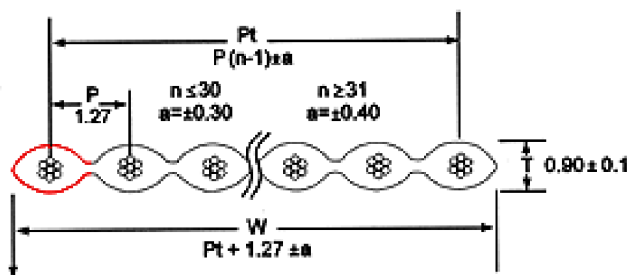

CONFEZIONI STANDARD IN BOBINE DA 153M

N° di Poli	Codice ELMAC	Confezione
9	EHF09	Bobina 153m
10	EHF10	Bobina 153m
14	EHF14	Bobina 153m
16	EHF16	Bobina 153m
20	EHF20	Bobina 153m
26	EHF26	Bobina 153m
34	EHF34	Bobina 153m
40	EHF40	Bobina 153m
50	EHF50	Bobina 153m
60	EHF60	Bobina 153m
64	EHF64	Bobina 153m

CONFEZIONI STANDARD IN POLYWOOD

N° di Poli	Codice ELMAC	Confezione
4	EHF04WR	1000m
6	EHF06WR	1000m
8	EHF08WR	1000m
10	EHF10WR	500m
14	EHF14WR	500m
16	EHF16WR	500m
20	EHF20WR	500m

cavo UL STYLE 1015

CAVO UL

Caratteristiche generali:

Cavi Unipolari flessibili isolati con PVC

Per uso generale con massima temperatura di 105°C

Specifiche elettriche:


Isolamento: PVC - Conduttore: Rame St

Temperatura di Esercizio: +5°C/+105°C

Tensione nominale: 600V alternata - 700V continua

Colori:

Bianco, Nero, Grigio, Rosso, Marrone

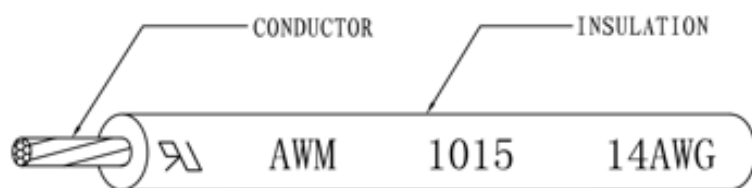

Codice Elmac	AWG	Range (mm)
EUL1015/24	24	0.201
EUL1015/22	22	0.318
EUL1015/20	20	0.509
EUL1015/18	18	0.807
EUL1015/16	16	1.28
EUL1015/14	14	2.04
EUL1015/12	12	3.24
EUL1015/10	10	5.16

Connettori a vaschetta D-Sub

Connettori femmina IDC a perforazione d'isolante e maschi da C.S., transizioni e DIP per circuito, che utilizzano cavo piatto AWG28 passo 1,27 mm. D-Sub a crimpare, saldare, perforazione di isolante, alta densità, compresi di accessori.



E550 I

CONNETTORI D-SUB

Connettori D-sub con terminale a saldare su filo

Numero di Contatti: 09, 15, 25, 37 e 50

Isolante: PBT+30% Fibra di vetro (UL94V-0)

Colore isolante: Bianco (standard) o Nero






Esterno: Acciaio

Portata dei contatti: 3A

Resistenza di isolamento: 1000M ohm min a 500VDC

Resistenza dei contatti: 30m ohm Max a 100mA DC

Temperatura di lavoro: -55°C / +105°C

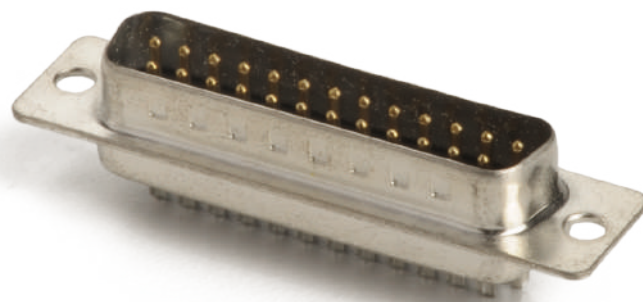

CODICE
E550 I-(X)PA-02-00

x=numero di vie

MASCHIO

CODICE
E550 I(X)SA-02-00

x=numero di vie

FEMMINA

DIMENSIONI

N° di Poli	A	B	C	D	E
09	16.92	24.99	30.81	8.38	12.50
15	25.25	33.32	39.14	8.38	12.50
25	38.96	47.04	53.04	8.38	12.50
37	55.42	63.50	69.32	8.38	12.50
50	52.81	61.11	66.93	11.07	15.37

N° di Poli	A	B	C	D	E
09	16.33	24.99	30.81	7.90	12.50
15	24.66	33.32	39.14	7.90	12.50
25	38.38	47.04	53.04	7.90	12.50
37	54.84	63.50	69.32	7.90	12.50
50	52.43	61.11	66.93	10.74	15.37

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie N°	N° di Poli	Tipo	Colore isolante	Doratura	Fissaggio
E550 I	25	P		02	
E550 I	09 - 15 25 - 37 50	P: Maschio S: Femmina	A: Nero	02: Selettiva	00: Fori passanti

E5503

CONNETTORI D-SUB

Connettori D-sub per terminali a crimpare

Numero di Contatti: 09, 15, 25, 37 e 50

Isolante: PBT+30% Fibra di vetro (UL94V-0)



Colore isolante: Nero

Utilizza terminali serie: EDT-F / EDT-M

Esterno: Acciaio

Resistenza di isolamento: 1000M ohm min a 350VDC

Temperatura di lavoro: -55°C / +100°C

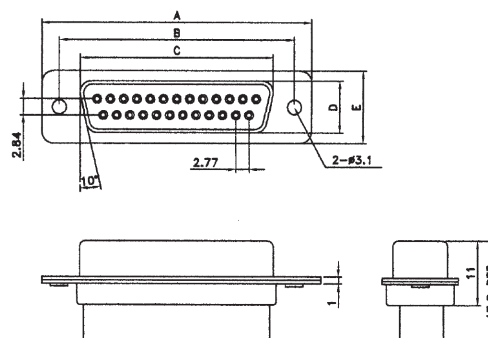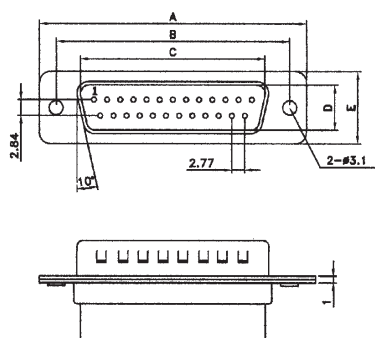

CODICE
E5503-(X)PBK
x=numero di vie

MASCHIO

CODICE
E5503(X)SBK
x=numero di vie

FEMMINA

DIMENSIONI

N° di Poli	A	B	C	D	E
09	30.81	24.99	16.92	8.38	12.50
15	39.14	33.32	25.25	8.38	12.50
25	53.04	47.04	38.96	8.38	12.50
37	69.32	63.50	55.42	8.38	12.50
50	66.93	61.11	52.81	11.07	15.37

N° di Poli	A	B	C	D	E
09	30.81	24.99	16.33	7.90	12.50
15	39.14	33.32	24.66	7.90	12.50
25	53.04	47.04	38.38	7.90	12.50
37	69.32	63.50	54.84	7.90	12.50
50	66.93	61.11	52.43	10.74	15.37

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie N°	N° di Poli	Tipo	Colore isolante	Doratura	Fissaggio
E5503	25	P	BK	02	
E5503	09 - 15 25 - 37 50	P: Maschio S: Femmina	BK: Fori	02: Selettiva	00: Fori passanti

CONNETTORI D-SUB

Terminali a crimpare per d-sub





Diametro dei pin: 1mm

Materiali: Bronzo fosforoso (femmina)

Ottone (maschio)

Portata dei contatti: 3A @ 500VDC

Utilizzabili nella serie E5503

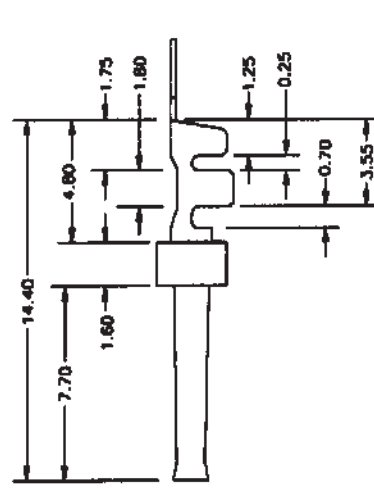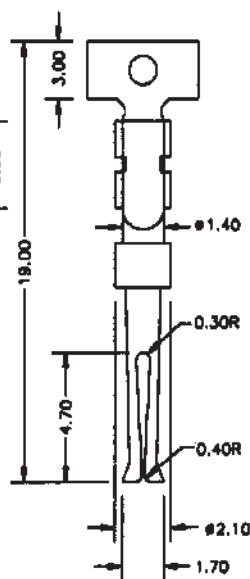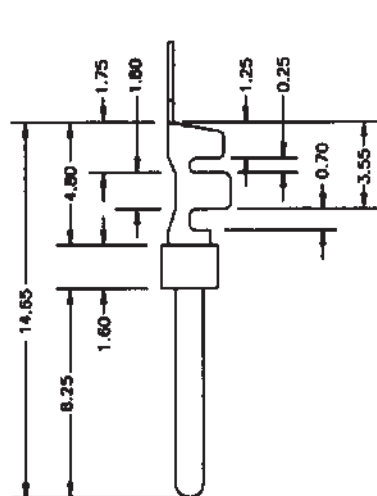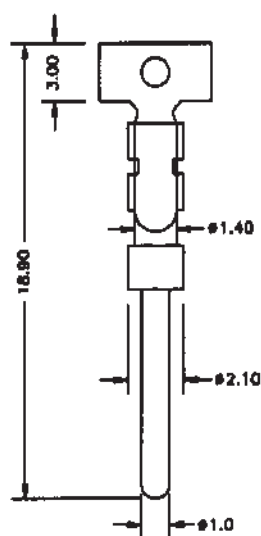

TERMINALE MASCHIO

TERMINALE FEMMINA

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Codice Elmac	Tipo	AWG#	Finitura	Confezione
EDT-M-SI-20	Maschio	20 - 26	Doratura selettiva	5.000pz
EDT-M-SI-26	Maschio	24 - 28	Doratura selettiva	10.000pz
EDT-F-SI-20	Femmina	20 - 26	Doratura selettiva	5.000pz
EDT-F-SI-26	Femmina	24 - 28	Doratura selettiva	10.000pz

E5506-DIG

CONNETTORI D-SUB

Connettori D-sub per cavo piatto

Numero di Contatti: 09, 15, 25, 37 e 50

Isolante: PBT+30% Fibra di vetro (UL94V-0)



Colore isolante: Nero

Utilizza terminali serie: EDT-F / EDT-M

Esterno: Acciaio


Resistenza di isolamento: 1000M ohm min a 350VDC

Temperatura di lavoro: -55°C / +100°C

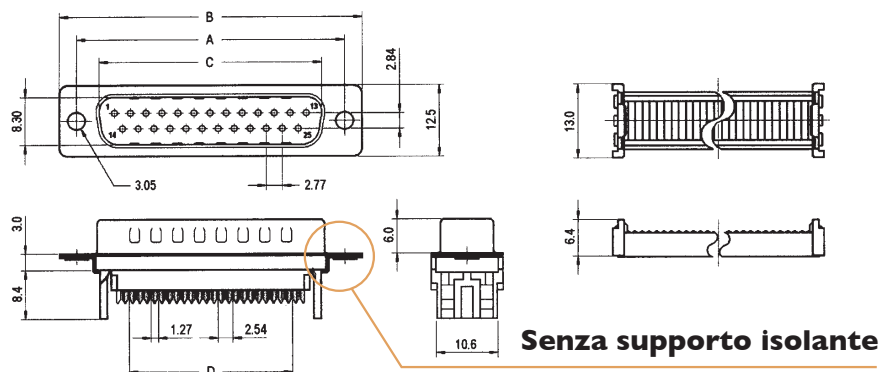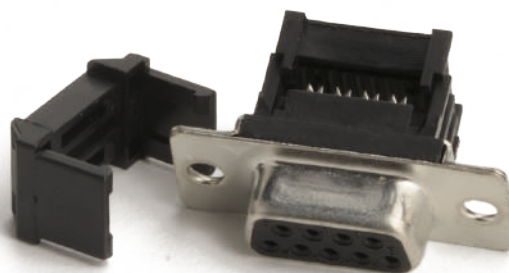



MASCHIO

Fermacavo



FEMMINA

Senza supporto isolante

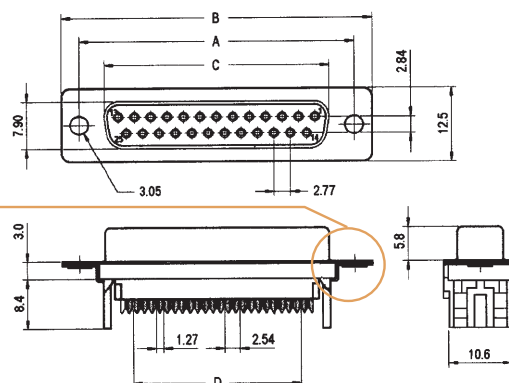

CODICE
E5506-(X)PB-DIG
x=numero di vie

MASCHIO

CODICE
E5506(X)SM-DIG
x=numero di vie

FEMMINA

DIMENSIONI

N° di Poli	A	B	C	D
09	25.00	30.80	16.92	10.16
15	33.32	39.20	25.25	17.78
25	47.04	53.10	38.96	30.48
37	63.50	69.40	55.42	45.72

N° di Poli	A	B	C	D
09	25.00	30.80	16.30	10.16
15	33.32	39.20	24.60	17.78
25	47.04	53.10	38.30	30.48
37	63.50	69.40	54.80	45.72

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie N°	N° di Poli	Tipo	Esterno	Fissaggio
E5506	25	S	M	
E5506	09 - 15 25 - 37	P: Maschio S: Femmina	M: Metallico	DIG: Fori passanti

E5508

CONNETTORI D-SUB

Connettori d-sub ad alta densità. Terminali a saldare su filo

Numero di Contatti: 15, 26, 44, 62, 78

Isolante: PBT+30% Fibra di vetro (UL94V-0)



Colore isolante: Nero

Esterno: Acciaio

Portata dei contatti: 3A @ 28VDC

Resistenza di isolamento: 1000M ohm min @ 250VDC

Temperatura di lavoro: -55°C / +105°C

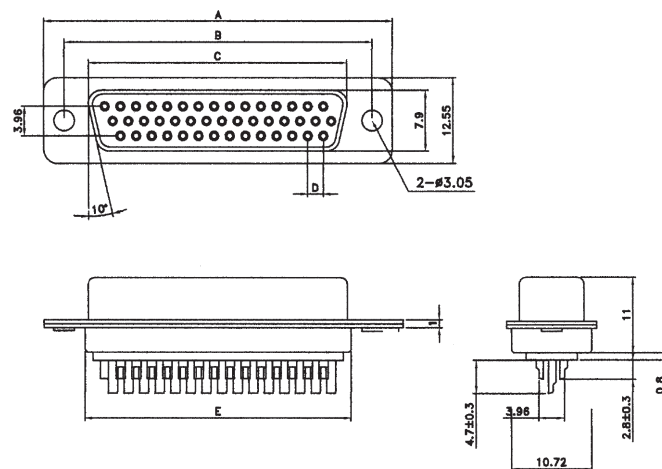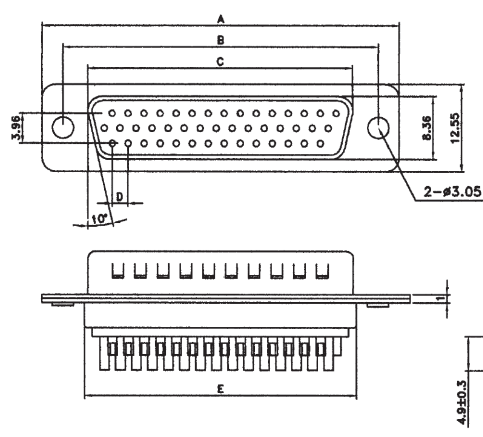

CODICE
E5508-(X)P

x=numero di vie

MASCHIO

CODICE
E5508(X)S

x=numero di vie

FEMMINA

DIMENSIONI

N° di Poli	A	B	C	D	E
15	30.80	24.99	16.90	2.29	19.30
26	39.10	33.32	25.30	2.29	27.50
44	53.00	47.04	39.00	2.29	41.30
62	69.30	63.50	55.40	2.41	57.50
78	66.90	61.11	52.86	2.41	55.30

N° di Poli	A	B	C	D	E
15	30.80	24.99	16.30	2.29	19.30
26	39.10	33.32	24.70	2.29	27.50
44	53.00	47.04	38.40	2.29	41.30
62	69.30	63.50	54.80	2.41	57.50
78	66.90	61.11	52.34	2.41	55.30

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie N°	N° di Poli	Tipo	Doratura	Fissaggio
E5508	44	P	02	
E5508	15 - 26 - 44 62 - 78	P: Maschio S: Femmina	02: Selettiva	Fori passanti (standard)

E5509

CONNETTORI D-SUB

Connettori a-sub ad alta densita' per terminali a crimpare

Numero di Contatti: 15, 26, 62

Isolante: PBT+30% Fibra di vetro (UL94V-0)







Colore isolante: Nero

Esterno: Acciaio

Utilizza i terminali E5509TP / TS

Resistenza di isolamento: 1000M ohm min @ 350VDC

Temperatura di lavoro: -55°C / +105°C

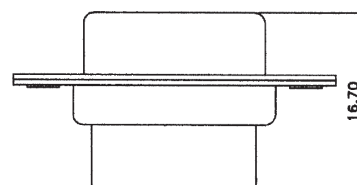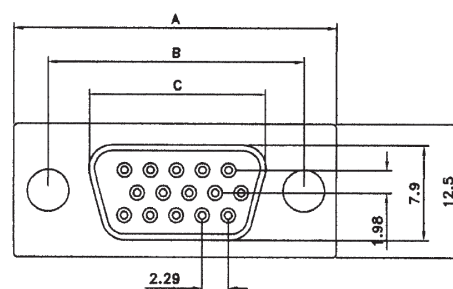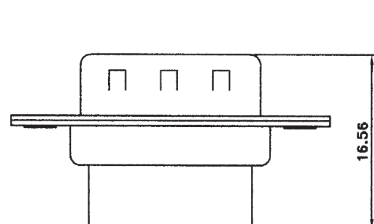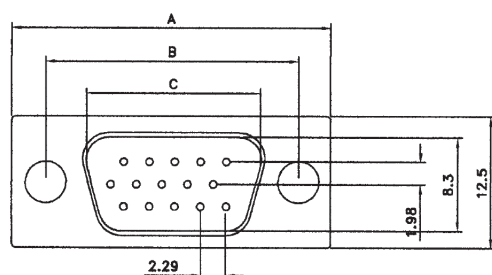

CODICE
E5509-(X)P

x=numero di vie

MASCHIO

CODICE
E5509(X)S

x=numero di vie

FEMMINA

DIMENSIONI

N° di Poli	A	B	C
15	30.68	24.99	16.84
26	39.01	33.32	25.17
44	69.19	63.47	55.35

N° di Poli	A	B	C
15	30.68	24.99	16.31
26	39.01	33.32	24.64
44	69.19	63.47	54.81

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie N°	N° di Poli	Tipo	Fissaggio
E5509	26	P	00
E5509	15 - 26 - 62	P: Porta Maschio S: Porta Femmina	00: Fori passanti

E5509TP/TS

CONNETTORI D-SUB

Terminali a crimpare per d-sub ad alta densità


Diametro dei pin: 1mm

Materiale: Bronzo Fosforoso (Femmine)


Ottone (maschi)

Portata dei contatti: 3A @ 500VDC

Utilizzabile nella serie E5509

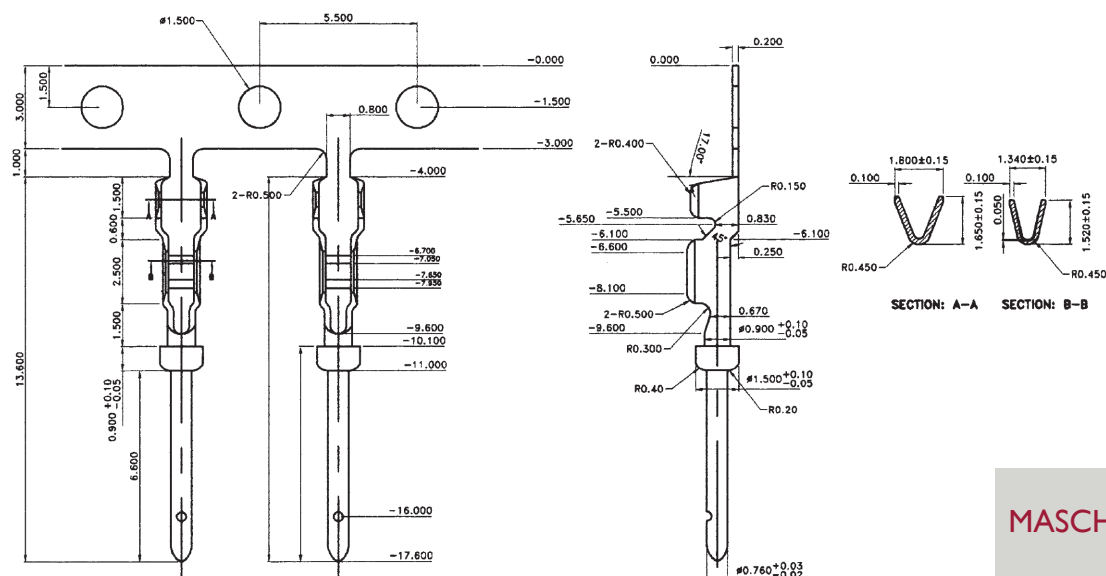

MASCHIO

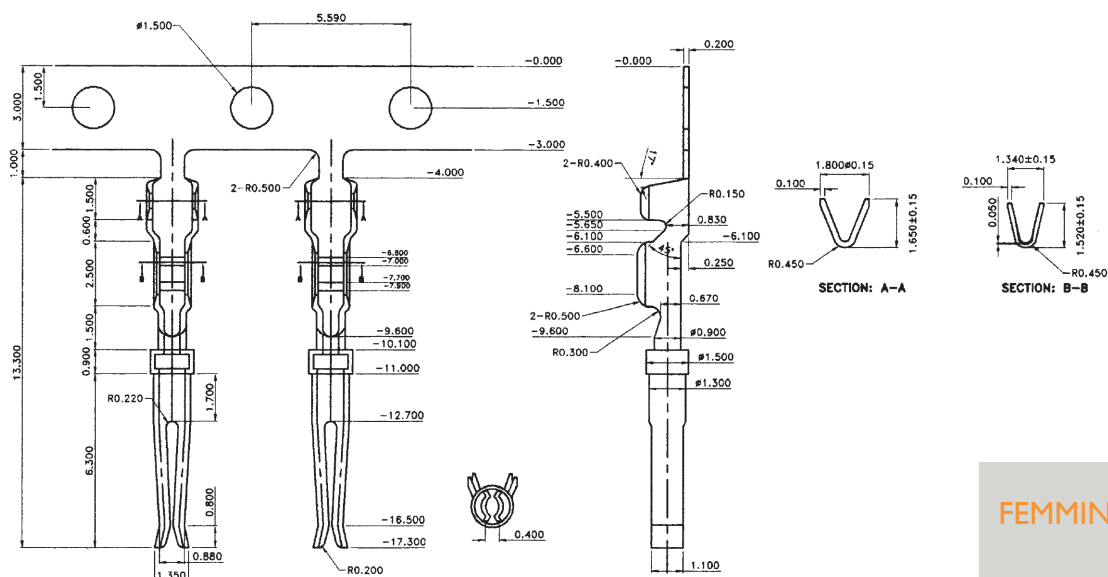

FEMMINA

Codice Elmac	Tipo	AWG #	Finitura	Confezione
E5509TP-2426	Maschio	24 - 26	Doratura selettiva	10.000pz
E5509TS-2426	Femmina	24 - 26	Doratura selettiva	10.000pz

E5507

CONNETTORI D-SUB

Coperchi ed accessori




Coperchio X, Connettori Z - 9-15-25-37-50 vie

Colori B=Nero - G=Grigio

Materiale Plastico

Kit viti corte comprese

POSSIBILITA' DI FORNITURA A PARTE DI KIT VITI LUNGHE

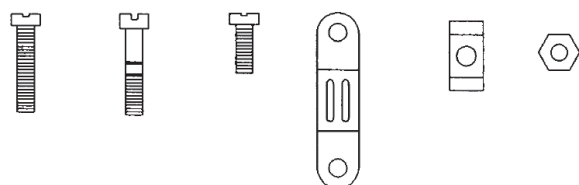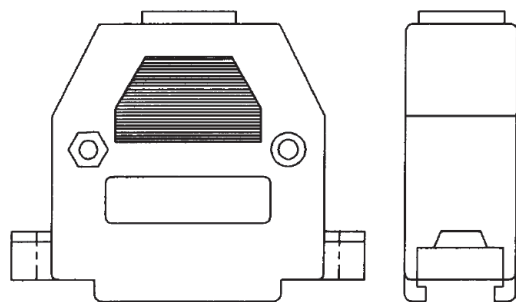

COMPOSIZIONE DEL CODICE **E5507**

Serie N°	Vie	Colore
E5507	X= 9-15-25-37-50	B= Nero - G=Grigio

Termorestringenti

Guaine in poliolefina, con rapporto di termorestringenza protezioni 2:1 / 3:1 / 4:1, Halogen free, UL 224, per tensioni di 300 e 600 D, disponibili in diversi colori con o senza collante. Guaine trecciate e guaine protettive.



Guaine poliolefina

TERMORESTRINGENTI

Guaine poliolefina senza adesivo

Materiale: Poliolefina

Rapporto di restringimento: 2 :1 – 3 :1 – 4:1

Halogen free, RoHS compatibile.

Compatibile con lo standard SONY

Disponibile in vari colori a richiesta

Flame –retardant a bassa emissione di fumi, supera il test VW-I dello standard UL224 e raggiunge il livello F della normativa Giapponese JQA.

Isolamento eccellente ed elevata resistenza al calore supera il test UL 224 a 125°C. Resiste a tensioni di 300V & 600V

Conforme alla normativa UL 1416 Electrical Insulating System testing.

Azienda omologata ISO/TS16949 – ISO9001-2000 & ISO14001.



SPECIFICHE TECNICHE

TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO		90°C
TEMPERATURA DI LAVORO		-55°C / +125°C
VARIAZIONE DI DIMENSIONE LONGITUDINALE		< / = 5%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE		> / = 10.4MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA		> / = 200%
INVECCHIAMENTO IN FORNO A CIRCOLAZIONE D'ARIA		158°C – 168 ore
DOPO INVECCHIAMENTO	RESISTENZA ALLA TRAZIONE	> / = 7.3MPa
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	> / = 100%
TENSIONE DI LAVORO		300V – 600V
RESISTIVITÀ		1014 Ohm/cm
RESISTENZA DIELETTRICA		2500V (60sec), No breakdown
INFIAMMABILITÀ		VW-I
SHOCK TERMICO		Nessuna fessurazione
CONCENTRICITÀ		> / = 70%

Guaine poliolefina

TERMORESTRINGENTI

Guaine poliolefina senza adesivo



EHFT2xxR – RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 2:1

CODICE ELMAC	ALLA FORNITURA	ALLA FORNITURA	DOPO IL RESTRINGIMENTO	DOPO IL RESTRINGIMENTO	CONFEZIONE
	Diametro interno D mm - (inch)	Spessore T della parete	Diametro interno d (mm)	Spessore T della parete	
EHFT2xx12R	1.2 (3/64)	0.18	0.6	0.36	Rotolo 200m
EHFT2xx16R	1.6 (1/16)	0.20	0.8	0.40	Rotolo 200m
EHFT2xx24R	2.4 (3/32)	0.20	1.2	0.42	Rotolo 200m
EHFT2xx32R	3.2 (1/8)	0.25	1.6	0.46	Rotolo 200m
EHFT2xx48R	4.8 (3/16)	0.25	2.4	0.50	Rotolo 100m
EHFT2xx64R	6.4 (1/4)	0.28	3.2	0.56	Rotolo 100m
EHFT2xx95R	9.5 (3/8)	0.30	4.8	0.60	Rotolo 100m
EHFT2xx127R	12.7 (1/2)	0.36	6.4	0.65	Rotolo 100m
EHFT2xx191R	19.1 (3/4)	0.55	9.6	1.10	Rotolo 100m
EHFT2xx254R	25.4 (1)	0.40	12.7	0.90	Rotolo 50m
EHFT2xx320R	32.0 (1-1/4)	0.45	16.0	0.95	Rotolo 50m
EHFT2xx380R	38.1 (1-1/2)	0.55	19.0	1.10	Rotolo 50m
EHFT2xx500R	50.0 (2)	0.60	25.0	1.20	Rotolo 25m
EHFT2xx762R	76.0 (3)	0.70	35.0	1.45	Rotolo 25m
EHFT2xx1025R	102.0 (4)	0.70	51.0	1.45	Rotolo 25m

XX

BK Nero
TR Trasparente
RD Rosso
WT Bianco
YL Giallo
YG Giallo/Verde
BL Blu
GR Verde

Guaine poliolefina

TERMORESTRINGENTI

Guaine poliolefina senza adesivo



EHFT3xxR – RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 3:1

CODICE ELMAC	ALLA FORNITURA	ALLA FORNITURA	DOPO IL RESTRINGIMENTO	DOPO IL RESTRINGIMENTO	CONFEZIONE
	Diametro interno D (mm)	Spessore T della parete	Diametro interno D (mm)	Spessore T della parete	
EHFT3xx15R	1.5	0.18	0.5	0.40	Rotolo 200m
EHFT3xx30R	3.0	0.20	1.0	0.55	Rotolo 200m
EHFT3xx45R	4.5	0.20	1.5	0.55	Rotolo 100m
EHFT3xx60R	6.0	0.22	2.0	0.60	Rotolo 100m
EHFT3xx90R	9.0	0.25	3.0	0.70	Rotolo 100m
EHFT3xx120R	12.0	0.25	4.0	0.70	Rotolo 50m
EHFT3xx180R	18.0	0.30	6.0	0.80	Rotolo 25m
EHFT3xx240R	24.0	0.36	8.0	1.00	Rotolo 25m
EHFT3xx390R	39.0	0.45	13.0	1.25	Rotolo 25m

XX

BK Nero
TR Trasparente
RD Rosso
WT Bianco
YL Giallo
YG Giallo/Verde
BL Blu
GR Verde

Guaine poliolefina

TERMORESTRINGENTI

Guaine poliolefina con parete sottile senza adesivo

Materiale: Poliolefina.

Rapporto di restringimento: 2 :1

Halogen free, RoHS compatibile.

Temperatura di restringimento: 90°C

UL File: E180908

Azienda omologata ISO/TS16949 ISO9001-2000 & ISO14001




SPECIFICHE TECNICHE

TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO		90°C
TEMPERATURA DI LAVORO		-55°C / +125°C
RESISTENZA ALLA TRAZIONE		≥ 10 MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA		$\geq 200\%$
RESISTENZA AL RAME		Nessuna corrosione
INVECCHIAMENTO IN FORNO A CIRCOLAZIONE D'ARIA		158°C – 168 ore
DOPO INVECCHIAMENTO	RESISTENZA ALLA TRAZIONE	≥ 7.3 MPa
	ELONGAZIONE ALLA ROTTURA	$\geq 100\%$
RESISTENZA VOLUMETRICA		$\geq 1 \times 10^{14}$ Ohm.cm
RESISTENZA DIELETTRICA @ 1 MIN, 2500VAC		No breakdown
CLASSE DI INFIAMMABILITÀ		VW - I
SHOCK TERMICO A -55°C X 4ORE		Nessuna fessurazione
CONCENTRICITÀ		$\geq 70\%$

Guaine poliolefina

TERMORESTRINGENTI

Guaine poliolefina con parete sottile
senza adesivo

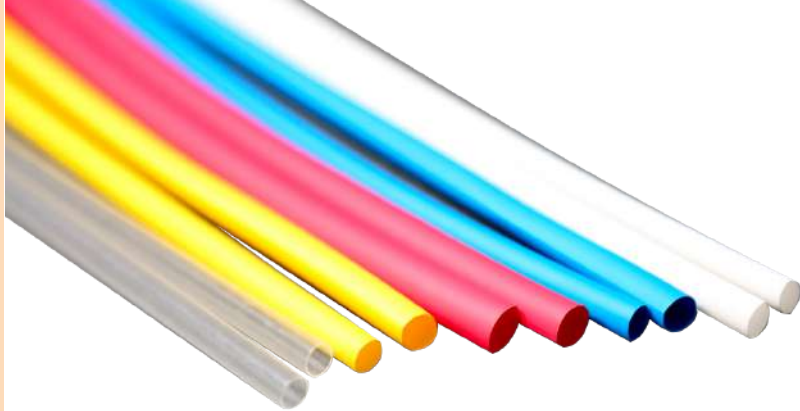

SERIE EHFT2xxRTW – RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 2:1

CODICE ELMAC	ALLA FORNITURA	DOPO IL RESTRINGIMENTO	CONFEZIONE
	Diametro interno D mm - (inch)	Diametro interno d (mm)	
EHFT2xx12RTW	1.2 (3/64)	0.6	Rotolo 200m
EHFT2xx16RTW	1.6 (1/16)	0.8	Rotolo 200m
EHFT2xx24RTW	2.4 (3/32)	1.2	Rotolo 200m
EHFT2xx32RTW	3.2 (1/8)	1.6	Rotolo 200m
EHFT2xx48RTW	4.8 (3/16)	2.4	Rotolo 100m
EHFT2xx64RTW	6.4 (1/4)	3.2	Rotolo 100m
EHFT2xx95RTW	9.5 (3/8)	4.8	Rotolo 100m
EHFT2xx127RTW	12.7 (1/2)	6.4	Rotolo 100m
EHFT2xx191RTW	19.1 (3/4)	9.6	Rotolo 100m
EHFT2xx254RTW	25.4 (1)	12.7	Rotolo 100m
EHFT2xx320RTW	32.0 (1-1/4)	16.0	Rotolo 50m
EHFT2xx380RTW	38.1 (1-1/2)	19.0	Rotolo 50m
EHFT2xx500RTW	50.0 (2)	25.0	Rotolo 50m
EHFT2xx762RTW	76.0 (3)	35.0	Rotolo 50m
EHFT2xx1025RTW	102.0 (4)	51.0	Rotolo 50m

XX

BK Nero
TR Trasparente
RD Rosso
WT Bianco
YL Giallo
YG Giallo/Verde
BL Blu
GR Verde

Guaine poliolefina

TERMORESTRINGENTI

Guaine poliolefina doppia parete con adesivo

Materiale: Poliolefina con adesivo .

Rapporto di restringimento: 2 :1 – 3 :1 – 4 :1

Disponibile in vari colori a richiesta

Halogen free, RoHS compatibile.

Temperatura minima di restringimento: 80°C

Temperatura massima di restringimento: 125°C

Flame –retardant a bassa emissione di fumi,
supera il test VW-I dello standard UL224

UL File N° E180908

Azienda omologata ISO/TS16949 – ISO9001-2000 & ISO14001



SPECIFICHE TECNICHE

TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO		110°C
TEMPERATURA DI LAVORO		-55°C / +125°C
VARIAZIONE DI DIMENSIONE LONGITUDINALE		< /= 10%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE		> /= 10.4MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA		> /= 200%
INVECCHIAMENTO IN FORNO A CIRCOLAZIONE D'ARIA		158°C – 168 ore
DOPO INVECCHIAMENTO	RESISTENZA ALLA TRAZIONE	> /= 7.3MPa
	ELONGAZIONE ALLA ROTTURA	> /= 100%
TENSIONE DI LAVORO		300V – 600V
RESISTIVITÀ		1013 Ohm/cm
RESISTENZA DIELETTRICA		2500V (60sec), No breakdown
INFIAMMABILITÀ		VW-I
ASSORBIMENTO D'ACQUA		< 0.4%
MELTING POINT DELL'ADESIVO		120°C +/- 5°C
SHOCK TERMICO		Nessuna fessurazione
RESISTENZA DELL'ADESIVO		> 80 N / 25mm

Guaine poliolefina

TERMORESTRINGENTI

Guaine poliolefina doppia parete
con adesivo



SERIE EDWT3xxRC / BC – RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 3:1

CODICE ELMAC	ALLA FORNITURA		DOPO IL RESTRINGIMENTO			CONFEZIONE
	Diam. interno D (mm)	Spessore T della parete	Diam. inter- no D (mm)	Spessore tot. della parete	Spessore adesivo	
EDWT3xx30RC	3.0	0.40	1.0	0.85	0.35	Rotolo 200m
EDWT3xx45RC	4.5	0.40	1.5	1.05	0.45	Rotolo 200m
EDWT3xx60RC	6.0	0.45	2.0	1.10	0.45	Rotolo 100m
EDWT3xx90RC	9.0	0.60	3.0	1.45	0.45	Rotolo 100m
EDWT3xx127RC	12.7	0.60	4.0	1.50	0.45	Rotolo 50m
EDWT3xx191RC	19.1	0.75	6.0	2.00	0.45	Rotolo 25m
EDWT3xx254RC	25.0	0.75	8.0	2.00	0.45	Rotolo 25m

SERIE EDWT4xxRC / BC – RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 4:1

CODICE ELMAC	ALLA FORNITURA		DOPO IL RESTRINGIMENTO			CONFEZIONE
	Diam. interno D (mm)	Spessore T della parete	Diam. inter- no D (mm)	Spessore tot. della parete	Spessore adesivo	
EDWT4xx40RC	4.0	0.40	1.0	1.00	0.50	Rotolo 100m
EDWT4xx80RC	8.0	0.40	2.0	1.10	0.50	Rotolo 100m
EDWT4xx120RC	12.0	0.50	3.0	1.40	0.61	Rotolo 50m
EDWT4xx160RC	16.0	0.60	4.0	1.78	0.76	Rotolo 25m
EDWT4xx240RC	24.0	0.75	6.0	2.25	0.76	Rotolo 25m
EDWT4xx320RC	32.0	0.80	8.0	2.54	1.02	Barra 25m

calza TRECCIATA

GUAINA TRECCIATA CHIUSA

Caratteristiche generali:

Le calze trecciate garantiscono protezione dei cavi, garantendo una totale copertura con un facile inserimento. Particolarmente usate nel settore Automotive, ma anche in tutte le applicazioni che necessitano di limitare l'innalzamento della temperatura.

Specifiche elettriche:

Materiale: Poliestere

Colore: Nero

Temperatura di Esercizio: -40°C/+150°C



Codice Elmac	Misura	Range (mm)	Bobina Metri
EHG04	4	2.0-7.0	500
EHG05	5	3.0-9.0	500
EHG06	6	4.0-11.0	500
EHG08	8	5.0-12.0	500
EHG10	10	7.0-15.0	300
EHG12	12	8.0-17.0	200
EHG15	15	10.0-20.0	200
EHG20	20	14.0-26.0	200
EHG25	25	18.0-34.0	300
EHG30	30	20.0-40.0	100
EHG40	40	30.0-50.0	100
EHG50	50	40.0-66.0	100

GUIANE PVC

GUAINA CHIUSA

Tubetti flessibili, anche al freddo, idonei al rivestimento di cavi, per temperature di esercizio continuo

Max temperatura di esercizio: 105°

Minima temperatura di esercizio: -35°

Diametri prodotti: da 4 a 40

Spessore parete: 0.35-1

Tolleranza diametro : 0.2

Allungamento di rottura : 300

Assorbimento acqua 0.2



Codice Elmac	Diámetro	Temperatura	Bobina Metri
EMCI0/5-D4	4	105°	1000
EMCI0/5-D5	5	105°	700
EMCI0/5-D6	6	105°	500
EMCI0/5-D7	7	105°	400
EMCI0/5-D8	8	105°	300
EMCI0/5-D10	10	105°	200
EMCI0/5-D14	14	105°	100



Preisolati

Occhielli, forcelle, capricorda maschi e femmina, preisolati e non, disponibili in versione nylon e pvc sciolti e in bobina ad introduzione facilitata (easy entry). Pinze, spelafili standard.



Occhielli e forcelle

PREISOLATI

Preisolati “easy entry”
approvati din 46237

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon Easy Entry
Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	D2	B	L	F	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm² 22 - 16 AWG #	EPROC28000	2,7	6.0	20.0	6.0	11.0	4.1	1.6	1.000
		EPROC32000	3.2	6.0	20.0	6.0				
		EPROC37000	3.7	6.0	20.0	6.0				
		EPROC43000	4.3	8.0	22.0	7.0				
		EPROC53000	5.3	10.0	24.0	8.0				
		EPROC65000	6.5	11.0	26.5	10.0				
		EPROC84000	8.4	14.0	29.0	11.0				
		EPROC10000	10.5	18.0	33.0	13.0				
	1,50 - 2.5mm² 16 - 14 AWG #	EPBOC32000	3.2	6.0	20.0	6.0	11.0	4.5	2.3	
		EPBOC37000	3.7	6.0	20.0	6.0				
		EPBOC43000	4.3	8.0	22.0	7.0				
		EPBOC53000	5.3	10.0	25.0	9.0				
		EPBOC65000	6.5	11.0	27.5	11.0				
		EPBOC84000	8.4	14.0	30.0	12.0				
		EPBOC10000	10.5	18.0	33.0	13.0				
		EPBOC13000	13.0	19.0	43.0	20.5				
	4 - 6mm² 12 - 10 AWG#	EPGOC43000	4.3	8.0	25.0	8.0	13.0	6.5	3.6	
		EPGOC53000	5.3	10.0	27.0	9.0				
		EPGOC65000	6.5	11.0	28.5	10.0				
		EPGOC84000	8.4	14.0	33.0	13.0				
		EPGOC10000	10.5	18.0	37.0	15.0				
		EPGOC13000	13.0	19.0	43.0	20.5				



	SEZIONE CAVO	CODICE	D2	B	L	F	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm² 22 - 16AWG #	EPRFO32000	3.2	5.8	22.0	6.3	11.0	4.1	1.7	1.000
		EPRFO37000	3.7	5.8	22.0	6.3				
		EPRFO43000	4.3	6.4	21.6	6.3				
		EPRFO53000	5.3	9.5	22.0	7.0				
		EPRFO65000	2.5	12.0	28.2	11.0				
		EPRFO84000	8.4	12.0	8.2	11.0				
	1,50 - 2.5mm² 16 - 14AWG #	EPBFO32000	3.2	5.8	22.0	6.3	11.0	4.5	2.3	
		EPBFO37000	3.7	6.4	22.0	6.3				
		EPBFO43000	4.3	6.4	22.0	6.3				
		EPBFO53000	5.3	9.5	23.0	7.3				
		EPBFO65000	6.5	12.0	28.2	11.0				
		EPBFO84000	8.4	12.0	28.2	11.0				
	4 - 6mm² 12 - 10AWG#	EPGFO37000	3.7	7.2	25.7	7.5	13.0	6.5	3.4	
		EPGFO43000	4.3	8.5	25.7	7.5				
		EPGFO53000	5.3	9.5	25.7	7.5				
		EPGFO65000	6.5	12.0	31.7	12.0				
		EPGFO84000	8.4	13.5	30.5	10.5				
		EPGFO10000	10.5	18.0	37.0	15.0				

Capicorda femmina

PREISOLATI

Preisolati “easy entry”
2,8 / 4,8 / 6,3mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon Easy Entry
Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRF280500	2,8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	11.0	4.1	1.7	1.000
		EPRF280800	2,8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPRF480500	4,8 × 0.5	5.0	6.5	20.0				
		EPRF480800	4,8 × 0.8	5.0	6.5	20.0				
		EPRF630800	6,4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBF280500	2,8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	11.0	4.8	2.3	
		EPBF280800	2,8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPBF480500	4,8 × 0.5	5.0	6.5	20.0				
		EPBF480800	4,8 × 0.8	5.0	6.5	20.0				
		EPBF630800	6,4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGF630800	6,4 × 0.8	6.6	7.9	24.0	13.0	6.5	3.4	



	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRFCI2805	2.8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	10.0	4.0	1.7	1.000
		EPRFCI2808	2.8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPRFCI4805	4.8 × 0.5	5.0	6.5	19.5				
		EPRFCI4808	4.8 × 0.8	5.0	6.5	19.5				
		EPRFCI6308	6.4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBFCI2805	2.8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	10.0	4.5	2.3	
		EPBFCI2808	2.8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPBFCI4805	4.8 × 0.5	5.0	6.5	21.0				
		EPBFCI4808	4.8 × 0.8	5.0	6.5	21.0				
		EPBFCI6308	6.4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGFCI6308	6.4 × 0.8	6.6	7.9	25.0	13.0	5.5	3.4	



Capicorda maschio

PREISOLATI

Preisolati "Hylo entry"
2,8 / 4,8 / 6,3mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon Easy Entry
Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRM280500	2.8 × 0.5	2.8	7.0	20.2	11.0	4.1	1.7	1.000
		EPRM280800	2.8 × 0.8	2.8	7.8	21.5				
		EPRM480500	4.8 × 0.5	4.8	7.0	20.2				
		EPRM480800	4.8 × 0.8	4.8	7.8	21.5				
		EPRM630800	6.4 × 0.8	6.4	7.8	22.2				
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBM280500	2.8 × 0.5	2.8	7.0	20.2	11.0	4.5	2.3	
		EPBM280800	2.8 × 0.8	2.8	7.8	21.5				
		EPBM480500	4.8 × 0.5	4.8	7.0	20.2				
		EPBM480800	4.8 × 0.8	4.8	7.8	21.5				
		EPBM630800	6.4 × 0.8	6.4	7.8	22.2				
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGM630800	6.4 × 0.8	6.4	7.8	24.2	13.0	6.3	3.4	




Capicorda maschio

PREISOLATI

Diametro 4mm - Diametro 5mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: PVC Easy Entry
Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	B	F	L	E	D	DI	CONF	
	0,25 - 1.5mm² 22 - 16 AWG #	EPRMC40000	4.0	8.5	21.0	10.0	4.0	1.7	1.000	
	1,50 - 2.5mm² 16 - 14 AWG #	EPBMC40000					5.0	23.0		12.5
		EPBMC50000								
	4 - 6mm² 12 - 10 AWG #	EPGMC50000								




Capicorda femmina

PREISOLATI

Diametro 4mm - Diametro 5mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: PVC Easy Entry
Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRFC40000	4.0	9.0	23.0	11.0	4.0	1.7	1.000
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBFC40000 EPBFC50000					5.0	23.5	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGFC50000	25.5		12.5	5.5			




Piggy Back

PREISOLATI

Preisolati “easy entry”

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon Easy Entry
Massima tensione: 300 Volt AC

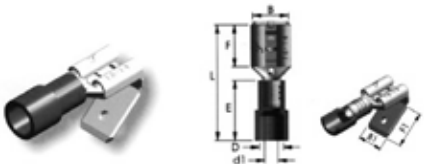

	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	BI	F	FI	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRPG6308	6.4 x 0.8	6.6	6.4	8.0	8.2	22.0	11.0	4.1	1.7	1.000
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBPG6308						24.0	13.0	4.8	2.3	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGPG6308						24.0	13.0	6.5	3.4	



Capicorda a puntale

PREISOLATI

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon Easy Entry
Massima tensione: 600 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	B	L	F	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRPNT0000	1.9	23.5	12.5	11.0	4.1	1.7	1.000
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBPNT0000	1.9	23.5	12.5	11.0	4.5	2.3	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGPNT0000	2.8	26.7	13.7	13.0	6.5	3.4	



Giunti testa - testa

PREISOLATI

Giunti - Puntalini

Temperatura di lavoro: 75°C Max
Contatto: Tubo di rame stagnata
Isolante: PVC
Massima tensione: 600 Volt AC




	SEZIONE CAVO	CODICE	L	d	D	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRTT20000	26.0	1.7	4.1	1.000
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBTT20000		2.3	4.5	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGTT20000		3.4	6.5	



Puntalini in bobina

PREISOLATI

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon



SEZIONE FILO mm ²	CODICE	D1	D4	D2	SPESS ISOLANTE	L1	L2	COLORE	CONF.
0.50	EPI0500	1.0	1.3	2.8	0.25	8.0	6.0	Arancio	10.000
0.75	EPI0750	1.2	1.5	2.8	0.25	8.0	6.0	Bianco	10.000
1.0	EPI1000	1.4	1.7	3.3	0.25	8.0	6.0	Giallo	7.500
1.5	EPI1500	1.7	2.0	3.3	0.25	8.0	6.0	Rosso	7.500
2.5	EPI2500	2.2	2.5	4.2	0.25	8.0	66.0	Blu	5.000

Puntalini non isolati

PREISOLATI

Materiale: Rame elettrostagnato



SEZIONE FILO AWG / mm ²	CODICE	B	L	F	E	D	D1	CONF.
22 - 16 / 0.5-1.5	EPIN 1.25	1.9	17.5	12.5	5.0	3.4	1.7	1.000
16 - 14 / 1.5-2.5	EPIN 2	1.9	17.5	12.5	5.0	4.1	2.3	1.000
12 - 10 / 4-6	EPIN 5.5	2.8	19.7	13.7	6.0	5.6	3.4	1.000

Puntalini sciolti

PREISOLATI

Preisolati nylon

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon




SEZIONE FILO MM²	CODICE	F	L	C	W	COLORE	CONF.
0.14	EPI014060	6.0	10.0	0.70	1.6	Grigio	
	EPI014080	8.0	12.0				
0.25	EPI025060	6.0	10.0	0.75	1.9	Azzurro	
	EPI025080	8.0	12.0				
0.34	EPI034060	6.0	10.0	0.80	1.9	Turchese	
	EPI034080	8.0	12.0				
0.5	EPI050060	6.0	12.0	1.0	2.6	Arancio	
	EPI050080	8.0	14.0				
	EPI050100	10.0	16.0				
0.75	EPI075060	6.0	12.0	1.2	2.8	Bianco	
	EPI075080	8.0	14.0				
	EPI075100	10.0	16.0				
	EPI075120	12.0	18.0				
1.0	EPI100060	6.0	12.0	1.4	3.0	Giallo	
	EPI100080	8.0	14.0				
	EPI100100	10.0	16.0				
	EPI100120	12.0	18.0				
1.5	EPI150080	8.0	14.0	1.7	3.5	Rosso	
	EPI150100	10.0	16.0				
	EPI150120	12.0	18.0				
	EPI150180	18.0	24.0				
2.5	EPI250080	8.0	14.0	2.2	4.2	Blu	500
	EPI250100	10.0	16.0				
	EPI250120	12.0	18.0				
	EPI250180	18.0	24.0				
4.0	EPI400100	10.0	17.0	2.8	4.8	Grigio	
	EPI400120	12.0	20.0				
	EPI400180	18.0	26.0				
6.0	EPI600120	12.0	20.0	3.5	6.3	Nero	
	EPI600180	18.0	26.0				
10	EPI100012	12.0	22.0	4.5	7.6	Avorio	
	EPI100018	18.0	28.0				
16	EPI160012	12.0	24.0	5.8	8.8	Verde	
	EPI160018	18.0	28.0				
25	EPI250016	16.0	30.0	7.3	11.2	Marrone	
	EPI250025	22.0	36.0				
35	EPI350016	16.0	30.0	8.3	12.7	Beige	
	EPI350018	18.0	32.0				
	EPI350025	25.0	39.0				
50	EPI500020	20.0	36.0	10.3	15.0	Oliva	
	EPI500025	25.0	40.0				
70	EP7000210	21.0	37.0	13.5	16.0	Giallo	
95	EP9500250	25.0	44.0	14.7	18.0	Rosso	
120	EPI200270	27.0	48.0	16.7	20.0	Blu	
150	EPI500320	32.0	58.0	19.5	23.0	Giallo	

Puntalini doppio filo

PREISOLATI

Preisolati nylon

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon

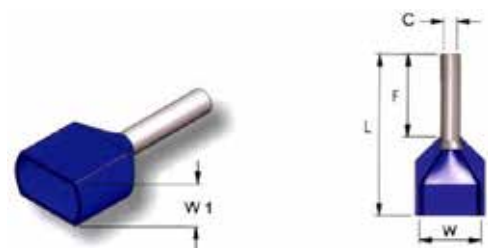


SEZIONE FILO mm ²	CODICE	F	L	C	W	W I	COLORE	CONF.
2 x 0.75	ELT07508x2	8.0	15.0	1.8	5.0	2.8	Grigio	500
	ELT07510x2	10.0	17.0					
2 x 1.0	ELT10008x2	8.0	15.0	2.05	5.4	3.4	Rosso	
	ELT10010x2	10.0	17.0					
2 x 1.5	ELT15008x2	8.0	16.0	2.3	6.6	3.6	Nero	
	ELT15012x2	12.0	20.0					
2 x 2.5	ELT25010x2	10.0	18.5	2.8	7.8	4.2	Blu	
	ELT25013x2	13.0	21.5					

Ruba corrente

PREISOLATI

Temperatura di lavoro: 75°C Max
Contatto: Ottone stagnato
Isolante: PVC
Massima tensione: 600 Volt AC

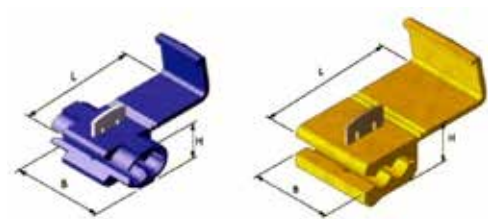

SEZIONE FILO mm ²	CODICE	B	H	L	COLORE	CONF.
22 – 18 AWG 0.5 – 1.0	RC100	20.0	8.0	25.0	Rosso	500
18 – 14 AWG 1.0 – 2.5	RC200				Blu	
12 – 10 AWG 4 – 6	RC500		11.0	35.0	Giallo	250

Puntalini doppio filo

PREISOLATI

Temperatura di lavoro: 105°C Max
Contatto: Rame elettrolitico stagnato
Isolante: Nylon
Massima tensione: 300 Volt AC



SEZIONE FILO mm ²	CODICE	B	D	D	F	L	CONF.
22 – 16 AWG 0.25 – 1.5	ECTC305000	5.0	2.4	6.5	8.0	18.0	1000
16 – 14 AWG 1.5 – 2.5	ECTC405500	5.5	3.0	8.0	9.0	21.0	
12 – 10 AWG 4 – 6	ECTC507500	7.0	4.0	10.5	10.0	25.0	500
8 AWG 8.0	ECTC809200	9.0	4.8	12.5	11.0	28.0	

Occhielli - Forcelle


NON ISOLATI

Occhielli - Forcelle non isolati



MATERIALE: RAME ELETTROSTAGNATO

SEZIONE FILO AWG / mm ²	CODICE	D2	B	L	F	E	D	DI
22 – 16 AWG 0.5 – 1.5	ENOC250100	2.7	6.0	14.0	6.0	5.0	3.5	1.6
	ENOC300100	3.2	6.0	14.0	6.0			
	ENOC350100	3.7	6.0	14.0	6.0			
	ENOC400100	4.3	8.0	16.0	7.0			
	ENOC500100	5.3	10.0	18.0	8.0			
	ENOC600100	6.5	11.0	20.5	10.0			
	ENOC800100	8.4	14.0	23.0	11.0			
	ENOC100100	10.5	18.0	27.0	13.0			
16 – 14 AWG 1.5 – 2.5	ENOC320200	3.2	6.0	14.0	6.0	5.0	4.1	2.3
	ENOC350200	3.7	6.0	14.0	6.0			
	ENOC400200	4.3	8.0	16.0	7.0			
	ENOC500200	5.3	10.0	19.0	9.0			
	ENOC600200	6.5	11.0	21.5	11.0			
	ENOC800200	8.4	14.0	24.0	12.0			
	ENOC100200	10.5	18.0	27.0	13.0			
	ENOC400300	4.3	8.0	18.0	8.0	6.0	5.8	3.6
12 – 10 AWG 4 - 6	ENOC500300	5.3	10.0	20.0	9.0			
	ENOC600300	6.5	11.0	21.5	10.0			
	ENOC800300	8.4	14.0	26.0	13.0			
	ENOC100300	10.5	18.0	30.0	15.0			
	ENOC120300	13.0	19.0	36.0	20.5			



MATERIALE: RAME ELETTROSTAGNATO

SEZIONE FILO AWG / mm ²	CODICE	D2	B	L	F	E	D	DI
22 – 16 AWG 0.5 – 1.5	ENFO300100	3.2	5.8	16.0	6.3	5.0	3.4	1.7
	ENFO350100	3.7	5.8	16.0	6.3			
	ENFO400100	4.3	6.4	15.6	6.3			
	ENFO500100	5.3	9.5	16.0	7.0			
	ENFO600100	6.5	12.0	22.2	11.0			
	ENFO300200	3.2	5.8	16.0	6.3	5.0	4.1	2.3
16 – 14 AWG 1.5 – 2.5	ENFO250200	3.7	5.8	16.0	6.3			
	ENFO400200	4.3	6.4	16.0	6.3			
	ENFO500200	5.3	9.5	17.0	7.3			
	ENFO600200	6.5	12.0	22.2	11.0			
	ENFO400300	4.3	8.5	18.7	7.5	6.0	5.6	3.4
12 – 10 AWG 4 - 6	ENFO500300	5.3	9.5	18.7	7.5			
	ENFO600300	6.5	12.0	24.7	12.0			
	ENFO800300	8.4	13.5	23.5	10.5			

Serie EHP

GIUNTI


Giunti termorestringenti

Caratteristiche generali:

- Manicotto Termorestringibile
- Poliolefina Modificata
- Anelli di saldatura con flusso
- Anelli con colla

Specifiche elettriche:

- Tensione di lavoro: 600V
- Temperatura di lavoro: -55°C / +125°C

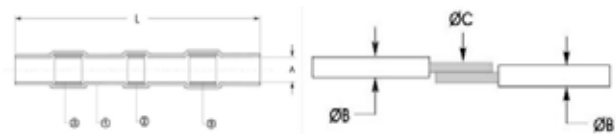

Codice Elmac	Colore	Lunghezza Max	AWG-Sezione	Confezione
EHP-SST-200-01	BIANCO	26	26-24 (0.1-0.5)	100
EHP-SST-200-02	ROSSO	40	22-18 (0.5-1.5)	100
EHP-SST-200-03	BLU	40	16-14 (1.5-2.5)	100
EHP-SST-200-04	GIALLO	40	12-10 (4.0-6.0)	100

Pinze e Spelafili

ATTREZZATURE

EAPMY03B

Pinza per terminali e blocchetti



EAPMY03B2

Pinza per terminali piccoli



EAPMY03BC

Pinza con matrici



EJ12-C1

per piccoli terminali



EJ12-D

per terminali e blocchetti



EJ12-JA

per preisolati



EJ12-JCQ

per puntalini EP terminali



EJ12J-K6

per terminali con gommino

EAPTS4

Pinza spelafili



EAPTS6

Pinza spelafili



Attrezzature

Disponibile una gamma completa di estrattori/inseritori per i più diffusi terminali/connettori, fascettatrici automatiche per fascette sciolte e in bobina, pistole termiche, avvitatori brushless/spazzole, con relativi sistemi di controllo della qualità di serraggio, settaggio misurazione della coppia, aspiratori di fumo, stazioni di saldatura manuali con relativi accessori/ricambi.



Estrattori

INSERITORI ED ESTRATTORI

Strumenti indispensabile per l'inserimento dei Terminali in caso di aggraffatura di fili sottilissimi oppure molto flessibili come, ad esempio, nel caso di fili isolati in silicone.

Grazie alla comoda impugnatura ed alla forma appositamente studiata, consentono di operare anche in posizioni di difficile accesso.



INSERITORI

E010

Sezione filo:

0,50 – 1,00mm²

Diametro dell'Inseritore:

3,40mm



INSERITORI

E020

Sezione filo:

1,00 - 1,50 mm²

Diametro dell'Inseritore:

5,20mm



INSERITORI

E030

Sezione filo:

1,50 - 2,00 mm²

Diametro dell'Inseritore:

6,50mm



INSERITORI

E040

Sezione filo:

> 2,00 mm²

Diametro dell'Inseritore:

8,40mm

Estrattore G360

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 2.50 x 0.45 mm

Dimensione estrazione: 1.70 mm

Peso: 0.027 Kg



Estrattore per famiglia "Microf Maschio"
Elmac EY5850

Estrattore F595

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 1.00 x 1.00 mm

Dimensione estrazione: 1.00 x 1.00 mm

Peso: 0.027 Kg



Estrattore per famiglia "S.Seal"
Elmac ESSA

Estrattore R755

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 3.00 mm

Dimensione estrazione: 2.90 mm

Peso: 0.038 Kg



Estrattore per famiglia
Elmac EH7625

Estrattore R756

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 3.00 mm

Dimensione estrazione: 2.90 mm

Peso: 0.038 Kg



Estrattore per famiglia "Mini Mate lock"
Elmac EH7730

Estrattore R765

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 2.90 mm

Dimensione estrazione: 2.60 - 2.80 mm

Peso: 0.038 Kg



Estrattore per famiglia "Mate lock"
Elmac EY4000

Estrattore R785

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 3.00 mm

Dimensione estrazione: 2.90 mm

Peso: 0.038 Kg



Estrattore per famiglia
Elmac EH7619

Estrattore G171

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 1.60 x 1.80 mm

Dimensione estrazione: 2.20 mm

Peso: 0.027 Kg



Estrattore per famiglia "Mini F"
Elmac EC4202-EC4201

Estrattore G177

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 1.80 x 0.30 mm

Dimensione estrazione: 1.20 mm

Peso: 0.027 Kg



Estrattore per famiglia "Microf Femmina"
Elmac EY5750

Estrattore G184

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 1.80 x 0.30 mm

Dimensione estrazione: 1.20 mm

Peso: 0.030 Kg



Estrattore per Sigma Femmina
Elmac EMTQ

Estrattore F450

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 1.90 x 1.00 mm

Dimensione estrazione: 1.90 x 1.00 mm

Peso: 0.027 Kg



**Estrattore per serie 090
Elmac EHMA**

Estrattore F589

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 1.00 x 1.00 mm

Dimensione estrazione: 1.00 x 1.00 mm

Peso: 0.027 Kg



**Estrattore per serie MODU
Elmac EYA2540**

Estrattore E405

INSERITORI ED ESTRATTORI

Dimensione: 1.80 x 0.30 mm

Dimensione estrazione: 1.20 mm

Peso: 0.027 Kg



**Inseritore per serie TERMINALI E
BLOCCHETTI 6.3**

Fascettatrice automatica

ATTREZZATURE

Fascettatrice automatica con pistola a fascette sciolte

Alimentazione elettrica:

Attrezzatura: AC220V 50/60Hz

Pistola: DC 48V

Corrente: 1000 w

Pressione pneumatica: 5 kg/cm²



Ambito di applicazione:

La fascettatrice è specialmente adatta per applicazioni di assemblaggi in campo aeronautico, automotive, ferroviario, navale, elettrodomestico, telefonia, giocattoli, etc..

Inoltre è molto adatta per legare oggetti ed imballaggi, legare tubazione di gas e liquidi e per chiudere le confezioni di alimenti e liquidi in sacchetti.

Si utilizzano le fascette sciolte, che vengono vibrare e trasferite alla pistola, attraverso il tubo flessibile.

Premendo il grilletto o il pedale, automaticamente si perfora l'involucro, si spinge e serra la fascetta, si taglia e si raccoglie lo scarto nell'apposito contenitore.

Il tempo totale per singola legatura è di solo 0,7 s.

Si possono utilizzare diversi contenitori per raccogliere il materiale di scarto.

Disegno ergonomico, confortevole da impugnare ed utilizzare.

La forza di legatura si può regolare ruotando l'apposito pomello.

Può essere fissata al tavolo di lavoro oppure in una linea automatica di produzione.

Se la fascetta si inceppa nella pistola o nel tubo flessibile, la fascettatrice si blocca e automaticamente rimuove la fascetta bloccata per poi ripartire.

Flessibile ed adatta alle diverse esigenze di legatura.

Modello	Specifiche fascetta	Diametro minimo di legatura	Diametro massimo di legatura per cavo	Diametro massimo di legatura per tubo	Velocità di legatura	Dimensioni e peso attrezzatura	Dimensioni pistola di legatura	Peso pistola di legatura
EUT - FA25080HS	2,5 x 80 mm	ø 2,0 mm	ø 10 mm	ø 8 mm	0,7 s	L 670 x VV 660 x H 670 mm, Peso 140 kg	245 x 95 x 64	0,84 kg
EUT - FA25100HS	2,5 x 100 mm	ø 2,0 mm	ø 14 mm	ø 12 mm	0,7 s		250 x 102 x 64	0,85 kg
EUT - FA25120HS	2,5 x 120 mm	ø 2,0 mm	ø 16 mm	ø 14 mm	0,8 s		256 x 108 x 64	0,86 kg
EUT - FA36100HS	3,6 x 100 mm	ø 3,0 mm	ø 18 mm	ø 16 mm	0,8 s	L 890 x VV 900 x H 790 mm, Peso 160 kg	240 x 73 x 74	0,86 kg
EUT - FA36120 HS	3,6 x 120 mm	ø 3,0 mm	ø 23 mm	ø 22 mm	0,9 s		247 x 73 x 74	0,88 kg
EUT - FA36150HS	3,6 x 150 mm	ø 3,0 mm	ø 31 mm	ø 30 mm	1,0 s		257 x 73 x 74	0,90 kg

Fascettatrice automatica

ATTREZZATURE

Fascettatrice automatica con pistola fissa a fascette sciolte

Alimentazione elettrica:

Attrezzatura: AC220V 50/60Hz

Pistola: DC 48V

Corrente: 1000 w

Pressione pneumatica: 5 kg/cm²

Ambito di applicazione:

La fascettatrice è adatta per legatura degli imballi alimentari, i giunti per tubature di gas o liquidi, sacchetti per alimenti o liquidi o anche adatta per legature di cablaggi con protezioni esterne.

Caratteristiche:

Si utilizzano le fascette sciolte, che vengono vibrare e trasferite alla pistola, attraverso il tubo flessibile.

Premendo il grilletto o il pedale, automaticamente di perfora l'involucro, si spinge e serra la fascetta, si taglia e si raccoglie lo scarto nell'apposito contenitore.

Il tempo totale per singola legatura è di solo 0,8 s. Il tempo del ciclo di legatura, aumenta con l'aumentare della forza di legatura che viene applicata.

Si possono utilizzare diversi contenitori per raccogliere il materiale di scarto.

La forza di legatura si può regolare ruotando l'apposito pomello.

Può essere fissata al tavolo di lavoro oppure in una linea automatica di produzione, lasciando completamente libere le due mani di lavorare.



Questa macchina ha un range di legatura con maggiore forza rispetto al altre soluzioni, Quando utensili manuali o altre attrezzature, hanno difficoltà a legare cablaggi protetti da PVC, sacchetti di plastica, questa fascettatrice è la scelta ideale per ottenere il risultato migliore.

Flessibile ed adattabile alle diverse esigenze di legatura.

Modello	Specifiche fascetta	Diametro minimo di legatura	Diametro massimo di legatura per cavo	Diametro massimo di legatura per tubo	Velocità di legatura	Dimensioni e peso attrezzatura	Dimensioni pistola di legatura	Peso pistola di legatura
EUT - FA25080FS	2,5 x 80 mm	ø 2,0 mm	ø 10 mm	ø 8 mm	0,9 s	L 670 x W 660 x H 670 mm, Peso 140 kg	276 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA25100FS	2,5 x 100 mm	ø 2,0 mm	ø 18 mm	ø 16 mm	0,9 s		278 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA25120FS	2,5 x 120 mm	ø 2,0 mm	ø 22 mm	ø 20 mm	1,0 s		284 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA36100FS	3,6 x 100 mm	ø 3,0 mm	ø 18 mm	ø 16 mm	0,9 s	L 890 x W 900 x H 790 mm, Peso 160 kg	278 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA36120FS	3,6 x 120 mm	ø 3,0 mm	ø 22 mm	ø 20 mm	1,0 s		284 x 240 x 149	4,0 kg
EUT - FA36150FS	3,6 x 150 mm	ø 3,0 mm	ø 31 mm	ø 30 mm	1,2 s		291 x 240 x 149	4,0 kg

Fascette sciolte

ATTREZZATURE

Caratteristiche delle fascette:

1. RoHS
2. Grado di ritardo di fiamma: UL94V-2
3. Temperatura d'esercizio:
Standard: -30° + 80°
Resistenza range temperatura -20° + 120
4. Materiale: Nylon 66
5. Colori: bianco e nero

Le fascette sciolte sono disponibili nelle stesse dimensioni anche per temperature d'esercizio di 120 e 150 gradi



CODICE	Larghezza	Lunghezza	Testa L x W x H	Spessore	Carico minimo di rottura	Pezzi per confezione	Pezzi per cartone
EUT - FS25080-N	2,5	80	4,6 x 4,6 x 3,7	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25100-N	2,5	100	4,8 x 4,8 x 3,8	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25120-N	2,5	120	4,8 x 4,7 x 3,8	1,1	8 kg	1.000	40.000
EUT - FS36100-N	3,6	100	6,1 x 5,9 x 4,6	1,2	12kg	1.000	30.000
EUT - FS36120-N	3,6	120	6,2 x 6,0 x 4,7	1,2	12 kg	1.000	30.000
EUT - FS36150-N	3,6	150	6,5 X 6,5 X 4,7	1,2	14 kg	500	20.000
EUT - FS25080-BK	2,5	80	4,6 X 4,6 X 3,7	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25100-BK	2,5	100	4,8 x 4,8 x 1.000	1,1	8 kg	1.000	50.000
EUT - FS25120-BK	2,5	120	4,8 x 4,7 x 3,8	1,1	8 kg	1.000	40.000
EUT - FS36100-BK	3,6	100	6,1 x 5,9 x 4,6	1,2	12 kg	1.000	30.000
EUT - FS36120-BK	3,6	120	6,2 x 6,0 x 4,7	1,2	12 kg	1.000	30.000
EUT - FS36150-BK	3,6	150	6,5 x 6,5 x 4,7	1,2	14 kg	500	20.000

Aspiratore di fumo da banco

ATTREZZATURE

EUT - FF300



Caratteristiche:

1. Dotato di tre diverse velocità dell'aria che si possono impostare
2. Peso contenuto e compatto; salva spazio e facile da manovrare
3. Il motore brushless assicura un'alta velocità e un basso rumore, prestazioni stabili e lunga durata
4. Il filtro con fibra di vetro, può filtrare più di 80 tipi diversi tra virus, batteri, microbi, etc..
5. Quando il filtro si satura, il buzzer interno suona e si accende un led di allarme
6. Due opzioni di utilizzo; con il tubo di aspirazione o senza il tubo d'aspirazione

Cambio velocità	Velocità 1	Velocità 2	Velocità 3
Potenza	35 W	60 W	80 W
Filtri	2 Strati		
Flusso sistematico (m³/h)	75	100	110
Rumore (dB)	< 52	< 57	< 59
Dimensioni (mm)	300 x 270 x 300		
Peso	4,5 kg		

Combinazione filtri:

EUT - TF300PF	Primo stato	Pre-filtro in cotone
EUT - TF300MF	Secondo strato	Filtro carbone attivo



Pre-filtro
(Sostituzione 7-30 giorni)



Filtro carbone attivo
(Sostituzione 3-6 mesi)

Applicazioni:

Principalmente per saldatura, stampante 3D, etc..

Aspiratore di fumo compatto

ATTREZZATURE

EUT-SE80/EUT-SE180



EUT - SE80

EUT - SE180

MODELLO	EUT - SE80	EUT - SE180
Potenza	80 W	150 W
Filtri	3 strati	3 strati
Tubi	1	2
Flusso sistemico	210 m³/h	330 m³/h
Velocità aria	17 m/s	2 x 13,5 m/s
Efficienza filtrante	0,3 µm 99,97%	0,3 µm 9,97%
Lunghezza tubo	ø 65 mm x 1,2 m	ø 65 mm x 1,2 m
Rumore	< 59 dB	< 66 dB
Dimensioni	265 x 265 x 383	305 x 305 x 393
Peso	7 kg	9 kg

Filtro aspiratore compatto 3 in 1

ATTREZZATURE



FILTRAGGIO A 360°

Caratteristiche:

1. Nuovo modello con costo contenuto
2. Dimensioni compatte con grande capacità filtrante
3. Cartuccia 3 filtri in uno facile da gestire e da sostituire
4. Il disegno del filtro a 360° ne incrementa la capacità di rimuovere le sostanze inquinanti di 2 volte
5. Il motore DC a conversione di frequenza intelligente e con risparmio energetico, garantisce una durata di utilizzo di almeno 40K ore

Struttura del filtro



Pre-filtro



Filtro intermedio



Filtro principale



Applicazioni:

Fumi di saldatura manuale, fumi di pozzetti di saldatura, fumi di robot, fumi da robot di saldatura, etc..

Aspiratore di fumo mobile su ruote

ATTREZZATURE

EUT-DX1001/EUT-DX1002



EUT - DX1001



EUT - DX1002

MODELLO	EUT - DX1001	EUT - DX1002
Potenza	80 W	200 W
Filtri	3 strati	3 strati
Tubi	1	2
Flusso sistemico	23 5m ³ /h	2 x 150 m ³ /h
Velocità aria	17 m/s	2 x 11 m/s
Efficienza filtrante	0,3µ 99,97%	0,3µ 99,97%
Lunghezza tubo	ø 75 mm x 1,4 m	ø 75 mm x 1,4 m
Rumore	< 55 dB	< 55 dB
Dimensioni	425 x 250 x 410	425 x 250 x 410
Peso	14 kg	14,5 kg

ATTREZZATURE



Caratteristiche:

1. Grazie ad un facile ed intuitivo pannello di controllo digitale, ogni operazione risulta facile e semplice da eseguire per l'operatore
2. Grazie al controllo remoto, l'apparecchiatura può essere gestita a distanza
3. Sistema d'allarme intasamento filtro veramente sensibile ed efficace, che avvisa in tempo reale quando è necessario sostituire il filtro
4. Le quattro ruote, che si possono bloccare rendono facili e molto flessibili i movimenti dell'aspiratore

Combinazione dei filtri:

EUT - DX1001PF	Primo stato	Pre-filtro in cotone
EUT - DX1001MF	Secondo strato	Filtro intermedio
EUT - DX1001CF	Terzo strato	Filtro carbone attivo



Controllo remoto



Display digitale



Pre-filtro



Filtro intermedio



Filtro carbone attivo

Applicazioni:

Saldatura, marcatura e taglio laser; combustione, laboratorio chimico, saloni di bellezza etc.

Aspiratore di fumo mobile su ruote

ATTREZZATURE

EUT-XS



EUT - XS250 - 1S



EUT - XS350 - 2S

MODELLO	EUT - XS250 - 1S	EUT - XS350 - 2S
Potenza	80 - 150 W	150 - 350 W
Filtri	3 strati	3 strati
Tubi	1	2
Flusso sistemico	235 m ³ /h	2 x 150 m ³ /h
Velocità aria	17 m/s	2 x 13,5 m/s
Efficienza filtrante	0,3 µm 99,97%	0,3 µm 9,97%
Rumore	50 - 60 dB	60 - 65 dB
Dimensioni	422 x 239 x 510	422 x 239 x 510
Peso	16,5 kg	17 kg

Filtri per aspiratore mobile

ATTREZZATURE



Caratteristiche:

Flusso costante dell'aria:

Quando il filtro gradualmente si satura, la macchina regola automaticamente il flusso d'aria e la potenza, per compensare il ridotto flusso causato dall'intasamento progressivo del filtro. In questo modo si assicura un flusso sicuro e costante durante tutto il tempo di utilizzo della macchina.

Tecnologia di controllo vettoriale:

Permette di avere delle prestazioni più controllate e stabili, quando il motore effettua conversioni di velocità.

Sostituzione rapida filtri:

Apertura rapida armadio per la facile e veloce sostituzione dei filtri.

Specifiche:

- Il nuovo ugello a forma di diamante, incrementa notevolmente l'area di estrazione dell'aria.
- La configurazione della parete interna del condotto, riduce la resistenza al passaggio dell'aria.
- Display remoto digitale e controllo da remoto.
- Allarme visivo e sonoro in caso di filtro intasato.

Combinazione dei filtri:

EUT - XS250 - 15PF	Pre-filtro in cotone	
EUT - XS250 - 15MF	Filtro medio fibra di vetro	
EUT - XS250 - 15CF	Filtro carbone attivo	

Applicazioni:

Fumi di saldatura manuale, fumi da pozzetto di saldatura, fumi da robot di saldatura, etc..



Figura	Descrizione	Figura	Descrizione
	Filtra le particelle superiori a 50 µm presenti nei fumi. Periodo di sostituzione da 1 settimana a 2 mesi.		Filtra le particelle superiori a 50 µm specialmente per i fumi di combustione. Periodo di sostituzione filtro lavabile massimo 6 mesi.
	Assorbe olio/acqua presenti nei fumi o vapori degli inquinanti Periodo di sostituzione da 1 settimana a 2 mesi		Assorbe olio/acqua presenti nei fumi o vapori degli inquinanti Periodo di sostituzione da 2 a 3 mesi
	Filtra le particelle di polvere maggiori di 0,3 µm, con una efficienza fino al 99,97% Periodo di sostituzione da 2 a 3 mesi		Filtra le particelle di polveri maggiori di 0,3 µm, con una efficienza fino al 99,97%. Filtra gas pericolosi fino ad una efficienza maggiore al 95% Periodo di sostituzione da 3 a 6 mesi
	Filtra le particelle di polvere maggiori di 0,3 µm, con una efficienza di 99,97% Periodo di sostituzione da 3 a 6 mesi		Filtra particelle superiori a 50 µm Periodo di sostituzione da 3 a 6 mesi
	Filtra i gas nocivi fino ad una efficienza maggiore al 95% Periodo di sostituzione da 3 a 6 mesi		Filtra le particelle di polvere maggiori di 0,3 µm con una efficienza fino al 99,97% Periodo di sostituzione da 3 a 6 mesi
	Filtra la polvere, ignifugo Periodo di sostituzione per uso ripetuto da 1 a 5 mesi		Filtra le particelle di fuliggine per evitare e proteggere le apparecchiature dalle scintille Periodo di sostituzione per uso ripetuto (serve una pulizia regolare)

NOTA: Il periodo di sostituzione è calcolato in base ad un utilizzo di 8ore/giorno

Accessori/ricambi per aspiratori di fumo

ATTREZZATURE

Figura	Descrizione	Figura	Descrizione
	Aspetto piacevole Assicura buon assorbimento riducendo l'effetto del flusso del vento Dimensione $\varnothing$ 130mm		Assicura buon assorbimento riducendo l'effetto del flusso del vento Dimensione 270 x 125 mm
Ugello rotondo in silicone		Ugello rettangolare in silicone	
	Aspetto piacevole Assicura buon assorbimento riducendo l'effetto del flusso del vento Dimensione $\varnothing$ 130mm		Aspetto piacevole Ampia area di estrazione Resistenza alla temperatura Dimensione 410 x 310 mm
Cappuccio tondo in acrilico		Cappuccio rettangolare in acrilico	
	Il nuovo disegno dell'ugello incrementa l'aria di estrazione fino al 95%		Assicura un buon assorbimento, riducendo l'effetto del flusso del vento Dimensione $\varnothing$ 310 mm
Ugello a forma di diamante		Ugello in lega di alluminio	
	Flessibile, può essere regolato in qualunque direzione e anche la lunghezza può essere regolata Dimensione $\varnothing$ 55 mm x 1200 mm		Il tubo flessibile può essere regolato in qualunque direzione, la lunghezza può essere a richiesta Dimensione $\varnothing$ 65 mm x 1400 mm
Condotto $\varnothing$ 55 mm		Condotto $\varnothing$ 65 mm	
	Flessibile può essere regolato in qualunque direzione e anche la lunghezza può essere regolata Dimensione $\varnothing$ 75 mm x 1400 mm		Il diametro del tubo può essere a richiesta. Grande flessibilità e regolabile in tutte le direzioni Dimensione $\varnothing$ 55 mm x 1200 mm
Condotto $\varnothing$ 75 mm		Tubo avvolgibile	
	Realizzato in lega di alluminio Aspetto piacevole Dimensione $\varnothing$ 55 mm x 1200 mm		Il tubo flessibile viene utilizzato per connettere il corpo all'estrattore e l'ugello
Braccio di supporto		Tubo flessibile	
	Utilizzato principalmente in grandi estrattori di fumo, resistente ad alte temperature superiori a 300° Disponibile in due misure $\varnothing$ 75 mm x 4000 mm $\varnothing$ 55 mm x 5000 mm (la lunghezza può essere richiesta)		Il tubo è flessibile e viene utilizzato per connettere il corpo all'estrattore e l'ugello
Tuboresistente alta temperatura		Tubo filettato trasparente	

Avvitatore BRUSHLESS

ATTREZZATURE

Motore DC a basso voltaggio (con controllo)

Versione ESD disponibile su ordinazione




Caratteristiche:

- La massima velocità di rotazione a 2.000 rpm e l'utilizzo di un motore brushless ad alta efficienza, garantisce una lunga durata.
- Il motore brushless funziona molto bene nei luoghi puliti, adotta contatti dorati per l'interruttore, garantendo una vita superiore ai 10 milioni di utilizzi, riducendo i costi.
- Non produce particelle di carbone, protegge l'ambiente e riduce l'inquinamento.


Modello Avvio a leva	Range di serraggio		Controllori disponibili	Velocità a vuoto (rpm)	Viti disponibili	
	kgf-cm	lbf-in			Vite a macchina	Vite autofilettante
EUT - BS2000	0,3 - 2,0	0,26 - 1,7	APS - 301A AM - 30	700 - 1000	1,0 - 2,2mm / 0,04 - 0,09in	1,0 - 2,0mm / 0,04 - 0,08in
EUT - BS3000	0,5 - 5,0	0,43 - 4,3	APS - 301A AM - 30	700 - 1000	1,0 - 2,6mm / 0,04 - 0,10in	1,0 - 2,3mm / 0,04 - 0,09in
EUT-4000/EUT-4000F	1,5 - 12,0	1,30 - 10,4	APS - 301A AM - 30	700 - 1000 / 1400 - 2000	1,4 - 3,0mm / 0,06 - 0,12in	1,4 - 2,6mm / 0,06 - 0,10in
EUT - BS6000	2,0 - 16,0	1,7 - 13,9	APS - 301A AM - 30	700 - 1000	2,2 - 4,2mm / 0,09 - 0,17in	2,0 - 3,2mm / 0,08 - 0,13in
EUT - BS6500	4,0 - 20,0	3,5 - 17,4	APS - 301A AM - 30	700 - 1000	2,6 - 4,0mm / 0,10 - 0,16in	2,3 - 3,5mm / 0,09 - 0,14in
EUT - BS6800	5,0 - 25,0	5,0 - 21,7	APS - 301A AM - 30	500 - 750	3,0 - 5,0mm / 0,12 - 0,20in	2,6 - 4,0mm / 0,10 - 0,16in

Controllori Disponibili	MODELLO	Tensione di esercizio	Tensione di uscita	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Controllo	Certificati
	EUT - APS - 301A	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 84 x 42	300	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH
	EUT - APM - 301A	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 84 x 46	380	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH
	EUT - AM - 30	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 84 x 61	450	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH

Avvitatore a leva

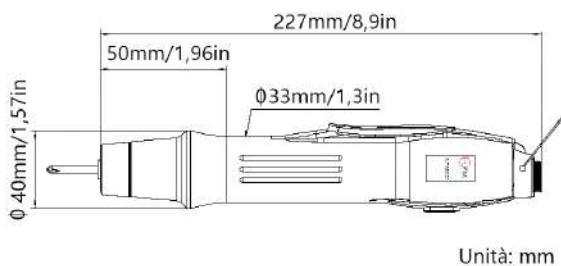

Curva di serraggio

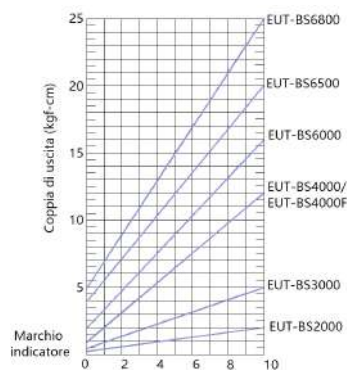

Avvitatore con spazzole di carbone

ATTREZZATURE

Motore DC a basso voltaggio (con controllo)

Versione ESD disponibile su ordinazione



Caratteristiche:



- Alta accuratezza e ampio range di serraggio
- Il motore DC a basso voltaggio permette operazioni sicure e delicate
- Facile sostituzione delle spazzole
- Progetto in blocco unico, facile da mantenere efficiente da parte dell'utilizzatore
- Progettato per ottemperare agli standards EMC

Modello Avvio a leva	Range di serraggio		Controllori disponibili	Velocità a vuoto (rpm)	Viti disponibili	
	kgf-cm	lbf-in			Vite a macchina	Vite autofilettante
EUT - CB7000	7,0 - 20,0	7,0 - 20,0	EAPM - 301B EAM - 65	400 - 700	3,0 - 4,0mm / 0,12 - 0,16in	2,6 - 3,5mm / 0,10 - 0,14in
EUT - CB7000(PS)	7,0 - 20,0	6,1 - 17,4	EAPM - 301B EAM - 65	400 - 700	3,0 - 4,0mm / 0,12 - 0,16in	2,6 - 3,5mm / 0,10 - 0,14in
EUT - CB7500	7,0 - 30,0	6,1 - 26,0	EAPM - 301C EAM - 85	500 - 1000	3,0 - 5,0mm / 0,12 - 0,20in	2,6 - 4,0mm / 0,10 - 0,16in
EUT - CB7500(PS)	7,0 - 30,0	6,1 - 26,0	EAPM - 301C EAM - 85	500 - 1000	3,0 - 5,0mm / 0,12 - 0,20in	2,6 - 4,0mm / 0,10 - 0,16in
EUT - CB8000	12,0 - 30,0	10,4 - 26,0	EAPM - 301B EAM - 85	350 - 550	3,5 - 5,0mm / 0,14 - 0,20in	3,0 - 4,0mm / 0,12 - 0,16in
EUT - CB8000(PS)	12,0 - 30,0	10,4 - 26,0	EAPM - 301B EAM - 85	350 - 550	3,5 - 5,0mm / 0,14 - 0,20in	3,0 - 4,0mm / 0,12 - 0,16in
EUT - CB8500	12,0 - 40,0	10,4 - 34,7	EAPL - 301B	650 - 750	3,5 - 5,5mm / 0,14 - 0,22in	3,0 - 4,5mm / 0,12 - 0,18in
EUT - CB8500(PS)	12,0 - 40,0	10,4 - 34,7	EAPL - 301B	650 - 750	3,5 - 5,5mm / 0,14 - 0,22in	3,0 - 4,5mm / 0,12 - 0,18in
EUT - CB9000	20,0 - 50,0	17,3 - 43,4	EAPL - 301B	450 - 550	4,0 - 6,0mm / 0,16 - 0,24in	3,5 - 5,0mm / 0,14 - 0,20in
EUT - CB9000(PS)	20,0 - 50,0	17,3 - 43,4	EAPL - 301B	450 - 550	4,0 - 6,0mm / 0,16 - 0,24in	3,5 - 5,0mm / 0,14 - 0,20in


Controllori Disponibili	MODELLO	Tensione di esercizio	Tensione di uscita	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Controllo	Certificati
	EUT - APM301B	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 84 x 46	380	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH
	EUT - APM301C	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 84 x 46	380	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH
	EUT - AM65	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 84 x 61	450	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH
	EUT - AM85	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 84 x 61	450	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH
	EUT - APL301B	100 240V	20 - 30V (Regolabile)	172 x 130 x 66	1100	I Avvitatore	CB, CE, UL (CUL), RHoS, REACH

Avvitatore a leva

Avvitatore a pressione



Curva di serraggio

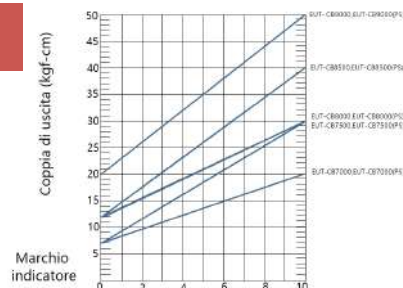

Alimentazione
Accuratezza di serraggio
Impostazione di coppia
Peso
Lunghezza

30DVC
Alta precisione
Passo continuo
670g/1,47lb / 1,6lb(PS)
265mm/10,5in 269mm/10,6in(PS)

Diametro impugnatura
Punte utilizzabili (opzionali)
Dimensione punta disponibile

39mm/1,54 in
ø5 5,5mm gambo esagonale
6,35 (1/4") gambo esagonale

Controllo digitale

ATTREZZATURE

Sistema digitale di gestione del serraggio/chiusura delle viti



Caratteristiche:

- Utilizzando la funzione del buzzer è possibile evitare l'incompleta chiusura della vite, i danni alla filettature e il sistema rimane inattivo durante l'operazione di serraggio, fino a quando non ci sono problematiche
- Dall'uscita del controllo, tramite il terminale, può connettersi all'apparecchio esterno, per controllare le valvole elettromagnetiche, etc.
- L'alimentazione universale è disponibile per range tra 100-240V AC 50/60Hz
- Regolazione continua dell'uscita, l'industria elettronica persegue l'utilizzo di viti sempre più fini, leggere, corte e piccole, come obiettivo principale in futuro, dove viene richiesto il massimo serraggio e fissaggio le viti lunghe o corte devono essere chiuse raggiungendo gli obiettivi di alta precisione e bassa inerzia nello stesso tempo.

Modello	EUT-AM30		EUT-AM45	EUT-AM55	EUT-AM65	EUT-AM85
Campo conteggio cumulativo avvitamenti	1~60000					
Gamma impostazione unità d'avvitatura	1~99					
Impostazione numero campioni tempo avvitatura	1~99					
Intervallo in memoria/ricambio impostazione	Impostato 10/10					
Intervallo nel tempo d'avvitamento nel campionamento	0,01 ~ 9,99 secondi					
Impostazione errore del tempo d'avvitamento	±1~99%					
Risultato	Positivo cicalino e LED luce verde/Negativo cicalino e LED luce rossa					
Modalità uscita del segnale	Contatto secco (nessun segnale di contatto in tensione)					
VAC Tensione d'ingresso	100 - 240V - 50/60Hz					
VDC Tensione di uscita	20-30V	25-35V	9-15V	20-30V	20-30V	
Partenza morbida	0-1sec.	0-1sec.	N/A	0-1sec.	0-1sec.	
Impostazione tensione d'uscita	Regolazione continua					
Pin di uscita	5 pin	5 pin	5 pin	5 pin	6 pin	
Uscita segnale interno	Segnale commutazione/Segnale spegnimento/Segnale lavoro completo/OK vite chiusa/NG vite non chiusa					
Ingresso segnale esterno	Segnale commutazione					
Numero avvitatori per sistema	1 Avvitatore					
Alimentazione (W)	75W		70W	37,5W	75W	75W
Modelli disponibili	EUT-BS100F EUT-BS200 EUT-BS250 EUT-BS300 EUT-BS400 EUT-BS430	EUT-BS2000 EUT-BS3000 EUT-BS4000 EUT-BS4000F EUT-BS6000 EUT-BS6500 EUT-BS6800	EUT-BS2000/S EUT-BS3000/S EUT-BS4000/S EUT-BS4500/S	EUT-SBS1000M	EUT-SBS1000M EUT-SBS2000M EUT-SBS2500M UET-SBS1000M EUT-BS2000M/S EUT-BS3000M/S EUT-BS4000M/S EUT-CB7000 EUT-CB8000	EUT-BS6000 EUT-BS6500 EUT-BS6800 EUT-BS7500
Dimensioni (mm)	172 X 84 X 61mm					
Peso (g)	450g					
Lunghezza cavo AC (M)	1,8M					
Certificazioni	CB,CE,UL (CUL), RHoS, REACH					
Accessori	Piccolo cacciavite, 2P/4P terminali spian 2 pezzi e un cavo AC					

Controllo digitale

ATTREZZATURE

Sistema digitale per il fissaggio/chiusura delle viti.


Caratteristiche:

- State cercando un sistema per conferma positiva (OK) o negativa (NG), per la corretta chiusura manuale della vite?
- Il sistema digitale della Serie AM, può verificarlo in modo continuo ed accurato

Controllo chiusura vite	Prevenire la mancata chiusura della vite o danni alle sedi.
Controllo vite dimenticata	Evita di lasciare una vite dimenticata o non chiusa
Conteggio viti	Dotato di un contatore delle viti per conteggio fino a 60K pezzi
Schermo con conteggio	Sul monitor LCD comprare l'informazione chiara del conteggio
Codice colore chiusura vite	Verde per conferma positiva (OK), rossa per negativa (NG)
Applicazione automazione	Facile connessione tramite attacco standard input/output
Interfaccia bilingue	Possibilità bilingue interfaccia di cui una in lingua inglese

La serie AM informa automaticamente l'operatore quando la vite è chiusa regolarmente (OK) oppure invece non chiusa (NG), con un allarme sonoro ed un codice sul monito


Chiusura corretta

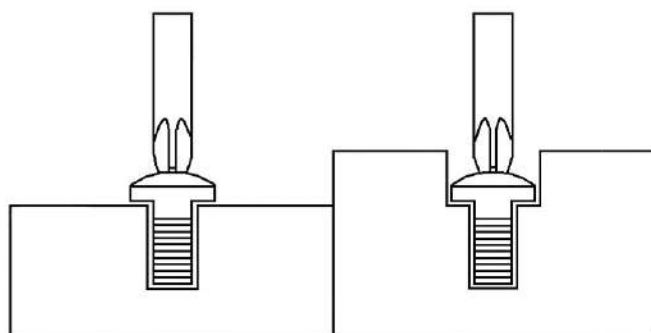

Fissaggio piatto

Fissaggio in incavo



Chiusura non corretta

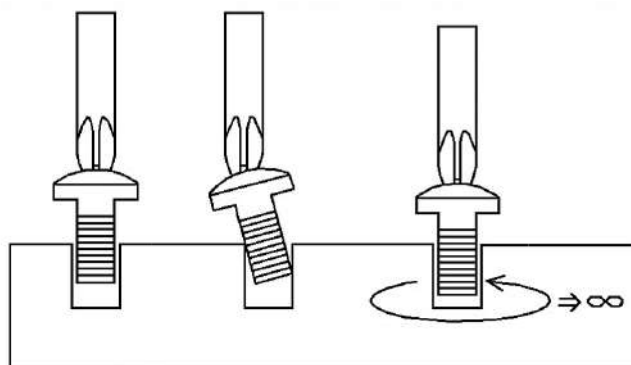

Fissaggio incompleto

Posizionamento errato

Danni al filetto sede

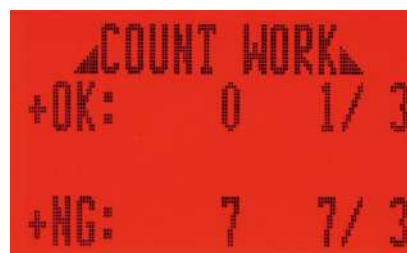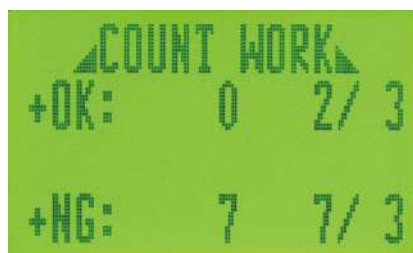

Serie HIT

ATTREZZATURE

Sistema digitale di misurazione della coppia



Caratteristiche:

- Progettato appositamente per la gestione della misurazione della coppia.
- La prima modalità di misurazione del primo picco (FPEAK), fornisce una misurazione precisa della coppia delle chiavi dinamometriche o di altre attrezzature.
- La conferma di picco in modalità FP, passa tramite buzzer.

Modello		EUT-HIT10	EUT-HIT100	EUT-HIT300	EUT-HIT500
Range di misura	Kgf.cm	0,15 - 10,0	1,5 - 100,0	10,0 - 300,0	15,0 - 500,00
	N.m	0,015 - 1,0	0,15 - 10,0	0,15 - 10,0	1,5 - 50,0
Accuratezza		Range ± 0,5%		Range ± 1,0%	
Modalità di misurazione		Picco, Traccia, Primo Picco			
Dimensioni		123(W) x 230 (D) x +65 (H)			

Stazione di saldatura manuale

ATTREZZATURE

EUT - AT - GT6150

Stazione di saldatura, senza piombo, canale singolo di fascia alta e di nuova generazione



Impugnatura utilizzabile:

MODELLO	EUT - AT - GT - Y050	EUT - AT - GT - Y130	EUT - AT - GT - Y150	EUT - AT - GTN100
Tipo				

Caratteristiche:

- Funzione altamente compatibile, utilizzabile con vari utensili di saldatura e modello d'attrezzatura dotata di funzioni multiple
- La potenza massima è di 150 W
- Grandi pulsanti in silicone affidabili e confortevoli da utilizzare
- Tutti i tipi di parametri dati e informazioni sotto forma grafica sono visualizzati in un grande display grafico
- Può riconoscere automaticamente i vari modelli di utensili di saldatura connessi e caricare i relativi parametri
- Dispone di tre gruppi rapidi dei parametri di temperatura per semplificare le operazioni

Contenuto confezione	Imballo
EUT - At - GT6150: 1 pezzo	Cartone: 63,5 x 32 x 24 cm
Manuale operativo: 1 pezzo	N.W. 4,11 kg
Cavo di alimentazione: 1 pezzo	G.W. 6,33 kg
Certificazione 1 pezzo	
Presa messa a terra: 1 pezzo	
EUT AT GTY130: 1 pezzo	
EUT - AT - S - 01 supporto: 1 pezzo	

Specifiche	
Voltaggio	AC230V $\pm$ 10% 50Hz / 110V $\pm$ 10% 60Hz
Potenza	150W (MAX)
Range di temperatura	150 - 480°C / 302 - 896°F
Posizione stand-by	Support
Temperature rapide	Sono settate 3 temperature per uso rapido
Posizione di sospensione	Support
Accessori optional	EUT - AT - GT - Y050, Y1030, Y150, N100

Stazione saldante serie ST

ATTREZZATURE






















Specifiche:

- Blocco della temperatura
- Funzione allarme sonoro disponibile
- Calibrazione della temperatura controllata MCU
- Menu intuitivo che facilita le impostazioni
- Supporto metallico separato per risparmiare spazio e deposito
- Pulsanti (1,2,3) per le pre-impostazione o la commutazione delle temperature di uso più frequenti
- Riscaldatore a bassa tensione, separato dall'alimentazione per mantenere più sicuri i lavori di saldatura

PRODOTTI			
CODICE	EUT - AT - ST60	EUT - AT - ST80	EUT - AT - ST100
Voltaggio	AC (100V/110V/120V - 220V/230V/240V) 50/60Hz		
Potenza	60W	80W	100W
Range della temperatura	150°C - 450°C	150°C - 480°C	150°C - 480°C
Accuratezza della temperatura	±15°C	±10°C	±10°C
Stabilità della temperatura	±2°C (in aria ferma e non carica)	±2°C (in aria ferma e non carica)	±2°C (in aria ferma e non carica)
Tipo della impugnatura	AUT - AT - SP60	AUT - AT - SP80	AUT - AT - SP100
Tipo di punta di saldatura	AUT - AT - T900B	AUT - AT - T900B	AUT - AT - T800
Calore	Riscaldatore ceramico doppio nucleo ad alte prestazioni	Riscaldatore a quattro conduttori di alta qualità	Riscaldatore in legna d'argento
Contenuto della confezione	Unità principale: 1 pezzo - Supporto metallico: 1 pezzo - Manuale: 1 pezzo Impugnatura: 1 pezzo - Cavo elettrico AC 1 pezzo - Spugna per pulizie: 1 pezzo		
Confezione standard	Scatola interna: 31,5 x 27 x 15,2 (CM) N.W. 2,09 kg G.W. 2,32 kg Cartone: 6PCS/Carton Size: 55,5 x 33 x 48 (cm) N.W. 14,4 kg G.W. 15,4 kg	Scatola interna: 31,5 x 27 x 15,2 (cm) N.W. 2,58 kg G.W. 2,81 kg Cartone: 6PCS/Carton Size: 55,5 x 33 x 48 (cm) N.W. 16,9 kg G.W. 18,0 kg	Scatola interna: 31,5 x 27 x 15,2 (cm) N.W. 2,68 kg G.W. 2,95 kg Cartone: 6PCS/Carton Size: 55,5 x 33 x 48 (cm) N.W. 17,9 kg G.W. 19,0 kg
Applicazioni	•Istituti •Aziende •Educazione e pratiche •Manutenzione •Hobby		





Punte per saldatura (T800)

ATTREZZATURE

EUT - T800 - 025I  T800-0.25I ACF028944	EUT - T800 - 12C  T800-1.2C ACF028948	EUT - T800 - 08D  T800-0.8D ACF028952	EUT - T800 - 46D  T800-4.6D ACF028955
EUT - T800 - 05I  T800-0.5I ACF028943	EUT - T800 - 24C  T800-2.4C ACF028949	EUT - T800 - 16D  T800-1.6D ACF028953	EUT - T800 - K  T800-K ACF028958
EUT - T800 - 10I  T800-1.0I ACF028946	EUT - T800 - 32C  T800-3.2C ACF028950	EUT - T800 - 32D  T800-3.2D ACF028954	EUT - T800 - 46C  T800-4.6C ACF028951
EUT - T800 - 025ILF  T800-0.25ILF ACF028957	EUT - T800 - 24CLF  T800-2.4CLF ACF028960	EUT - T800 - 12CLF  T800-1.2CLF ACF028959	EUT - T800 - 24DLF  T800-2.4DLF ACF028963
EUT - T800 - 20KLF  T800-2.0KLF ACF028961	EUT - T800 - 16DLF  T800-1.6DLF ACF028961	EUT - T800 - 32DLF  T800-3.2DLF ACF028962	EUT - T800 - 14L  T800-1.4L ACF028947

Punte per saldatura (T900)

ATTREZZATURE

EUT - T900 - LB		EUT - T900 - 05C	
EUT - T900 - 08D		EUT - T900 - 08C	
EUT - T900 - 32D		EUT - T900 - 1C	
EUT - T900 - K		EUT - T900 - 12D	
EUT - T900 - SI		EUT - T900 - 16D	
EUT - T900 - 2C		EUT - T900 - 24D	
EUT - T900 - 3C		EUT - T900 - I	
EUT - T900 - 4C		EUT - T900 - SB	
EUT - T900 - IS		EUT - T900 - 16K	
EUT - T900 - 05IS		EUT - T900 - SK	

Caratteristiche:

- Disegno ergonomico, con impugnatura protettiva, anti scottatura, in plastica morbida al tatto e molto semplice da mantenere pulita ed efficiente.
- Molto rapida nella rampa del raggiungimento della temperatura impostata, con notevole risparmio di tempo ed ottimizzazione del processo produttivo.
- Range di prodotti molto ampio, entro il quale si può individuare il modello e la versione più flessibile ed adatta alle più diverse esigenze e relative applicazioni

PRODOTTI		
MODELLO	EUT - B223 I	EUT - B2233
Potenza	20000W	2000W
Tensione di alimentazione	220V - 240V	120V, 220V - 240V
Prestazioni	I: 50°C, 250L/min II: 50-450°C, 250L/min III: 50-600°C, 500L/min	I: 50°C, 250-500L/min II: 50-650°C, 250-500L/min
Versioni e modelli	 Interruttore con tre diverse temperature	 Display LCD con regolazioni aria e temperature


Accessori pistole termiche

Descrizione	Figura	Applicazione dell'accessorio
Ugello riflettore		Dirige aria calda su di un lato, per riscaldare e piegare il tubo di plastica, l'uncino assicura l'aria calda attorno al tubo, aumentando l'area calda, favorendo l'ammorbidimento del tubo, incrementando l'efficienza incluso il restringimento del termorestringente
Ugello per protezione del vetro		Dirige l'aria calda su un unico lato, per evitare la dispersione dell'aria calda in altre direzioni, per esempio, durante la rimozione della colla del vetro della finestra, proteggendolo
Ugello a coda di pesce		Dirige il calore lungo il pezzo in lavorazione ed è ideale per rimuovere pitture o vernici, su grandi superfici piane come tavoli o finestre, ammorbidendole, facilitando la rimozione con il raschietto includendo anche un film termorestringente
Ugello a concentrazione cilindrico		Concentra il flusso d'aria calda in un canale cilindrico, che è particolarmente idoneo ad essere utilizzato, per lavorazioni negli angoli
Raschietto		Si utilizza questo ugello, per procedere al raschiamento di vernici, colle, etc. e non va maneggiato direttamente con le mani
Ugello riflettore		Dirige l'aria calda su di un lato, per riscaldare e piegare il tubo di plastica, l'uncino assicura l'aria calda attorno al tubo, aumentando l'area calda, favorendo l'ammorbidimento del tubo, incrementando l'efficienza incluso il restringimento del termorestringente
Ugello per protezione del vetro		Dirige l'aria calda su di un unico lato, per evitare la dispersione dell'aria calda in altre direzioni, per esempio, durante la rimozione della colla del vetro della finestra, proteggendolo
Ugello a coda di pesce		Dirige il calore lungo il pezzo in lavorazione ed è ideale per rimuovere pitture o vernici, su grandi superfici piane come tavoli o finestre, ammorbidendole, facilitando la rimozione con il raschietto includendo anche un film di termorestringente
Ugello a concentrazione cilindrico		Concentra il flusso di aria calda in un canale cilindrico, che è particolarmente idoneo ad essere utilizzato, per lavorazioni negli angoli
Ugello riflettore		Dirige l'aria calda su di un lato, per riscaldare e piegare il tubo di plastica, l'uncino assicura l'aria calda attorno al tubo, aumentando l'area calda, favorendo l'ammorbidimento del tubo, incrementando l'efficienza incluso il restringimento del termorestringente
Ugello per protezione del vetro		Dirige l'aria calda su un unico lato per evitare la dispersione dell'aria calda in altre direzioni, per esempio, durante la rimozione della colla del vetro della finestra, proteggendolo
Ugello a coda di pesce		Dirige il calore lungo il pezzo in lavorazione ed è ideale per rimuovere pitture o vernici, su grandi superfici piane come tavoli o finestre, ammorbidendole, facilitando la rimozione con il raschietto includendo anche un film di termorestringente
Ugello a concentrazione cilindrico		Concentra il flusso d'aria calda in un canale cilindrico, che è particolarmente idoneo ad essere utilizzato, per lavorazioni negli angoli
Raschietto		Si utilizza questo ugello, per procedere al raschiamento di vernici, colle, etc. e non va maneggiato direttamente con le mani

NOTE

NOTE

NOTE

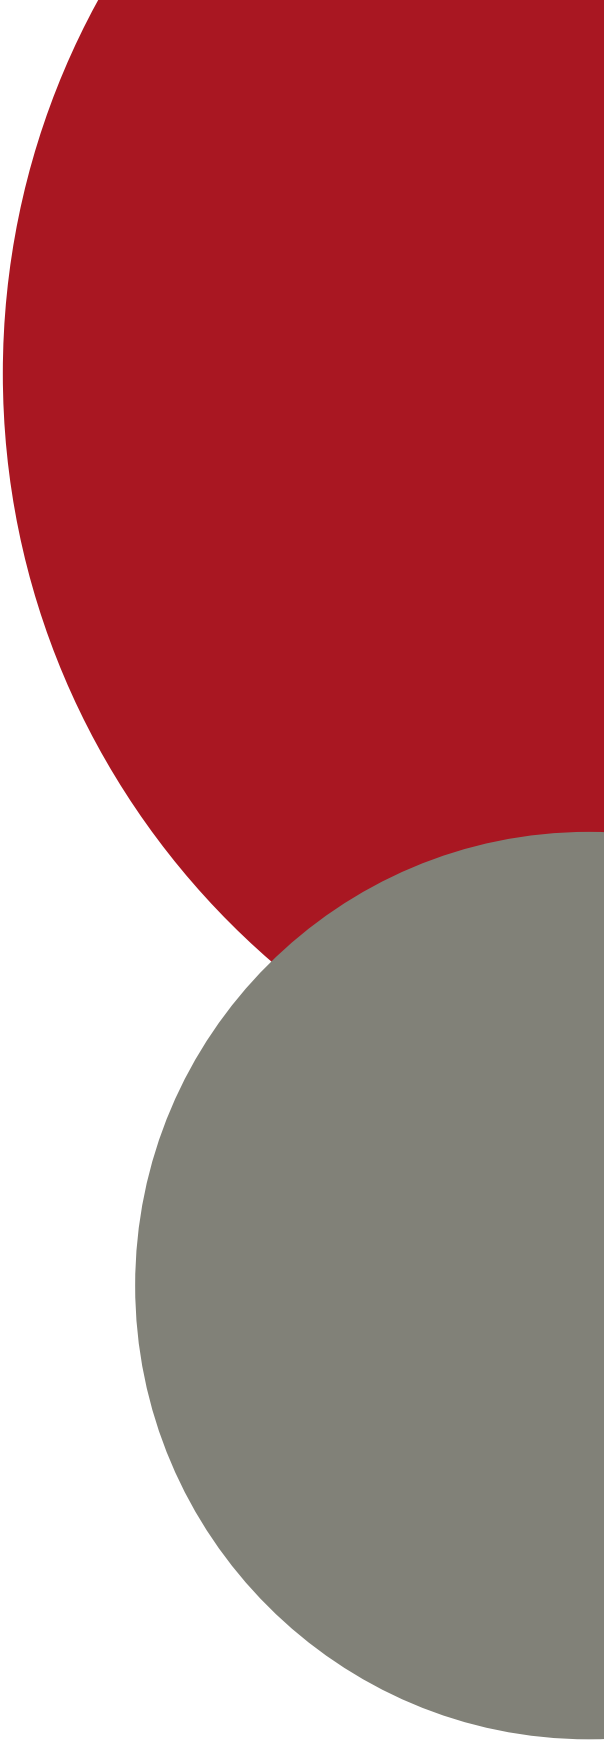

Corso Europa 76 - 20033 SOLARO (MI)

• Tel. +39 02 9184137 • Fax. +39 02 9180534 • info@elmac.it

Indirizzo di carico e scarico: Via Donatello I - 20033 SOLARO (MI)