

E3000

CONNETTORI IDC


Maschi da c.s. passo 2.54 mm con estrattori

Caratteristiche generali:




- 10 – 64 Pin
- PBT + 30% Fibra di vetro (UL 94V-O)
- Chiavi di polarizzazione a incastro
- Versioni con Pin dritti o ad angolo retto
- Disponibili estrattori lunghi o corti con blocco

Specifiche elettriche:



- Portata dei contatti: 3A AC o DC
- Tensione di lavoro: 250V AC Massimo
- Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C
- Può sopportare 1500V AC per 1 minuto.
- Spessore massimo del C.S.: 1.6mm




TERMINALI DRITTI

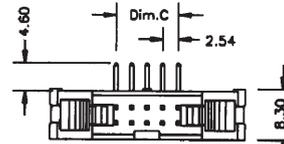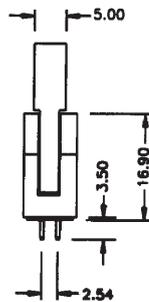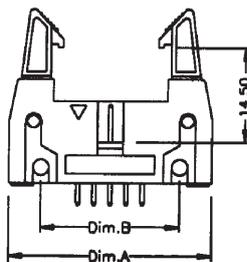

TERMINALI a 90°

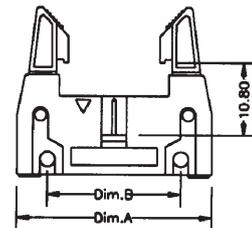

Foratura del C.S.

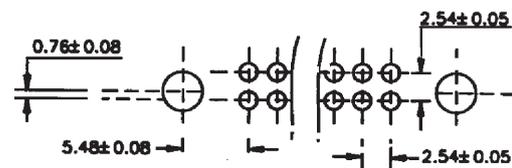

CODICE
E3000-(X)PAGI
x=numero di vie

TERMINALI
DRITTI

CODICE
E3000(X)SRAGI
x=numero di vie

TERMINALI
90°

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie	N° di Poli	Tipo di terminali	Tipo di blocco	Finitura dei contatti
E3000	-26P	-S	-A	-GI
E3000	10-12-14-16-20-24-26-30-34-40-50-60-64	S: Diritto R: Angolo Retto	A: Lungo	GI: Flash d'oro