

E300 I

CONNETTORI IDC

Femmina IDC passo 2.54 mm

Caratteristiche generali:

6 – 64 Pin

PBT + 30% Fibra di vetro (UL 94V-O)

Compatibile con tutti i maschi standard

Coperchio a incastro con scanalature per il corretto posizionamento del cavo

Disponibilità di contatti stagnati, con doratura massiva o selettiva

Specifiche elettriche:



Portata dei contatti: 3A AC o DC

Tensione di lavoro: 250V AC Massimo

Temperatura di lavoro: -40°C / +105°C

Può sopportare 1500V AC per 1 minuto.

Accetta Flat Cable da 28 AWG, 7 trefoli, passo 1,27mm

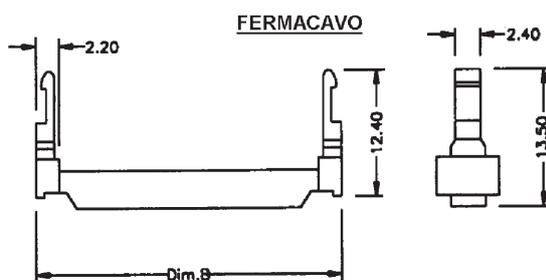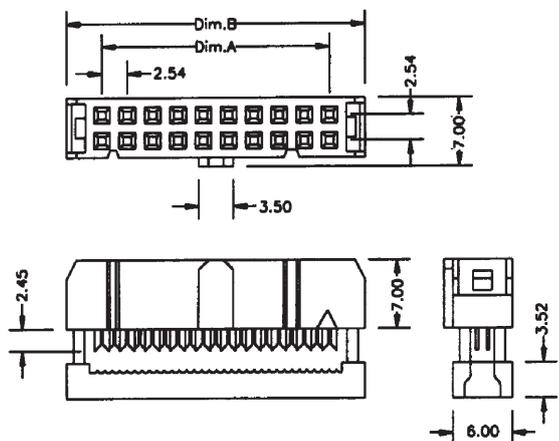

CODICE
E300I-(X)PYASI

x=numero di vie

COMPOSIZIONE DEL CODICE

Serie	N° di Poli	Fermacavo	Polarizzazione centrale	Finitura Contatti
E300 I	-26P	-Y	-A	-SI
E300 I	06-08-10 14-16-20 24-26-30 34-40-50 60-64	Y: Con	A: Con	SI: Flash d'oro