

FASCETTE IN NYLON

FASTIN E FASTON

STANDARD

MATERIALE



POLIAMMIDE (PA66)

RANGE TEMPERATURA DI ESERCIZIO

DA -40°C A +85°C

INFIAMMABILITA'

UL 94V2

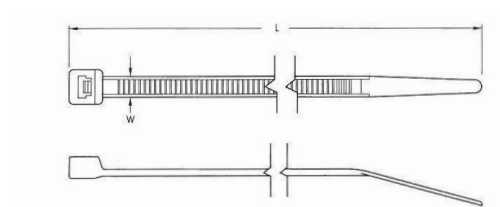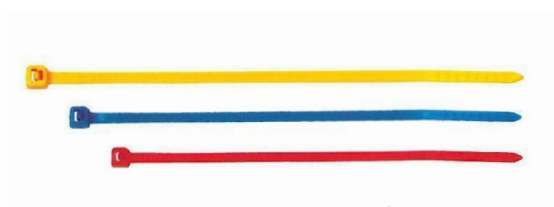

CODICE	LUNGH (L)	LARGH (W)	DIAM. MAX. DI LEGAT.	CARICO MIN DI ROTTURA IN KG	CONFEZ.	CODICE	LUNGH (L)	LARGH (W)	DIAM. MAX. DI LEGAT.	CARICO MIN DI ROTTURA IN KG	CONFEZ.		
EK-80M	80	2.5	15	8	1.000	EK-150H	150	7.6	33	55	1.000		
EK-90M	96	2.5	21			EK-200H	203	7.6	50				
EK-100M	100	2.5	22			EK-250H	250	7.6	63				
EK-120M	120	2.5	28			EK-280H	280	7.6	74				
EK-140M	142	2.5	35			EK-300H	300	7.6	80				
EK-165M	165	2.5	43			EK-340H	340	7.6	92				
EK-200M	203	2.5	53			EK-370H	370	7.6	102				
EK-140I	142	3.6	33	18	1.000	EK-380H	380	7.6	105				
EK-150I	150	3.6	35			EK-450H	450	7.6	128				
EK-180I	180	3.6	44			EK-500H	500	7.6	143				
EK-200I	203	3.6	52			EK-550H	550	7.6	160				
EK-250I	250	3.6	65			EK-750H	750	7.6	223				
EK-300I	300	3.6	76			EK-430L	430	9.0	116				
EK-370I	368	3.6	102			EK-450L	450	9.0	124				
EK-120S	120	4.6	24	22	1.000	EK-550L	550	9.0	155				
EK-160S	160	4.6	38			EK-610L	610	9.0	175				
EK-190S	190	4.6	46			EK-710L	710	9.0	207				
EK-200S	203	4.6	50			EK-780L	776	9.0	228				
EK-250S	250	4.6	65			EK-810L	812	9.0	239				
EK-280S	280	4.6	75			EK-920L	920	9.0	274				
EK-300S	300	4.6	80			EK-1020L	1020	9.0	306				
EK-370S	368	4.6	102			EK-1220L	1220	9.0	367				
EK-385S	385	4.6	105			COLORI STANDARD: NATURALE (BIANCO) ROSSO - RE VERDE - GN PORPORA - PP NERO - BK AZZURRO - BL ARANCIONE - OR GIALLO FLUO - FYL GRIGIO - GY GIALLO - GY MARRONE - BR							
EK-430S	432	4.6	120										
EK-530S	530	4.6	150										