

E8396T

TERMINALI + CONNETTORI



Terminali

Materiale: Ottone stagnato

Corrente massima: 3A

Massima tensione applicabile: 250V AC/DC

Utilizzabile nella Serie EH8508

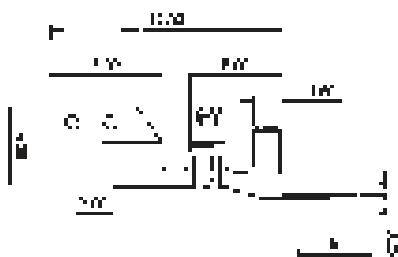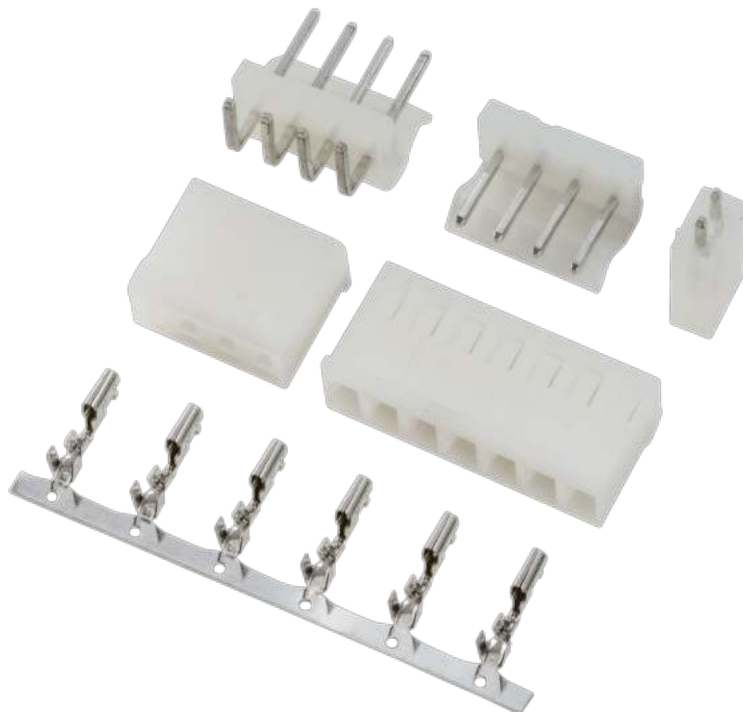

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E8396T1	AWG 18 - 24	Ottone	0,25	Stagnato	4,00	3,90	2,45	2,40	3,20	5,000pz
E8396T2	AWG 22 - 28	Ottone	0,25	Stagnato	3,20	2,25	2,10	1,80	2,60	5,000pz

EH8508

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore

passo 5.08 mm

Materiale: UL 94V-2

Portata massima: 3A @ 250V AC/DC

Colore: Naturale

Con blocco a frizione ed estraattore





Utilizza terminali E8396T

Interconnessione diretta con

Le serie EP8508I / L / IF / LF

Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	EH8508-02	5.08	10.08
3	EH8508-03	10.16	15.16
4	EH8508-04	15.24	20.24
5	EH8508-05	20.32	25.32
6	EH8508-06	25.40	30.40
7	EH8508-07	30.48	35.48
8	EH8508-08	35.56	40.56
9	EH8508-09	40.64	45.64
10	EH8508-10	45.72	50.72
11	EH8508-11	50.80	55.80
12	EH8508-12	55.88	60.88

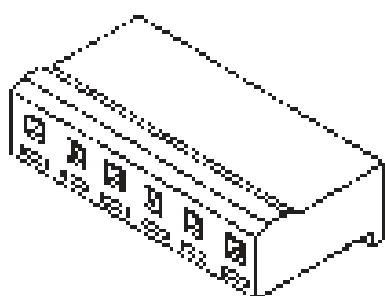


EP8508I/EP8508L

TERMINALI + CONNETTORI


Maschi dritti e a 90°
passo 5.08 mm

Materiale: Nylon UL 94V-2
Contatti: Ottone stagnato
Pin quadro da 1.14mm (.045")
Interconnessione diretta con
la serie EH8508
Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE ELMAC		DIMENSIONI (MM)	
	MASCHIO DITTO	MASCHIO A 90°	A	B
2	EP8508I-02	EP8508L-02	5.08	10.16
3	EP8508I-03	EP8508L-03	10.16	15.24
4	EP8508I-04	EP8508L-04	15.24	20.32
5	EP8508I-05	EP8508L-05	20.32	25.40
6	EP8508I-06	EP8508L-06	25.40	30.48
7	EP8508I-07	EP8508L-07	30.48	35.56
8	EP8508I-08	EP8508L-08	35.56	40.64
9	EP8508I-09	EP8508L-09	40.64	45.72
10	EP8508I-10	EP8508L-10	45.72	50.80
11	EP8508I-11	EP8508L-11	50.80	55.88
12	EP8508I-12	EP8508L-12	55.88	60.96

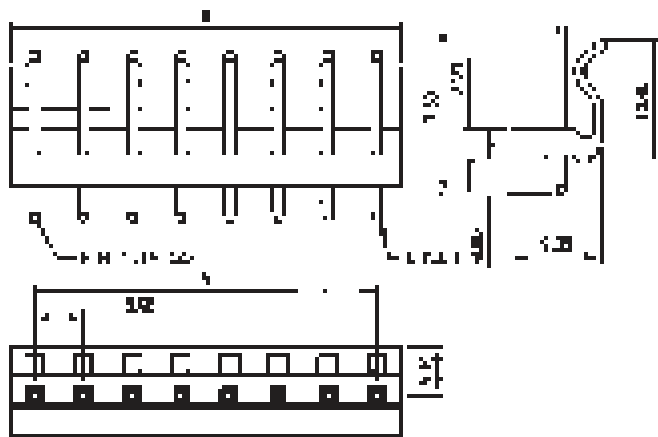

MASCHIO
DRITTO

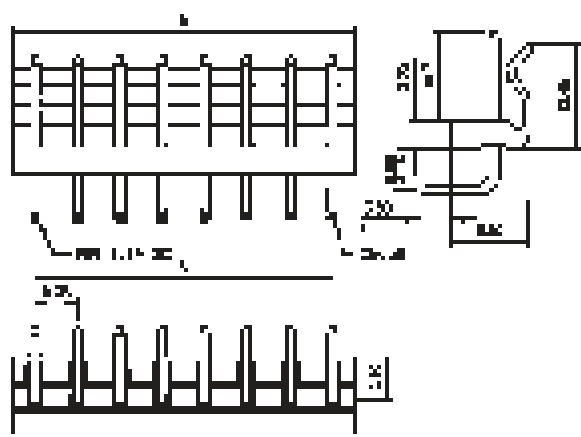

MASCHIO
A 90°

E242I3BS-2

TERMINALI + CONNETTORI





Terminali

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Utilizzabile nelle serie EH8800 / E5080

Estrattore: **EF589**

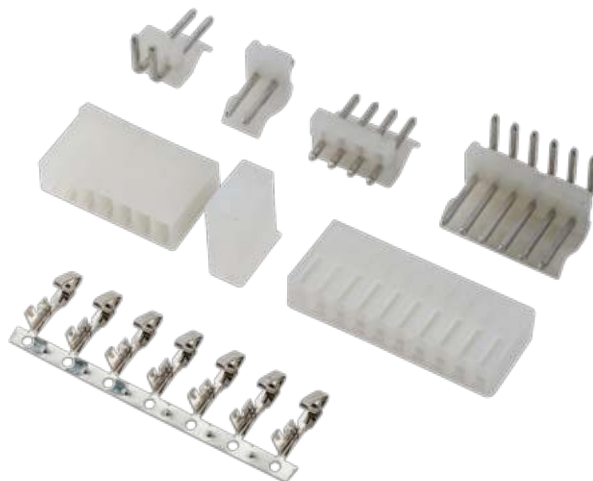

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E242I3BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,30	Stagnato	3,80	3,40	3,00	2,30	2,10	5.000pz
E242I2BS-2	AWG 18 - 24	Ottone	0,25	Stagnato	3,80	3,40	3,00	2,30	1,50	5.000pz

E5080-PY

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 5.08 mm con dentino

Materiale: Nylon 66 UL 94V-2


Utilizza il terminale E242I3BS-2

Interconnessione diretta con

La serie EP8508I / L

Disponibile da 2 a 12 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	E5080-02PY	5.08	10.08
3	E5080-03PY	10.16	15.16
4	E5080-04PY	15.24	20.24
5	E5080-05PY	20.32	25.32
6	E5080-06PY	25.40	30.40
7	E5080-07PY	30.48	35.48
8	E5080-08PY	35.56	40.56
9	E5080-09PY	40.64	45.64
10	E5080-10PY	45.72	50.72
11	E5080-11PY	50.80	56.02
12	E5080-12PY	55.88	61.10

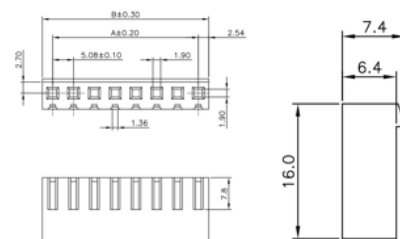

E5080-PN

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore passo 5.08 mm senza dentino

Materiale: Nylon UL 94V-2


Utilizza terminali E242I3BS-2

Interconnessione diretta con

La serie EP8508I / L

Disponibile da 2 a 20 vie

N° DI VIE	CODICE	A (mm)	B (mm)
2	E5080-02PN	5.08	10.16
3	E5080-03PN	10.16	15.24
4	E5080-04PN	15.24	20.32
5	E5080-05PN	20.32	25.40
6	E5080-06PN	25.40	30.48
7	E5080-07PN	30.48	35.56
8	E5080-08PN	35.56	40.64
9	E5080-09PN	40.64	45.72
10	E5080-10PN	45.72	50.80
11	E5080-11PN	50.80	55.88
12	E5080-12PN	55.88	60.96

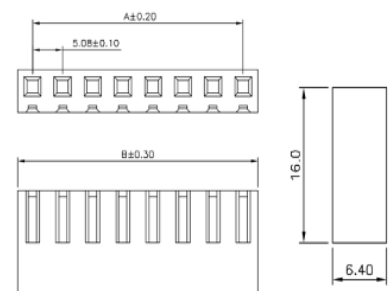

E8850T

TERMINALI + CONNETTORI


Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

AWG #18-20

Utilizzato nella serie CONNETTORE EH5050

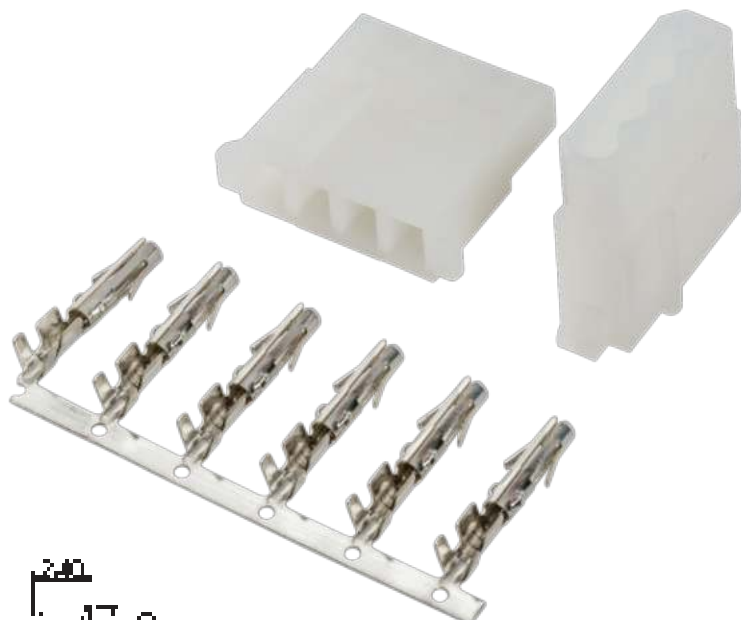

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E8850T	AWG 18 - 20	Ottone	0,30	Stagnato	3,80	3,30	2,60	2,30	2,55	6,000pz

EH5050

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore 4 vie passo 5.08 mm

Materiale: Poliestere UL94V-2


Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Temperatura di lavoro: da -25° a +105°C

Bloccaggio a frizione

Utilizza il terminale E8850T

Interconnessione diretta con la serie: EH8851

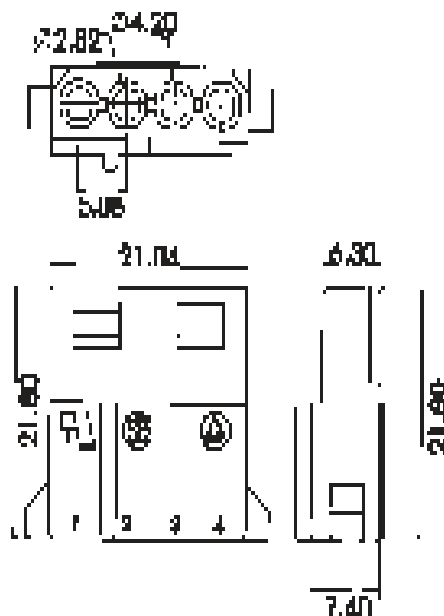

E885 I T

TERMINALI + CONNETTORI


Terminale

Materiale: Ottone stagnato

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

AWG #18-20

Utilizzato nella serie CONNETTORE EH885 I

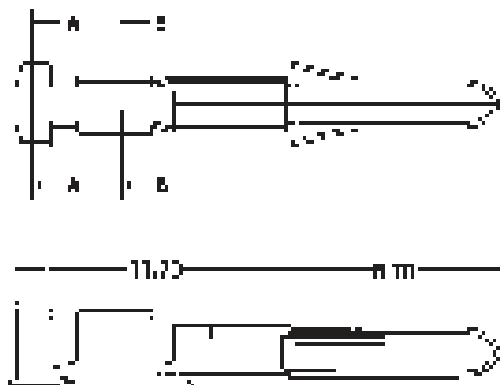

CODICE	SEZ. FILO	MATERIALE	SPESS.	FINITURA	A	B	C	D	DIAM. ISOLANTE	Q.TÀ PER BOBINA
E885 I T	AWG 18 - 22	Ottone	0,25	Stagnato	3,30	3,50	2,40	2,40	2,55	7.000pz

EH885 I -04

TERMINALI + CONNETTORI

Connettore 4 vie passo 5.08 mm

Materiale: Poliestere UL94V-2

Portata massima: 5A @ 250V AC/DC

Temperatura di lavoro: da -25° a +105°C

Bloccaggio a frizione

Utilizza il terminale E885 I T

Interconnessione diretta con la serie: EH5050

