

Capicorda femmina

PREISOLATI

Preisolati "easy entry" 2,8 / 4,8 / 6,3mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon Easy Entry

Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm² 22 - 16 AWG #	EPRF280500	2.8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	11.0	4.1	1.7	1.000
		EPRF280800	2.8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPRF480500	4.8 × 0.5	5.0	6.5	20.0				
		EPRF480800	4.8 × 0.8	5.0	6.5	20.0				
		EPRF630800	6.4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	1,50 - 2.5mm² 16 - 14 AWG #	EPBF280500	2.8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	11.0	4.8	2.3	
		EPBF280800	2.8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPBF480500	4.8 × 0.5	5.0	6.5	20.0				
		EPBF480800	4.8 × 0.8	5.0	6.5	20.0				
		EPBF630800	6.4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	4 - 6mm² 12 - 10 AWG #	EPGF630800	6.4 × 0.8	6.6	7.9	24.0	13.0	6.5	3.4	



	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm² 22 - 16 AWG #	EPRFCI2805	2.8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	10.0	4.0	1.7	1.000
		EPRFCI2808	2.8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPRFCI4805	4.8 × 0.5	5.0	6.5	19.5				
		EPRFCI4808	4.8 × 0.8	5.0	6.5	19.5				
		EPRFCI6308	6.4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	1,50 - 2.5mm² 16 - 14 AWG #	EPBFCI2805	2.8 × 0.5	3.2	6.4	19.5	10.0	4.5	2.3	
		EPBFCI2808	2.8 × 0.8	3.2	6.4	19.5				
		EPBFCI4805	4.8 × 0.5	5.0	6.5	21.0				
		EPBFCI4808	4.8 × 0.8	5.0	6.5	21.0				
		EPBFCI6308	6.4 × 0.8	6.6	7.9	22.0				
	4 - 6mm² 12 - 10 AWG #	EPGFCI6308	6.4 × 0.8	6.6	7.9	25.0	13.0	5.5	3.4	



Capicorda maschio

PREISOLATI


Preisolati "Nylon entry" 2,8 / 4,8 / 6,3mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon Easy Entry

Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm² 22 - 16 AWG #	EPRM280500	2.8 × 0.5	2.8	7.0	20.2	11.0	4.1	1.7	1.000
		EPRM280800	2.8 × 0.8	2.8	7.8	21.5				
		EPRM480500	4.8 × 0.5	4.8	7.0	20.2				
		EPRM480800	4.8 × 0.8	4.8	7.8	21.5				
		EPRM630800	6.4 × 0.8	6.4	7.8	22.2				
	1,50 - 2.5mm² 16 - 14 AWG #	EPBM280500	2.8 × 0.5	2.8	7.0	20.2	11.0	4.5	2.3	
		EPBM280800	2.8 × 0.8	2.8	7.8	21.5				
		EPBM480500	4.8 × 0.5	4.8	7.0	20.2				
		EPBM480800	4.8 × 0.8	4.8	7.8	21.5				
		EPBM630800	6.4 × 0.8	6.4	7.8	22.2				
	4 - 6mm² 12 - 10 AWG #	EPGM630800	6.4 × 0.8	6.4	7.8	24.2	13.0	6.3	3.4	



Capicorda maschio

PREISOLATI

Diametro 4mm - Diametro 5mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: PVC Easy Entry

Massima tensione: 300 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRMC40000	4.0	8.5	21.0	10.0	4.0	1.7	1.000
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBMC40000 EPBMC50000					5.0	23.0	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGMC50000							



Capicorda femmina

PREISOLATI


Diametro 4mm - Diametro 5mm

Temperatura di lavoro: 105°C Max

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: PVC Easy Entry

Massima tensione: 300 Volt AC

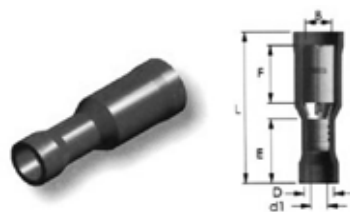

	SEZIONE CAVO	CODICE	B	F	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm² 22 - 16 AWG #	EPRFC40000	4.0	9.0	23.0	11.0	4.0	1.7	1.000
	1,50 - 2.5mm² 16 - 14 AWG #	EPBFC40000 EPBFC50000	5.0		23.5		4.5	2.3	
	4 - 6mm² 12 - 10 AWG #	EPGFC50000			25.5	12.5	5.5	3.4	



Piggy Back

PREISOLATI


Preisolati "easy entry"

Temperatura di lavoro: 105°C Max

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon Easy Entry

Massima tensione: 300 Volt AC

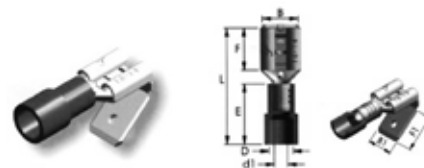

	SEZIONE CAVO	CODICE	NEMA TAB	B	BI	F	FI	L	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRPG6308	6.4 x 0.8	6.6	6.4	8.0	8.2	22.0	11.0	4.1	1.7	1.000
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBPG6308								4.8	2.3	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGPG6308								6.5	3.4	



Capicorda a puntale

PREISOLATI

Temperatura di lavoro: 105°C Max

Contatto: Rame elettrolitico stagnato

Isolante: Nylon Easy Entry

Massima tensione: 600 Volt AC



	SEZIONE CAVO	CODICE	B	L	F	E	D	DI	CONF.
	0,25 - 1.5mm ² 22 - 16 AWG #	EPRPNT0000	1.9	23.5	12.5	11.0	4.1	1.7	1.000
	1,50 - 2.5mm ² 16 - 14 AWG #	EPBPNT0000	1.9	23.5	12.5	11.0	4.5	2.3	
	4 - 6mm ² 12 - 10 AWG #	EPGPNT0000	2.8	26.7	13.7	13.0	6.5	3.4	

