




# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina da 2.8 mm di vari spessori

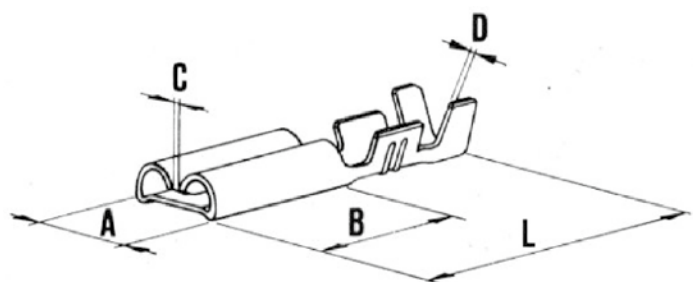


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00057	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone	15.000	0,8	3,80	6,20	0,60	0,30	13,2
25TER00058	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone Stagnato	15.000	0,8	3,80	6,20	0,60	0,30	13,2
25TER00055	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone	15.000	0,5	3,80	6,20	0,60	0,30	13,2
25TER00056	0,5 – 1,5	2 – 3,6	Ottone Stagnato	15.000	0,5	3,80	6,20	0,60	0,30	13,2

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina da 4.8 mm di vari spessori

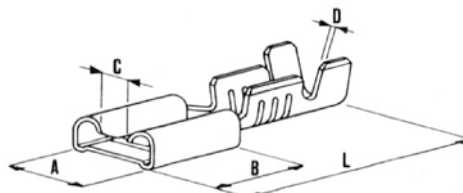


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00028	0,5 – 1,0	2 – 3,3	Ottone	10.000	0,8	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1
25TER00029	0,5 – 1,0	2 – 3,3	Ottone Stagnato	10.000	0,8	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1
25TER00030	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone	10.000	0,8	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1
25TER00031	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone Stagnato	10.000	0,8	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1
25TER00046	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone	10.000	0,5	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1
25TER00047	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone Stagnato	10.000	0,5	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1
25TER00048	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone	10.000	0,5	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1
25TER00049	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone Stagnato	10.000	0,5	5,8	6,3	1,2	0,32	15,1

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina a bandiera rollato da 4.8 mm di vari spessori




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESSORE DEL MASCHIO	NOTE
25TER00148	0,5 – 1,0	Ottone	4.000	0,5	
25TER00082	0,5 – 1,0	Ottone Stagnato	4.000	0,5	
25TER00086	0,5 – 1,0	Ottone	4.000	0,8	
25TER00135	0,5 – 1,0	Ottone Stagnato	4.000	0,8	

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm, spessore 0.8 mm

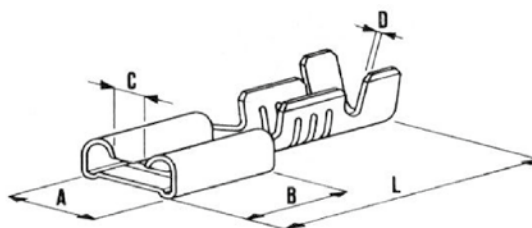


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00016	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone	7.000	0,8	7,6	7,7	1,5	0,42	19,2
25TER00017	0,5 – 1,0	2,0 – 3,3	Ottone Stagnato	7.000	0,8	7,6	7,7	1,5	0,42	19,2
25TER00018	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone	6.500	0,8	7,6	7,7	1,5	0,42	19,2
25TER00019	1,0 – 2,5	2,7 – 4,3	Ottone Stagnato	6.500	0,8	7,6	7,7	1,5	0,42	19,2
25TER00025	4,0 – 6,0	3,8 – 5,1	Ottone Stagnato	5.000	0,8	7,6	7,7	1,5	0,42	19,2

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina antisfilamento da 6.3 mm, spessore 0.8 mm

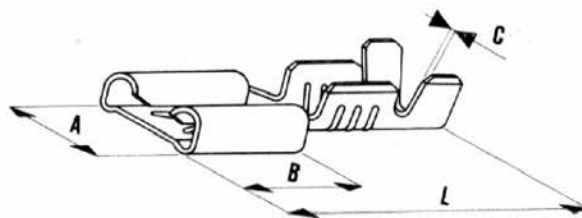


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00129	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	6.500	0,8	7.6	7.7	0.42	/	19.3
25TER00130	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	6.500	0,8	7.6	7.7	0.42	/	19.3

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm a bandiera, spessore 0.8 mm

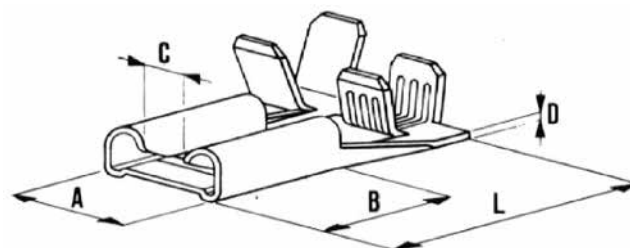


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00059	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	5.000	0,8	7.6	7.6	2.3	0.42	15.3
25TER00060	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	5.000	0,8	7.6	7.6	2.3	0.42	15.3
25TER00062	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	5.000	0,8	7.6	7.6	2.3	0.52	15.8

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm a bandiera rollata, spessore 0.8 mm

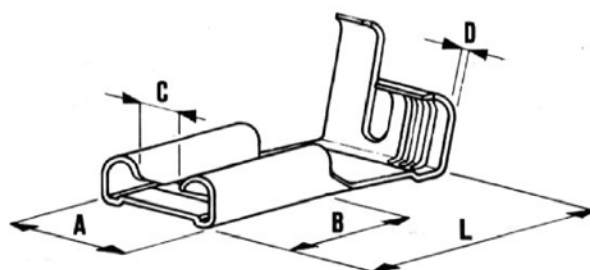


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00077	0.5 – 1.8	2.2 – 3.5	Ottone	2.500	0,8	7.6	7.6	1.5	0.42	14.4
25TER00078	0.5 – 1.8	2.2 – 3.5	Ottone Stagnato	2.500	0,8	7.6	7.6	1.5	0.42	14.4
25TER00079	1.5 – 3.0	3.2 – 4.0	Ottone	2.000	0,8	7.6	7.6	1.5	0.42	14.6
25TER00080	1.5 – 3.0	3.2 – 4.0	Ottone Stagnato	2.000	0,8	7.6	7.6	1.5	0.42	14.6

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm con dentino di aggancio, spessore 0.8 mm

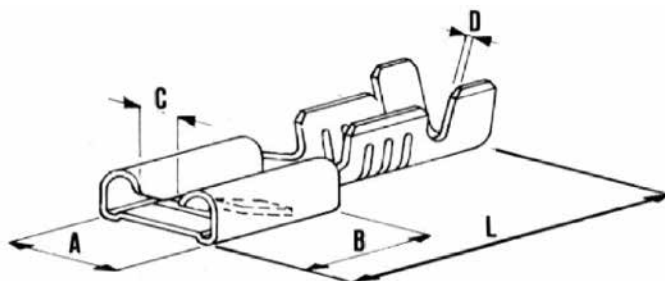


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00020	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone	7.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00021	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ottone Stagnato	7.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00022	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	6.500	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00023	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	6.500	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00026	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone	4.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2
25TER00027	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone Stagnato	4.000	0,8	7.4	7.7	1.0	0.32	19.2

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Femmina da 6.3 mm, spessore 0.8 mm, ferro nichelato

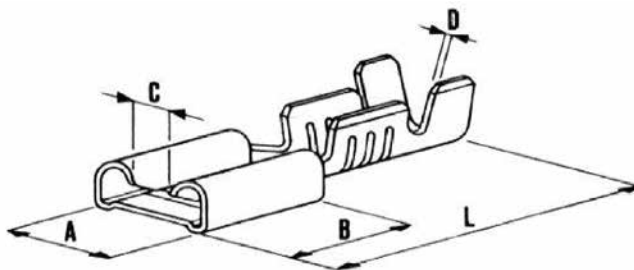


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00155	0.5 – 1.0	2.0 – 3.3	Ferro nichelato	6.000	0,8	7.6	7.7	1.5	0.42	19.2
25TER00156	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ferro nichelato	7.000	0,8	7.6	7.7	1.5	0.42	19.2

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Piggy Back da 6.3 mm, spessore 0.8 mm

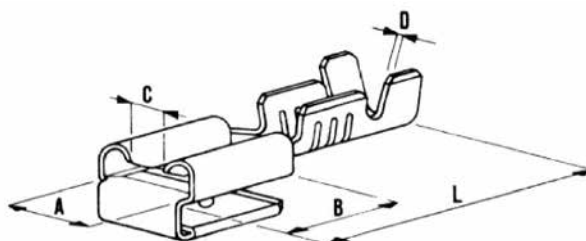


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00071	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	1.800	0,8	7.5	7.7	1.6	0.4	19.3
25TER00072	1.0 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	1.800	0,8	7.5	7.7	1.6	0.4	19.3

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Maschio da 6.3 mm con dentino di aggancio, spessore 0.8 mm

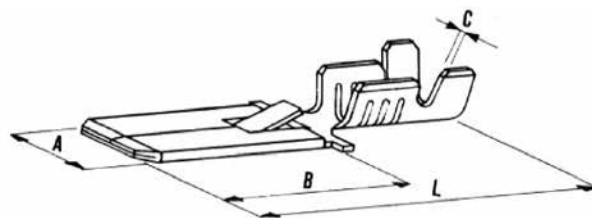


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00032	0.5-1.0	2.0 - 3.3	Ottone	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00033	0.5 - 1.0	2.0 - 3.3	Ottone Stagnato	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00034	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00035	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone Stagnato	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Maschio da 6.3 mm con dentino di aggancio e foro, spessore 0.8 mm

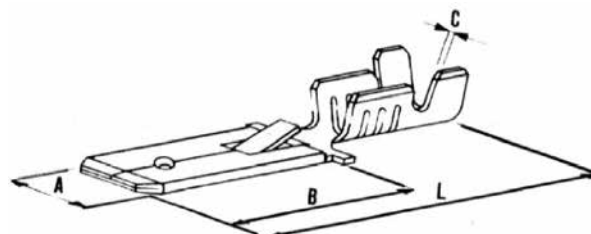


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	SPESS. DEL MASCHIO	DIMENSIONI				
						A	B	C	D	L
25TER00075	0.5 - 1.0	2.0 - 3.3	Ottone	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00076	0.5 - 1.0	2.0 - 3.3	Ottone Stagnato	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00114	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28
25TER00127	1.0 - 2.5	2.7 - 4.3	Ottone Stagnato	4.000	0,8	6.3	15.7	0.4	/	28

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Occhiello vari fori, lunghezza 20 mm

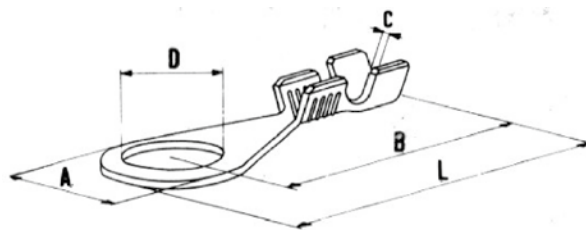


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00095	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone	5.000	8.7	15.65	0.6	<b>4.3</b>	20
25TER00096	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	<b>4.3</b>	20
25TER00088	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone	5.000	8.7	15.65	0.6	<b>4.3</b>	20
25TER00089	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	<b>4.3</b>	20
25TER00098	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	<b>5.2</b>	20
25TER00091	1.5 – 3.5	3.2 – 4.2	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	<b>5.2</b>	20
25TER00100	0.5 – 2.0	2.2 – 4.0	Ottone Stagnato	5.000	8.7	15.65	0.6	<b>6.3</b>	20

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Occhiello vari fori, lunghezza 32 mm

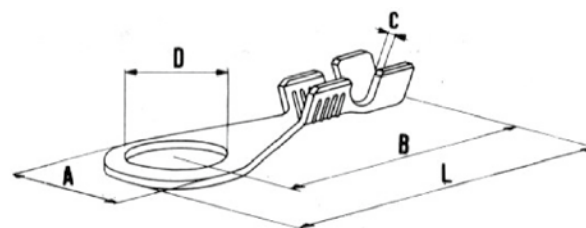


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00075	4.0 – 6.0	3.8 – 5.1	Ottone Stagnato	1.500	14	25	0.8	<b>6.5</b>	32
25TER00110	10	6.7 – 7.1	Ottone Stagnato	1.000	14	25	0.8	<b>6.5</b>	32

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Boccola maschio, ø 3.96 mm

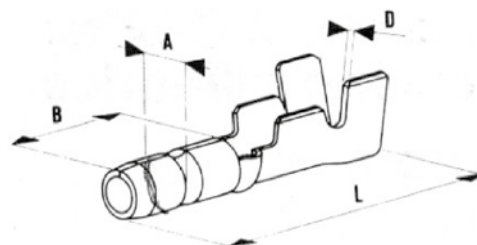


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00144	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	8.000	4.0	7.9	/	<b>0.5</b>	19.3
25TER00141	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	8.000	4.0	7.9	/	<b>0.5</b>	19.3

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Boccola femmina,  $\varnothing$  3.96 mm

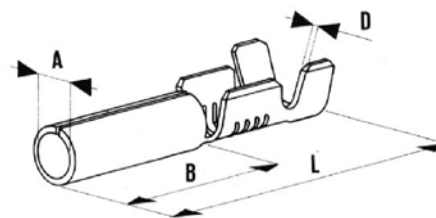


CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOLANTE mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)				
					A	B	C	D	L
25TER00068	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone	8.000	3.9	10	/	<b>0.32</b>	20.6
25TER00083	0.8 – 2.5	2.7 – 4.3	Ottone Stagnato	8.000	3.9	10	/	<b>0.32</b>	20.6

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Puntalino, lunghezza 5 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00003	0,5 – 1.0	Ottone	50.000	0.4	5.0
20PNT00004		Ottone Stagnato	50.000		

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

### Terminale a crimpare

Puntalino zigrinato, lunghezza 7 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00018	0.8	Ottone	50.000	0.25	7
20PNT00023		Ottone Stagnato	50.000		

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

Puntalino zigrinato, lunghezza 7 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00022	0.5 - 1.5	Ottone	40.000	0.3	7
20PNT00123		Ottone Stagnato	40.000		

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 6 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00030	2.5 - 4.0	Ottone	12.500	0.4	6
20PNT00020		Ottone Stagnato	12.500		

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 6 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00033	4.0 - 6.0	Ottone	5.000	0.5	6

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 9 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00028	2.5 - 4.0	Ottone	15.000	0.35	9
20PNT00029		Ottone Stagnato	15.000		



# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

Puntalino, lunghezza 1.5 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00035	0.75 - 2.5	Ottone	100.000	0.25	1.5
20PNT00037		Ottone Stagnato	100.000		

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

Puntalino con premi-guaina, lunghezza 5.8 mm




CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	DIAM ISOL. mm	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (MM)			
					A	B	C	L
20PNT00026	0.75 - 1.0	3.0	Ottone Stagnato	15.000	5.8	/	0.35	9

# TERMINALI

## FASTIN E FASTON

Puntalino con premi-guaina, lunghezza 7 mm



CODICE	SEZ FILO mm <sup>2</sup>	MATERIALE FINITURA	CONFEZ.	DIMENSIONI (mm)	
				C	L
20PNT00008	0.5 - 1.0	Ottone Stagnato	20.000	0.3	7.0